



# Технические требования.

1. Чистота необработанных поверхностей по классу А\*.
2. Неуказанные литейные радиусы  $R = 5 - 10 \text{ мм}$ .
3. Отклонение отв.  $\phi 38$  от номинального положения не более 2 мм.
4. Гнезда под болты контролировать макетом болта М30, К381.

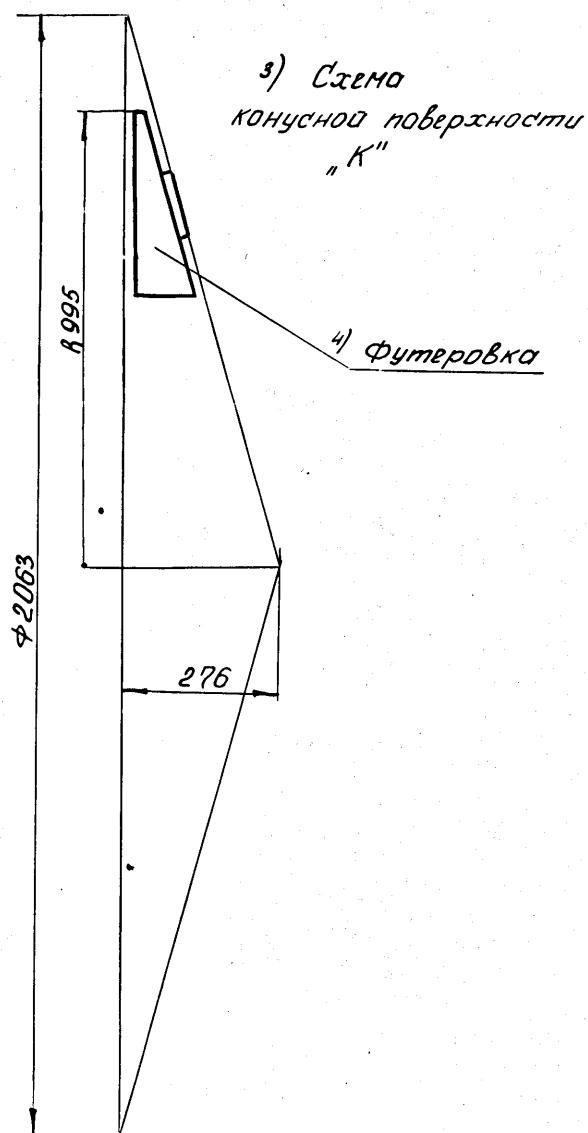

Футеровка					1362.04.24-1	
Модель	1362.04.24-1	Материал	д4-28-48	Вес в кг	80	
Конст.	Шелыгин		Уралмашзавод		М 1:5	
1362.04.00-2	Нормок.		Конструкторский			
Чертежи	Руковод		отдел			

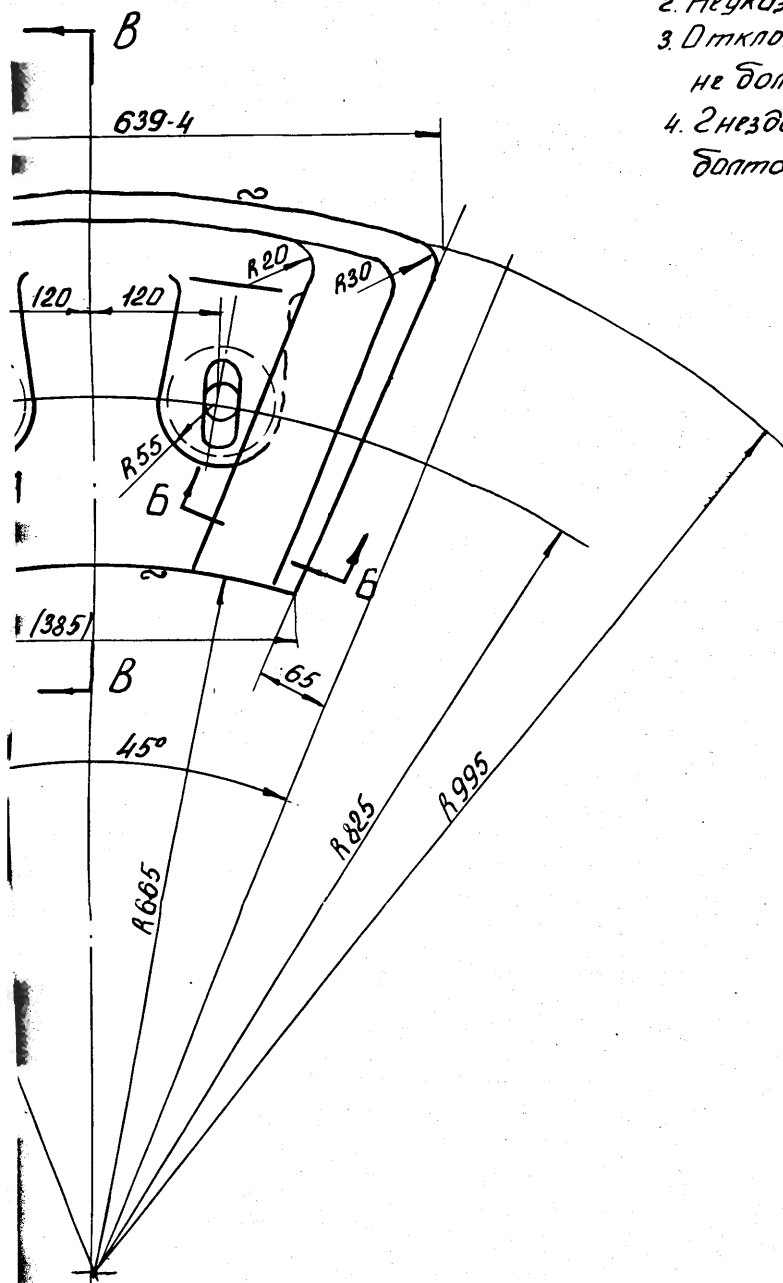