

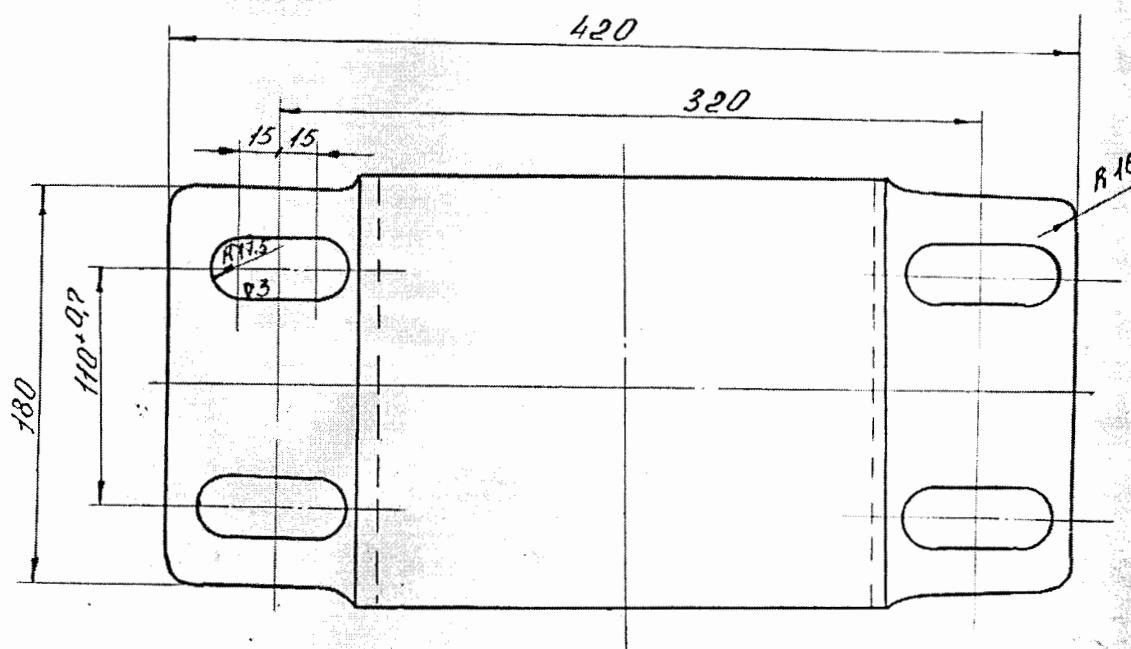


I
M 1:1

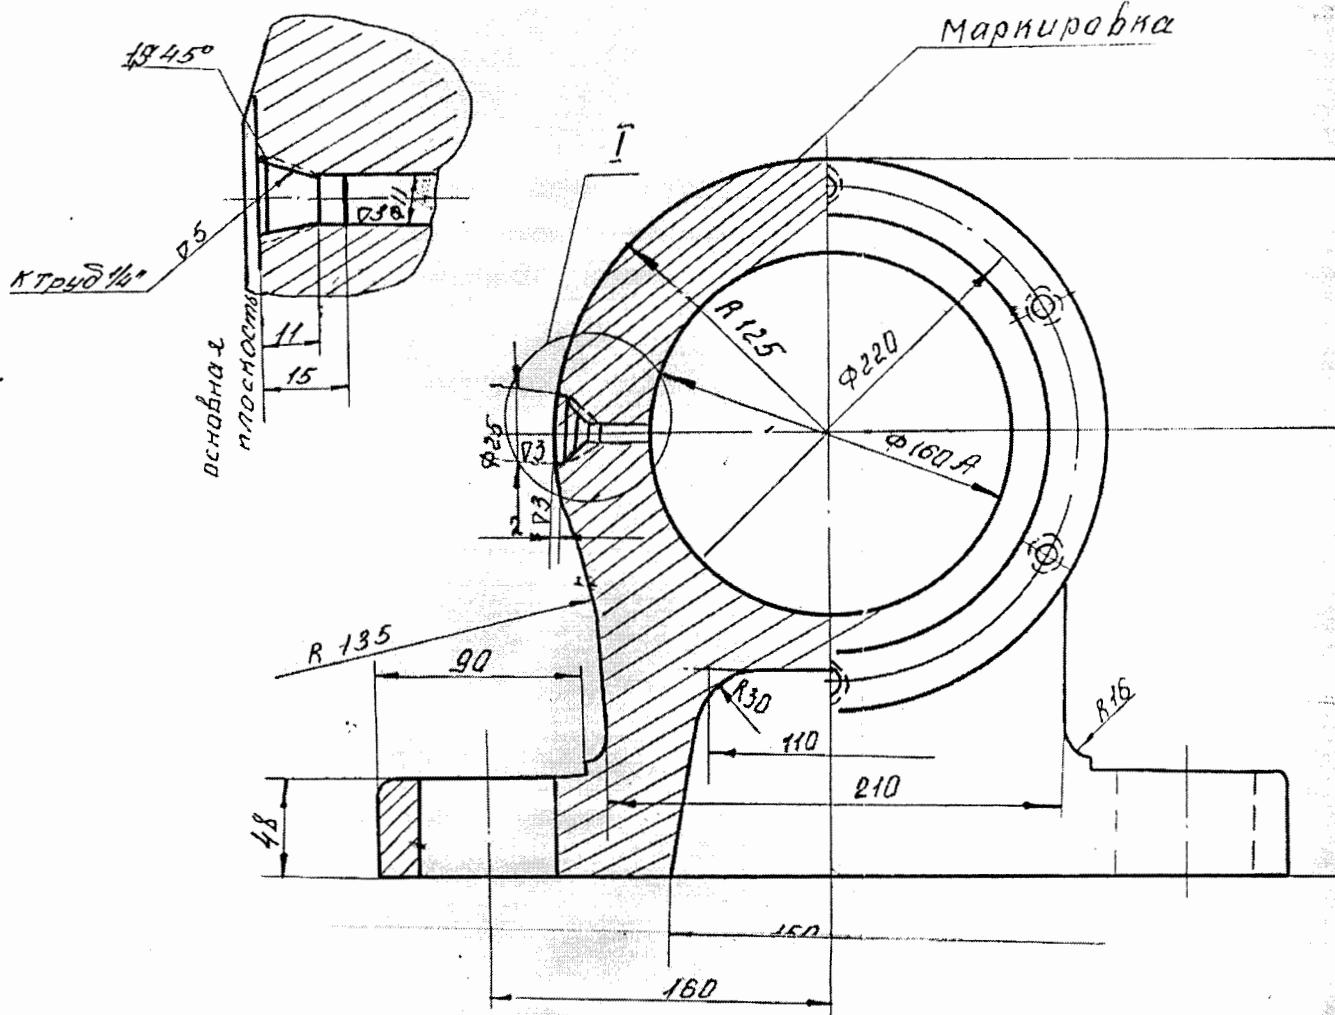

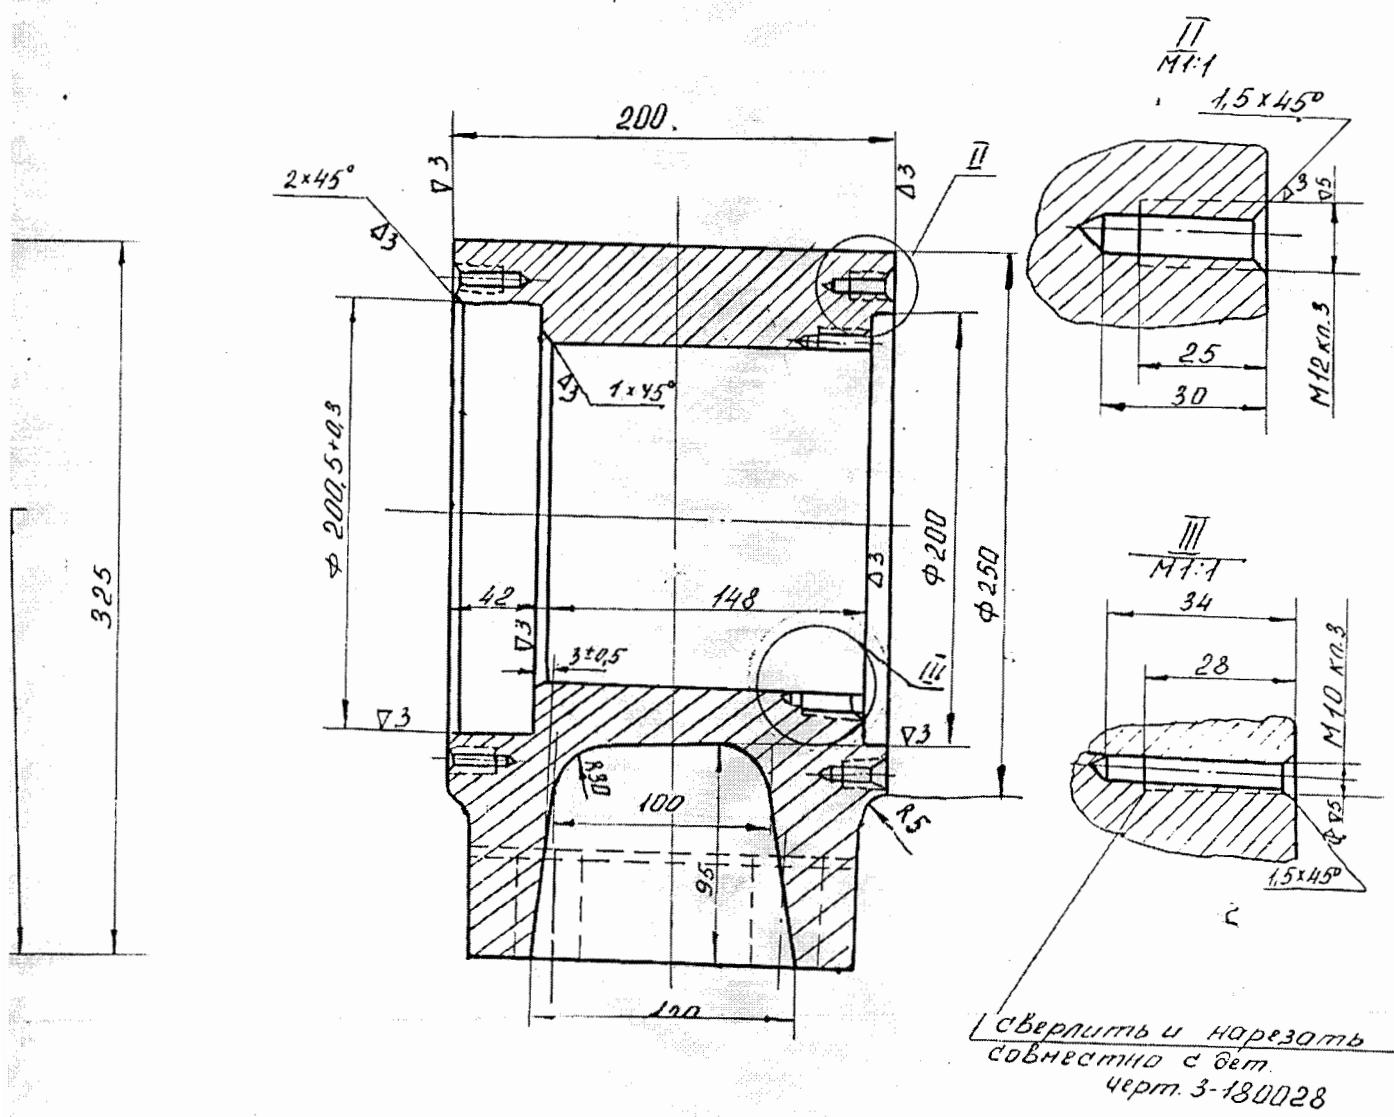

1. Биение поверхности $\phi 200,5+0,3$ относительно
 $\phi 160$ не более 0,2 мм.

2. Требования к отливке по ТУ-114-64

3. Модель применить по черт. 2-106184

					И чертежику 2-143418	Согласовано:
Изм. Кол.	Н. Докум.	Подп.	Дата			
Разработ.	Попова				Корпус	2-143419
Провер.	Ерофеин				подшипника	литера
Норм. инк.	Рабинович					вес
						насшт.
						70
						1:2