


5TX.851.535

Универсаль

▽4 остальное

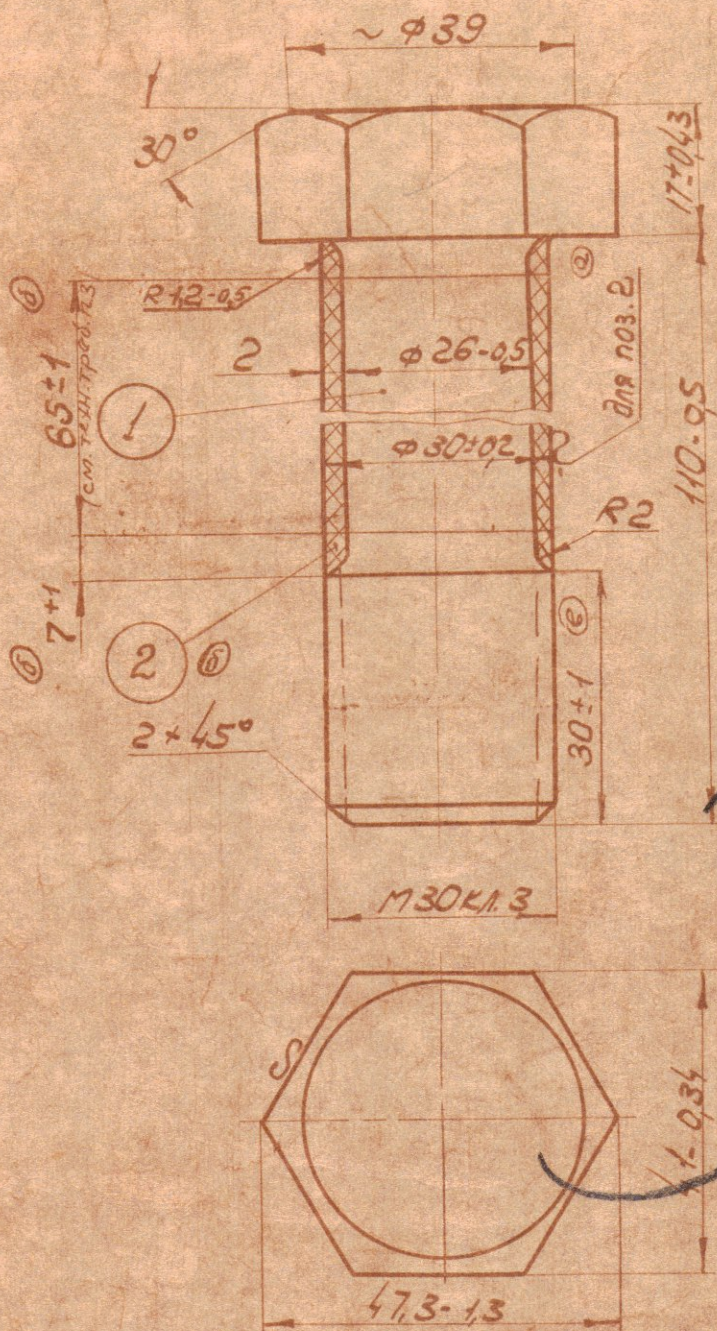

Технические требования

1. Изолировать тканью
стеклянной ПС-УФ/ЭП.
Изоляцию опрессовать
и запечь. Вздутия, мор-
щины, складки и посто-
ронные включения не-
допустимы.

2. Разрешается изго-
товлять из стали
45 отож. 6 Гост 1051-59

3. Перед изоляцией
на длине 65 мм произ-
вести накатку сетча-
тую 02 ОСТ 26017.

2	5TX.851.535	Изоляция	1	0025	Стеклопакетная пропит.	Примеч.
1	5TX.851.535	Болт	1	0715	ПС-УФ/ЭП-70 ТУ 02.00-503-165-60	
Сталь 45 ГОСТ 1051-59						
35 отож. 6 Гост 1051-59						
МН	Пр.	Обознач.	Наименован.	Кол.	Вес	Материал

б	1	3а-229-67	Классиф. 30.11.68	Примечание ⑤	Тип маш.	ТГВ-300
б	6	3а-1247-66	Грел. 24.11.66 с 3.3.2320		Сбор черт	5TX.012.382
а	2	3а-957-66	Бур- 10.12.66 с 3.3.2318			

Материал	Манганин Медь 27/100	Болт			
Классиф.	Третьебл- 3.4.15	Изолированный			
Специал.	Файнберг 19.11.45				
Файнберг	Файнберг 19.11.45				
Лыко	Лыко 19.11.45				
Силиконовый					

5TX.851.535

074 1:1

НИИТЭМ ОГК-1