
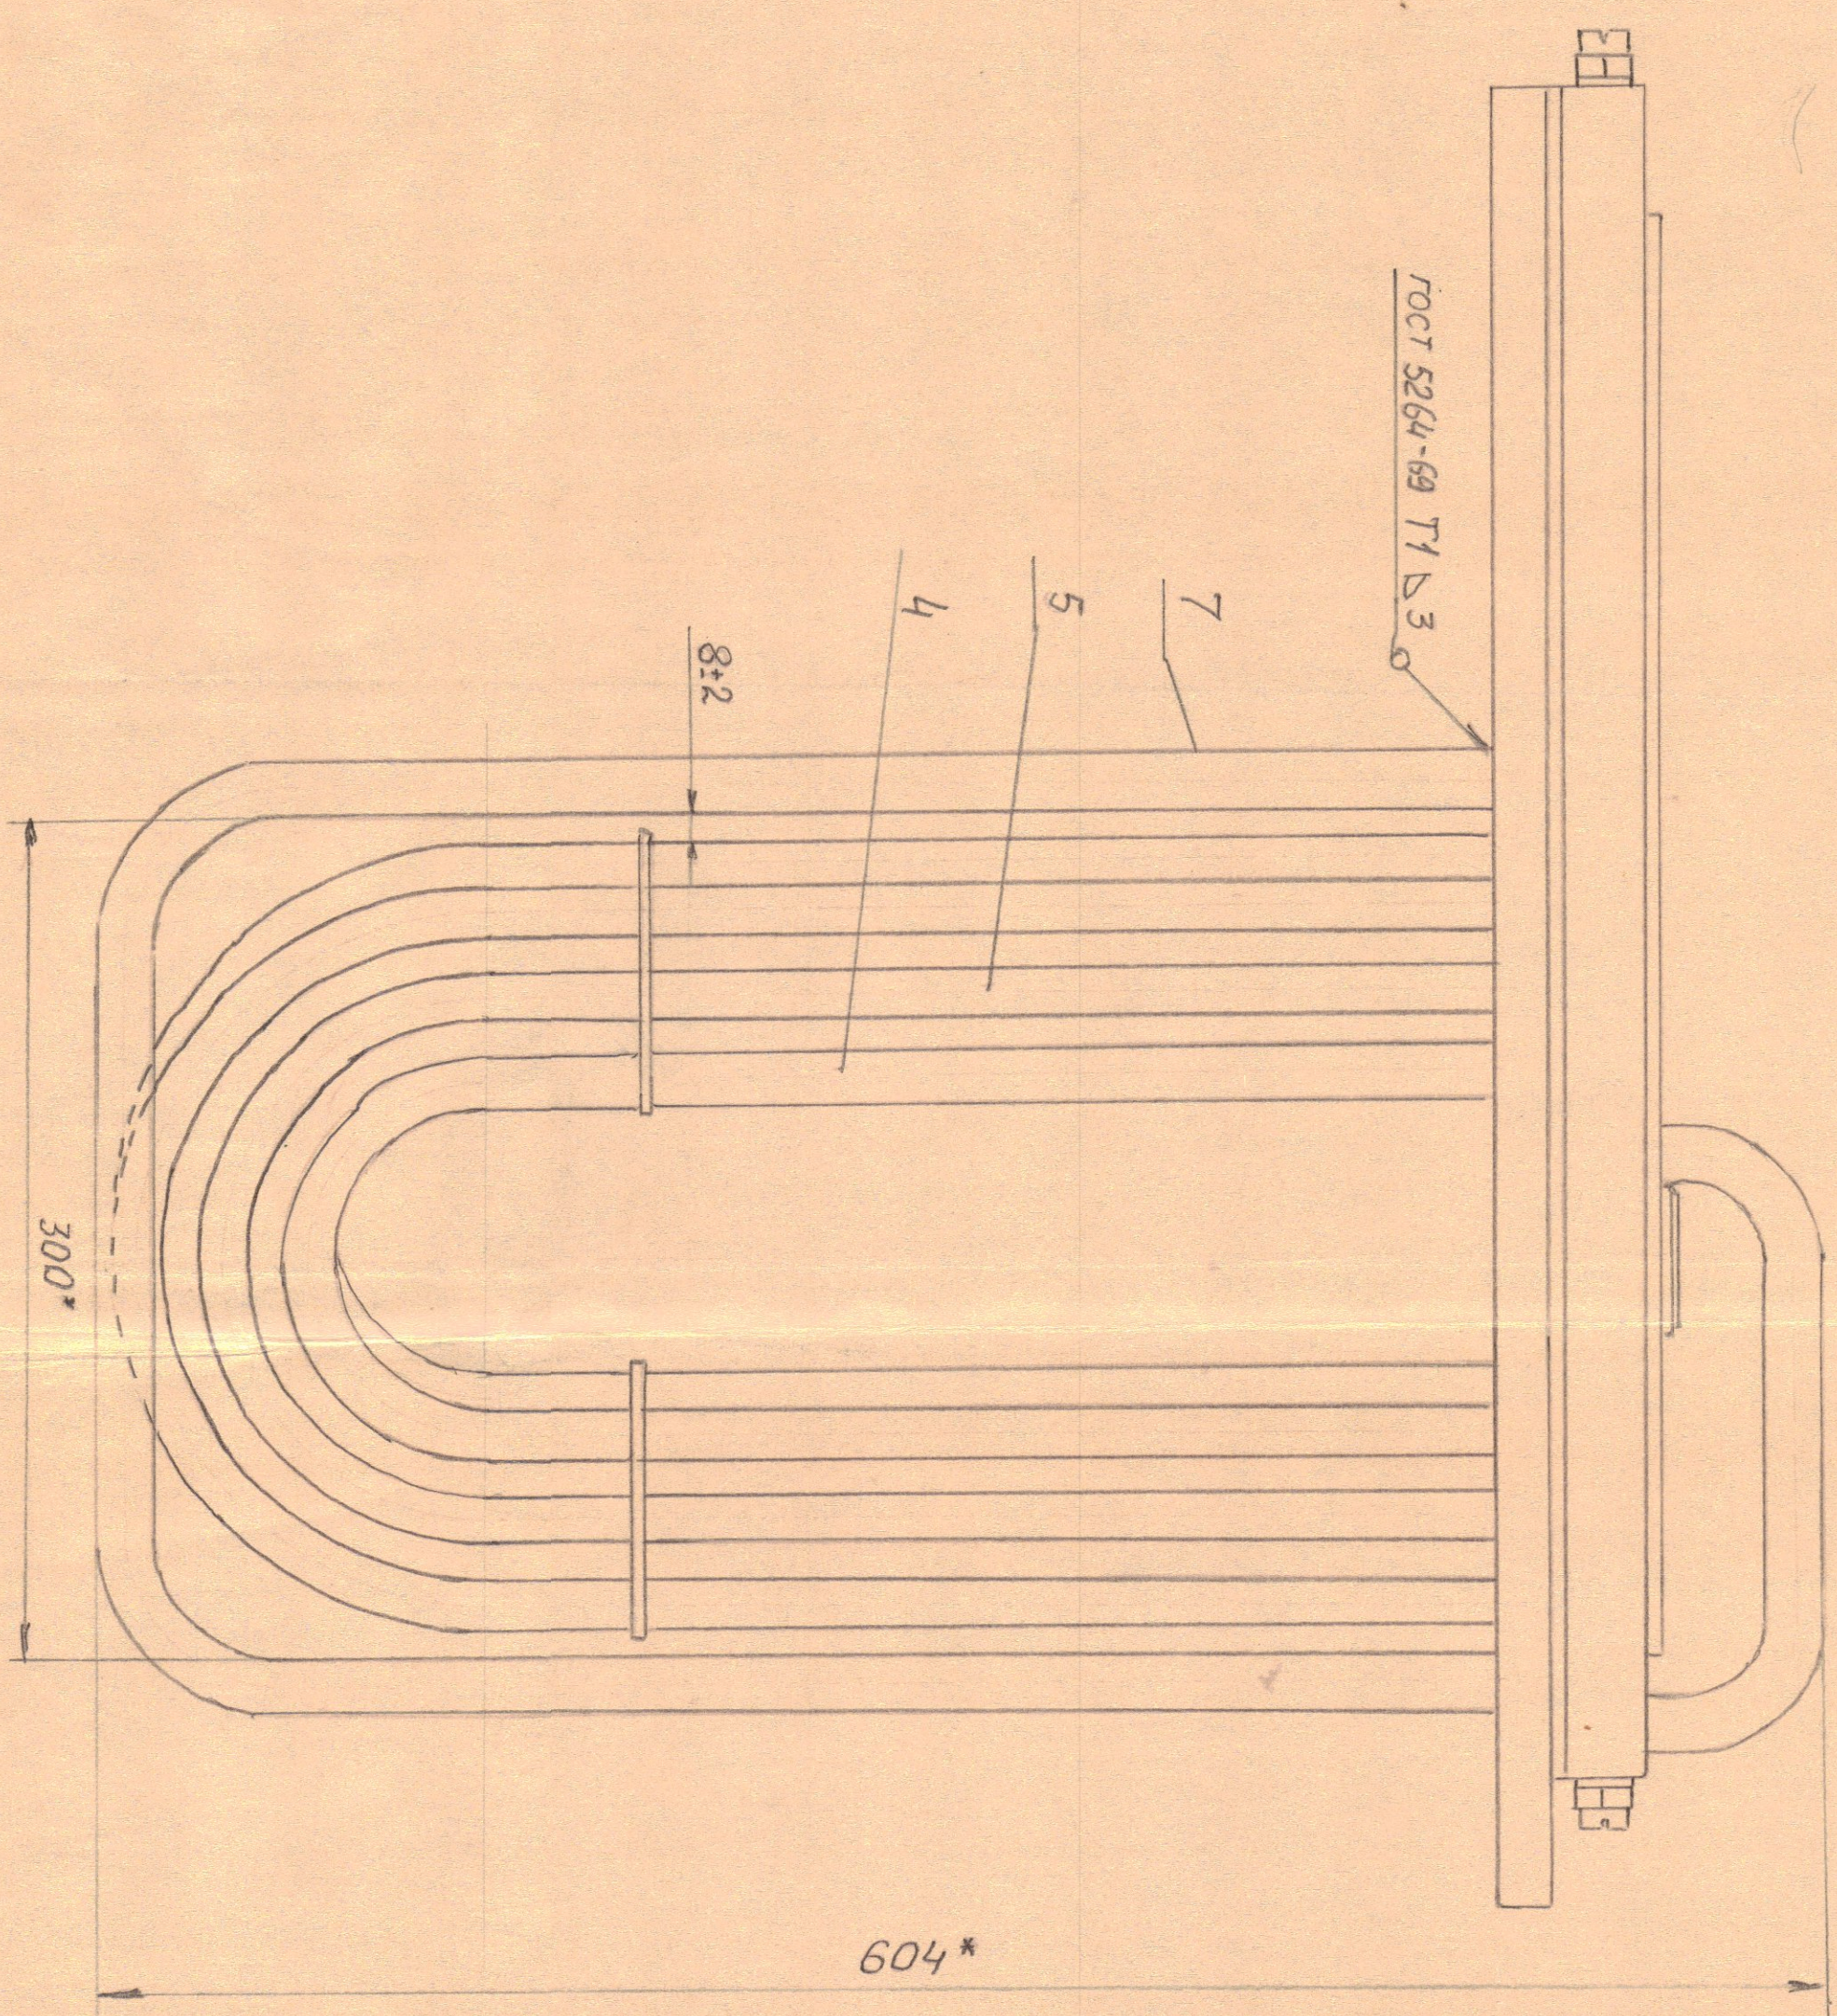


Вера макохнадумена

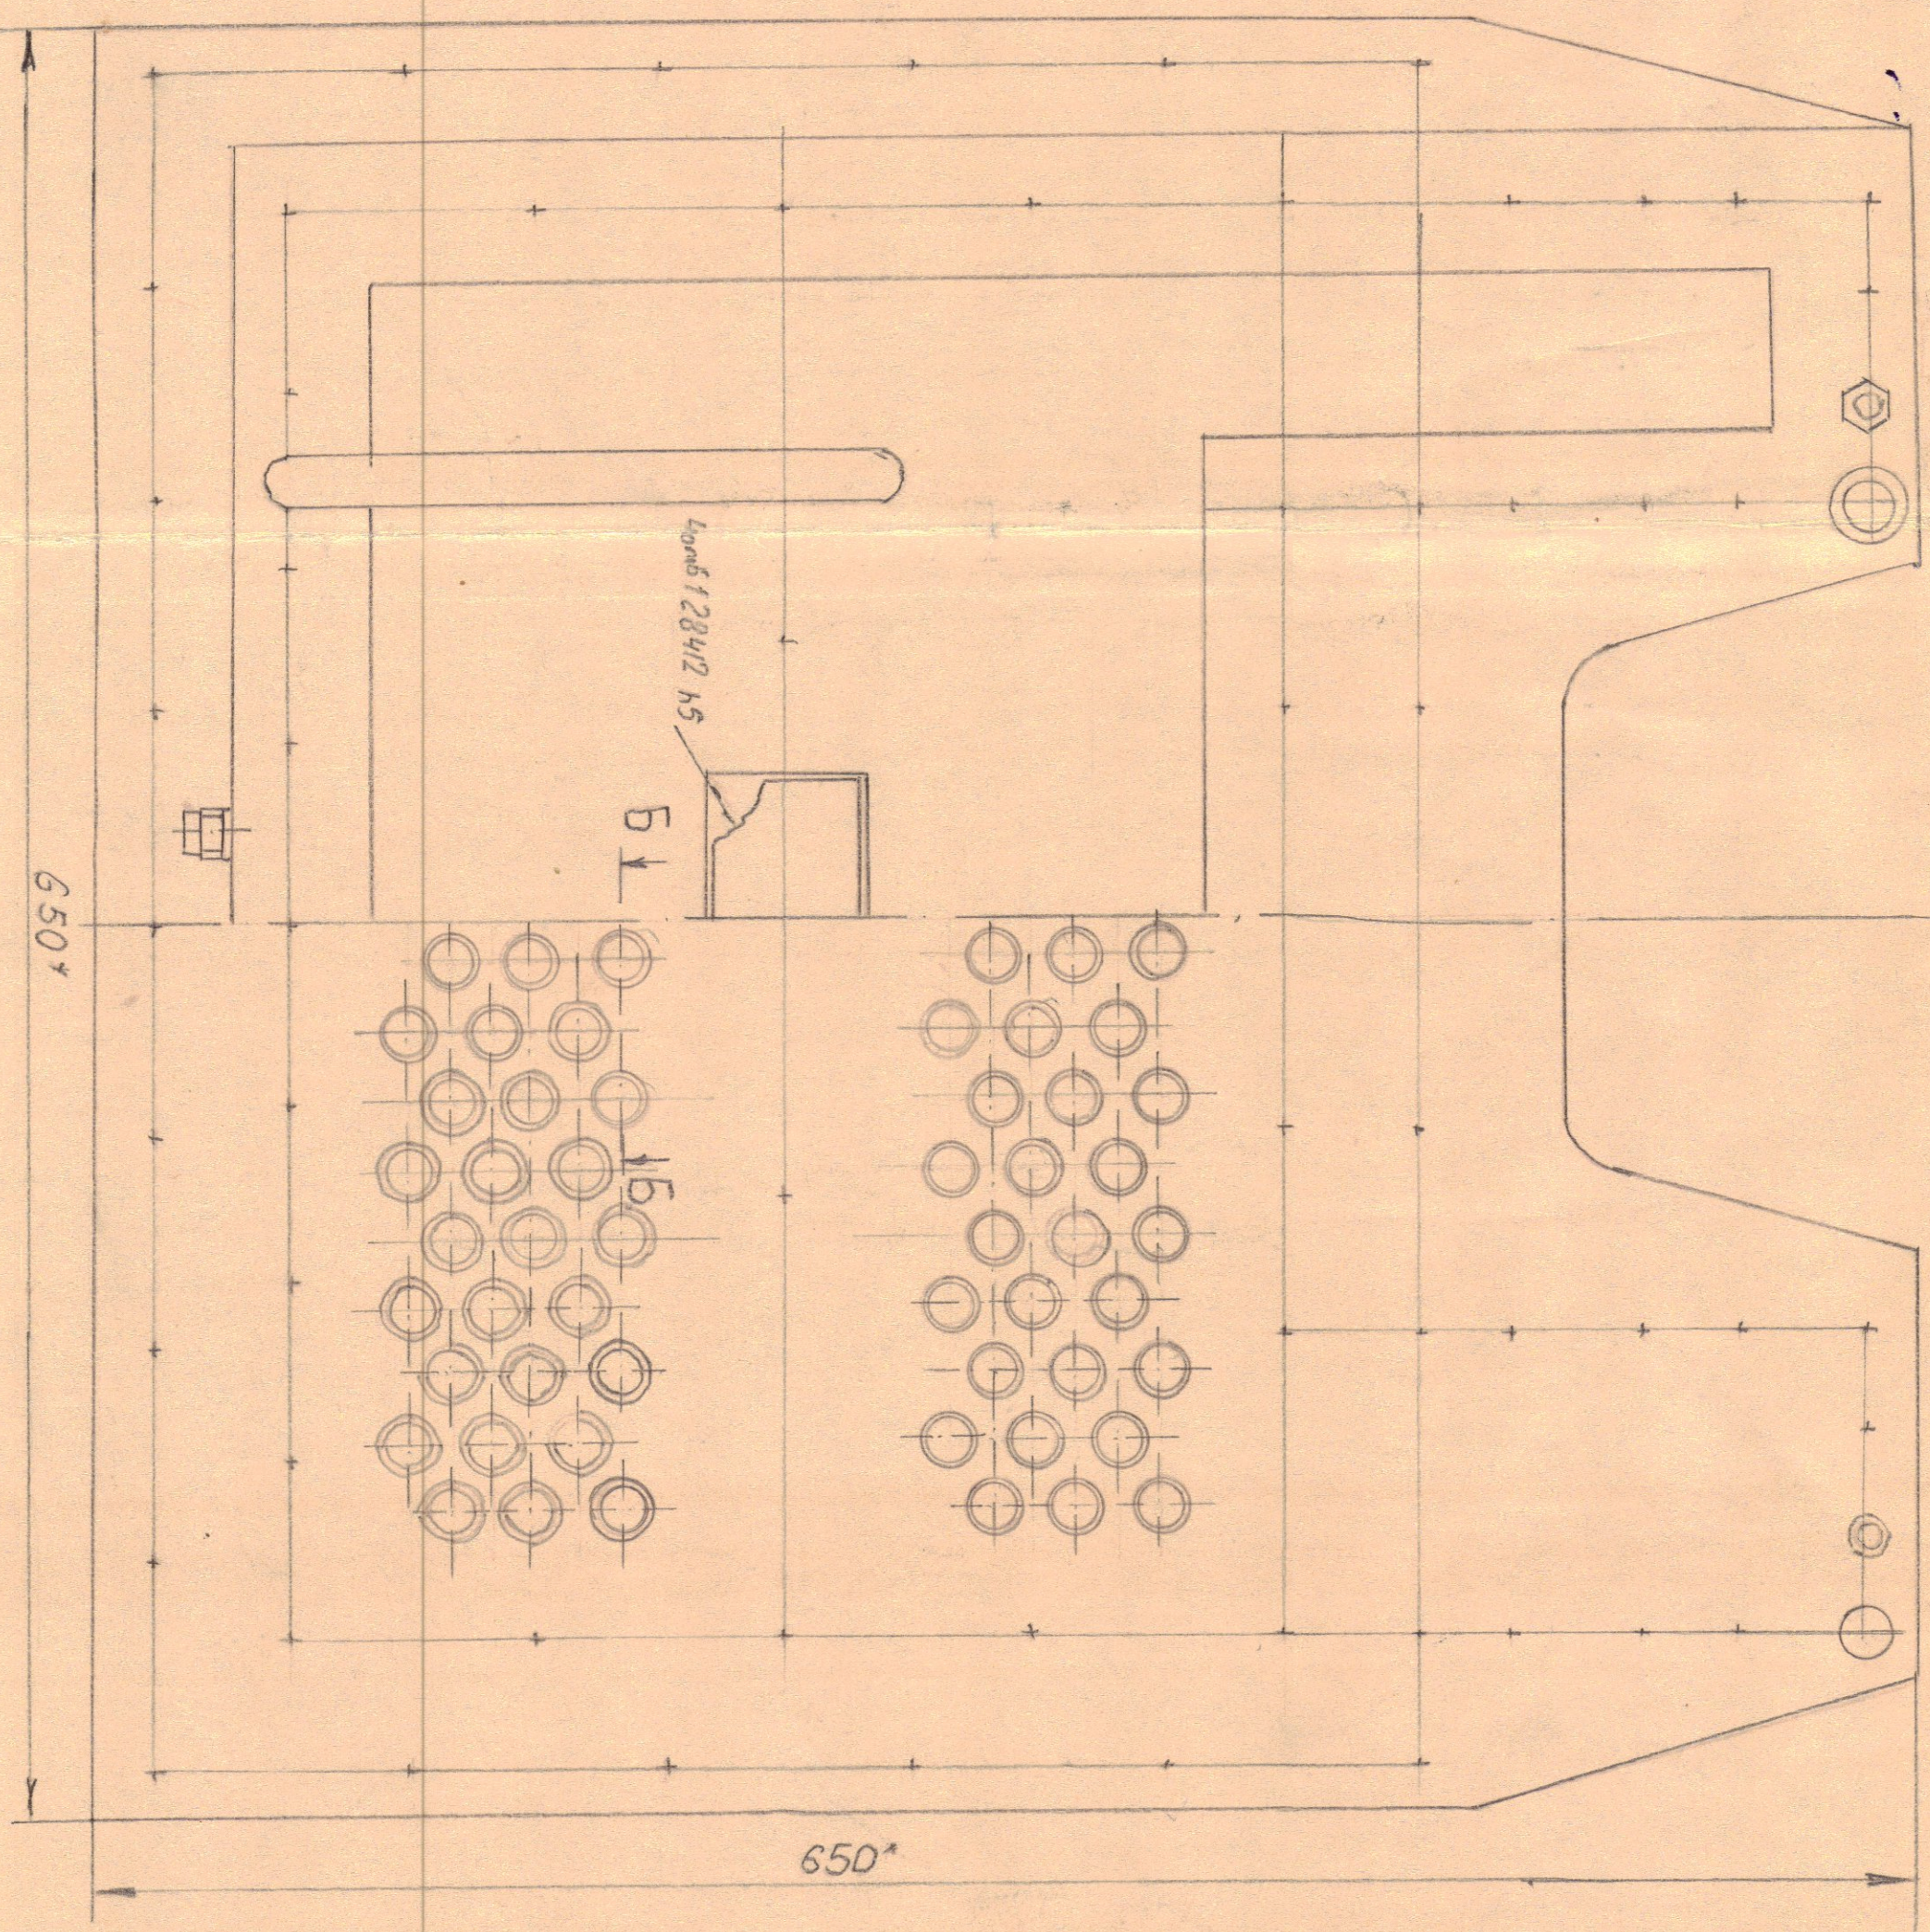

Стандартное обозначение ГОСТовых швеллеров	У4	Т4
Камеш, мм	3	3
Длина швелл, м	0,084	0,084
Почасовая производительность металла, кг	0,01	0,01
Умощ, кг	0,02	

Неуказанные предельные отклонения размеров
отверстий - по Н 14, валов h 14, остальных $\frac{1}{2} \frac{14}{2}$

2* Размеры для справок

3³ Obozornamby no demaia 87X86/55g

Дакбозь не сберань)

4. Покрытые поверхностями Γ_{uA} и Γ_{vB}

ВЛ-51574-6 10-1052-75 В-ЭМЛ 110 см²

этом покрываем и покрываем до сборки паз. 4, 5 и 7.

5. Покрытые поверхности Б-эмаль ПФ-115 серая

CT 6455-76

6. Пунной Т. 5-0,7 МОСС, 40-0,5 ТОСТ 21931-76

Для определения плотности и прочности

покладывает усиlamak даблением 0,7 МПа в

реже 15 мин

походным сумам приобщились все в течение

В нем описан быт и нравы парубков и девиц

доказанная испытанием полнотой слитъ воду

Магдожодумедя, Сүм семабум дкм.

Меркатору мапики поз 13 вимоднаць нс

(3/3.015)

66

6ТХ 392036	
Маслоподъемник	Масло
Сборочный чертёж	152