


шерстину с обеих сторон
инты грузовые

Д-Д
М1:2

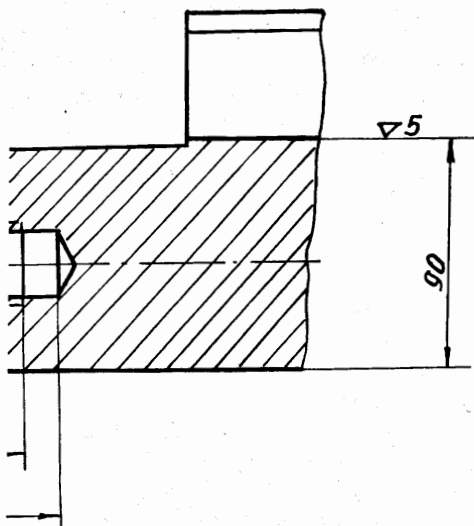


1. Непараллельность поверхностей "В", "Б", "С" (по линиям, параллельным поверхности "Т") между собой и относительно поверхностей "Р" и "Т" не более 0,1 мм на длине 1950 мм.
2. Отклонение от прямолинейности поверхностей "Б", "В" и "С" на длине 1950 мм не более 0,1 мм
3. Неперпендикулярность поверхностей "Р" и "Т" на длине 240 мм не более 0,05 мм.
4. Отклонение отверстий $\phi 41$ от их номинального положения допускается до 2 мм в любую сторону.
5. Твёрдость после термообработки HB=290-340
6. Материал детали подтверждается сертификатом.

2194-3

А

А



1950

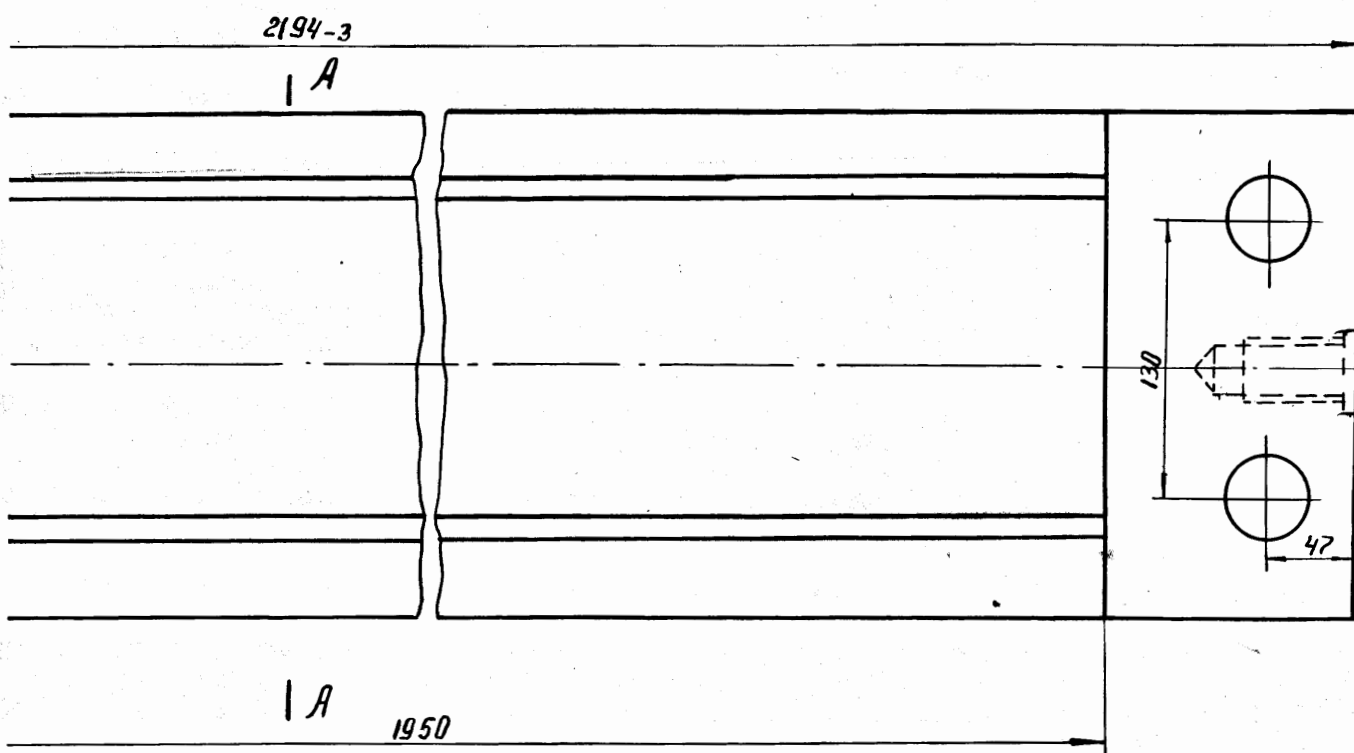

К

На комплект - 1 шт

					Сухарь	3430.04.002 (Д3.04.002)		
Изм	Кол	№ док.	Подпись	Дата		Литер	Вес	М-8
Констр		Гордеев					400	1:25
Рук. гр.		Янаков						
Норм.К.		Сабитов						
Нач.б		Чуднов						
					Сталь 34ХНМ ГОСТ 4543-74	Лист 1 Листов 1		
						З-д. Волгацеммаш" г.Тольятти		



BudK

3430.04.002
(23.04.002)