



სამუშაოთა მოცულობის ცხრილი

№	დასახელება	გან-ბა	რა-ბა
1	ჭრილი ტერიტორიაზე	მ ³	-499
2	არმირებული გეტონის საფარი 15 სმ	მ ²	2128
3	ახალი არმირებული გეტონის საფარი 15 სმ	მ	1210
4	სანიაღვრე ჯა (იხილე სანტექნიკური ნაწილი)	ც ²	4
5	სანიაღვრე არხი (იხილე სანტექნიკური ნაწილი)	ბ/მ	36
6	გეტონის გორდიური	ბ/მ	380
7	გამწვანების ფართი	მ ²	2815
8	საქრდენი კედელი (იხილე კონსტრუქციული ნაწილი)	ბ/მ	36

სანიაღვრე არხი გადახურული ცხაურით

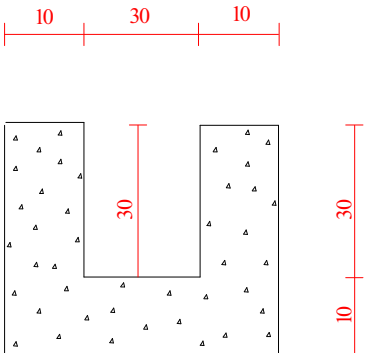

ახალი გზის საფარის კონსტრუქცია

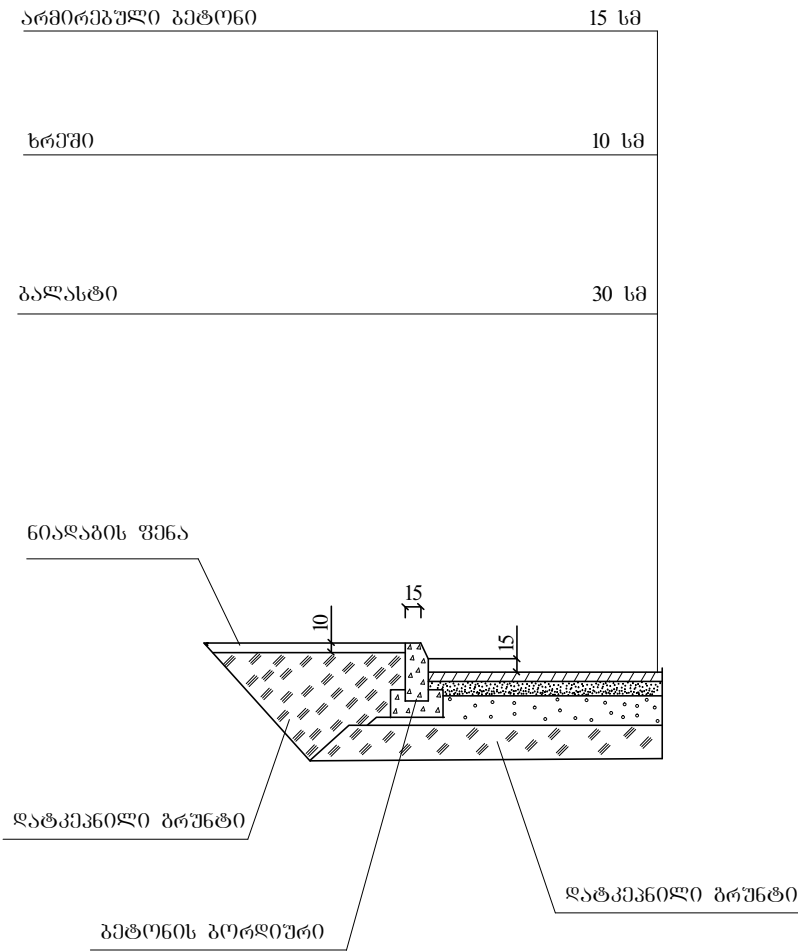

პირობითი აღნიშვნები

- საპროექტო შენობა
- გზის საფარი
- იატაკის ნიშნული
- წითელი (საპრ.) ნიშნული
- შავი (არს. მიწის) ნიშნული
- გარდატეხის წერტილი
- ქანობი % მანძილი მეტრებში
- გამწვანება
- საქრდენი კედელი
- სანიაღვრე ჯა
- სანიაღვრე არხი
- ჭრილი მ³ ფართი მ²
- ყრილი მ³ ფართი მ²

პირობითი ნიშნები:		
შენიშვნა		
შენიშვნა 1.არსებული ნახაზი დამუშავებულია ტოპო-გეოგრაფიკული ფურცელი 3.3 - 1-ის საფუძველზე. 2.ახალი არმირებული გეტონის საფარის ქვეშ მიწის სამუშაოები შესრულდა მიწის სამუშაოთა კარტოგრაფიაში (იხილე გეტონის საფარის კონსტრუქცია)		
სიტუაციური სქემა		
დამკვეთი შპს "ნოზაზი"		
პროექტი ქ.ჯანთაფონი სოფელი არაგეთა -ში გზის გასაშლელი სადგურის რეკონსტრუქციის პროექტი.		
თანამდებობა		
ხელმოწერა	გვარი	
დირექტორი		ალექსანდრა ნარსია
პრ. მთ. არქიტექტ.		გიორგი გიგაური
შეასრულა		ნიკოლოზ ჯაფარიძე
შეამოწმა		
პრ. მთ.კონსტრუქტ.		ჯაალი გეგმაშვილი
შ.პ.ს. "თიფლის სიტი ჯორჯი გრუპი"		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
გ.პ	გ.გ-2	
ვერტიკალური გეგმარება		
სამუშაოთა მოსულობის სხრილი		
განმარტება		