

წყალმომარაგების სატუმბო სადგურის ავტომატიზაციის პროექტირების მოთხოვნა

1. მოთხოვნის თარიღი:

თარიღი: 11 / ივლისი / 2025 წ.

2. პროექტის დასახელება:

წყლის სატუმბო სადგურის ავტომატიზაციის პროექტირება

სადგურის დასახელება: შავნაბადა

3. პროექტის მიზანი:

პროექტის მიზანია არსებული სატუმბო სადგურის ავტომატიზაციის პროექტის შემუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს ტუმბოების ავტომატურ მართვას, დისტანციურ მონიტორინგს და მონაცემთა აღრიცხვას. გარდა ამისა საჭიროა სადგურის დაცვის (სახანძრო, სამეთვალყურეო და დატბორვის) სისტემების შემუშავება და პროექტირება.

4. ამჟამინდელი მდგომარეობის აღწერა:

სადგური ამჟამად მუშაობს მექანიკურ რეჟიმში. ტუმბოების მართვა ხდება ოპერატორების მიერ ხელით, რაც ზრდის შეცდომებისა და ტუმბო სადგურის არაეფექტიანი მუშაობის რისკებს.

5. პროექტირების მასშტაბი:

- სადგურის არსებული მდგომარეობის ტექნიკური შეფასება.
- ავტომატიზაციის გადაწყვეტილების არქიტექტურის შექმნა.
- SCADA/HMI სისტემის დაგეგმვა.
- სენსორებისა და საკონტროლო ელემენტების შერჩევა და განლაგება.
- საკომუნიკაციო არხებისა და პროტოკოლების განსაზღვრა.

- ელექტროლი/კონტროლის სისტემის გეგმების შემუშავება (CAD/სქემები).
 - პროექტისთვის საჭირო მოწყობილობებისა და მასალების განსაზღვრა.
 - პროექტის ბიუჯეტის განსაზღვრა.
-

6. მოსალოდნელი შედეგები:

- დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაცია.
 - სისტემის ბლოკ-სქემა და ტექნიკური ნახაზები.
 - SCADA/HMI არქიტექტურის დიზაინის შექმნა.
 - ავტომატიზაციისთვის საჭირო მასალების სიის განსაზღვრა.
 - ტექნიკური სპეციფიკაციების განსაზღვრა
 - პროექტის განხორციელების გეგმის შედგენა.
-

7. შესრულების სავარაუდო ვადა:

8. ტექნიკური და საკონტაქტო პირები:

- პროექტის მენეჯერი: ვალერი ხაჩიძე
 - ტექნიკური კოორდინატორი: ლევან ჯამაგიძე : 558-33-17-33/ ერეკლე მათიაშვილი : 591-97-72-77.
 - კომპანიის/დეპარტამენტის სახელი: GWP/ სატუმბო სადგურების დეპარტამენტი.
-

9. შენიშვნები და დამატებითი მოთხოვნები:

10. დანართები:

- სადგურის მდებარეობა.
- სადგურის სიტუაციური ნახაზი.
- ტექნიკური დავალება.



Imagery ©2025 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies, Map data ©2025 20 m



41°39'55.6"N 44°52'22.8"E



Directions



Save



Nearby



Send to
phone



Share



MV8F+55Q Tbilisi

Live traffic

Fast ■ ■ ■ ■ Slow

Pumping station "Shavnabada"

Situational part




Pumping station "Shavnabada"


Table of contents and Photographs of the
current situation

Table of contents	
Page	Name of page
1	Table of contents and Photographs of the current situation
2	Situation scheme of the pumping station territory
3	Situation scheme of the PipeLine
4	Situation scheme of the pumping station
5	Pumping station plan
6	Pumps units

Photographs of the current situation



Project code		GWP - 0018	
Cadastral code		N 01.18.10.003.015	
Address		Tbilisi, Gorgasali Str. №52	
<div></div>			
Performer			
Ltd. Georgian Water and Power Tbilisi, Kostava I Turn #33 Operations Planning and Budgeting Division			
Notes			
±5 centimeters error is allowed for the length of the drawing			
Project Name			
To make situation scheme of pumping station "Shavnabada"			
Drawing Name			
Table of contents and Photographs of the current situation			
Performer		Shota Metreveli	
Checked			
Format	Sheets	Page	
A-3	6	1	



Pumping station "Shavnabada"

Situation scheme of the pumping station territory



Explication	
Pumping station Shavnabada	
1	Pumping station
2	Staff Room
3	Low voltage distribution box
4	Transformer - 1
5	Transformer - 2
6	Entrance to the territory
7	Fence of the territory
8	High voltage distribution box

Project code	GWP - 0018
Cadastral code	N 01.18.10.003.015
Address	Tbilisi, Gorgasali Str. №52



Performer
Ltd. Georgian Water and Power
Tbilisi, Kostava I Turn #33
Operations Planning and Budgeting Division

Notes
±5 centimeters error is allowed for the length of the drawing
High voltage distribution building and transformer room belong to Tbilisi Municipality

Project Name
To make situation scheme of pumping station "Shavnabada"

Drawing Name
Situation scheme of the pumping station territory

Performer	Shota Metreveli		
Checked			
Format	Sheets	Page	
A-3	6	2	



Pumping station "Shavnabada"

Situation scheme of the PipeLine



Conditional designations	
	Inlet pipe the pumping station
	Outlet pipe the pumping station
	Discharge pipe the pumping station
	Valves of to paipe
	Pumps
	Barometer

Project code	GWP - 0018
Cadastral code	N 01.18.10.003.015
Address	Tbilisi, Gorgasali Str. №52



Performer
Ltd. Georgian Water and Power
Tbilisi, Kostava I Turn #33
Operations Planning and Budgeting Division

Notes
±5 centimeters error is allowed for the length of the drawing
High voltage distribution building and transformer room belong to Tbilisi Municipality


Project Name
To make situation scheme of pumping station "Shavnabada"

Drawing Name
Situation scheme of the PipeLine


Performer	Shota Metreveli		
Checked			
Format	Sheets	Page	
A-3	6	3	

Pumping station "Shav nabada"

Situation scheme of the pumping station

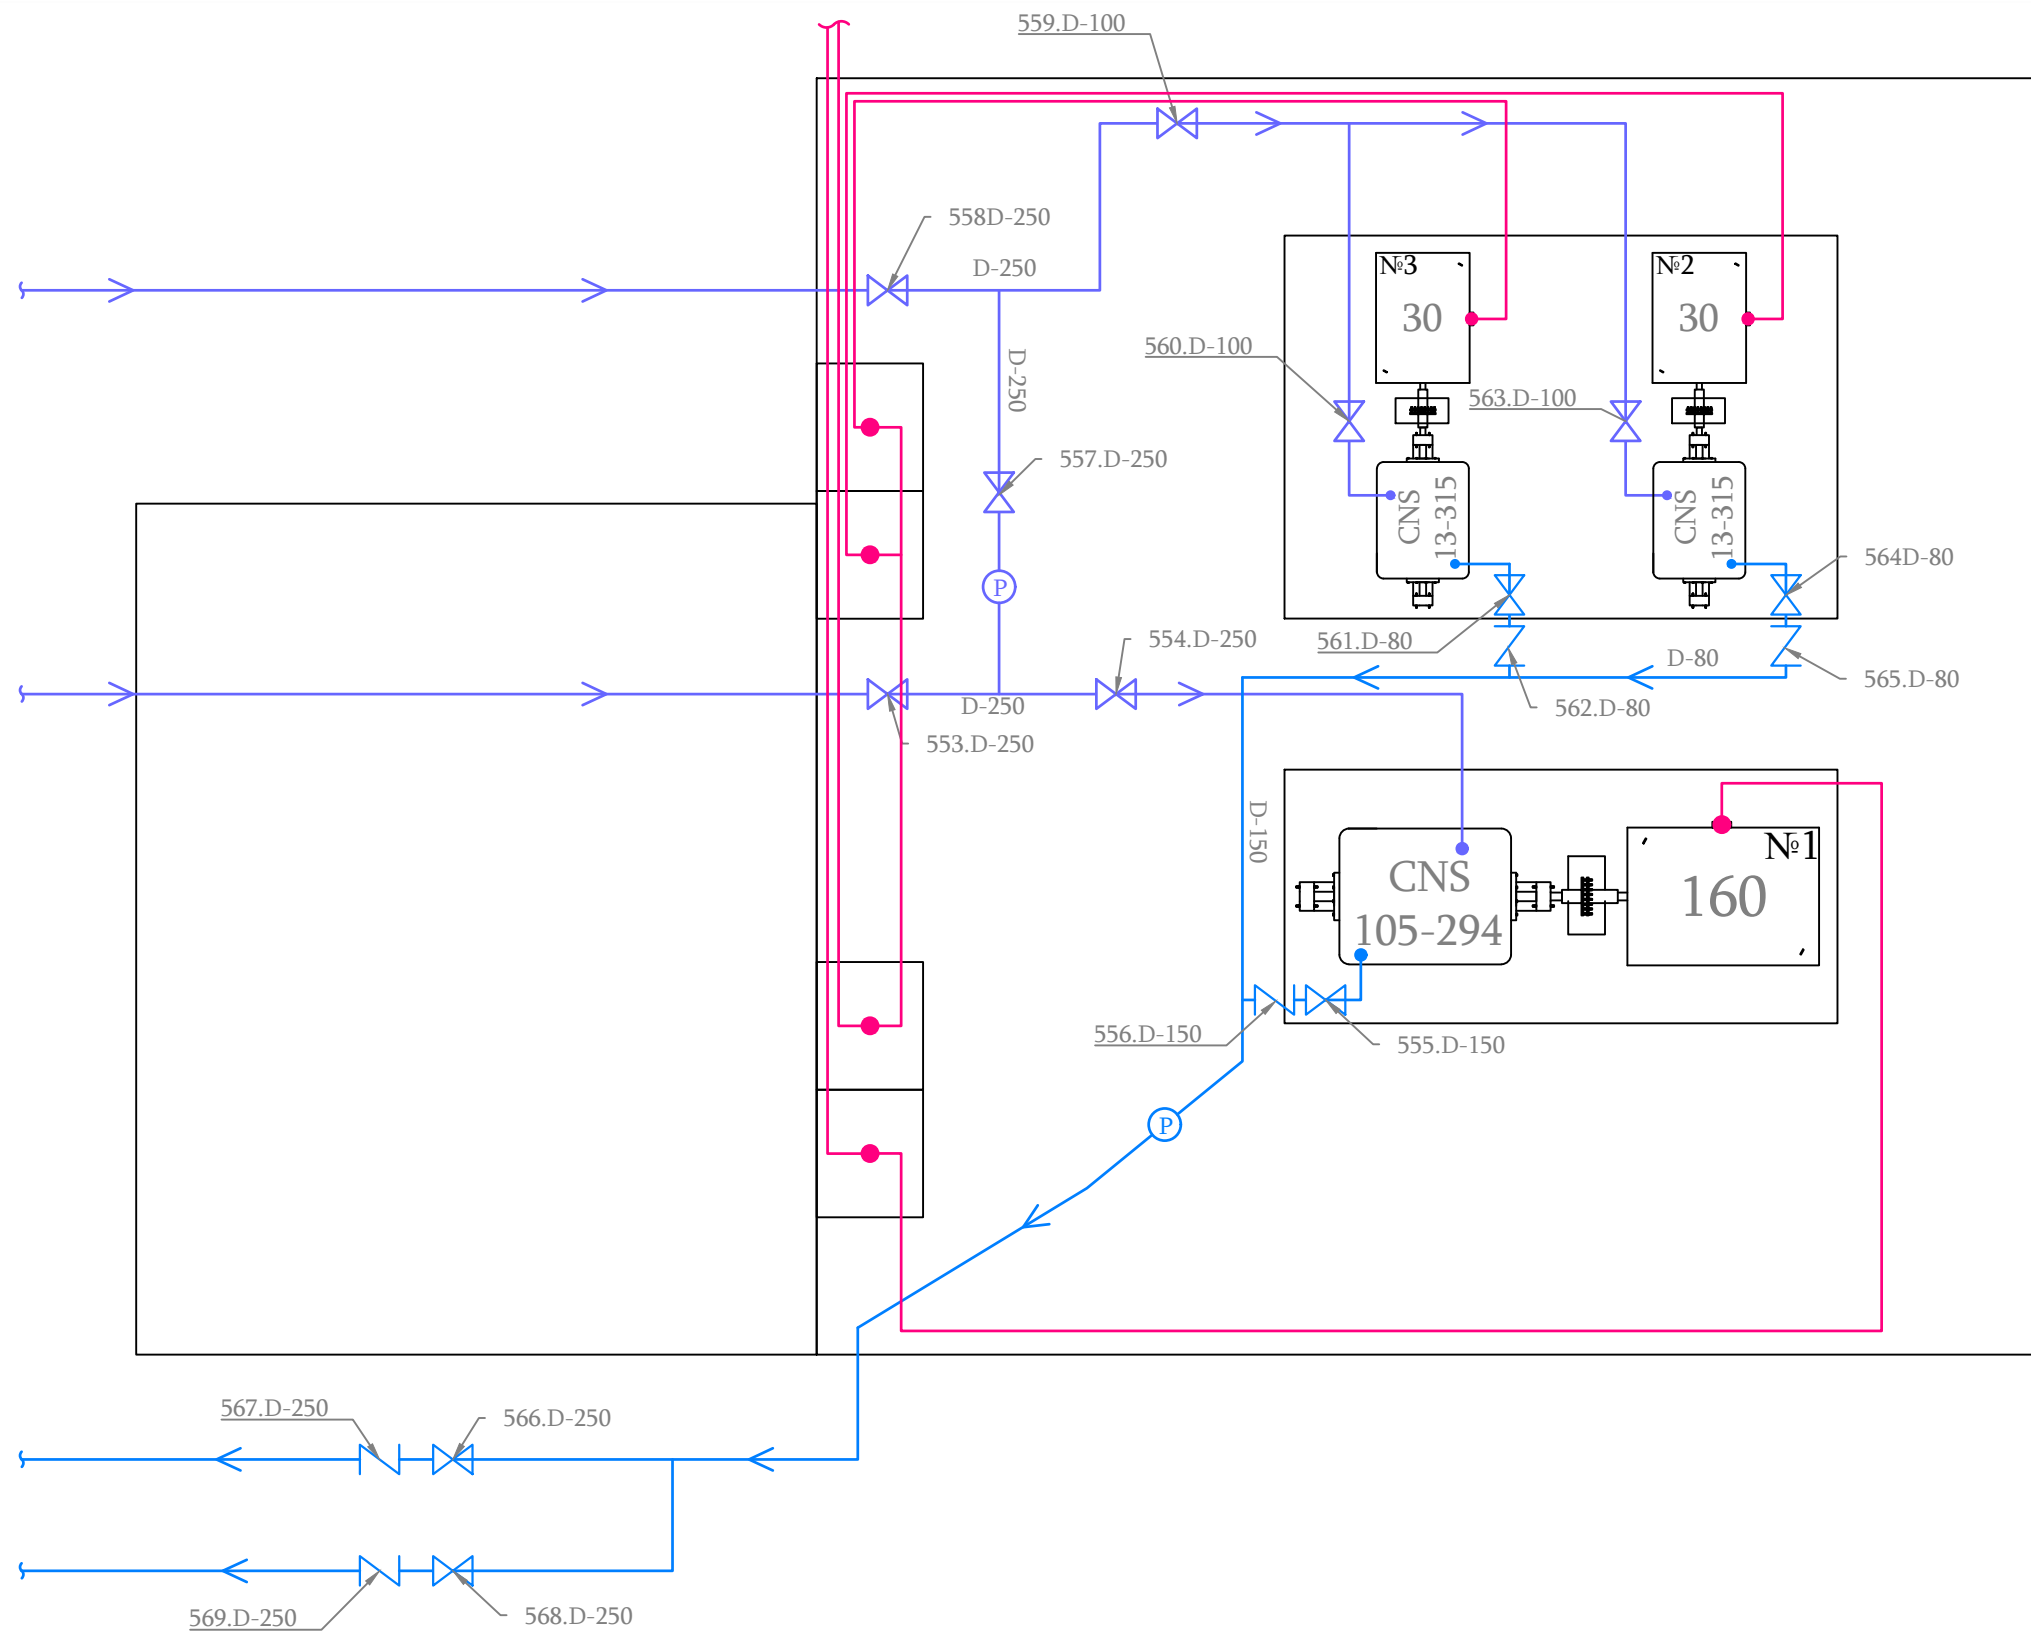



Conditional designations	
	Inlet pipe the pumping station
	Outlet pipe the pumping station
	Valves of to paipe
	Pumps
	Low voltage line
	Barometer
	Transformer

Project code	GWP - 0018		
Cadastral code	N 01.18.10.003.015		
Address	Tbilisi, Gorgasali Str. №52		
<div></div>			
Performer			
Ltd. Georgian Water and Power			
Tbilisi, Kostava I Turn #33			
Operations Planning and Budgeting Division			
Notes			
<p>±5 centimeters error is allowed for the length of the drawing</p> <p>High voltage distribution building and transformer room belong to Tbilisi Municipality</p>			
Project Name			
To make situation scheme of pumping station "Shav nabada"			
Drawing Name			
Situation scheme of the pumping station			
Performer		Shota Metreveli	
Checked			
Format	Sheets	Page	
A-3	6	4	

Pumping station "Shavnabada"



Pumping station plan

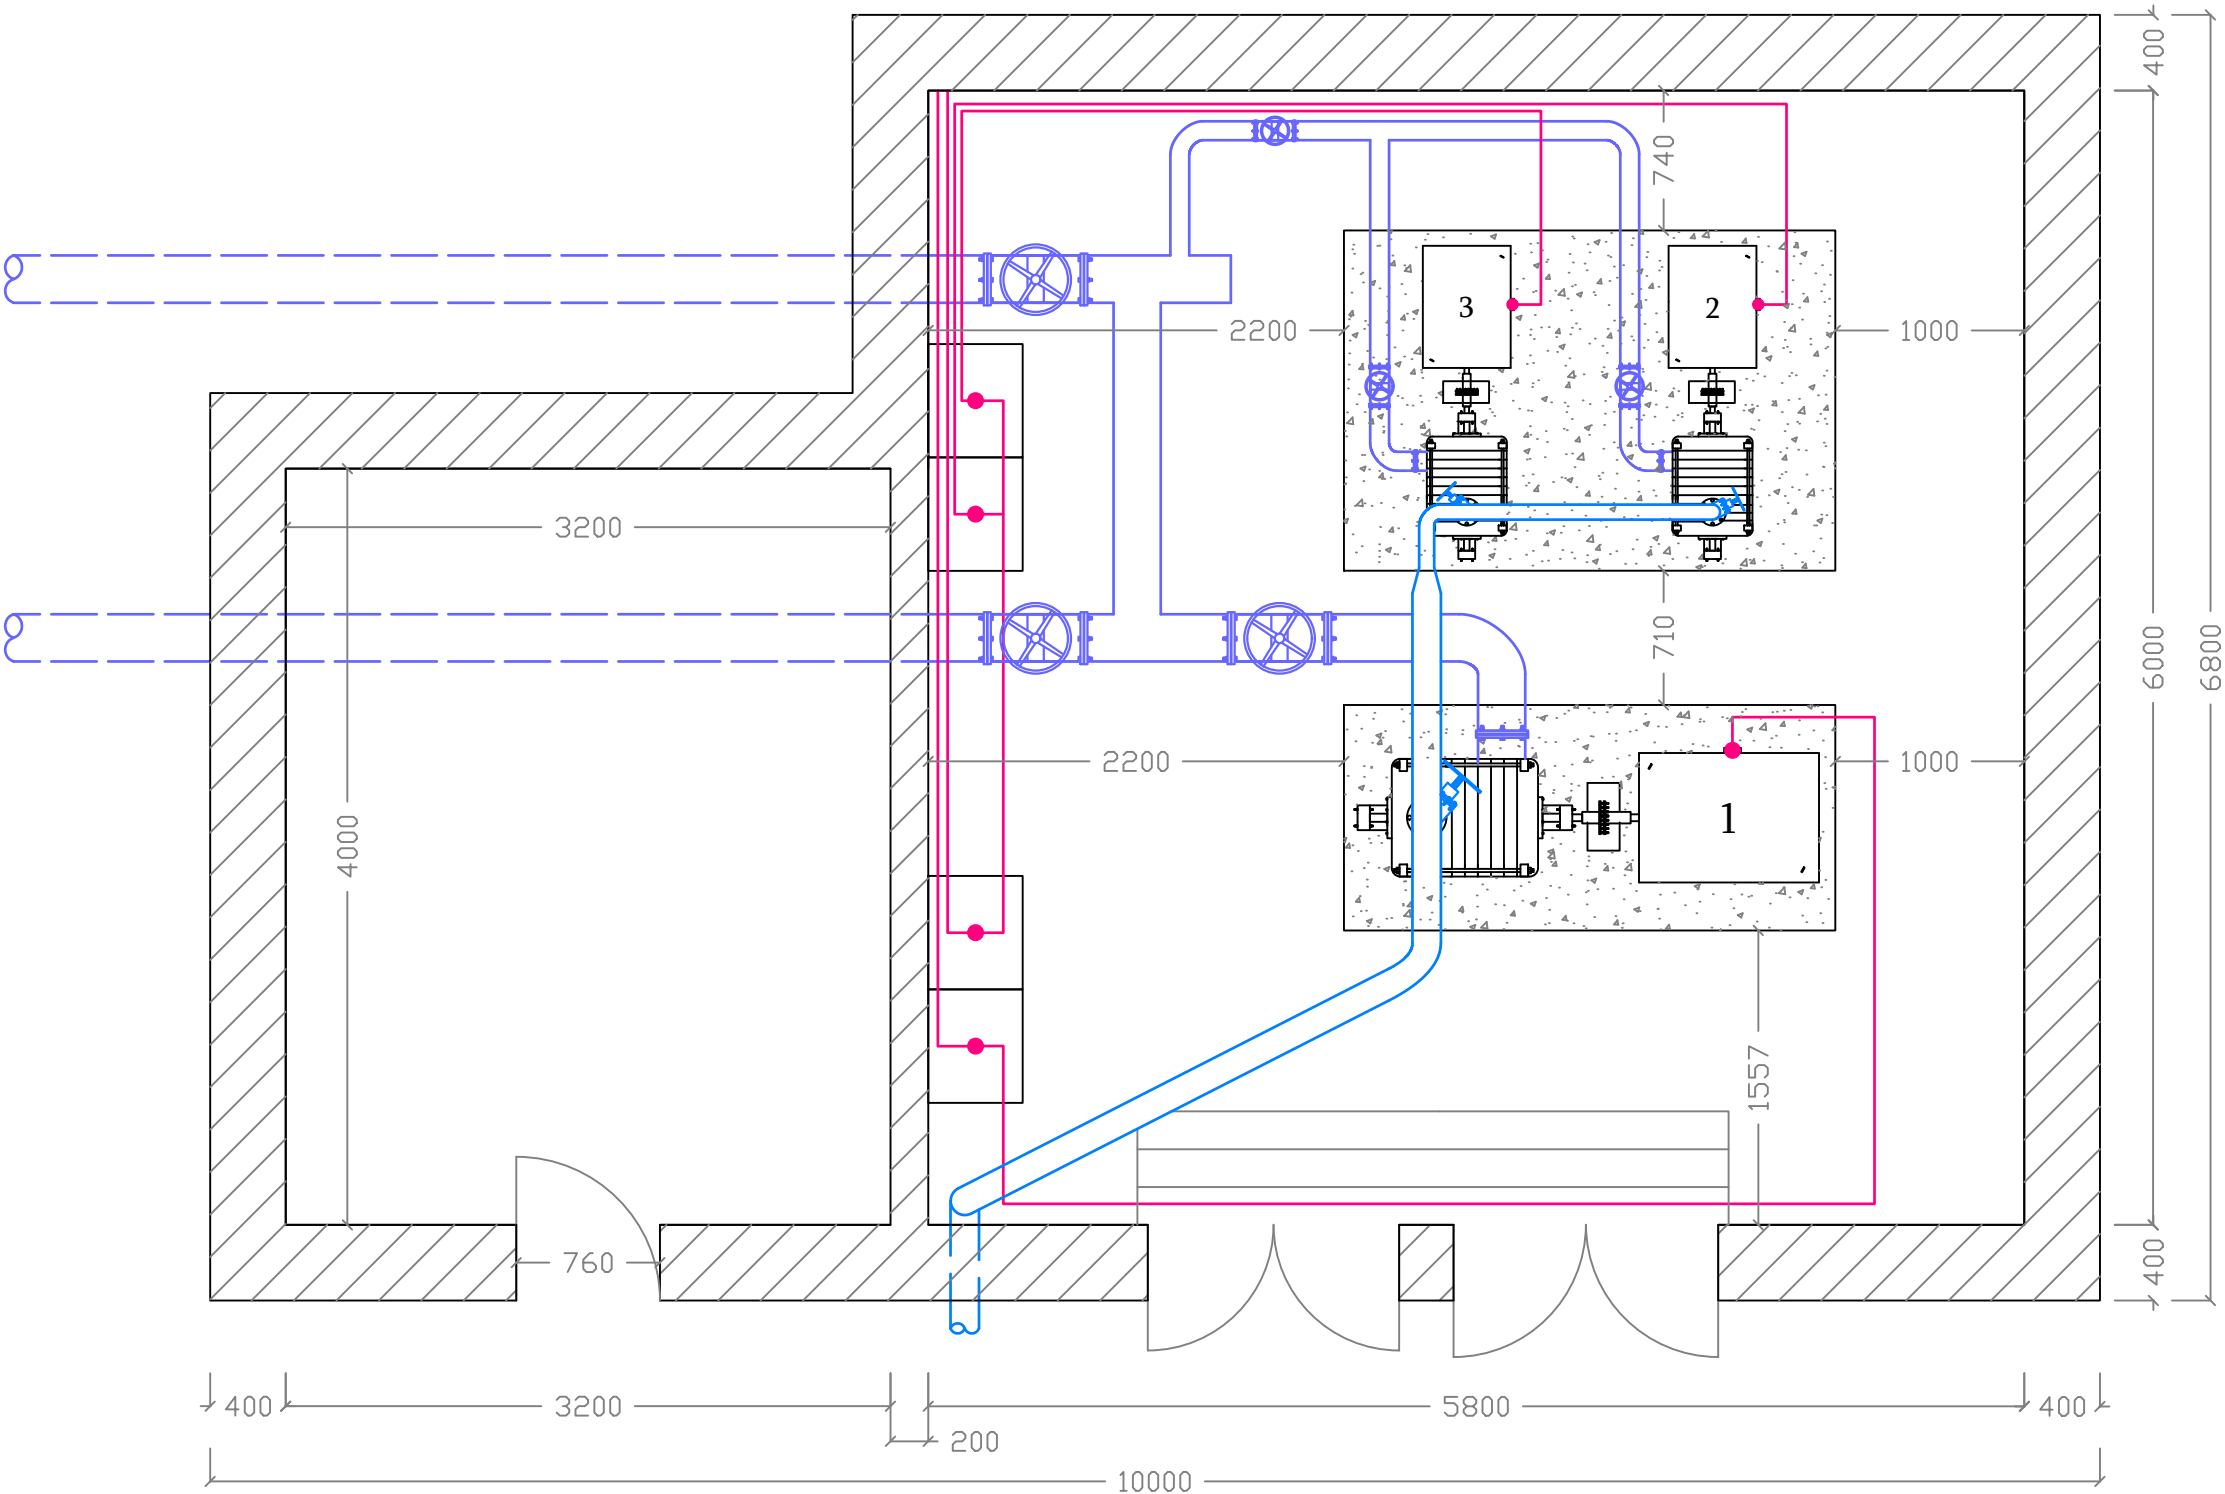

Project code	GWP - 0018		
Cadastral code	N 01.18.10.003.015		
Address	Tbilisi, Gorgasali Str. №52		
<div><div>gwp განთავსების განყოფილება MORE THAN JUST WATER</div></div>			
Performer			
Ltd. Georgian Water and Power			
Tbilisi, Kostava I Turn #33			
Operations Planning and Budgeting Division			
Notes			
±5 centimeters error is allowed for the length of the drawing			
High voltage distribution building and transformer room belong to Tbilisi Municipality			
Project Name			
To make situation scheme of pumping station "Shavnabada"			
Drawing Name			
Pumping station plan			
Performer		Shota Metreveli	
Checked			
Format	Sheets	Page	
A-3	6	5	

Pumping station "Shavnabada"

Pumps units

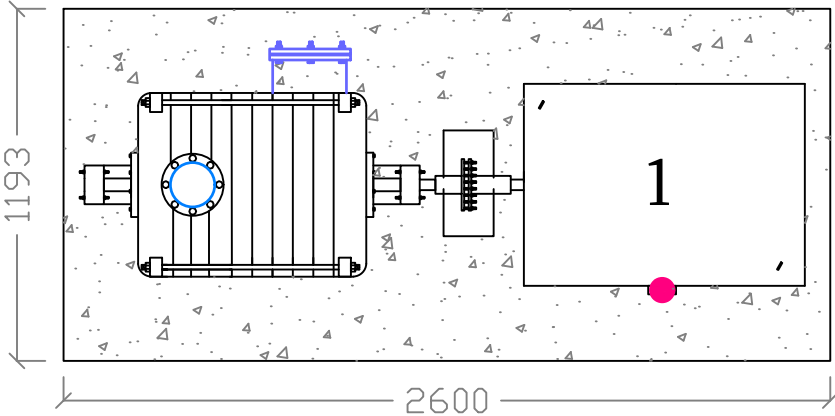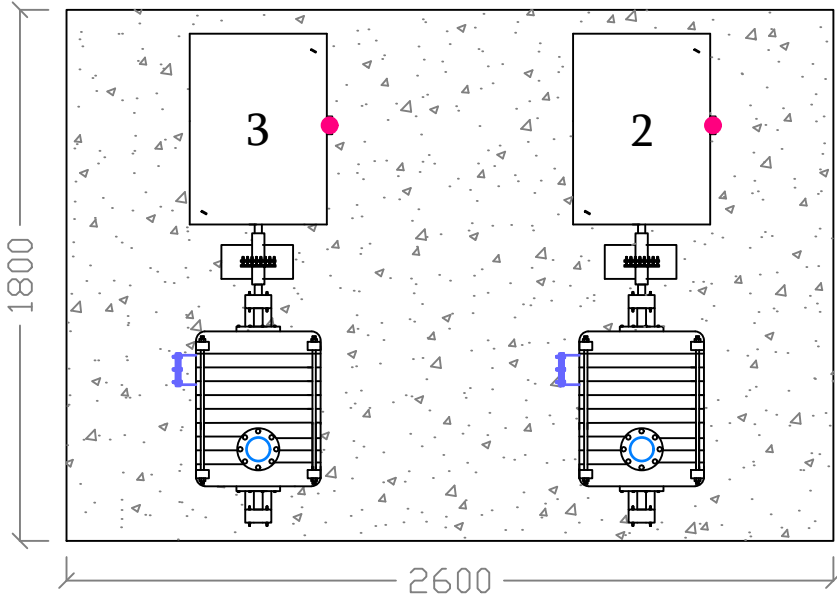

The Volumes		
Name	Quantity	Dimension
160 KVT Pump unit	1	PCS
30 KVT Pump unit	2	PCS
Valve D=80 mm	2	PCS
Valve D=100 mm	3	PCS
Valve D=150 mm	1	PCS
Valve D=250 mm	6	PCS
Check valve D=80 mm	2	PCS
Check valve D=150 mm	1	PCS
Check valve D=250 mm	2	PCS

Project code	GWP - 0018
Cadastral code	N 01.18.10.003.015
Address	Tbilisi, Gorgasali Str. №52



Performer
Ltd. Georgian Water and Power
Tbilisi, Kostava I Turn #33
Operations Planning and Budgeting Division

Notes
±5 centimeters error is allowed for the length of the drawing

Project Name
To make situation scheme of pumping station "Shavnabada"

Drawing Name
Pumps units

Performer	Shota Metreveli		
Checked			
Format	Sheets	Page	
A-3	6	6	

ტექნიკური დავალება

სატუმბო სადგურის აღწერილობა და ძირითადი პარამეტრები

სატუმბო სადგურის სახელწოდება: **შავნაბადა;**

წყლის გადატუმბვის მიმართულება:

- შავნაბადა _ რეზერვუარი შავნაბადა

შავნაბადა _ რეზერვუარი შავნაბადა.

განთავსებული ტუმბო-აგრეგატების რაოდენობა: **2;**

ტუმბოს წარმადობა და აწევის სიმაღლე:

	Q (მ ³ /სთ)	H (მ)	P (კვტ)	ძაბვა, ვ
ტუმბო N1	105	300	160	380
ტუმბო N2	105	300	160	380

წნევა შემწვოვ კოლექტორზე: (___ 4 ბარი ___)

წნევა დამწნებ კოლექტორზე: (___ 26 ბარი ___)

მიმართულება: **რეზერვუარი შავნაბადა;**

რეზერვუარის ძირის ნიშნული: 650 **მ.ზ.დ;**


რეზერვუარის მაქსიმალური ნიშნული: 4.0 **მ;**

რეზერვუარის მინიმალური ნიშნული: 1.5 **მ;**

არსებული მოწყობილობების რაოდენობა :

- ანალოგური წნევის სენსორი 4-20 მა : 2 ცალი.
- ულტრაბგერითი ხარჯმზომი : 1 ცალი.
- მშრალის სვლისგან დაცვის სენსორი მშრალი კონტაქტით: 1 ცალი.
- ტუმბოს ძალოვანი მართვის ფარი : 1 ცალი.
- ელ. მართვადი ურდულები : 2 ცალი.
- რეგულატორის რაოდენობა : 1 ცალი.
- სიხშირული გარდამქმნელის რაოდენობა : 0 ცალი.
- ელ პარამეტრების მზომი ხელსაწყო (მულტიმეტრი) : 1 ცალი.
- მდორე გაშვების მოწყობილობა : 1 ცალი.

სატუმბო სადგურის მუშაობის პრინციპი:

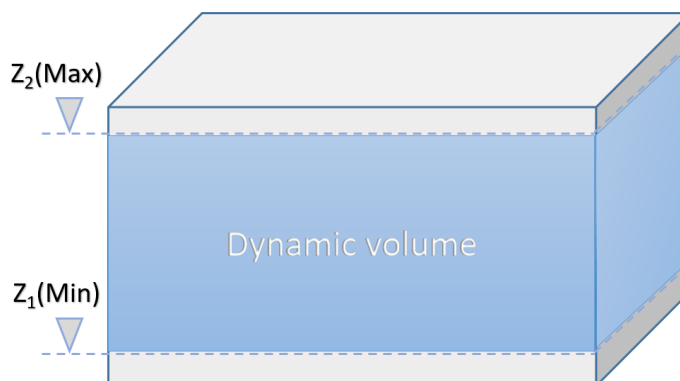

სატუმბო სადგურ „შავნაბადა“-ს მიერ „შავნაბადა“-ს რეზერვუარების მომარაგება ხორციელდება ყველა სეზონზე.

$Z_1 (\text{Min}) = 1.5 \text{ მ}$

$Z_2 (\text{Max}) = 4.0 \text{ მ};$

ხარჯის მოთხოვნის შემთხვევაში, სატუმბო სადგურის მუშაობის პრინციპია 0-1, რა დროსაც რეზერვუარების შევსებას სადგური უზრუნველყოფს 1 ტუმბოს მეშვეობით.

ავტომატიზაციის შემდგომ, ტუმბოს გაშვება/გაჩერება უნდა მოხდეს ავტომატურად, რეზერვუარის დონის მითითებულ ზღვრებში. შევსების მიზნით ტუმბოებმა უნდა იმუშაოს მონაცვლეობით. გარდა აღნიშნულისა, საჭიროა ვიცოდეთ მართვის პროცესის შესახებ ინფორმაცია: წნევა შემწვოვ მილზე, წნევა დამწნეხ მილზე, მომუშავე ტუმბო-აგრეგატის ნომერი, მოხმარებული სიმძლავრე, გაფრთხილება, ავარია. დაფიქსირების შემდგომ ხელახლა ეშვება უმბო და პროცესი მეორდება მუდმივად. ზაფხულის რეჟიმის პირობებში შევსების მიზნით ტუმბოებმა უნდა იმუშაოს მონაცვლეობით.

ინფორმაციის მიმოცვლა:

ადგილობრივი მართვა :

„შავნაბადა“-ს სატუმბო სადგურში უნდა დამონტაჟდეს მთავარი მართვის კარადა, თავისი კონტროლერით PLC/RTU მოწყობილობით, რომლის საშუალებითაც (MASTER & SLAVE) ფუნქციით უნდა იმართებოდეს დანარჩენი მოწყობილობები. საჭიროა მართვის ფარს ჰქონდეს HMI პანელი. გარდა დისტანციური მართვის შესაძლებლობისა სკადა სისტემით, ყველა სამართავი მოწყობილობის მართვა და მონიტორინგი შესაძლებელი უნდა იყოს ადგილობრივი პანელის მეშვეობითაც. კომუნიკაციის პროტოკოლი:

- MODBUS
- Profibus
- Ethernet/IP

ტელემეტრია:

ინფორმაციის გადაცემა უნდა ხდებოდეს, როგორც სიმ ბარათის მეშვეობით ასევე ლანის საშუალებით (GSM/GPRS or Ethernet). ინფორმაცია უნდა იგზავნებოდეს კომპანიის სერვერზე და უნდა იყოს დაცული კომუნიკაცია სერტიფიკატების მეშვეობით: Certification Authority.

- GSM/GPRS
- Ethernet
- SMS/ EMAIL/ Call

მონაცემთა ბაზა :

მონაცემების შენახვა უნდა მოხდეს SQL სერვერზე და ასევე საჭიროა BACKUP სერვერების არსებობაც, სადაც ასევე შეინახება ინფორმაცია. მონაცემების ან სერვერების განახლების პროცესში ინფორმაციის გაგზავნა მოხდება BACKUP სერვერზე.

- SQL SERVER.
- BACKUP SERVER
- RDBMS – MySQL

SCADA SYSTEM:

ინფორმაციის დამუშავება და ვიზუალიზაცია უნდა მოხდეს ცენტრალურ სკადა სისტემაში. ყველა სამსახურს, რომელსაც დასჭირდება კონკრეტულ ინფორმაციაზე წვდომა ექნება მომხმარებელი და პაროლი. მომხმარებელს ინფორმაციის ნახვა შეეძლება ვებ სერვერზე. სკადა სისტემა აღჭურვილი იქნება ყველა ფუნქციით : ALARM, controlling, monitoring, and analyzing

- ყველა მართვის მოწყობილობა, რომელიც დამონტაჟდება სატუმბო სადგურში ინტეგრაცია უნდა შეეძლოს ცენტრალურ სკადა სისტემასთან.

სატუმბო სადგურის მართვის ზოგადი პრინციპები:

სატუმბო სადგურის, მართვა უნდა განხორცილდეს დისტანციურად ან ლოკალურად, ზემოთ აღწერილი მუშაობის პრინციპის მიხედვით.

დისტანციური:

- ავტომატური მართვა.
- მექანიკური (ხელით) მართვა.

ლოკალური:

- ავტომატური.
- ხელით მართვა.

დისტანციური_ავტომატური მართვა:

აღნიშნული მართვის ტიპი, გულისხმობს, პროცესში მონაწილე ყველა მოწყობილობის (ტუმბო, ელ. მართვადი ურდული, რეგულატორი და სხვა) მართვას ავტომატურად, სხვადასხვა სენსორიდან თუ სამართავი მოწყობილობიდან მოსული სიგნალების გათვალისწინებით, მუშაობის მოთხოვნილი პრინციპის შესაბამისად. დისტანციურად, შესაძლებელი უნდა იყოს:

- მომუშავე ტუმბოთა რაოდენობის შერჩევა.
- რეზერვუარში დონის მინიმალური/მაქსიმალური დავალების ცვლილება.

ლოკალური ან დისტანციური რეჟიმის შერჩევა, სადგურში არსებული, მთავარი, მართვის ფარის მეშვეობით უნდა მოხდეს.

სატუმბო სადგურის ავარიულად, სრულად გაჩერების რამდენიმე პირობა შეიძლება დაფიქსირდეს, რომელთაგან ერთ-ერთის არსებობის შემთხვევაშიც, მომუშავე ტუმბოები დაუყოვნებლივ უნდა გაჩერდეს:

- სატუმბო სადგურის შემწოვ მილზე, დაფიქსირდა წნევის წინასწარ შერჩეული (კრიტიკულად დაბალი) დონე.
- ელექტრო ენერგიის ქსელში, დაიკარგა ან გადანაცვლდა რომელიმე ფაზა.
- სახანძრო უსაფრთხოების სისტემიდან, მოვიდა განგაშის სიგნალი.
- დატბორვის საწინააღმდეგო სისტემიდან, მოვიდა განგაშის სიგნალი.

შენიშვნა: ყველა ავარიული ან სატუმბო სადგურის, სრული გამორთვის დროს, აუცილებელია დაიკეტოს როგორც დამწნეხ, ასევე შემწოვ ქსელზე არსებული ელექტრო მართვადი ურდულები.

დისტანციური_ მექანიკური მართვა:

დისტანციურად მექანიკური მართვა გულისხმობს, მართვის პროცესში მონაწილე ყველა მოწყობილობის (ტუმბო, ელ. მართვადი ურდული და სხვა) მართვას SCADA_ოპერატორის მიერ. ამ შემთხვევაში სხვადასხვა სენსორიდან თუ სამართავი მოწყობილობიდან მოსული სიგნალების უგულებელყოფილია და მართვაზე მხოლოდ ოპერატორია პასუხისმგებელი. ამგვარი პრინციპით მუშაობისას შესაძლებელი უნდა იყოს შემდეგი მანიპულაციები:

- სატუმბო სადგურის ჩართვა/გამორთვა.
- სატუმბო სადგურის გადატვირთვა.
- კონკრეტული ტუმბოს, ჩართვა/გამორთვა.
- ძრავის ბრუნთა რიცხვის რეგულირება (VFD-ს არსებობის შემთხვევაში).

ლოკალური ან დისტანციური რეჟიმის შერჩევა, სადგურში არსებული, მთავარი, მართვის ფარის მეშვეობით უნდა მოხდეს.

სატუმბო სადგურის ავარიულად, სრულად გაჩერების რამდენიმე პირობა შეიძლება დაფიქსირდეს, რომელთაგან ერთ-ერთის არსებობის შემთხვევაშიც, მომუშავე ტუმბოები დაუყოვნებლივ უნდა გაჩერდეს:

- სატუმბო სადგურის შემწვან მილზე, დაფიქსირდა წნევის კრიტიკულად დაბალი დონე.
- ელექტრო ენერგიის ქსელში, დაიკარგა ან გადანაცვლდა რომელიმე ფაზა.
- სახანძრო უსაფრთხოების სისტემიდან, მოვიდა განგაშის სიგნალი.
- დატბორვის საწინააღმდეგო სისტემიდან, მოვიდა განგაშის სიგნალი.

შენიშვნა: ყველა ავარიული ან ტუმბო სადგურის, სრული გამორთვის დროს, აუცილებელია დაიკეტოს როგორც დამწნეხ, ასევე შემწვან ქსელზე არსებული ელექტრო მართვადი ურდულები.

ლოკალური_ავტომატური მართვა:

აღნიშნული მართვის ტიპი გულისხმობს, მართვის პროცესში მონაწილე ყველა მოწყობილობის (ტუმბო, ელ. მართვადი ურდული და სხვა) მართვას ავტომატურად, სხვადასხვა სენსორიდან თუ სამართავი მოწყობილობიდან მოსული სიგნალების გათვალისწინებით, მუშაობის მოთხოვნილი პრინციპის შესაბამისად. ლოკალურად, შესაძლებელი უნდა იყოს:

- მომუშავე ტუმბოთა რაოდენობის შერჩევა.
- რეზერვუარში დონის მინიმალური/მაქსიმალური დავალების ცვლილება.

ლოკალური ან დისტანციური რეჟიმის შერჩევა, სადგურში არსებული, მთავარი, მართვის ფარის მეშვეობით უნდა მოხდეს.

ტუმბო სადგურის ავარიულად, სრულად გაჩერების რამდენიმე პირობა შეიძლება დაფიქსირდეს, რომელთაგან ერთ-ერთის არსებობის შემთხვევაშიც, მომუშავე ტუმბოები დაუყოვნებლივ უნდა გაჩერდეს:

- სატუმბო სადგურის შემწვოვ მილზე, დაფიქსირდა წნევის კრიტიკულად დაბალი დონე.
- ელექტრო ენერგიის ქსელში, დაიკარგა ან გადანაცვლდა რომელიმე ფაზა.
- სახანძრო უსაფრთხოების სისტემიდან, მოვიდა განგაშის სიგნალი.
- დატბორვის საწინააღმდეგო სისტემიდან, მოვიდა განგაშის სიგნალი.

შენიშვნა: ყველა ავარიული ან სატუმბო სადგურის, სრული გამორთვის დროს, აუცილებელია დაიკეტოს როგორც დამწნეხ, ასევე შემწვოვ ქსელზე არსებული ელექტრო მართვადი ურდულები.

ლოკალური_ მექანიკური მართვა:

ლოკალურად მექანიკური მართვა გულისხმობს, მართვის პროცესში მონაწილე ყველა მოწყობილობის (ტუმბო, ელ. მართვადი ურდული და სხვა) მართვას მორიგე ოპერატორის ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მომსახურე პერსონალის მიერ. ამ შემთხვევაში, სხვადასხვა სენსორიდან თუ სამართავი მოწყობილობიდან მოსული სიგნალების უგულებელყოფილია და მართვაზე მხოლოდ ოპერატორია პასუხისმგებელი. ამგვარი პრინციპით მუშაობისას შესაძლებელი უნდა იყოს შემდეგი მანიპულაციები:

- სატუმბო სადგურის ჩართვა/გამორთვა.
- სატუმბო სადგურის გადატვირთვა.
- კონკრეტული ტუმბოს, ჩართვა/გამორთვა.
- ძრავის ბრუნთა რიცხვის რეგულირება (VFD-ს არსებობის შემთხვევაში).

ლოკალური ან დისტანციური რეჟიმის შერჩევა, სადგურში არსებული, მთავარი, მართვის ფარის მეშვეობით უნდა მოხდეს.

სატუმბო სადგურის ავარიულად, სრულად გაჩერების შემდეგი პირობა შეიძლება დაფიქსირდეს:

- გააქტიურდა, ავარიული გაჩერების მექანიკური ღილაკი.

შენიშვნა: ყველა ავარიული ან სატუმბო სადგურის, სრული გამორთვის დროს, აუცილებელია დაიკეტოს როგორც დამწნეხ, ასევე შემწვოვ ქსელზე არსებული ელექტრო მართვადი ურდულები.

ტუმბო აგრეგატის გაშვების/გაჩერების პრინციპი :

ტუმბო აგრეგატის გაშვება/გაჩერების პრინციპი : ტუმბოს გაშვების დროს, უნდა შემოწმდეს შემწვრ მილზე წნევის მნიშვნელობა თუ დასაშვები ნორმაზე დაბალია ტუმბო არ უნდა ჩაირთოს, თუ ნორმაშია წნევის მნიშვნელობა, მაშინ გაეშვება. გაშვების მომენტში დამწნეხ მილზე ურდული ან/და რეგულატორი უნდა იყოს დაკეტილ მდგომარეობაში, რის შემდგომაც ეტაპობრივად უნდა გაიხსნას ძრავის გადატვირთვისგან დაცვის შესაბამისად. ძრავის გადატვირთვისგან დასაცავად მართვის მთავარი ფარის კონტროლერი უნდა უყურებდეს ძრავის ამპერს ან ხარჯს რის მიხედვითაც მოხდება ურდულის ან/და რეგულატორის გაღება დაკეტვის პროცესი. ტუმბოს გაჩერების შემთხვევაში დამწნეხი ურდული ან/და რეგულატორი იკეტება და ძრავი ჩერდება.

უსაფრთხოება:

სადგურის უსაფრთხო მუშაობის უზრუნველსაყოფად, საჭიროა მოეწყოს შემდეგი სახის სისტემები:

- **დატბორვის საწინააღმდეგო სისტემის მოწყობა:**

შენობის შიგნით, ყველაზე დაბალ წერტილში, მოეწყოს სალექარი და დამონტაჟდეს მასში სადრენაჟე ტუმბო. დატბორვის საწინააღმდეგო სისტემა უნდა მუშაობდეს წყლის ორი დონის მიხედვით.

პირველი: ქვედა დონე იქნება ნორმალური მუშაობის რეჟიმისთვის განსაზღვრული. ამ შემთხვევაში, უნდა ჩაირთოს სადრენაჟე ტუმბო და დაგროვილი წყალი, გადატუმბოს სანიაღვრე ქსელში.

მეორე: ზედა დონე უნდა იყოს ავარიული მუშაობისთვის განკუთვნილი. თუ წყალი ავარიულ დონეს მიაღწევს, უნდა დაიკეტოს ტუმბოს შემწვრ და დამწნეხ მილებზე არსებული ელექტრო მართვადი ურდულები. ავარიის შესახებ ინფორმაცია უნდა გაიგზავნოს კომპანიის სერვერზე და სმს შეტყობინება უნდა განხორციელდეს ავტორიზებულ პირებთან.

- **სახანძრო სისტემის მოწყობა.**

სახანძრო სისტემის მოწყობა გულისხმობს მხოლოდ ხანძრის აღმოჩენას. სისტემის მიერ ხანძრის დაფიქსირების შემთხვევაში, უნდა დაიკეტოს ტუმბოს შემწვრ და დამწნეხ მილებზე არსებული ელექტრო მართვადი ურდულები. ავარიის შესახებ ინფორმაცია უნდა გაიგზავნოს კომპანიის სერვერზე და სმს შეტყობინება უნდა განხორციელდეს ავტორიზებულ პირებთან.

- **ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის მოწყობა.**

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის მოწყობა, გულისხმობს, შენობის შიგნით, ტუმბო აგრეგატების მონიტორინგის შესაძლებლობას. კამერები უნდა განლაგდეს ისეთ წერტილებში, საიდანაც მარტივი იქნება, ყველა ტუმბო-აგრეგატის მეთვალყურეობა.

- **ტემპერატურის და ხმაურის დონის მონიტორინგი.**

შენობის შიგნით ორ ადგილას და შენობის გარეთ ერთ წერტილში, საჭიროა დამონტაჟდეს ტემპერატურის სენსორი. რაც შეეხება ხმაურის დონეს, ერთი სენსორი უნდა დამონტაჟდეს, შენობის შიგნით.

შენიშვნა:

- უსაფრთხოების სისტემების მოსაწყობად, საჭიროა გაკეთდეს პროექტი.
- პროექტში გათვალისწინებულ იქნას სარეზერვო კვების გენერატორი, შემდეგი მოწყობილობებისთვის: სადრენაჟე ტუმბო, ელექტრო მართვადი ურდული (7 ცალი), სამეთვალყურეო კამერა, "PLC/RTU" მართვის ფარი.
- სადგურში არსებული უწყსრიგობის შესახებ ინფორმაცია, ტექსტური შეტყობინების სახით, გაეგზავნოს შესაბამის ტექნიკურ პერსონალს ან პასუხისმგებელ პირს.
- ტექნიკური გადაწყვეტისას გამოყენებული უნდა იქნას მართვა/გადაცემის ნაწილში ქვემოთ მოცემული კომპანიის მიერ წარმოებული მოწყობილობები.

- **SOFREL**

