


Інв № орг.	Підпис та дата	Взам.інв №

Данные питающей сети	
Распределительное устройство	Аппарат на вводе Тип Ином., А Расцепитель, А
	Обозначение, тип Напряжение, В Руст., кВт Ирасц., А
Аппарат на отходящей линии	Тип Ином., А Расцепитель или плавкая вставка, А
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети Длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту Длина, м
Пусковой аппарат	Обозначение, тип Ином., А Расцепитель Уставка теплового реле
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети Длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту Длина, м
Электроприемник	Условное обозначение
	Номер по плану
	Тип
	Рраб. / Рном., кВт
	Ироб., А
	Наименование механизма
Обозначение типового чертежа принципиальной схемы	



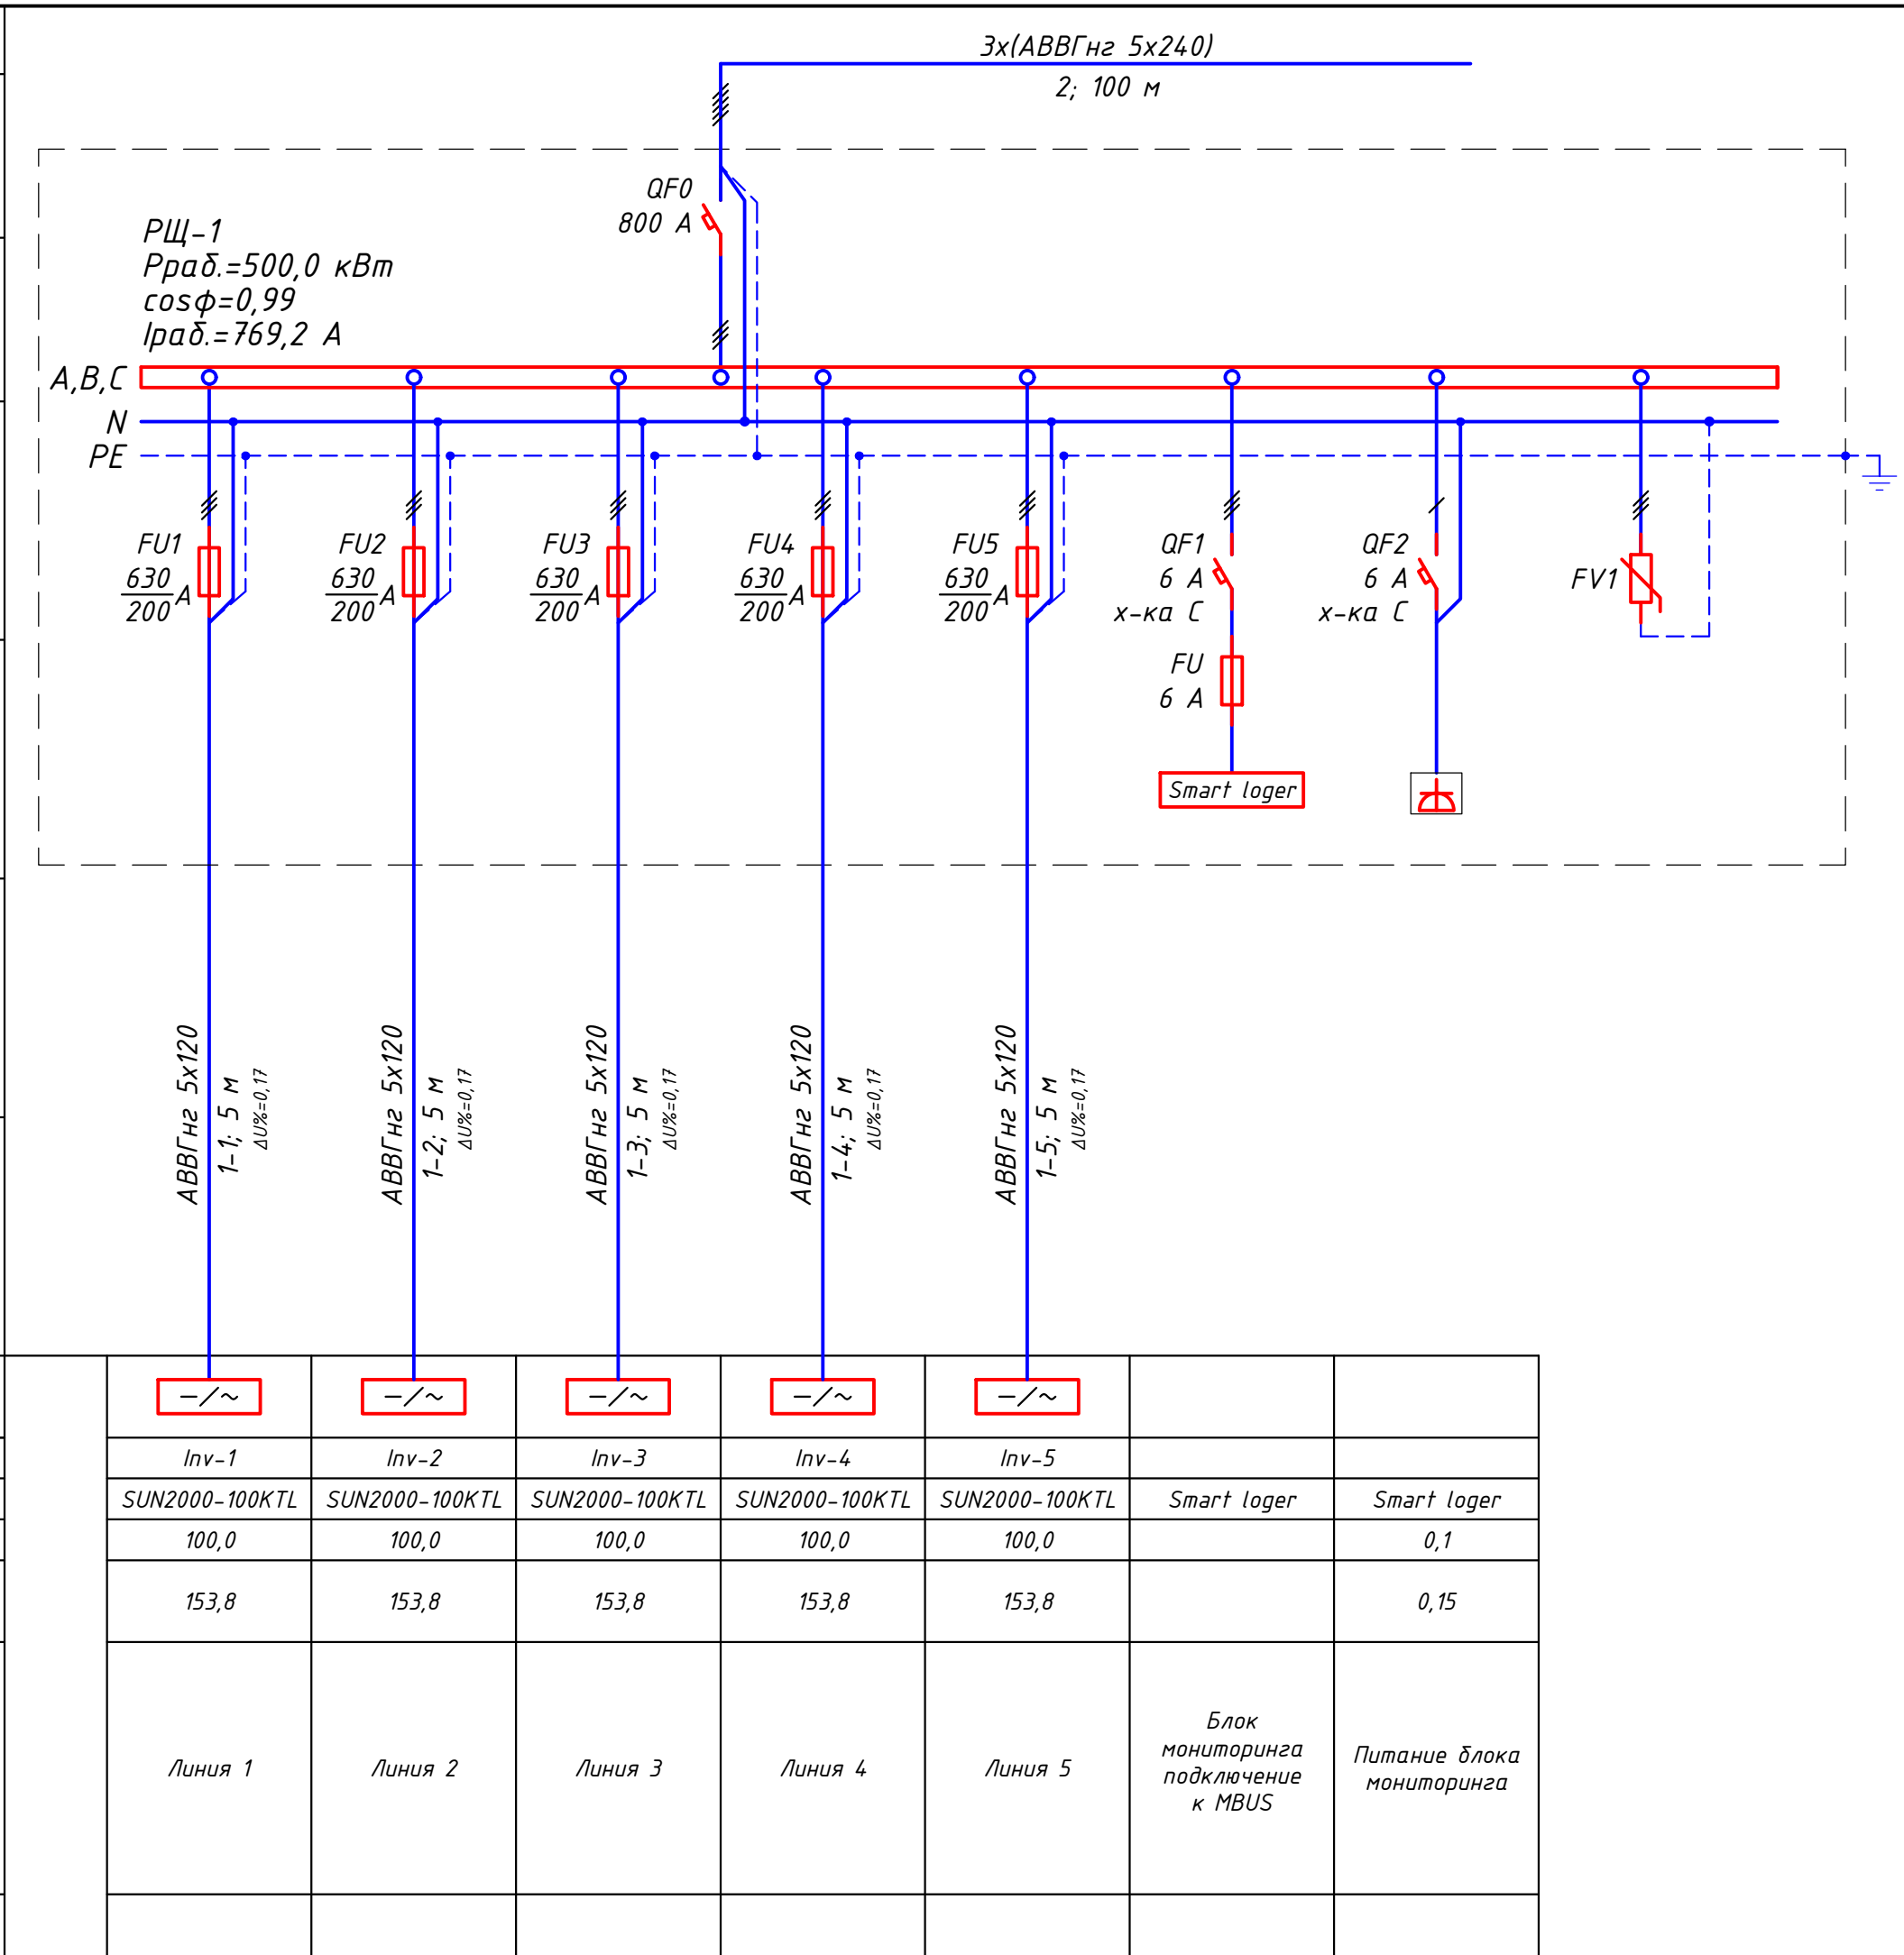


Потребность кабелей и проводов длина, м

<i>Количество и сечение жил, напряжение</i>	<i>Марка</i>
	<i>АВВГнг</i>
<i>5x120-0,66</i>	<i>25</i>
<i>5x240-0,66</i>	<i>300</i>

Перечень оборудования

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
	Силовая сборка РЩ-1*		
QF0	Авт. выключатель ComPacT NS800N, 50kA at 415VAC, 3P, 800A	1 шт.	
FU1...FU5	Держатель плавкого предохранителя ДП-39, габарит 3, 630A	15 шт.	
	Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39, габарит 3, 200A	15 шт.	
FV1	Ограничитель перенапряжения IQUICK PRD 3PN 40R	1 шт.	
QF1	Авт. выключатель ETIMAT 6 6A/3p C	1 шт.	
QF2	Авт. выключатель ETIMAT 6 6A/1p C	1 шт.	

Примечание:
1. Представленная схема также является опросным листом для изготовления.
* – Возможно применение аналогичного оборудования при условии, что технические характеристики, габаритные размеры, вес, качество изготовления соответствуют показателям изделия, предусмотренного в перечне оборудования.

						06-2024 - ТХ, ЭТР			
						Крышная солнечная электростанция на здании Agladze 32 St, Tbilisi, Грузия			
Эм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
						Технологические решения Электротехнические решения	Стадія	Аркуш	Аркушів
Разраб.		Романенко			11.24		РП	14	
ГИП		Романенко			11.24				
						Щит РЩ-1 Схема электрическая	GIEC Solutions LLC		