



B-A


B-B K

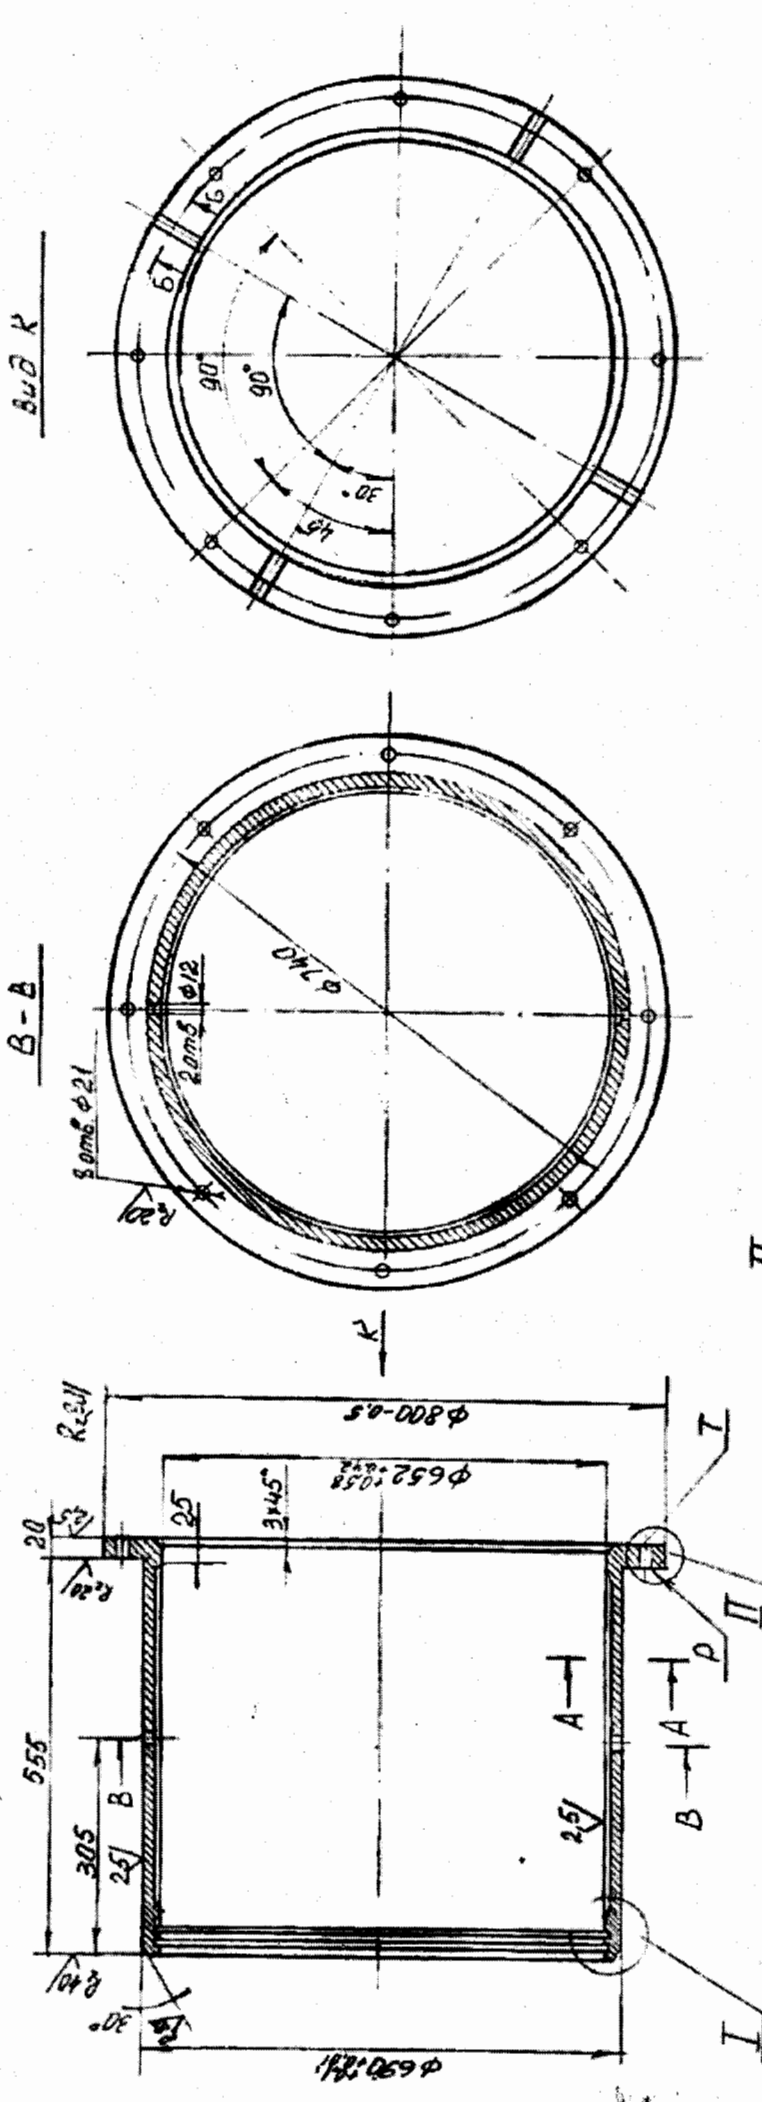


II
M 1:2




I
M 1:1

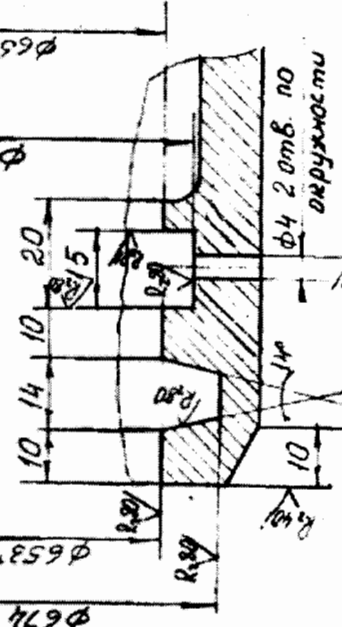

A-A
M 1:1
120°

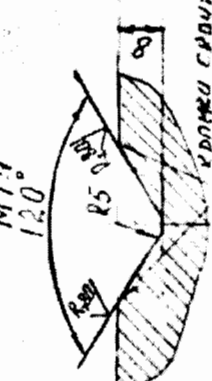

120°

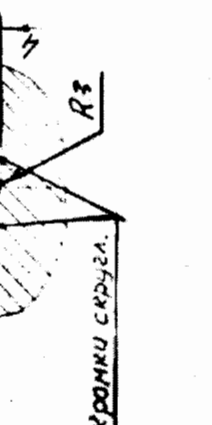

1. Нецентричность поверхностей $\phi 652+0.5/-0.5$ и $\phi 690+0.5/-0.5$ допускаются не более 0,05 мм.
2. Неперпендикулярность поверхностей T_{1-2} по диаметру $\phi 800$ относительно оси болты допускаются не более 0,03 мм.
3. Смещение отверстий $\phi 21$ от номинального положения допускается не более 1 мм в любую сторону.

3430.06.008		3430.06.008	
Втулка		Листов/Листы	
(Дробилка щековая ШКА)		235 / 5	
Бронза ОЦС 5-5-5		ПРЗ АО	
однocy		материал	
разработ		инженер	
проектиров		инженер	
исполн		инженер	
Т. конт		инженер	