
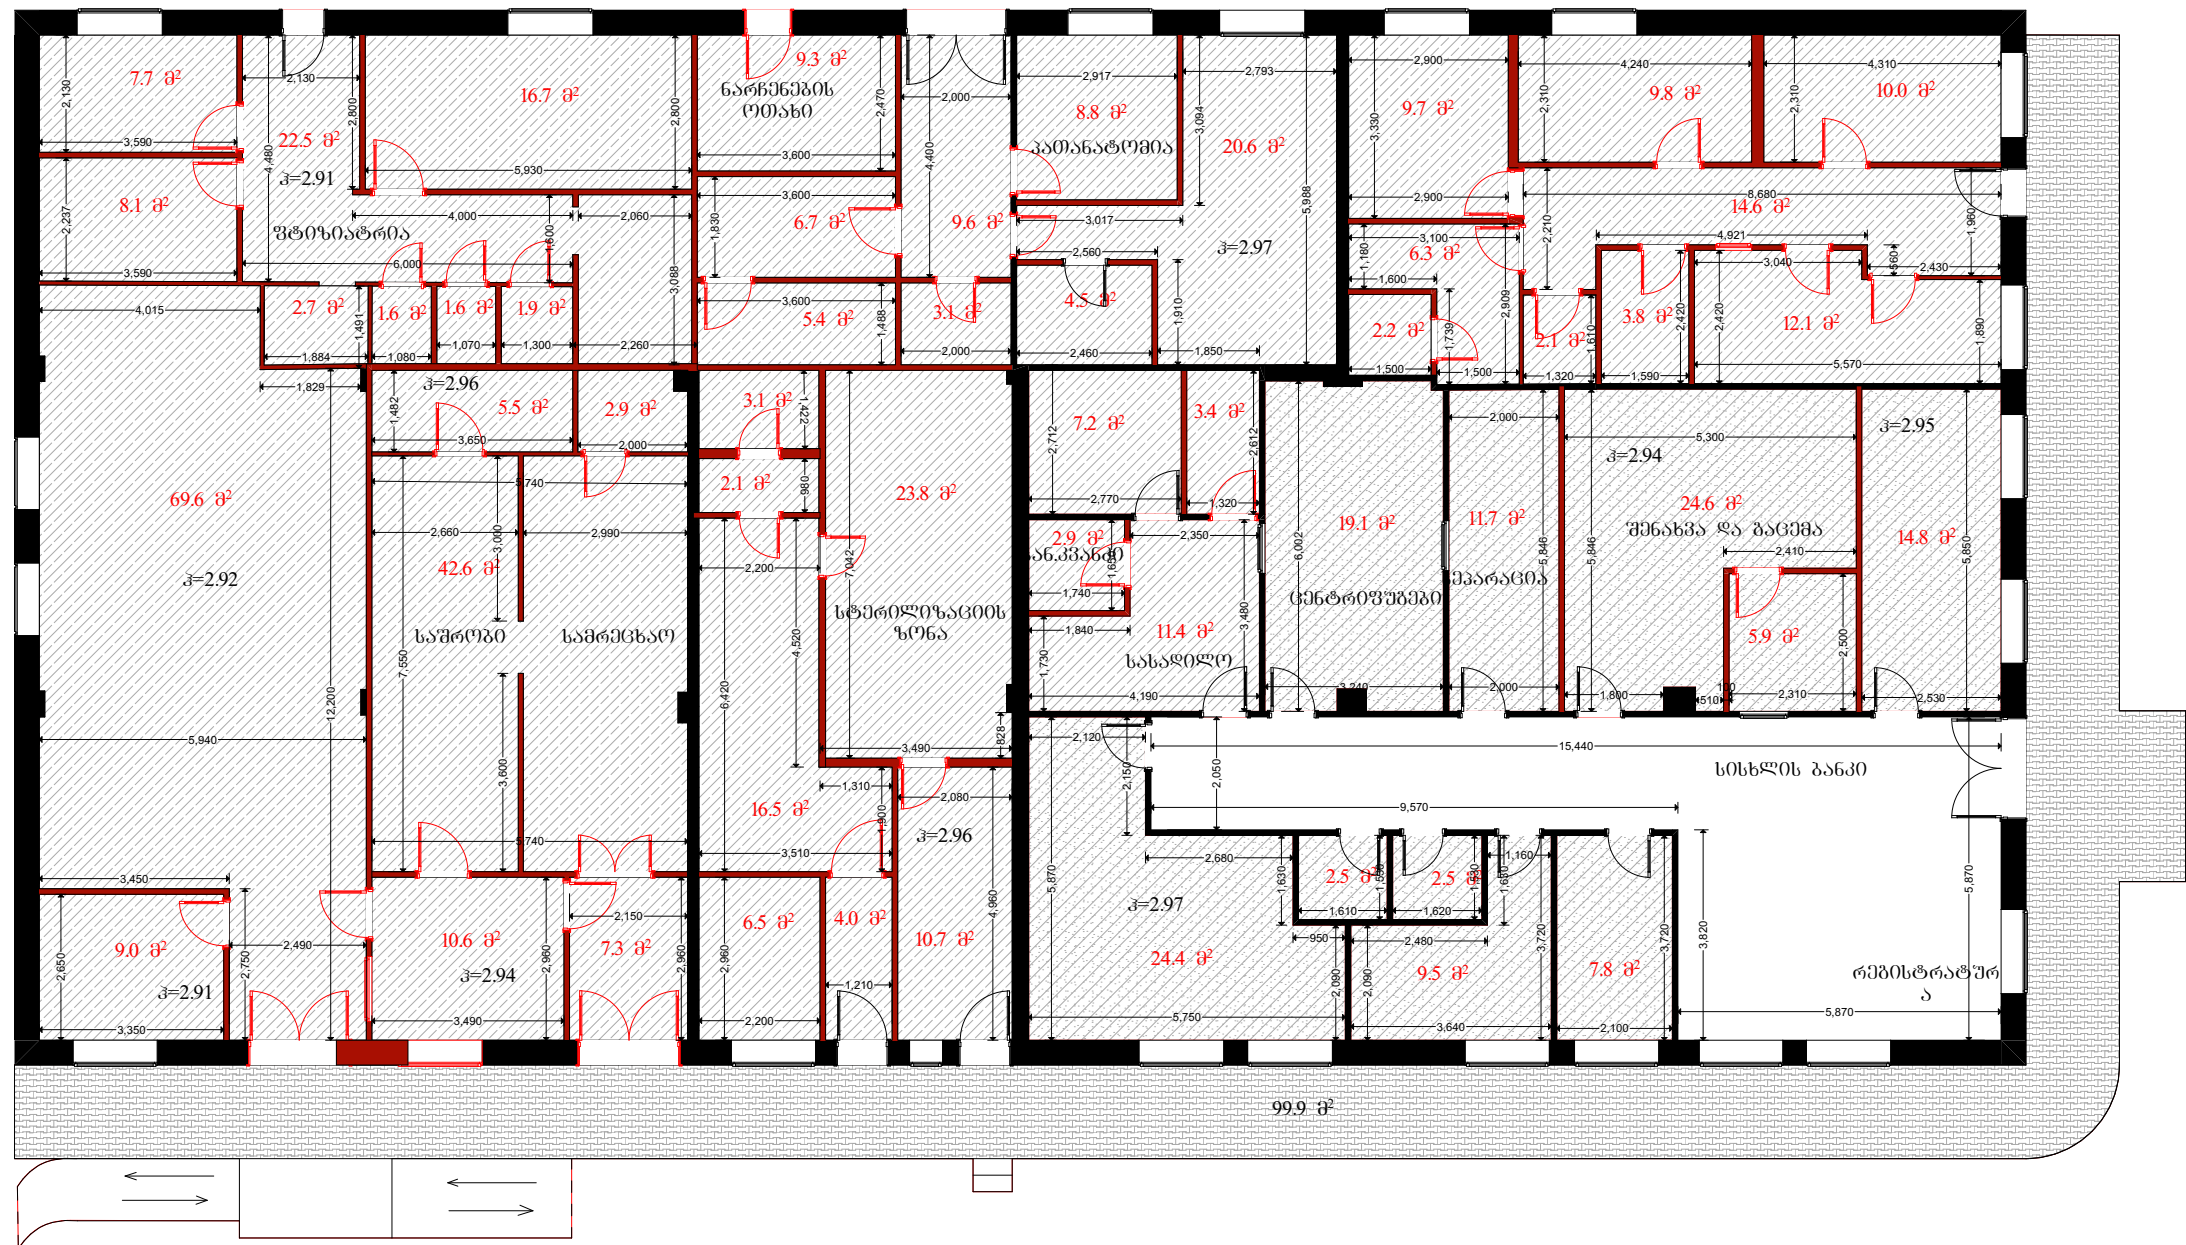



დემონტაჟის პროექტი



პირობითი აღნიშვნები


	სადემონტაჟო იატაკი
	სადემონტაჟო ბეტონის ფილები
	სადემონტაჟო კედელი
	სადემონტაჟო კარი(ერთფრთიანი)
	სადემონტაჟო კარი(ორთფრთიანი)
	ფანჯარა

მოცულობები

დასახელება	რაოდენობა
იატაკის დემონტაჟი	565.4 მ ²
კედლის დემონტაჟი	660.27 მ ² 181.77 გრძ. მ
ერთფრთიანი კარის დემონტაჟი	33 ცალი
ორთფრთიანი კარის დემონტაჟი	2 ცალი
ბეტონის ფილაჟნების დემონტაჟი	99.9მ ²
ფანჯრის დემონტაჟი	3.18მ ²


ტინჯების მოწყობის გეგმა

პირობითი აღნიშვნები


	თაბაშირაშუყაოს ტიხარი
	ქვაბაბა
	ნესტაბაძლე თაბაშირაშუყაო
	გლოკით ამოშენება

მოცულობები



დასახელება	რაოდენობა
კედლის გრძ.მ	172.9 მ
თაბაშირგუყაოს კედლების ფართობი	541 მ ²
ბლოკის კედლების ფართობი	15.75 მ ²
ნესტგამქლე თაბაშირგუყაოს ფილა	1585.58მ ²

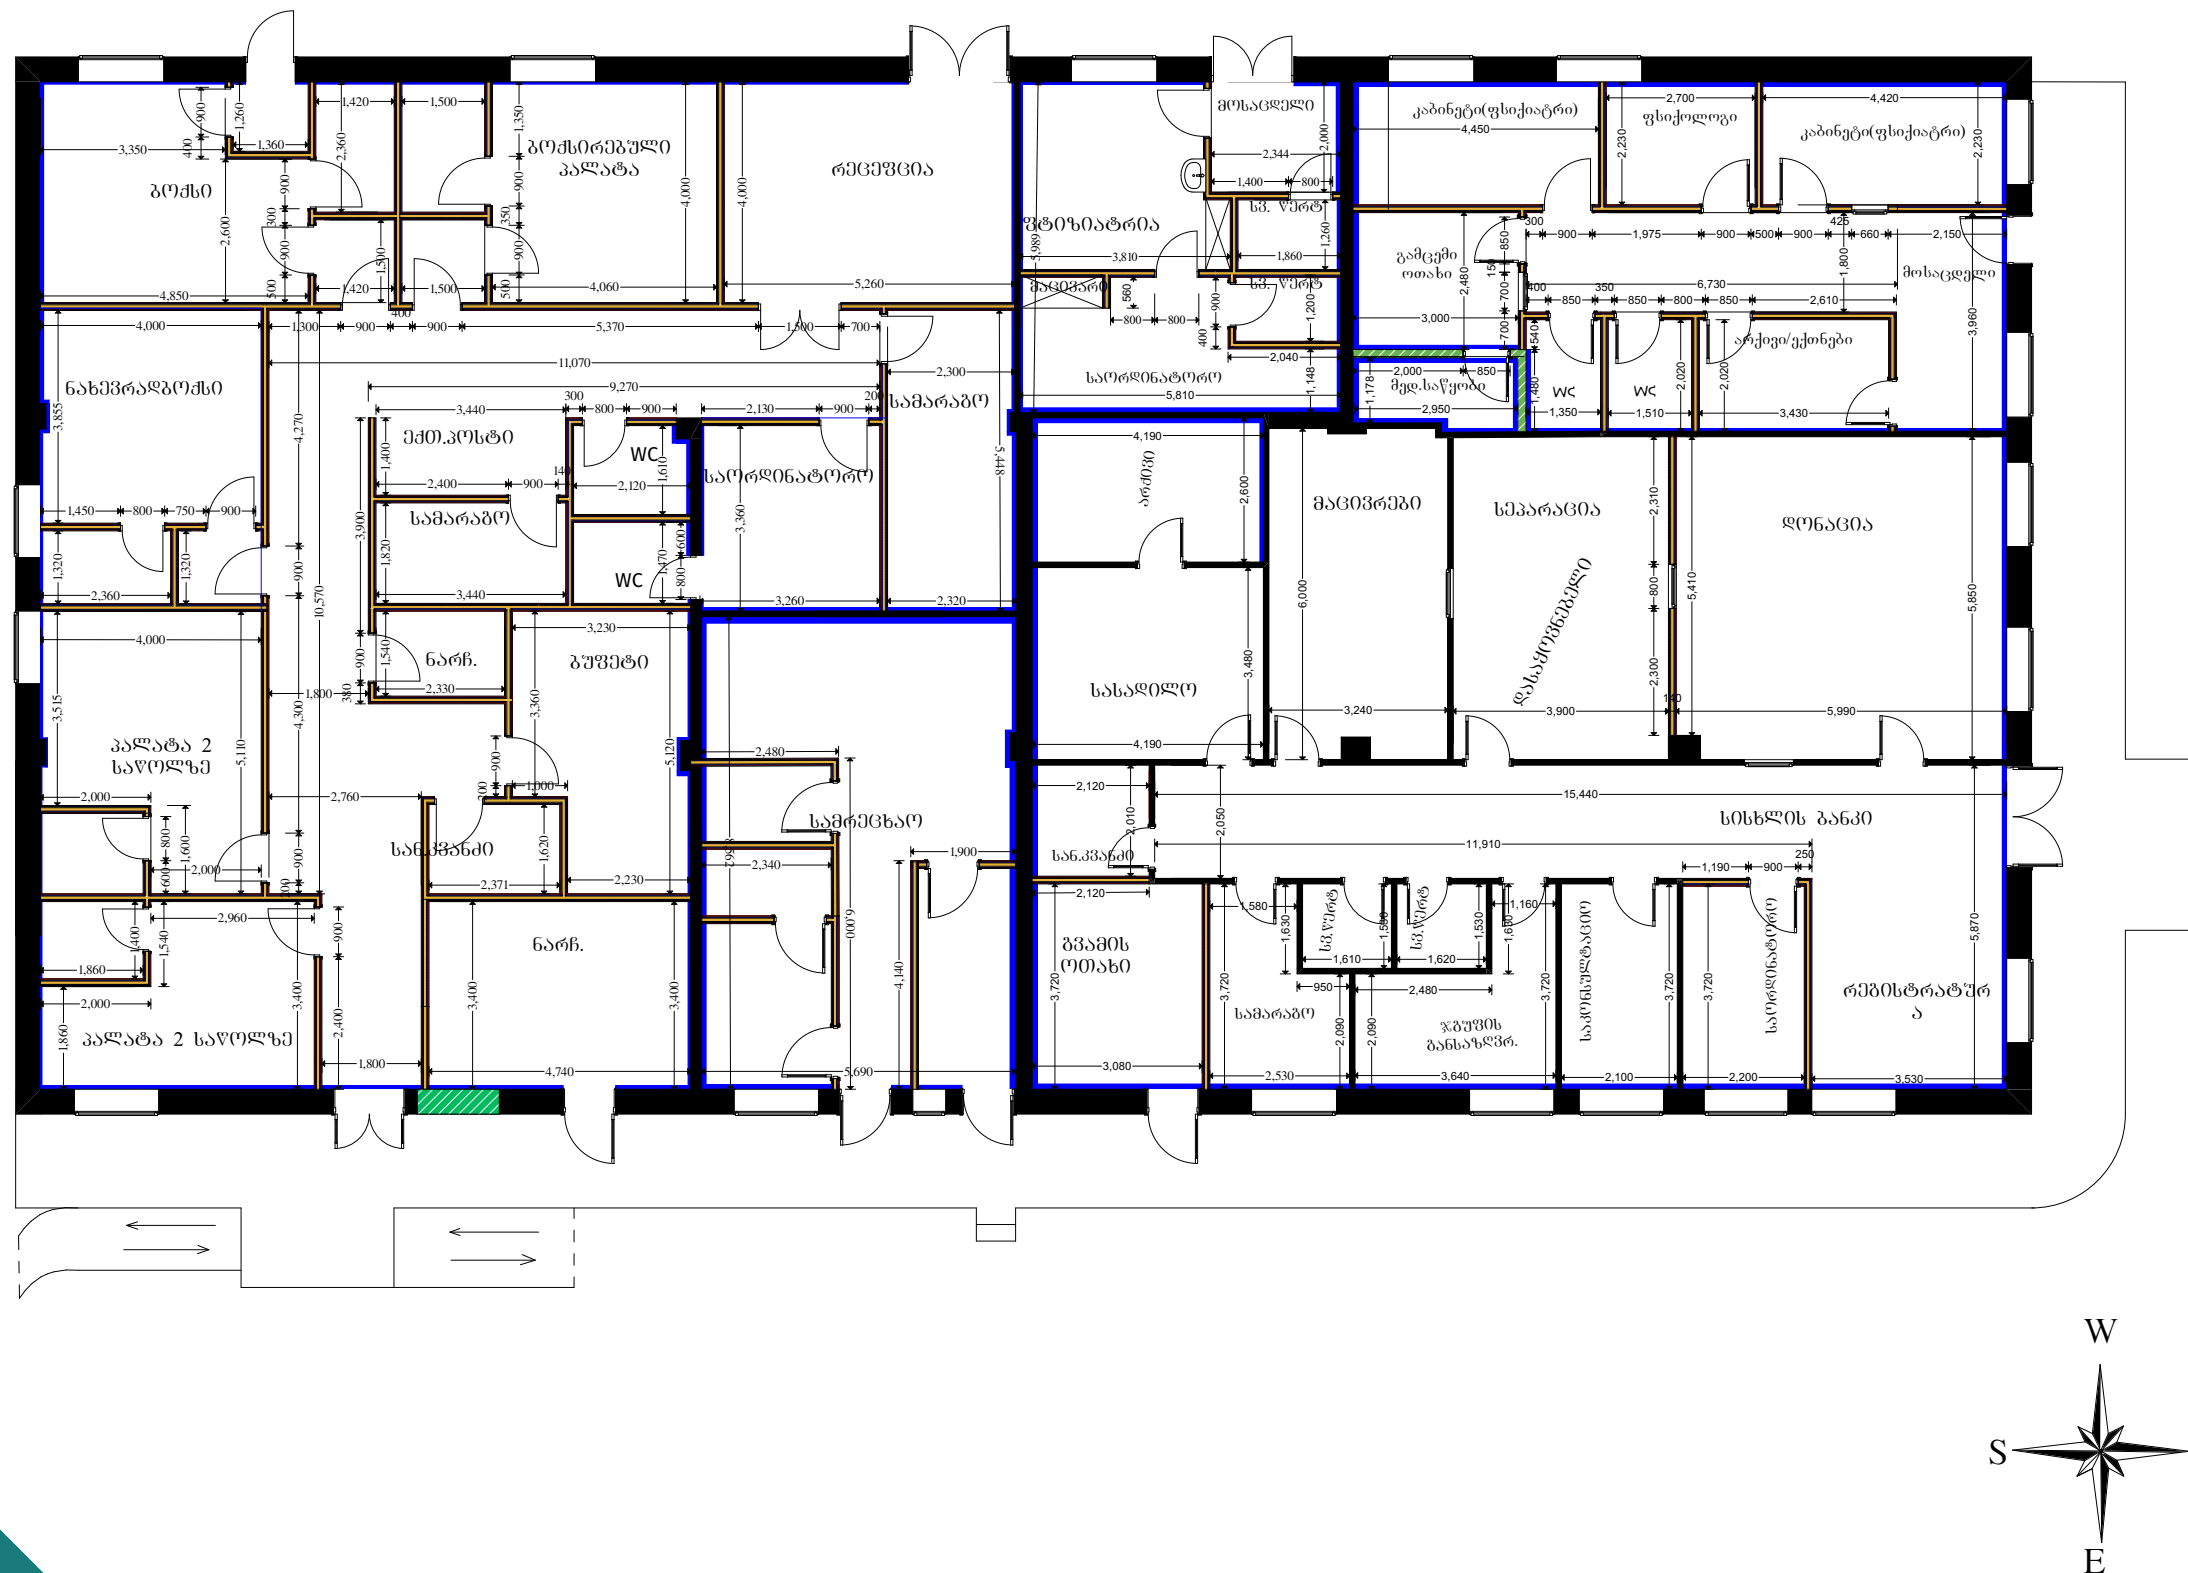

იატაკების მოწყობის გეგმა



პირობითი აღნიშვნები



-  კერამოგრანიტის იატაკის მოწყობა
-  ქვიშაცემენტის სსნარით მოსწორება
-  ცემენტით მოსწორება არასრიალა ზედაპირი

მოცულობები

დასახელება	რაოდენობა
კერამოგრანიტის იატაკი	565.8მ²
ქვიშაცემენტის სსნარით მოსწორება	44.8მ²
ცემენტით მოსწორება არასრიალა ზედაპირი	99.9მ²


ჭეშრის მოწყობის გეგმა

პირობითი აღნიშვნები

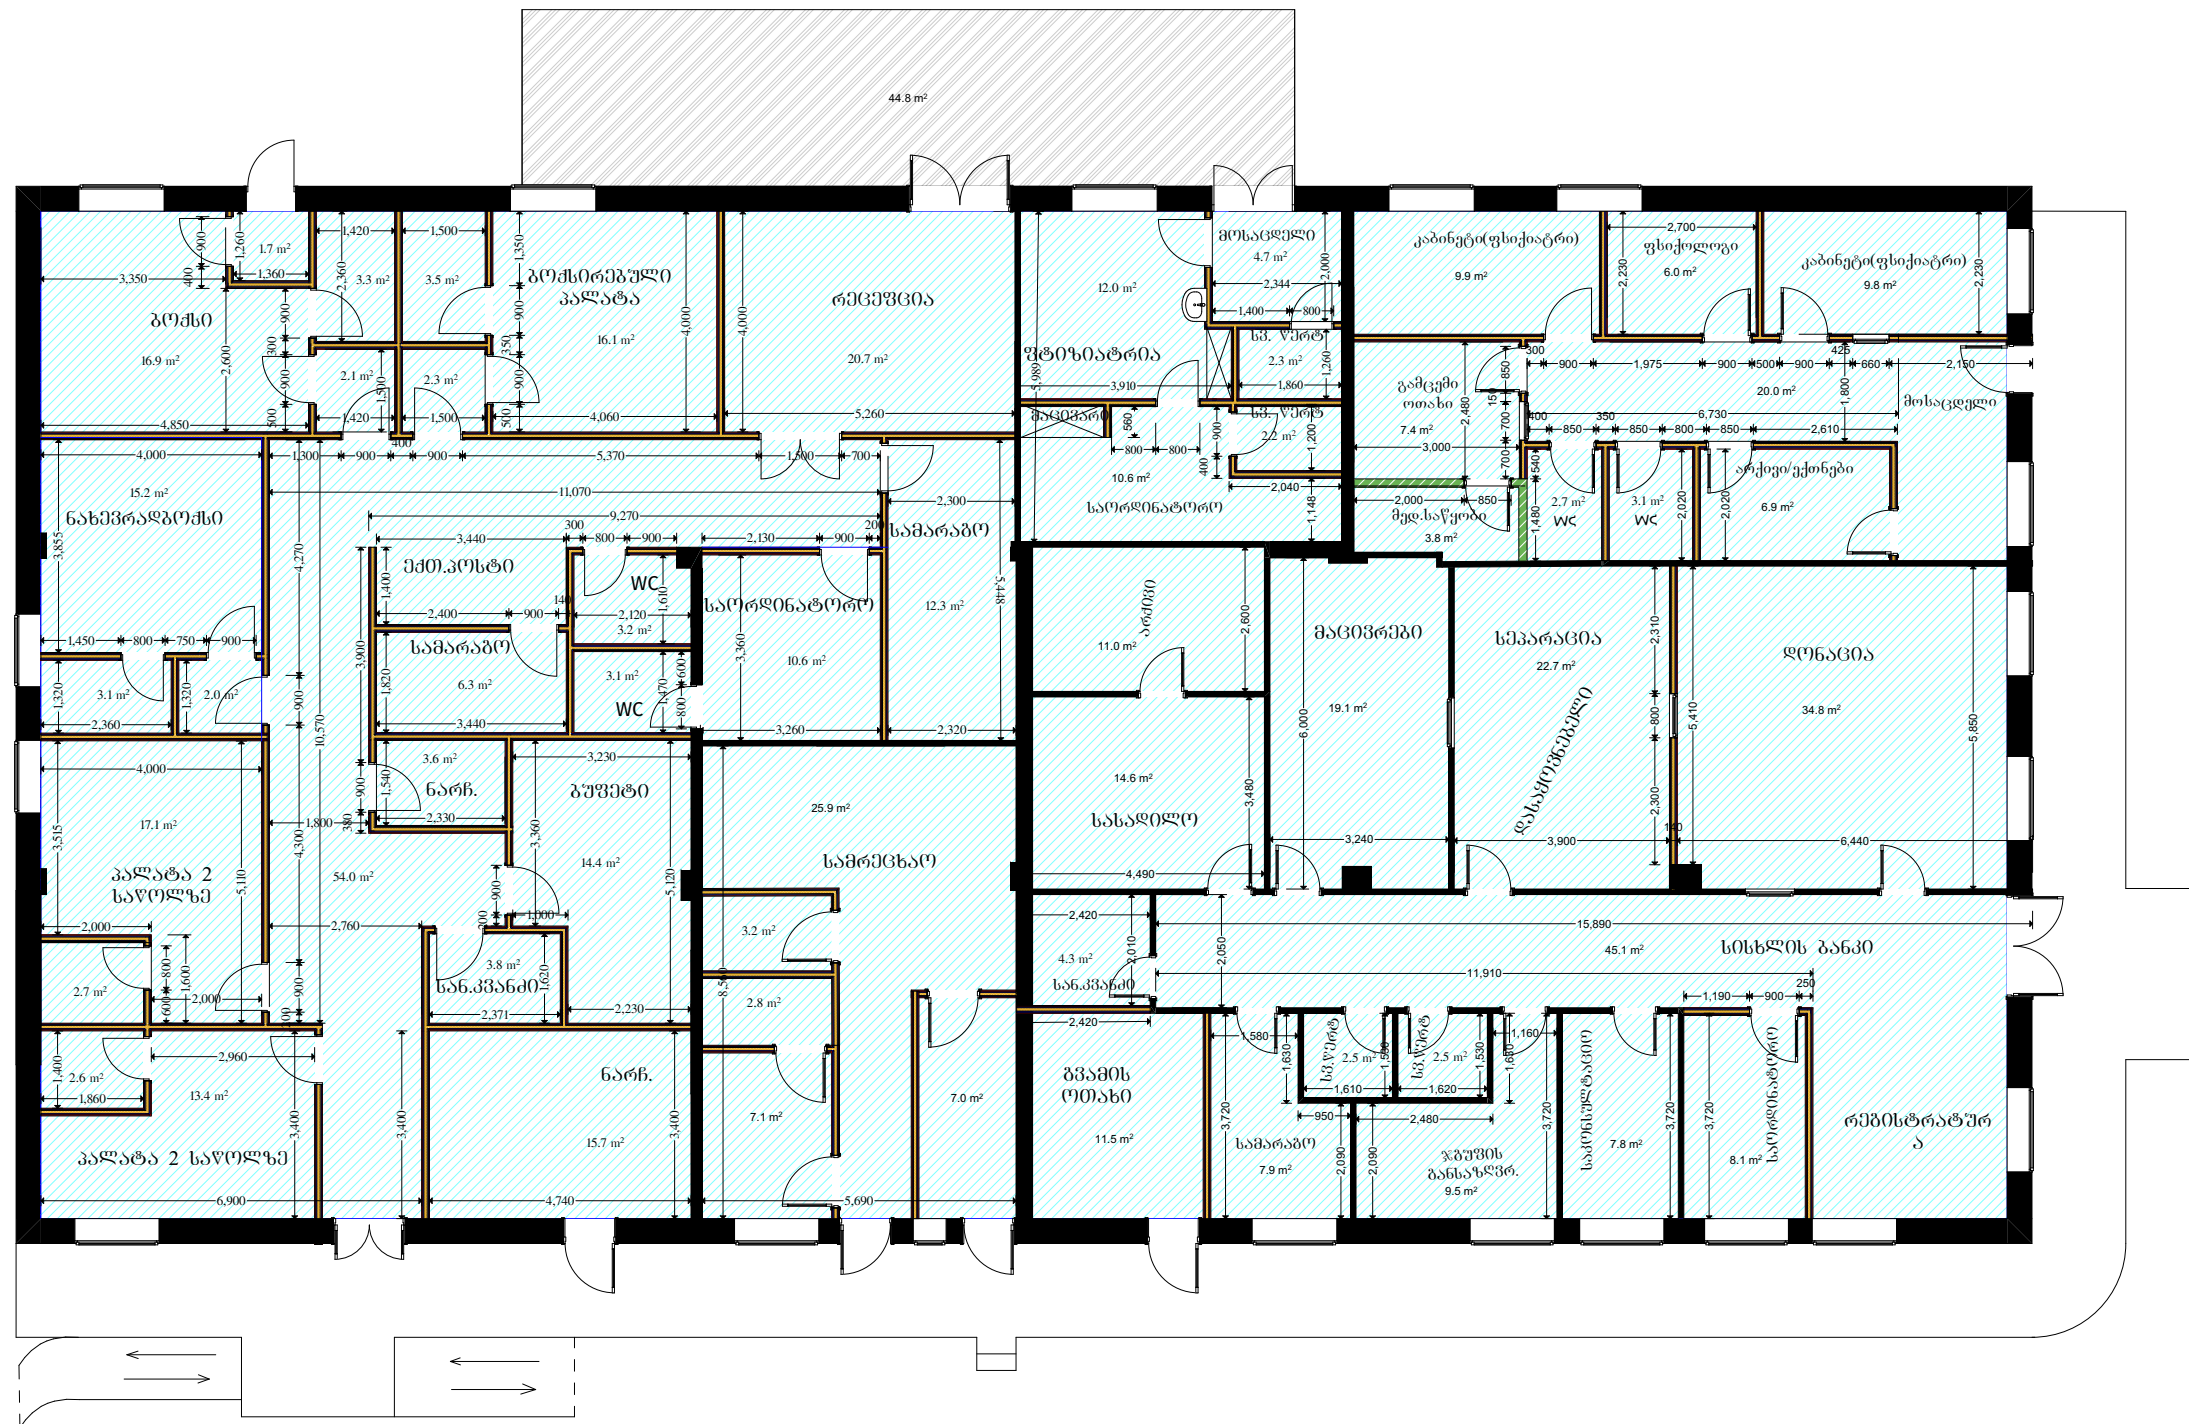

მოცულობები

დასახელება	როდენობა
ნესტგამძლე ტაბაშირმუჟაოს ჟერი	432მ²
არსებულ კარპასზე თაბაშირმუჟაოს ფილის ბაპრა	110მ²




კედლების მოპირკეთების გეგმა


პირობითი აღნიშვნები

- ფინიშის შპაკლით
ლესვა და ღებვა
ანტიბაქტერიული
რეცხვადი
საღებავით
- პერამოგრანით
მოპირკეთება

მოცულობები

დასახელება	რაოდენობა
ფინიშის შპაკლით ლესვა და ღებვა ანტიბაქტერიული რეცხვადი საღებავით	550.8 ბრძ. მ
	1652.42მ ²
პერამოგრანით მოპირკეთება	229.26მ ²





პარის სპეციფიკაციები გეგმაზე

პირობითი აღნიშვნები

	მეტალის პარის მონტაჟი
	MDF ლამინირებული
	PVC კარი

მოცულობები

დასახელება	რაოდენობა
მეტალის პარი (ერთფრთიანი)	2
მეტალის პარი (ორფრთიანი)	1
MDF ის პარი ერთფრთიანი 90X210სმ	23
MDF ის პარი ორფრთიანი 150X210სმ	1
PVC პარი 80X210სმ	19

