


4679900




არსებული სახანძრო სატელეფონო და
რემონტის სამუშაოების სანაშენი



არსებული კიბრანტი

გეგმვა
მ. 1:500



4679850

სახურბო მანქანის არსებული
სახანძრო კიბრანტიდან
საპროექტო შენობაშენი. 160.0 მ

4679800

ტერიტორიის ფართობი 6211 მ²
ტერიტორიის არსებული 31 საანგარიშო ფართობი 1843.33 მ²
ტერიტორიის არსებული 32 საანგარიშო ფართობი 7716.1 მ²
საპროექტო შენობის 31 საანგარიშო ფართობი 364.0 მ²
საპროექტო შენობის 32 საანგარიშო ფართობი 964.43 მ²
გამწვანებისა და ჯგუფური ფენის ფართობი 1244.38 მ²
ტერიტორიის 31 საანგარიშო ფართობი 2207.33 მ²
ტერიტორიის 32 საანგარიშო ფართობი 8680.53 მ²
საპროექტო შენობის განაშენიანების ფართობი 1141.3 მ²
საპროექტო აგებული ტერიტორიის ბათვალის წიგნის
ავტოსადგომი 23 ავტომობილზე
კ1=0.4
კ2=1.4
კ3=0.2

სახანძრო ავტომობილის მისასვლელი გზა

ხანძრისა და საანგარიშო მანქანის

სახურბო მანქანის არსებული
სახანძრო კიბრანტიდან
საპროექტო შენობაშენი. 160.0 მ

სახანძრო და საანგარიშო
ტექნიკისათვის
გადაადგილებისათვის გზის
მოხვევის შიდა რადიუსი

დირექტორი	პრ.ავტორი	გ. ჩოგოვაძე	ს.ს. "საქართველოს კლინიკები" ს კუთხედი მიწის ნაკვეთი 3 საპროექტო აგებული ტერიტორიის კლინიკის პროექტი ქ.ქუთაისი, ოცნების №2 (ნაკვეთი №2) (03.05.26.023)	შ.პ.ს. "მოდული"
				დაკვეთა
				ფურცელი
			გეგმვა	მ. 1:500
				2026




სახანძრო ტუმბოვან გამომავალი ლითონის არსებული კოლექტორული მილი DN 100


არსებული პიფრანტის მკვეთრი კლასტრის DN 70 მმ მილი. შეიცვალა DN 100 დიამეტრის მილით, სახანძრო ორკაპის კვეთისთვის.



შეიცვალა სახანძრო ორკაპით 77 მმ-იანი ღებრების თავკეპით.

არეზული სახანძრო სატუმბოსა
და რეზერვუარების სათავსო

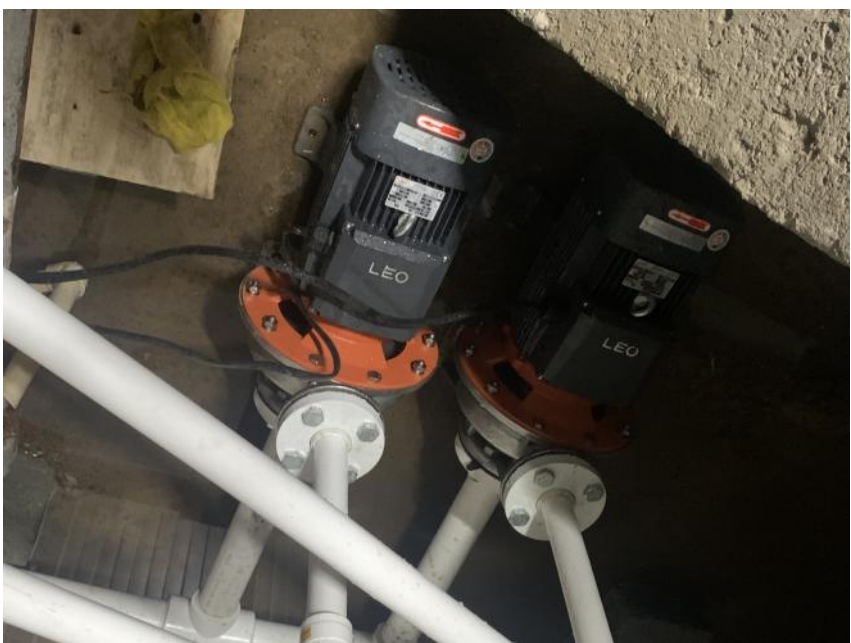


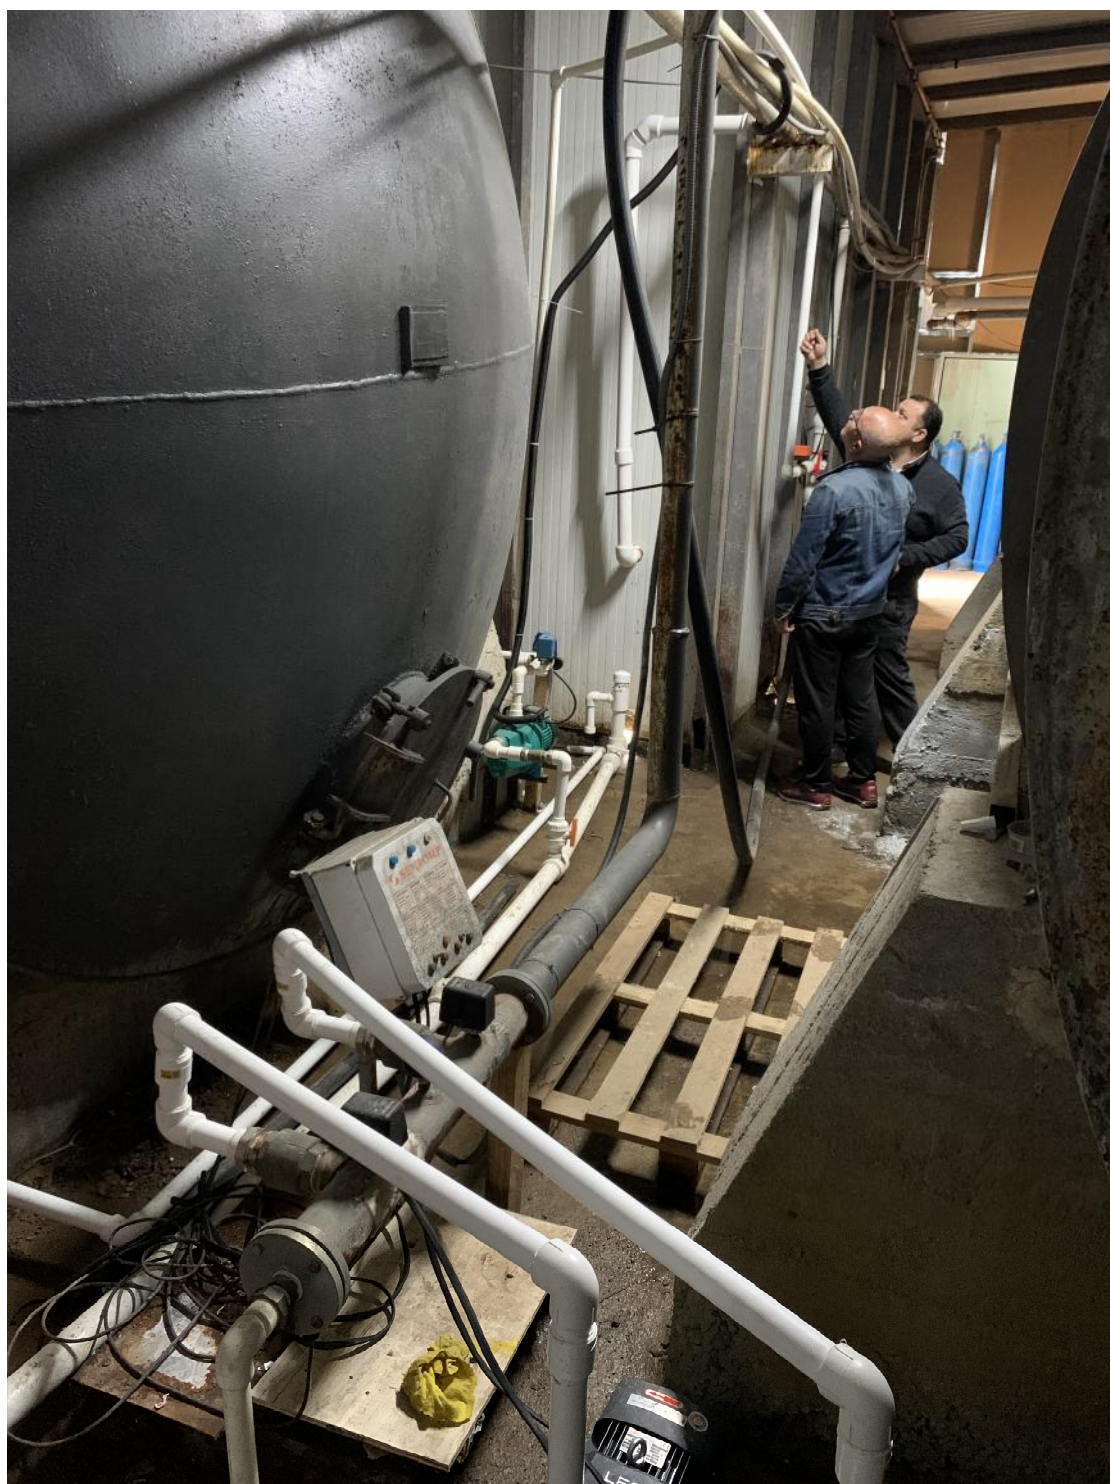

დაკავშირებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო
სისტემების გეგმა. არეზული სახანძრო
სატუმბოსა და რეზერვუარების სათავსოს
გეგმა

სახანძრო სატუმბო სადგურისა
და რეზერვუარების მეურნეობა

სახანძრო ტუმბოები




არეზული სახანძრო სატუმბოსა
და რეზერვუარების სათავსო

- ღამხმარე და სხვადასხვა
დანერგვების ჯგუფი დს
- არეზული კვამლაღმომჩენი
- სახანძრო განგავის ხელით სამართავი კოლოვი
- საავარიო განათება



დირექტორი	ბ. ჩოგოვაძე	ს.ს. "საქართველოს კლინიკები" ს კუთხედილ მიწის ნაკვეთზე 3 სართულიანი ამგულატორიული კლინიკის პროექტი ქ.მთავისი ოცნების №2 (ნაკვეთი №2) (03.05.26.023)	შ.პ.ს. "მოდულირი"
პრ.ავტორი	მ. ბერიძე		დაკვეთა
		დაკავშირებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების გეგმა. არეზული სახანძრო სატუმბოსა და რეზერვუარების სათავსოს გეგმა	ფურცელი
			მ. 1:100
			2025

I სართულის გეგმა
მ. 1:100

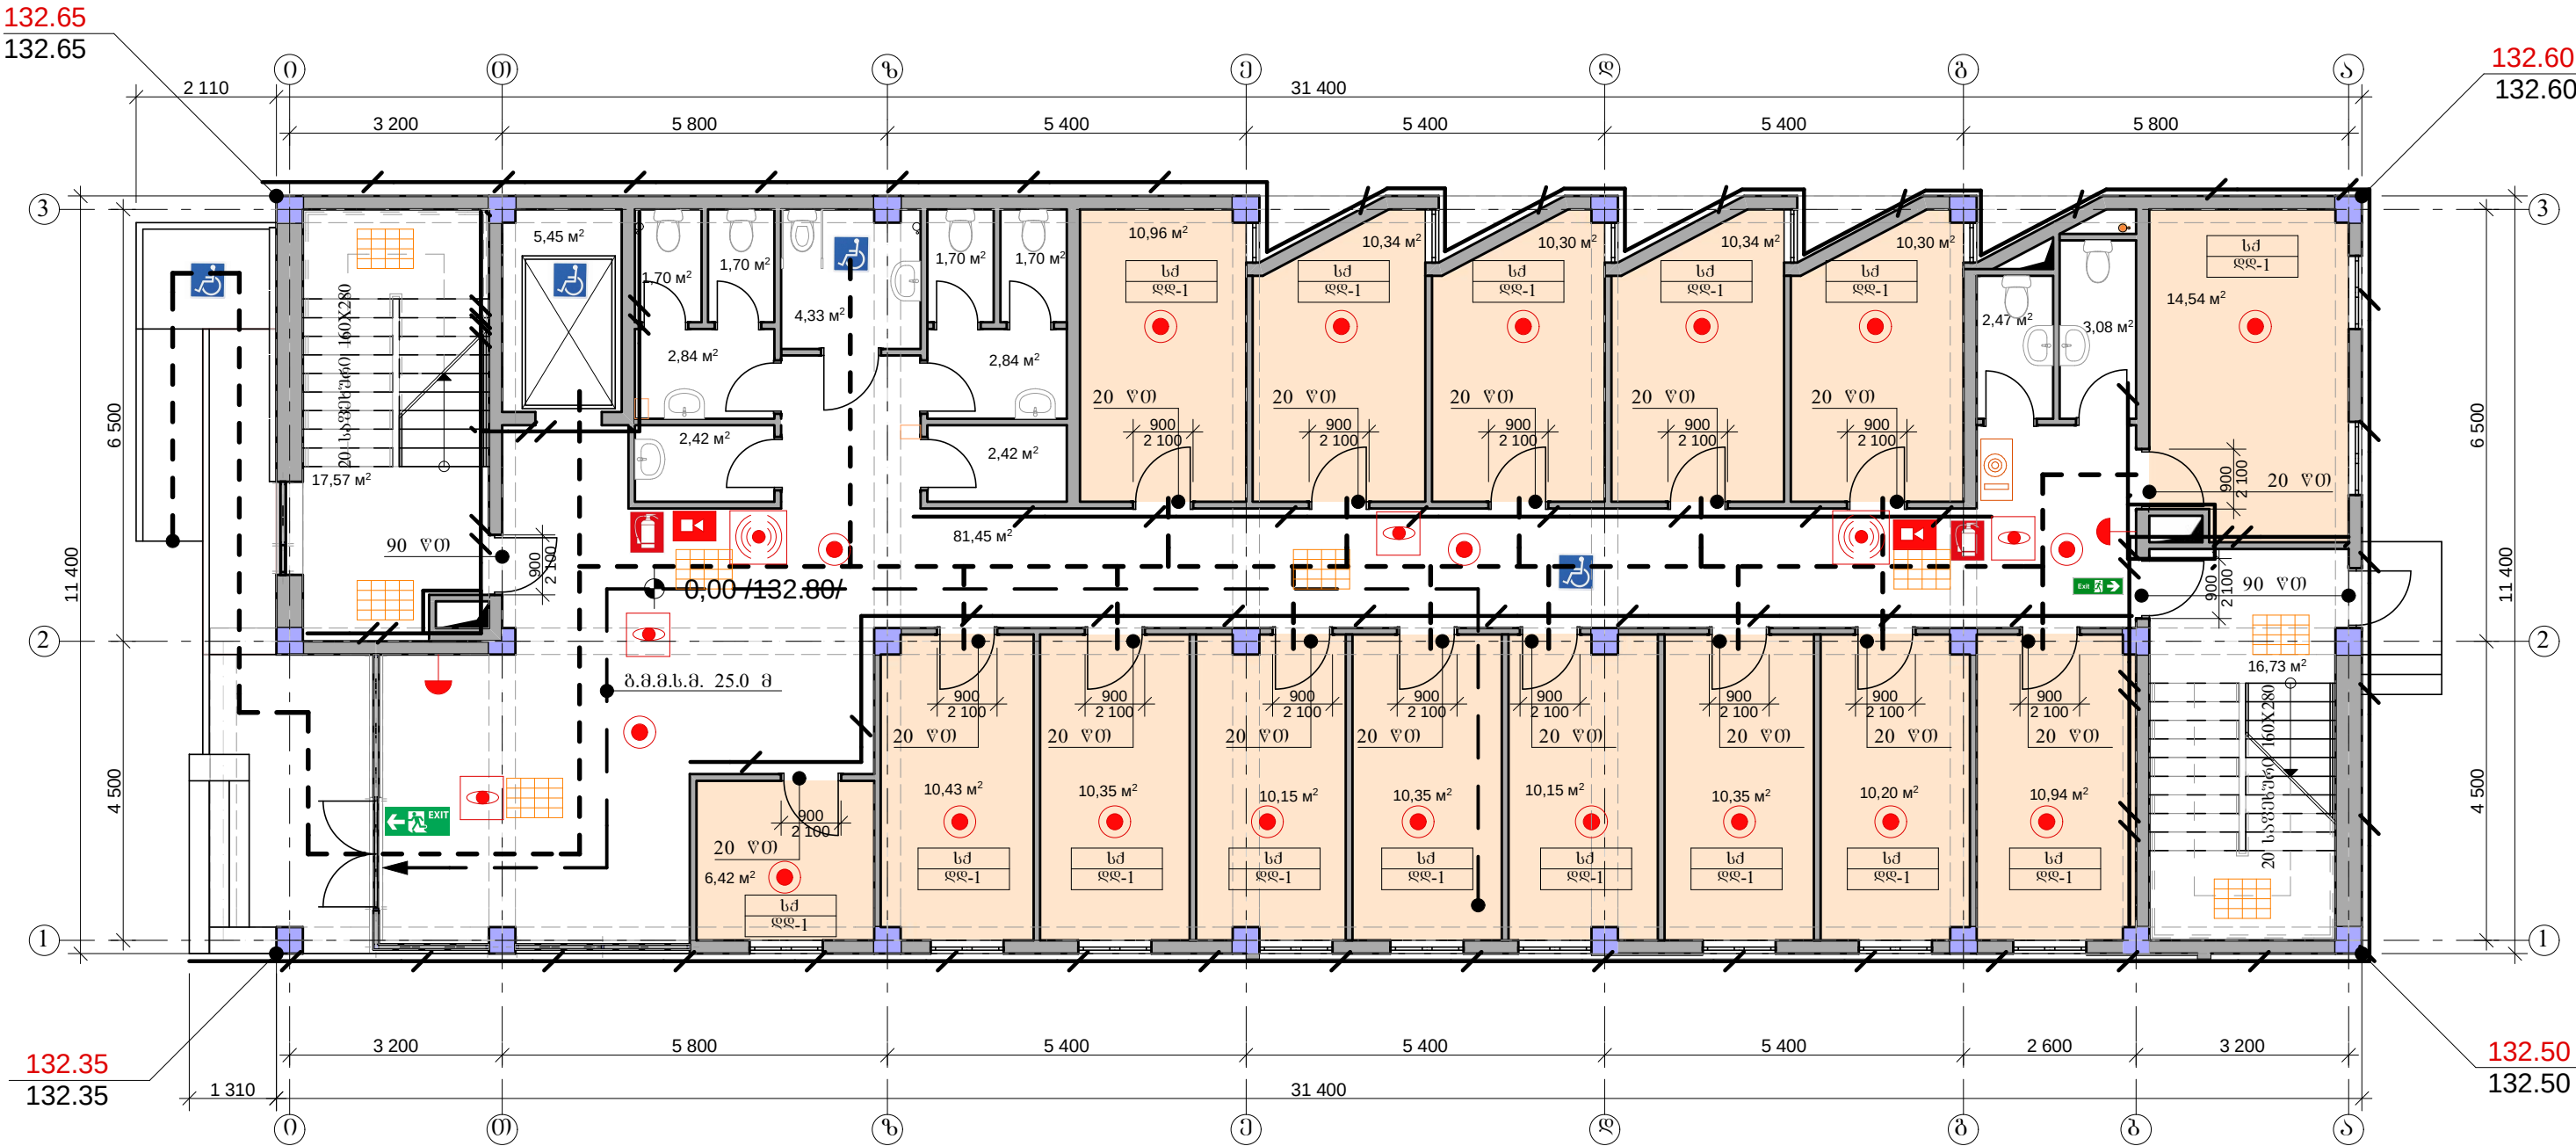


პირებიანი აღნიშვნები

- სმ
დღ-1
- სამიანი ჯგუფის დაკავშირება
სმ-დღ 9.3 მითითებით
- კედლის გვერდშეღებულობა პერსონალით
- კედლის გვერდშეღებულობა ორპირიანი
- კვამლამოყვანი
- ხელოს გვერდშეღებულობა
- სახანძრო განაშენიანების ხელოს სახანძრო კოლონა

- გასასვლელი
- სახანძრო მიღწევა (მეორე კლასის)
- დაკავშირება შენობის სისტემა
- სახანძრო ხმელის განაშენიანების სისტემა
- მხედველობითი განაშენიანების მოწყობილობა
- სახანძრო განაშენიანება

დირექტორი		მ. წიგნაძე	ს.ს. "საქართველოს კონსტრუქციები" ს.ს. კუთვნილი მიწის ნაკვეთი № 3 საერთაშორისო აგებულებითი კონსტრუქციის პროექტი ქ.ქუთაისი, ოცნების №2 (ნაკვეთი №2) (03.05.26.023)	შ.პ.ს. "მოღვაწეობა"	
პრ.ავტორი		მ.წიგნაძე		დაკვეთა	
				ფურცელი	
				მ. 1:100	2025

II სართულის გეგმა
8. 1:100

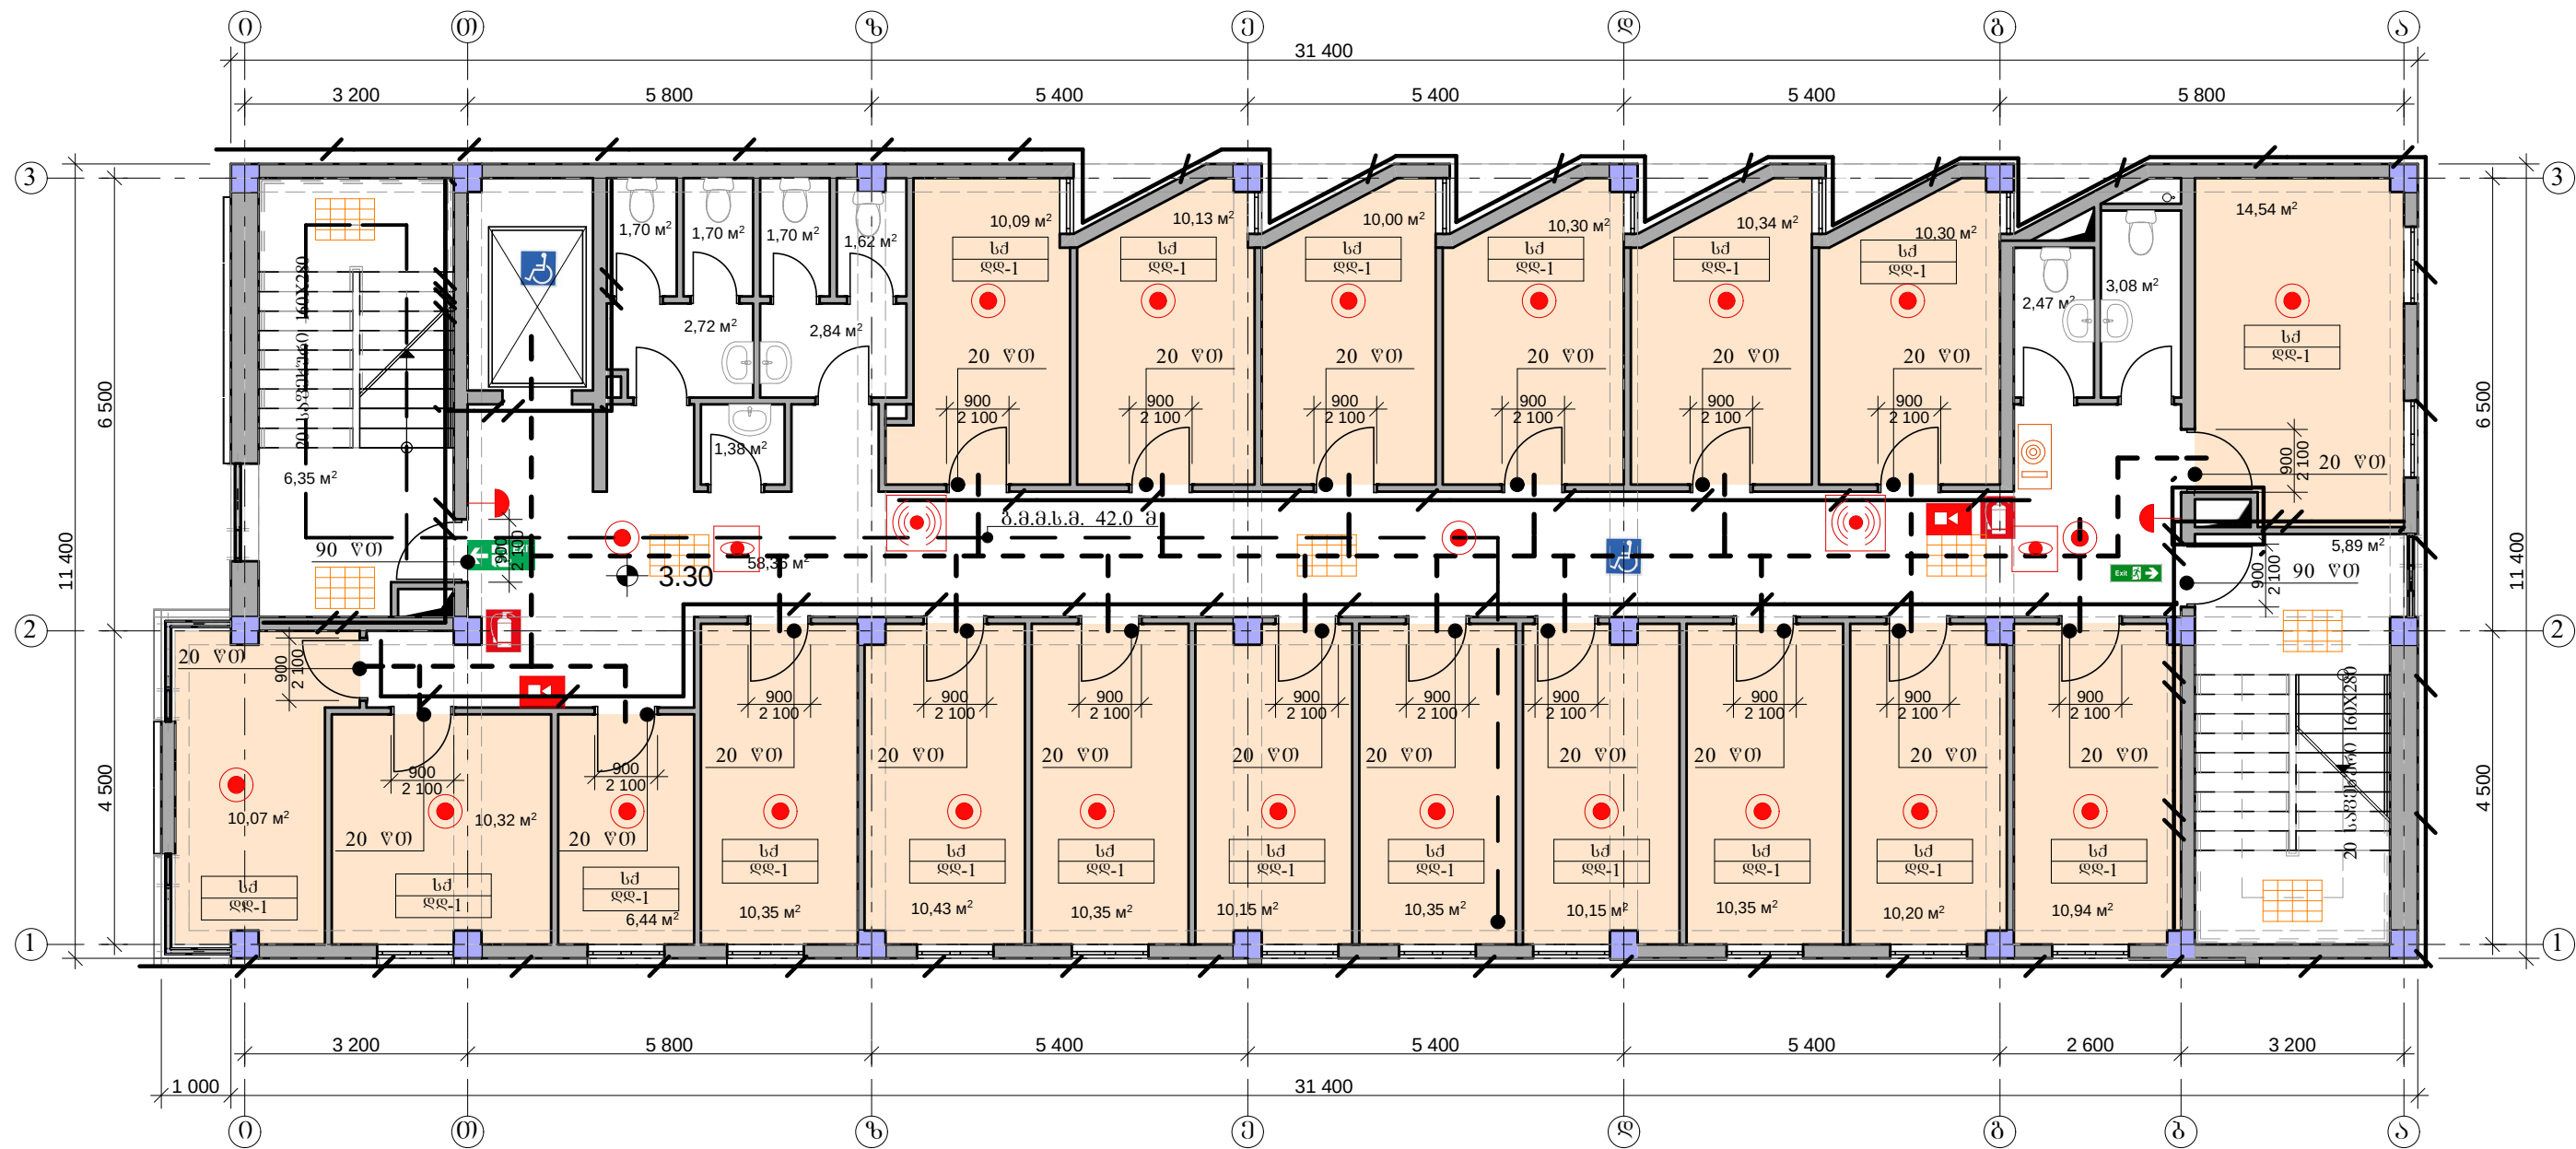

პირბოთი აღნიშვნები

- სმ
დღ-1

საქმიანი ჯგუფის დაკავშელობა
სქდღ 9.3 მითიანი

კედლის გვერდმდებარე პრესატიანი

კედლის გვერდმდებარე ორსატიანი

კვამლაგომენი

ხელის გვერდმდებარე

სახანძრო განვარდნის ხელით სამართავი კოლოფი

Exit

სახანძრო მიღწევა (მეორე კლასის)

დაგეგმვითა შეტყობინების სისტემა

საგანგებო ხმრეანი განვარდნის
საპროექტიანი სისტემა

მხედველობითი განვარდნის მოწყობილობა

საგანგებო განვარდნის

ბასეგვლი

სახანძრო მიღწევა (მეორე კლასის)


დაგეგმვითა შეტყობინების სისტემა

საგანგებო ხმრეანი განვარდნის
საპროექტიანი სისტემა

მხედველობითი განვარდნის მოწყობილობა

საგანგებო განვარდნის
- | | | | | | |
|-----------|--|-------------|---|-----------------------|------|
| დირექტორი | | პ. ჩოგოვაძე | ს.ს. "საქართველოს კლინიკები" ს.
კუთხედი მიწის ნაკვეთი 3
სართულიანი აგებული ორსართული
კლინიკის პროექტი
ქ.ქუთაისი ოცნების №2 (ნაკვეთი №2)
(03.05.26.023) | შ.პ.ს.
"მოდულიური" | |
| პრ.ავტორი | | თ. ბერიძე | | დაკვეთა | |
| | | | | შურველი | |
| | | | | მ. 1:100 | 2025 |

III სართულის გეგმა
მ. 1:100

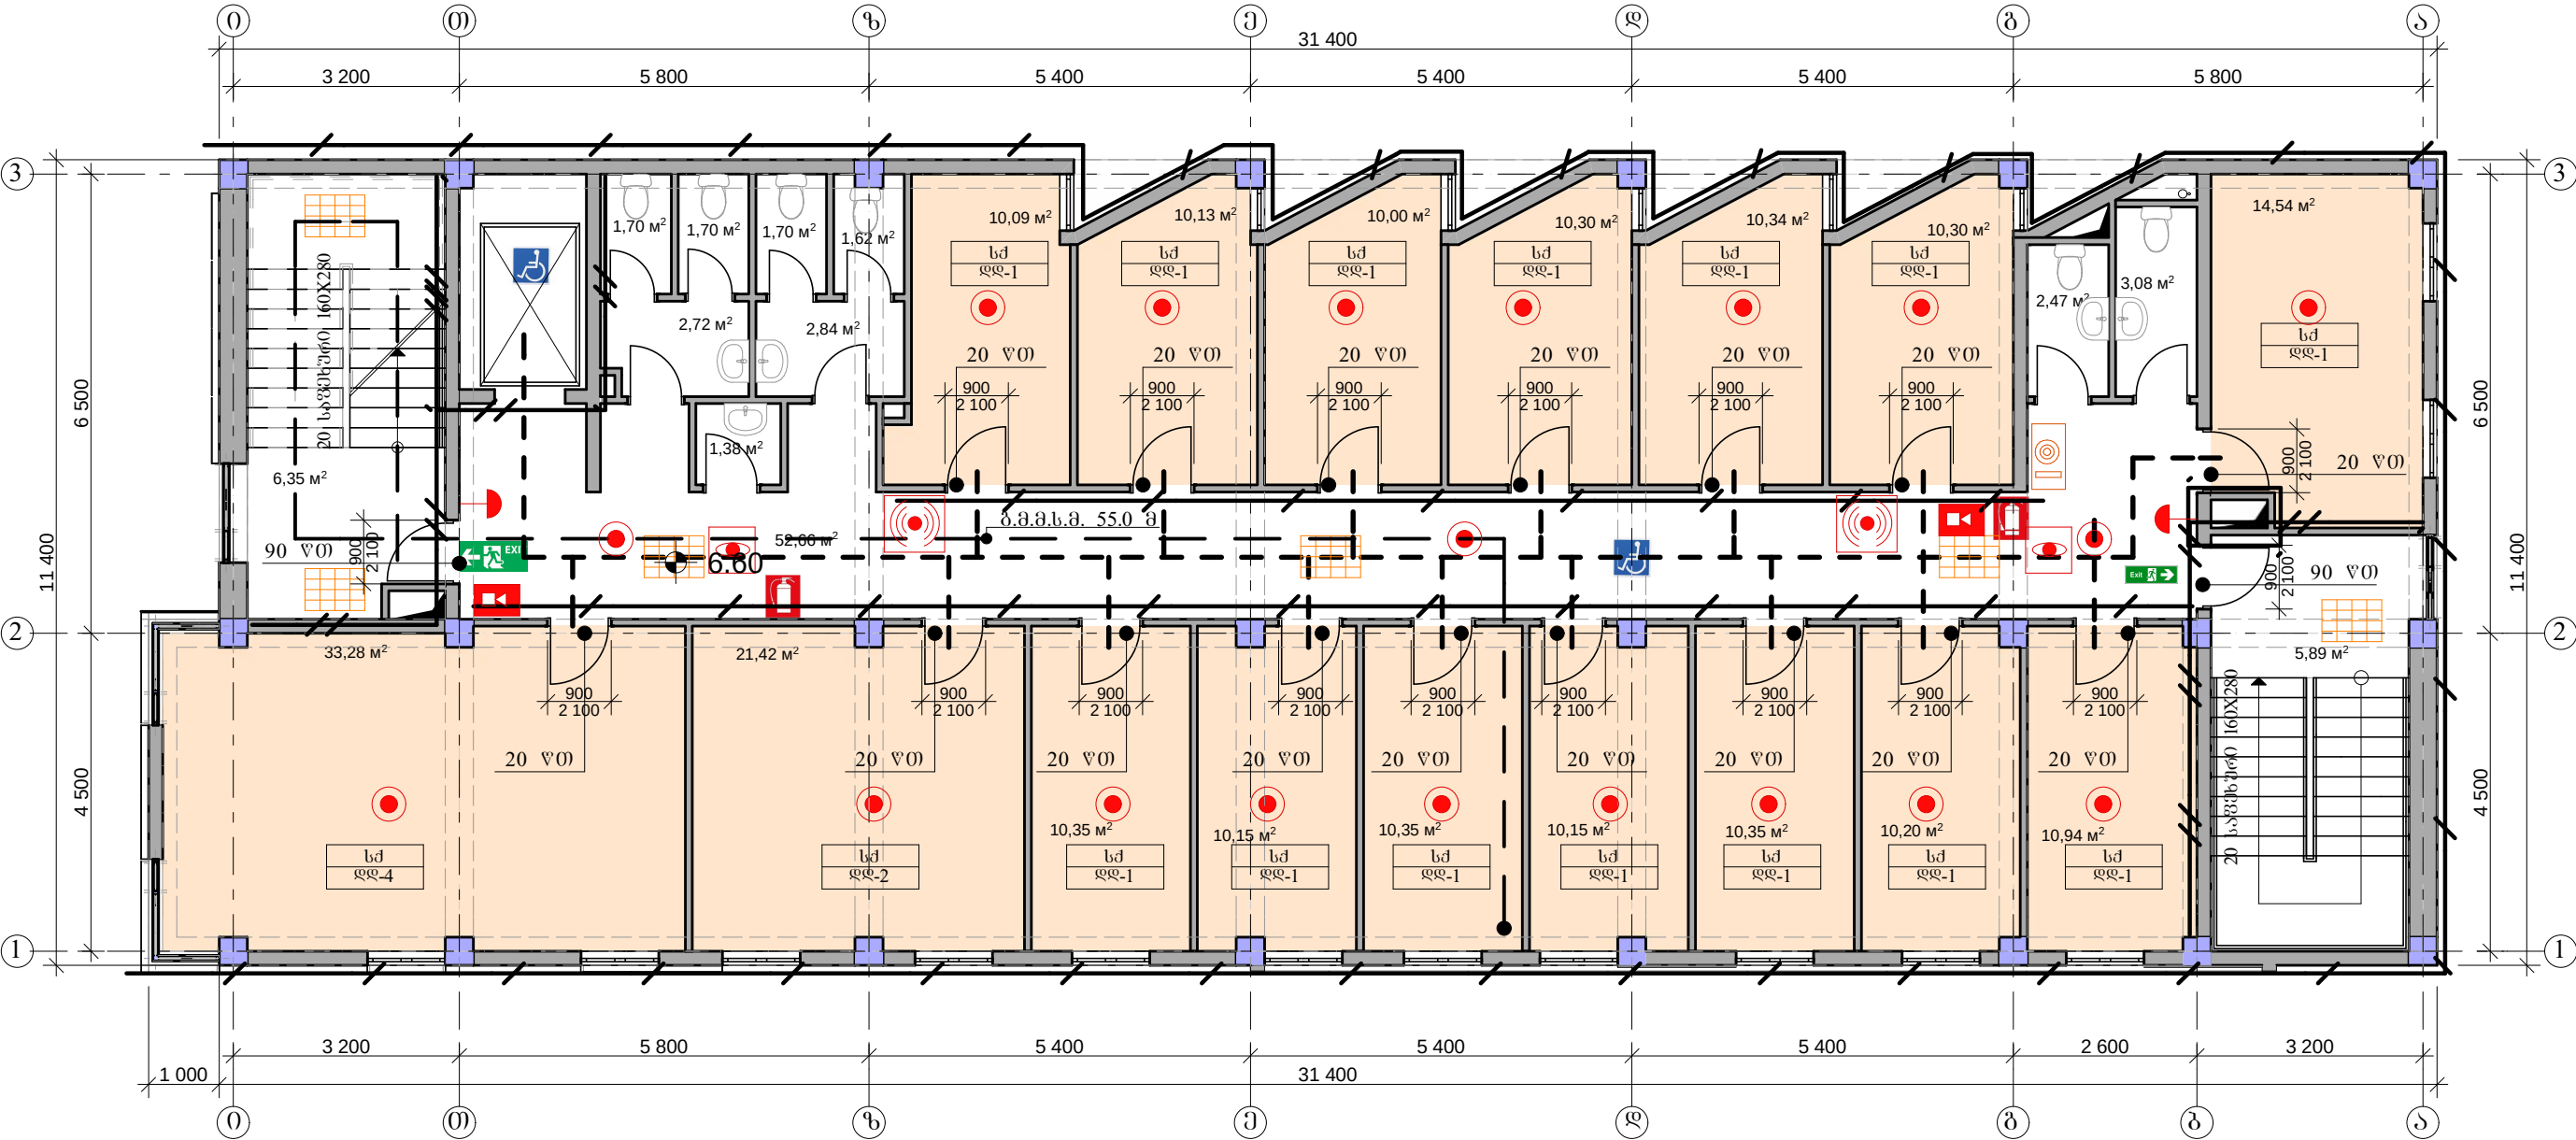


პირბოთი აღნიშვნები

- | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| | დაკავებულია ჯგუფი (ქვეჯგუფი) | | გასასვლელი |
| | დაკავებულია ღატვირთვა | | სახანძრო მიღწერა (მეორე კლასის) |
| | საქმიანი ჯგუფის დაკავებულება | | დამკავებულთა შეტყობინების სისტემა |
| | სქდლუ 9.3 მითიანი | | საპანგოპო ხმისგან ბანგაშის სისტემა |
| | კედლის გვერდმდებობა პრესატიანი | | მხედველობითი ბანგაშის მოწყობილობა |
| | კედლის გვერდმდებობა ორსატიანი | | საპანგოპო ბანგაშის |
| | კვამლამოქმენი | | |
| | ხელის გვერდმდებობა | | |
| | სახანძრო ბანგაშის ხელით სამართავი კოლოფი | | |

დირექტორი		მ. წიგნაძე	ს.ს. "საქართველოს კლინიკები" ს.ს. კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე 3 სართულიანი ამგვალტორიული კლინიკის პროექტი ქ.ქუთაისი (ოცნების №2 (03.05.26.023))	შ.პ.ს. "მოდულური"
პრ.ავტორი		მ.წიგნაძე	დაკავებულია და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების გეგმა. მისაღები სართულის გეგმა	დაკვეთა
				შურცელი
				მ. 1:100
				2025

სახურავის გეგმა
მ. 1:100

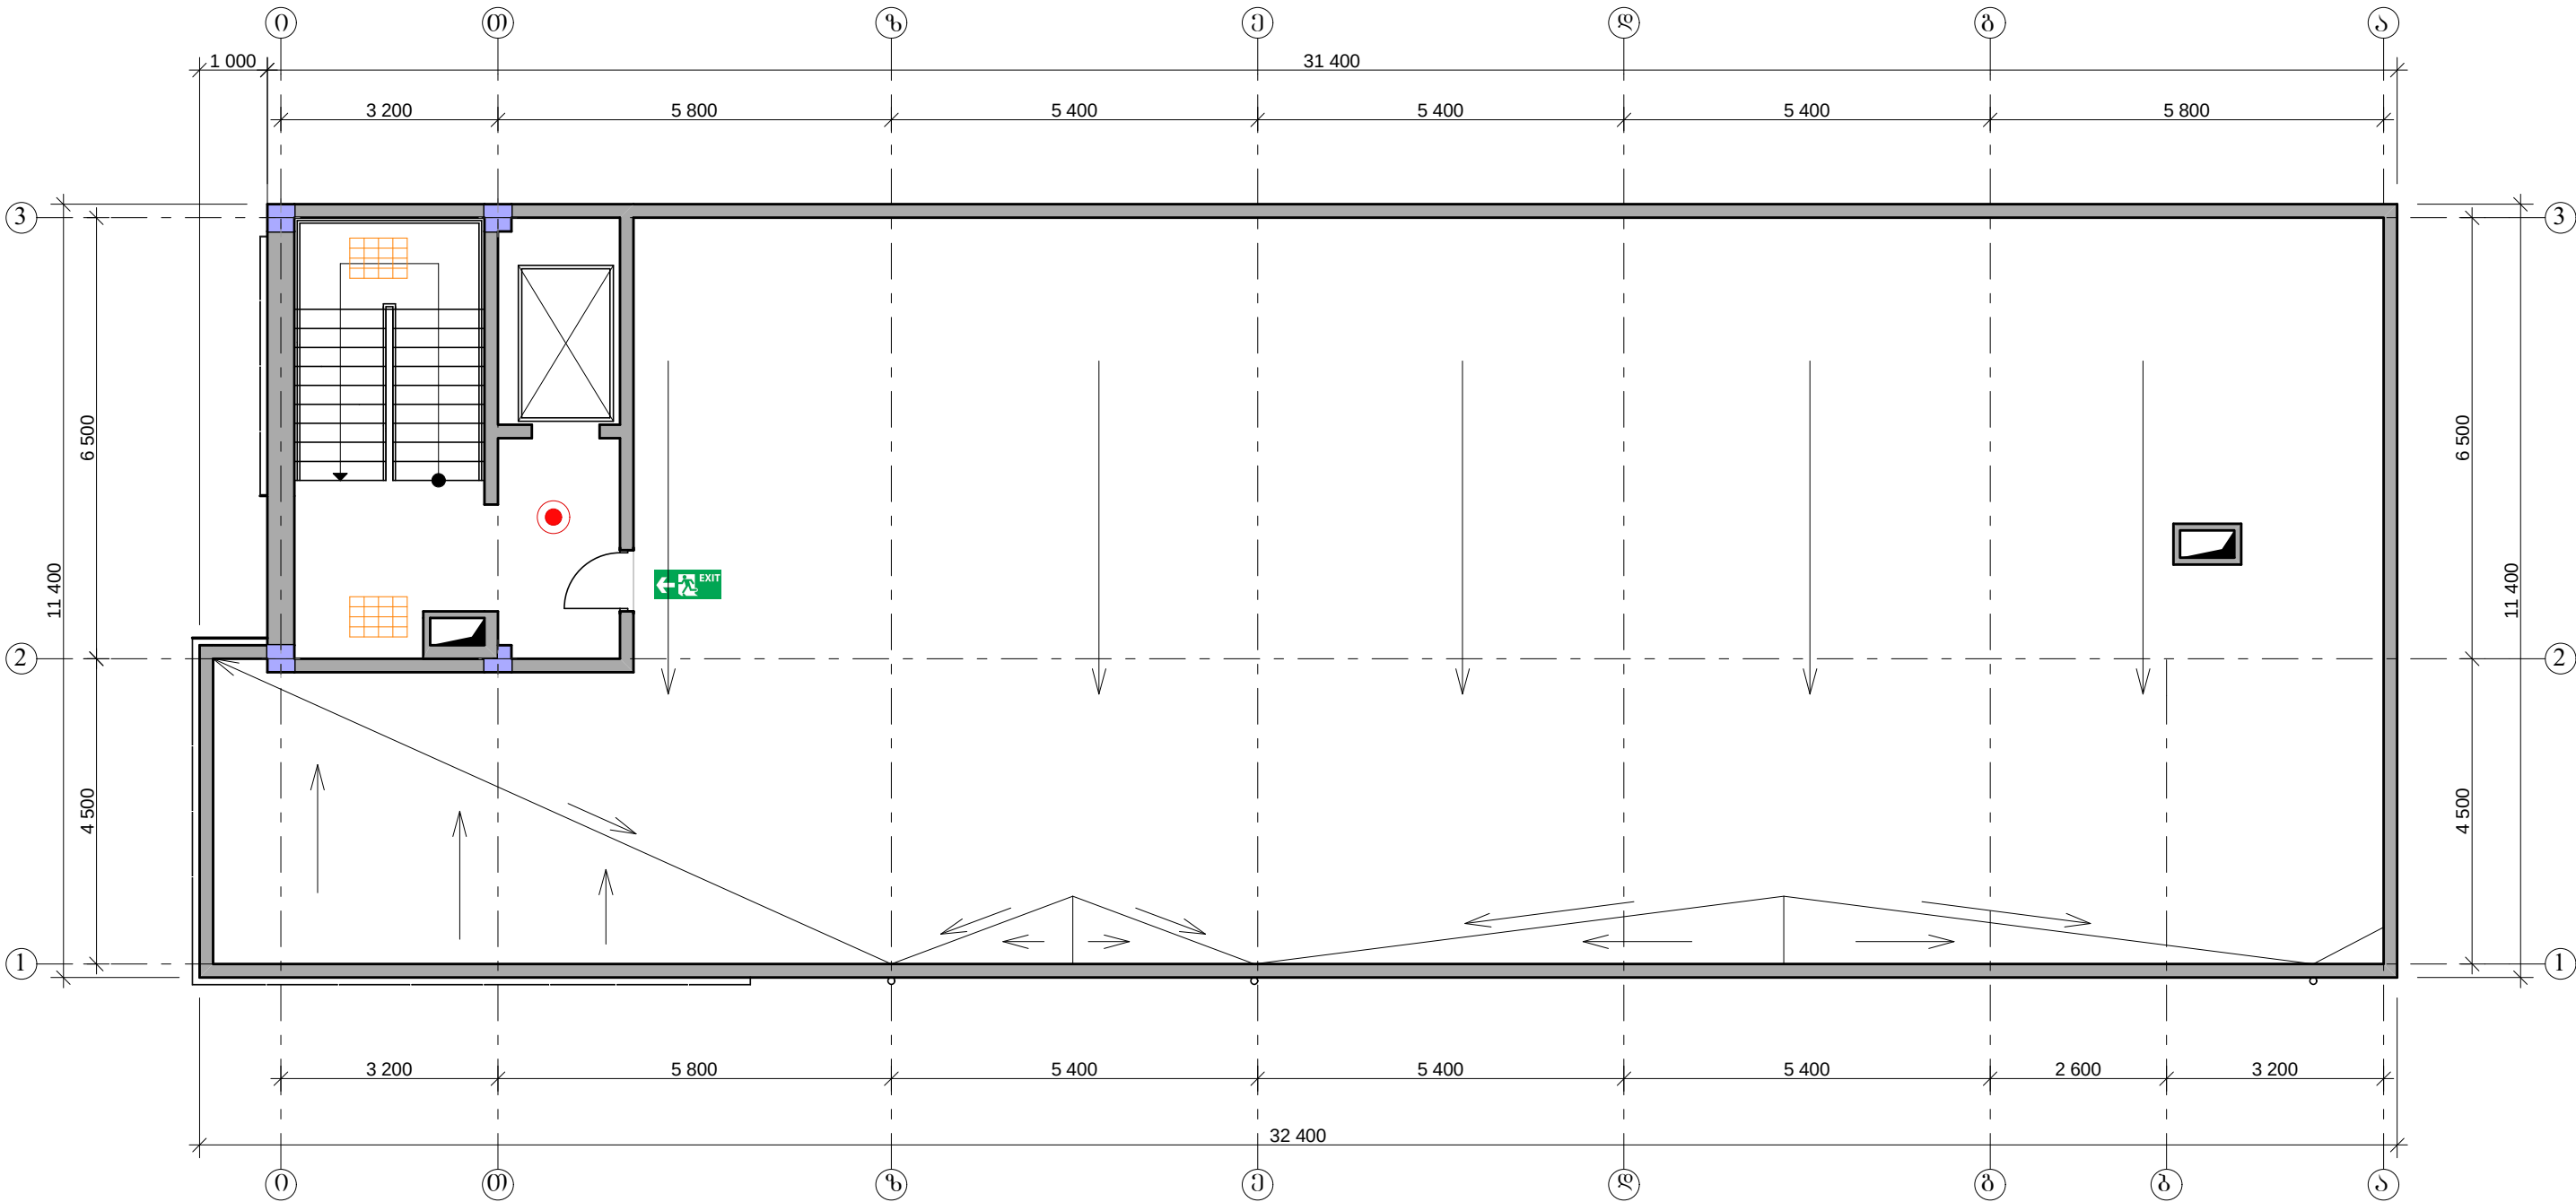

პირიპირი აღნიშვნები



გასასვლელი



კვამლალმომჩენი



საპარტო განათება

დირექტორი		ბ. ჩოგოვაძე	ს.ს. "საქართველოს კლინიკები" ს.ს. კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე 3 სართულიანი ამგვალტორიული კლინიკის პროექტი	შპს. "გოდულორი"	
პრ.ავტორი		მ. გეგმაძე	ქ.ქუთაისი ოცხელის №2 (ნაკვეთი №2) (03.05.26.023)	დაკვეთა	
			დაკვეთის პირობებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების გეგმა. სახურავის გეგმა	ფურცელი	
				მ. 1:100	2025

ს ა ე ქ ს პ ე რ ტ ო დ ა ს კ ვ ნ ა

ს.ს. „საქართველოს კლინიკების“
კუთვნილ მიწის ნაკვეთში ამბულატორიული კლინიკის
შენობის არქიტექტურულ პროექტზე
მდებარე: ქ. ქუთაისში, ოცხელის ქ. №2 (ნაკვეთი №2)-ში
(ს.კ. 03.05.26.023)

არქიტექტორი:



/თ. მაქანდარაშვილი/

2026 წელი

საექსპერტო დასკვნა

ქ. ქუთაისი

02.02.2026 წელი

საექსპერტო დასკვნის ჩატარების საფუძველი:

დამკვეთი: ს.ს. „საქართველოს კლინიკები“

მისამართი: ქ. ქუთაისი, ოცხელის ქ. №2 (ნაკვეთი №2)

საფუძველი: უფლებამოსილი წარმომადგენლის ირაკლი ხოშტარას მომართვა

შემსრულებელი და შემსრულებლის კვალიფიკაცია:

თენგიზ მაქანდარაშვილი — უმაღლესი განათლებით, ინჟინერ-არქიტექტორი, სპეციალობით მუშაობის 40 წლის სტაჟით.

ექსპერტის წინაშე დასმული ამოცანა:

ქ. ქუთაისში, ოცხელის ქ. №2 (ნაკვეთი №2) (ს.კ. 03.05.26.023)-ში ამბულატორიული კლინიკის არქიტექტურული პროექტის შესაბამისობის შეფასება „ტექნიკური რეგლამენტის შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის N41 დადგენილებასთან“.

განვიხილო (შევინახო) წარმოდგენილი ამბულატორიული კლინიკის არქიტექტურული პროექტი და უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი დამუშავებული შპს „მოდულორის“ მიერ.

საექსპერტო დასკვნა შეიცავს 2017 წლის 6 თებერვლის, საქართველოს მთავრობის დადგენილება N63-ში მოთხოვნილი, საქართველოს მთავრობის დადგენილება N41 „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“-თან შესაბამისობას შემდეგ ნაწილებში:

ა) დაკავებულობების და დაკავებულობის დატვირთვების შეფასება

პროექტით გათვალისწინებულია ახალი სამსართულიანი ამბულატორიული კლინიკის მშენებლობა.

წარმოდგენილ არქიტექტურულ პროექტში გათვალისწინებულია სხვადასხვა პროფილის (კარდიოლოგი, ენდოკრინოლოგი, ნევროლოგი, თერაპევტი და ა.შ.) სამედიცინო პერსონალის კაბინეტები, რომლებშიც ადამიანებს არასადღეღამისო სამედიცინო მომსახურებას უწევენ, ამასთან გაწეული მომსახურება არ იწვევს პაციენტების თავდაცვის უნარის დაკარგვას.

დაკავებულობის შეფასებისათვის გამოყენებულია წესების მე-3 თავი (გამოყენება და დაკავებულობის კლასიფიცირება).

პროექტით გათვალისწინებულია:

შენობის სამივე სართულზე განთავსებულია სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო პერსონალის, ასევე სხვა მომსახურე პერსონალის კაბინეტები, საკონფერენციო დარბაზი, ვესტიბულში გათვალისწინებულია მიმღები და სარეგისტრაციო განყოფილებები, რომლებიც 304.1 ქვეთავის მიხედვით კლასიფიცირდება, როგორც საქმიანი ჯგუფის დაკავებულობა სქ.

პროექტით გათვალისწინებული დაკავებულობების კლასიფიცირება შესაბამისობაშია წესების მოთხოვნებთან.

დაკავებულობის დატვირთვის (დ.დ) შეფასებისათვის გამოყენებულია დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი (დ.დ.ფ), რომელიც 1004.1.2 ქვეთავისა და 1004.1.2 ცხრილის მიხედვით სხვადასხვა დაკავებულობისათვის განსხვავებულია, კერძოდ: ამბულატორიული მკურნალობისათვის განკუთვნილი ფართობები და საქმიანი წარმოების ფართობები — 9.3 მთლიანი.

დაკავებულობის დატვირთვის გამოსათვლელად ვიყენებთ ფორმულას
$$დ.დ. = \frac{S_{იარაქის}}{დ.დ.ფ.},$$
 პროექტში მოცემული დაკავებულობის დატვირთვები ემთხვევა

გადაანგარიშების შედეგად მიღებულს და აკმაყოფილებს წესების მოთხოვნებს.

ბ) კონსტრუქციული ტიპების შეფასება

საპროექტო ამბულატორიული კლინიკის შენობის სტრუქტურა წარმოადგენს გაძლიერებული ბეტონის წერტილოვან და საძირკვლის კოჭებზე დაფუძნებულ სტრუქტურულ ჩარჩოს, რომელიც შედგება: გაძლიერებული ბეტონის სვეტებისაგან, კოჭებისაგან, სართულშუა გადახურვის და სახურავის მონოლითური ფილისაგან. სახურავი ბრტყელი (რბილი) XPS-ის დამათბუნებლით, ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვითა და ჰიდროსაიზოლაციო ორი ფენით.

საპროექტო ამბულატორიული კლინიკის ხანძარსაწინააღმდეგო მინიმალური მანძილებია: აღმოსავლეთით — 2.66 მ; დასავლეთით — 4.23 მ; ჩრდილოეთით — 52.5 მ; სამხრეთით — 8.63 მ.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ასევე წესების მე-5 და მე-6 თავის ცხრილი 503, 601, 602-ზე დაყრდნობით, სადაც მოცემულია ცეცხლმედეგობის ხარისხის მოთხოვნები შენობის ელემენტებისათვის, ასევე შენობის მაქსიმალური სიმაღლე, სართულიანობა და ფართობი სხვადასხვა კონსტრუქციის ტიპებისათვის (სხვადასხვა დაკავებულობისათვის) შენობის კონსტრუქციის ტიპად შეიძლება შევარჩიოთ V-A.

წარმოდგენილ პროექტშიც კონსტრუქციას მინიჭებული აქვს ტიპი V-A, რითაც დაკმაყოფილებულია წესების მოთხოვნები.

გ) სიმაღლისა და ფართობის შეფასება

მე-5 თავის 503 ცხრილის მიხედვით შენობის დასაშვები სართულიანობა, სიმაღლე და ფართობი V-A კონსტრუქციის ტიპისათვის, პროექტით გათვალისწინებული (ამბულატორიული კლინიკა) სქ ჯგუფის დაკავებულობისათვის შემდეგია: სიმაღლე — 15.2 მ; სართულიანობა — 3; ფართობი — 1670 მ².

ზემოთ აღნიშნულიდან და პროექტით გათვალისწინებული დაკავებულობებიდან გამომდინარე საპროექტო შენობის გაბარიტებთან (სიმაღლე — მიწის დონის ზემოთ, სართულიანობა — მიწის დონის ზემოთ, ფართობი — თითოეულ სართულზე) დაკავშირებული პარამეტრები შეესაბამება წესების მოთხოვნებს.

დ) გასასვლელების, გასასვლელთან მისადგომების, გასასვლელების და შენობიდან გამოსასვლელების შეფასება

გასასვლელი საშუალებების შეფასებისას ძირითადად გამოყენებულია წესების მე-10 თავი (გასასვლელი საშუალებები).

ზოგადად 1021.1 ქვეთავის საფუძველზე თითოეულ სართულს უნდა ემსახუროდეს მინიმალურად საჭირო რაოდენობის გასასვლელები ან გასასვლელთან მისადგომები. შენობის მეორე სართულის ზემოთ მდებარე თითოეულ სართულს უნდა ემსახუროდეს შიგა ან გარე გასასვლელის სულ მცირე ერთი გზა-კიბე.

სართულებიდან გასასვლელების შეფასებისას გამოყენებულია: სართულის დაკავებულობა; სართულის დაკავებულობის დატვირთვა; გასასვლელთან მისადგომის მაქსიმალური სავალი მანძილი; 1021.2 ქვეთავი (სართულებიდან გასასვლელები); 1021.2(2) ცხრილი (სართულები ერთი გასასვლელით ან ერთი გასასვლელთან მისადგომით); 1021.2.4 ქვეთავი (სამი ან მეტი გასასვლელი), რომელთა გათვალისწინებით წარმოდგენილ საპროექტო შენობას ესაჭიროება:

1) მიწისპირა სართულს — სადაც განთავსებულია სქ ჯგუფის დაკავებულობები, ორი გასასვლელი, რადგან, მართალია, დ.დ. ნაკლებია 49-ზე, მაგრამ გ.მ.მ.ს.მ. აღემატება 23 მ-ს. პროექტი თავს ორია გათვალისწინებული, რომელთაგან ერთი გარე გასასვლელის გზა-კარია, ხოლო მეორე — გასასვლელის გზა-კარი.

2) მეორე და მესამე სართულებს, სადაც განთავსებულია სქ ჯგუფის დაკავებულობები, ორი გასასვლელი. პროექტი თავს ორია გათვალისწინებული. ერთი მათგანი შიგა გასასვლელის გზა-კიბეა, ხოლო მეორე — გასასვლელთან მისადგომის გზა-კიბე.

წესების 1014-1019 ქვეთავები გასასვლელი საშუალებების გასასვლელთან მისადგომის ნაწილს ეხება. სივრცეებიდან გასასვლელებისა და გასასვლელთან მისადგომის გზა-კარეების შეფასებისას გამოყენებულია წესების 1015 ქვეთავი (გასასვლელის და გასასვლელთან მისადგომის გზა-კარეები), 1015.1 (სივრცეები ერთი გასასვლელით ან გასასვლელთან მისადგომის გზა-კარით).

საპროექტო შენობის მიწისპირა სართულზე გათვალისწინებული კაბინეტების (ოთახების) და სივრცეების დაკავებულობები ცალ-ცალკე 49-ზე ნაკლებია, ხოლო გასასვლელთან მისადგომის მაქსიმალური სავალი მანძილი 60 მ-ზე ნაკლები. ამიტომ თითოეულ მათგანს ესაჭიროება თითო გასასვლელის ან გასასვლელთან მისადგომის გზა-კარი (ცხრილი 1015.1; 1016.2). პროექტით გათვალისწინებული გზა-კარეების რაოდენობა და გასასვლელთან მისადგომის მაქსიმალური სავალი მანძილი აკმაყოფილებს წესების მოთხოვნებს.

პროექტით გასასვლელები გადის შენობის გარეთ. შენობიდან გამოსასვლელები უზრუნველყოფენ საზოგადოებრივ გზასთან პირდაპირ და დაუბრკოლებელ მისადგომებს. შენობიდან გამოსასვლელების გამტარუნარიანობა არ არის გასასვლელების აუცილებელ გამტარუნარიანობაზე ნაკლები და დაკმაყოფილებულია წესების 1027.2 და 1027.4.1 ქვეთავების მოთხოვნები.

ე) გზა-კიბეებისა და სხვა გასასვლელი საშუალებების გამტარუნარიანობის შეფასება

პროექტის მიხედვით სამსართულიანი ამბულატორიული კლინიკის (სქ) შენობაში გათვალისწინებულია ორი გზა-კიბე, ერთი მათგანი შიგა გასასვლელის გზა-კიბეა, ხოლო

მეორე — გასასვლელთან მისადგომის გზა-კიბე და აკმაყოფილებენ 1009 ქვეთავის მოთხოვნებს.

გზა-კიბეების სიგანის (გამტარიანობის) გამოთვლისათვის (სმ-ში) 1005.3.1 ქვეთავის შესაბამისად სართულის დაკავებულობის დატვირთვა უნდა გამრავლდეს გასასვლელი საშუალების (გზა-კიბე) გამტარუნარიანობის ფაქტორზე, რომელიც თითო დამკავებელზე საშხეფი სისტემის გარეშე 7.6 მმ-ია, მაგრამ 1009.4 ქვეთავით ასე განსაზღვრული სიგანე არ უნდა იყოს 1.1 მ-ზე ნაკლები.

კიბის საფეხურების და კიბის ბაქნების ზომები აკმაყოფილებს წესების 1009.7.2 (საფეხურის შემალლების, შუბლის სიმაღლე და თარაზული ზედაპირის სიღრმე) და 1009.8 (გზა-კიბის ბაქნები) ქვეთავის მოთხოვნებს.

გასასვლელის სხვა კომპონენტების გამტარუნარიანობის გამოსათვლელად დაკავებულობის დატვირთვა უნდა გამრავლდეს გასასვლელი საშუალებების გამტარუნარიანობის ფაქტორზე, რომელიც თითო დამკავებლისათვის 5.1 მმ-ია იმ პირობით, რომ 1008.1.1 ქვეთავის მიხედვით კარის ღიობის მინიმალური სიგანე უნდა უზრუნველყოფდეს არანაკლებ 82 სმ თავისუფალ სიგანეს.

პროექტით გათვალისწინებული ოთახებიდან და სივრცეებიდან გამომავალი გზა-კარებების გამტარუნარიანობა აკმაყოფილებს წესების მოთხოვნებს.

დაკმაყოფილებულია აგრეთვე 1018.2 (დერეფნის მინიმალური სიგანე) ცხრილის მოთხოვნა, სადაც მოცემულია დერეფნების მინიმალური სიგანეები.

ვ) მისანვდომობის შეფასება

საპროექტო 3-სართულიანი ამბულატორიული კლინიკის ორი შესასვლელიდან ერთი შესასვლელი, რომელიც მთავარია და, რომელიც მოეწყობა საპროექტო შენობის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ფასადის მხრიდან, მისანვდომია შ.შ.მ. პირებისათვის წესების 1105.1 ქვეპუნქტის შესაბამისად.

საპროექტო შენობის მისანვდომი გასასვლელი საშუალება უწყვეტად მიემართება საზოგადოებრივი გზისკენ და მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

ა) მისანვდომი სვლა-გეზი;

ბ) მისანვდომი გასასვლელთან მისადგომი გზა-კიბე და შიგა გასასვლელის გზა-კიბე;

გ) მისანვდომი ლიფტი.

(წესების 1007.2 ქვეპუნქტის შესაბამისად)

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, მისანვდომი სვლა-გეზი საზოგადოებრივი გზიდან უწყვეტად მიემართება საპროექტო შენობის მთავარ შესასვლელამდე და მისანვდომი პანდუსის საშუალებით უერთდება შენობის მიწისპირა სართულის შიგა სივრცეში მისანვდომ სვლა-გეზს, ხოლო მეორე და მესამე სართულების შიგა სივრცეში გათვალისწინებულ მისანვდომ სვლა-გეზს უკავშირდება მისანვდომი ლიფტის საშუალებით და მისანვდომი ორივე გზა-კიბის საშუალებით. საპროექტო შენობის სამივე სართულის საერთო გამოყენების მიმოსვლის ბილიკები ემთხვევა საპროექტო მისანვდომ სვლა-გეზს სამივე სართულზე და მდებარეობს იმავე ფართობზე, რომელზეც საერთო გამოყენების მიმოსვლის ბლოკებია, ე.ი. სხვადასხვა პროფილისა და დანიშნულების სამედიცინო მომსახურებისათვის განკუთვნილი ყველა ოთახი მისანვდომია. აღნიშნული

ოთახები მდებარეობენ საერთო გამოყენების მიმოსვლის ბილიკზე, რომელიც ამავე დროს მისაწვდომი სვლა-გეზია (სამივე სართულზე), რაც აკმაყოფილებს წესების 1104.3.1 და 1104.5 ქვეპუნქტის მოთხოვნას.

პროექტით გათვალისწინებულია ერთი მისაწვდომი ტუალეტის ოთახის მოწყობა მიწისპირა სართულზე, რომელიც მდებარეობს მისაწვდომ სვლა-გეზზე, რაც აკმაყოფილებს წესების 1109.2 ქვეპუნქტის მე-3 პუნქტის მოთხოვნას.

საპროექტო მისაწვდომი პანდუსის ქანობი 8%-იანია, ხოლო პანდუსის ერთი სვლის ამალლება 30 სმ-ია, სულ პანდუსის ამალლების მანძილი საპროექტო მიწის ნიშნულიდან მიწისპირა სართულის ნიშნულამდე 53 სმ-ია, პანდუსის თავისუფალი სიგანე მოაჭირებს შორის 90 სმ-ია. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი პირობა აკმაყოფილებს წესების 1010.3, 1010.5 და 1010.6.1 ქვეპუნქტის მოთხოვნებს.

საპროექტო შენობის ლიფტი უზრუნველყოფს გასასვლელი საშუალების მისაწვდომობას შ.შ.მ. პირებისათვის, რადგან პროექტის მიხედვით ლიფტები აკმაყოფილებს საავარიო რეჟიმთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს, კერძოდ ჩვეულებრივი მომარაგების გათიშვიდან 60 წამის განმავლობაში ლიფტი ავტომატურად გადაერთვება სათადარიგო ელექტრო მომარაგებაზე, რაც აკმაყოფილებს 1007.4 და 1703.1.2 ქვეპუნქტის მოთხოვნებს.

საპროექტო ლიფტის გაბარიტული ზომები აკმაყოფილებს „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ 407.4.1 ქვეპუნქტის მოთხოვნას (ლიფტის კაბინის სუფთა სიგანე კაბინის შიგნით 1300 მმ-ია, ხოლო სუფთა სიგრძე 2200 მმ).

საპროექტო შენობის ორივე გზა-კიბის სიგანე, როგორც გასასვლელთან მისადგომი გზა-კიბისა და შიგა გასასვლელის გზა-კიბის თავისუფალი სიგანე მოაჭირებს შორის 1.23 მ-ია, ე.ი. ორივე გზა-კიბე ითვლება მისაწვდომ გასასვლელ საშუალებად, რაც აკმაყოფილებს წესების 1007.3 ქვეპუნქტის მოთხოვნას.

ტერიტორიაზე გათვალისწინებული ავტოსადგომებიდან, პროექტის მიხედვით მოეწყობა ერთი მისაწვდომი ავტოსადგომი შ.შ.მ. პირებისათვის წესების 1106.1 ცხრილის შესაბამისად.

ზ) გარე კედლებისადმი მოთხოვნების შეფასება

გარე (ჩვენს შემთხვევაში არამზიდი) კედლებისადმი მოთხოვნების შეფასებისას პირველ რიგში ვაფასებთ ცეცხლმედეგობის ხარისხისადმი მოთხოვნებს, ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილის მიხედვით, რისთვისაც გამოყენებულია ცხრილი 602.

ხანძარსაწინააღმდეგო მინიმალური მანძილები საპროექტო ამბულატორიული კლინიკისათვის შემდეგია: აღმოსავლეთით — 2.66 მ; დასავლეთით — 4.50 მ; ჩრდილოეთით — 52.5 მ; სამხრეთით — 8.63 მ. დაკავებულობა — სქ; კონსტრუქციის ტიპი — V-A.

V-A ტიპის კონსტრუქციის ტიპისათვის, სქ ჯგუფის დაკავებულობისათვის, თუ ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი მეტია 1.5 მ-ზე და ნაკლებია 9 მ-ზე, გარე არამზიდი კედლების ცეცხლმედეგობა არ უნდა იყოს 1 სთ-ზე ნაკლები, ხოლო თუ ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი მეტია 9 მ-ზე, ცეცხლმედეგობა არ ესაჭიროება.

საპროექტო შენობის მინიმალური ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი 2.66 მ-ია (აღმოსავლეთი). გარე არამზიდი კედლები წვრილი ბეტონის ბლოკის წყობისაა სისქით 20 სმ, რომლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 721.1(2) ცხრილის მიხედვით ბევრად აღემატება 1 სთ-ს და აკმაყოფილებს წესების მოთხოვნებს.

705.2 ცხრილის (გარე კედლების ღიობების მაქსიმალური ფართობი ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილის და ღიობის დაცვის ხარისხის მიხედვით) საფუძველზე საპროექტო შენობის **აღმოსავლეთ ფასადზე**, სადაც ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი 2.66 მ-ია, დაუცველი ღიობების ფართი დასაშვებია იყოს 10%; დასავლეთის ფასადზე, სადაც ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი 4.5 მ-ია, დაუცველი ღიობების ფართი დასაშვებია იყოს 25%; სამხრეთის ფასადზე, სადაც ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი 8.63 მ-ია, დაუცველი ღიობების ფართი დასაშვებია იყოს 70%, ხოლო ჩრდილოეთის ფასადზე, სადაც ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი 52.5 მ-ია, ღიობების ფართი შეუზღუდავია.

პროექტით გათვალისწინებული ღიობების ფართი გადათვლილია და მათი პროცენტული დამოკიდებულება შესაბამისი ფასადის მთლიან ფართობთან თანხვედრაშია, წარმოდგენილი პროექტის უსაფრთხოების წესების შესაბამისობის ანალიზის ცხრილის მონაცემებთან, ამასთანავე აკმაყოფილებს წესების მოთხოვნებს.

თ) სახურავის ანაწყობების შეფასება

საპროექტო 3-სართულიანი შენობის მრავალშრიანი სახურავის ბურული მოწყობილია გაძლიერებული ბეტონის ფილაზე სისქით 16 სმ, რომლის ცეცხლმედეგობის ხარისხის 722.2.2.1 ცხრილის მიხედვით 3 საათია.

წყლის მოცილების (დრენაჟის) უზრუნველსაყოფად მრავალშრიანი სახურავის ქანობი შეადგენს 2%-ს, რაც აკმაყოფილებს წესების 1507.10.1 ქვეპუნქტის მოთხოვნას. პროექტის მიხედვით გაძლიერებული ბეტონის ფილის თავზე თერმული იზოლაციისთვის მოწყობილია ექსტრუდირებული პოლისტირონის ფილა სისქით 5 სმ, რომლის სტანდარტი შეესაბამება 1508.2 ცხრილის მონაცემებს. დახრის მოსაწყობად, იმისათვის, რომ მიღებულ იქნას წესებით გათვალისწინებული 2%-იანი ქანობი, პროექტით განსაზღვრულია ფხვიერი დამათბუნებელი წილის ფენა გასაშუალებელი სისქით 15 სმ. წილის ფენის ზემოთ პროექტით გათვალისწინებულია ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა სისქით 3 სმ „მ-100“.

ჰიდროიზოლაციისათვის გამოყენებულია თერმორეაქტიული გაცხელებით დასაგები ორშრიანი ტოლის ფენა, რომლის სტანდარტი შეესაბამება წესების 1507.12.1 ქვეპუნქტისა და 1507.12.2 ქვეპუნქტის მოთხოვნებს. ზედა შრედ გამოყენებულია მინერალურზედაპირიანი ტოლი, რომელიც იგება ასევე თერმორეაქტიული გაცხელებით.

პროექტის მიხედვით გაძლიერებული ბეტონის გადახურვის ფილაზე ჰიდროიზოლაცია მოწყობილია ისე, რომ საპროექტო ბურულების გადაბმების, ნესტგამტარი მასალების, პარაპეტის კედლების გადაკვეთის ადგილებისა და სახურავის ზედაპირზე არსებული სხვა ღიობების გავლით ნესტმა ვერ შეაღწიოს კედლებსა და სახურავში, რაც შეესაბამება 1503.2 ქვეპუნქტის მოთხოვნას.

საპროექტო სახურავი წესების 1505.2 ქვეპუნქტის „1“ გამონაკლისის მიხედვით მიეკუთვნება A კლასის სახურავის ანაწყობს, რომელიც ტესტირების დროს უძლებს

ძლიერი ცეცხლის ზემოქმედებას და, რომლის გამოყენებაც ნებადართულია ყველა ტიპის შენობაზე და ნაგებობაზე.

პროექტით გათვალისწინებულია სახურავზედა ნაგებობის — პენტჰაუზის მოწყობა, რომელიც გამოიყენება ლიფტის სამანქანო მექანიკური მოწყობილობისა და შვეული შახტის ლიობის შესანიშნავად, რაც შეესაბამება წესების 1509.2.3 ქვეპუნქტის მოთხოვნას, აგრეთვე საპროექტო პენტჰაუზის გავლით შესაძლებელი ხდება გასასვლელთან მისადგომი გზა-კიბით სახურავზე მიდგომა, რაც აკმაყოფილებს წესების 1009.16.1 ქვეპუნქტის მოთხოვნას.

ვინაიდან საპროექტო პენტჰაუზის ფართი არ აღემატება სახურავის ფართობის ერთ მესამედს, ასეთი პენტჰაუზი არ გაითვალისწინება შენობის ფართობის ან სართულების რაოდენობის განსაზღვრისას, რაც აკმაყოფილებს წესების 1009.16.1 ქვეპუნქტისა და 1509.2.2 ქვეპუნქტის მოთხოვნას.

წესების 1509.2.5 ქვეპუნქტის შესაბამისად პენტჰაუზის, აგრეთვე ლიფტის სამანქანო ოთახის შემომზღუდავი კედლები, იატაკი და ჭერი შეესაბამება საპროექტო შენობის კონსტრუქციის ტიპს, კერძოდ: პენტჰაუზისა და ლიფტის სამანქანო ოთახის შემომზღუდავებისა და თარაზული ანაწყობების ცეცხლმედეგობის ხარისხი 707.3.10 ცხრილის შესაბამისად უნდა იყოს 2 საათი. საპროექტო პენტჰაუზისა და ლიფტის სამანქანო ოთახის კედლები წვრილი ბეტონის ბლოკის წყობისაა სისქით 20 სმ, რომლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 721.1(2) ცხრილის მიხედვით აღემატება 2 საათს. პენტჰაუზის იატაკისა და ჭერის ცეცხლმედეგობის ხარისხი, რომელიც წარმოადგენს გაძლიერებული ბეტონის ფილას სისქით 16 სმ, 722.2.1 ცხრილის მიხედვით გაცილებით აღემატება წესებით გათვალისწინებულ და 707.3.10 ცხრილით განსაზღვრულ ცეცხლმედეგობის ხარისხს — 2 საათს, რაც ასევე აკმაყოფილებს წესების 1706.4 ქვეპუნქტის მოთხოვნას.

საპროექტო შენობის 705.11 ქვეპუნქტის გამონაკლისი „4.4“, „3“, „6“ მიხედვით პარაპეტი არ ჭირდება, თუმცა პროექტის მიხედვით სახურავის მრავალმრიანი ბურულის დასაფარად გათვალისწინებულია პარაპეტის აგება წვრილი ბეტონის ბლოკის წყობის კედლით სისქით 20 სმ და სიმაღლით 30 სმ, რომელსაც გააჩნია იგივე ცეცხლმედეგობის ხარისხი, რაც საპროექტო შენობის გარე კედლებს და აკმაყოფილებს წესების 705.11.1 ქვეთავის მოთხოვნას.

ი) ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი მოთხოვნილი გამმიჯნავების შეფასება

საპროექტო 3-სართულიანი ამბულატორიული კლინიკის (რომელიც მიეკუთვნება — სქ საქმიანი ჯგუფის დაკავებულობას) სამივე სართული ერთმანეთისგან თარაზულად გამიჯნულია გაძლიერებული ბეტონის ფილით სისქით 16 სმ, რომლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 722.2.2.1 (ფილის მინიმალური სისქე (სმ-ში)) ცხრილის მიხედვით აღემატება 3 საათს. საპროექტო თარაზული გამმიჯნავების ცეცხლმედეგობის ხარისხი სრულად აკმაყოფილებს 711.3 (ცეცხლმედეგობის ხარისხი) ქვეპუნქტისა და 707.3.10 ცხრილის მოთხოვნებს, რომელთა მიხედვით აღნიშნულ დაკავებულობებს შორის თარაზული გამმიჯნავის ცეცხლმედეგობის ხარისხი უნდა იყოს 2 საათი.

საპროექტო შენობის შიგა გასასვლელის გზა-კიბე, გასასვლელთან მისადგომი გზა-კიბე და ლიფტის შახტა ერთმანეთისგან, ვესტიბულისაგან, სანკვანძისაგან და სქ -

საქმიანი დაკავებულობის სამედიცინო მომსახურებისათვის განკუთვნილი ოთახებისაგან გამიჯნულია წვრილი ბეტონის ბლოკის წყობის კედლით სისქით 20 სმ, რომლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 721.1(2) ცხრილის მიხედვით აღემატება 4 საათს, რაც აკმაყოფილებს წესების 1009.3.1.2 და 909.20.2 ქვეპუნქტის მოთხოვნებს, რომელთა მიხედვითაც ორივე გზა-კიბის შემომზღუდავების ცეცხლმედეგობის ხარისხი არ უნდა იყოს 2 საათზე ნაკლები.

პროექტის მიხედვით დაკმაყოფილებულია ასევე წესების 1702.1, 707.3.1, 1706.4 და 717.4 ქვეპუნქტების მოთხოვნები, რომელთა მიხედვითაც ლიფტის შახტის შემომზღუდავის ცეცხლმედეგობის ხარისხი არ უნდა იყოს 1 სთ-ზე ნაკლები. როგორც ზემოთ ავლინშნეთ, ლიფტის შახტა, ასევე ლიფტის სამანქანო ოთახი შემომზღუდულია იგივე ტიპის და სისქის კედლით, როგორითაც გასასვლელთან მისადგომი გზა-კიბეების შემომზღუდავი კედლებია.

ვინაიდან გასასვლელთან მისადგომი გზა-კიბისა და შიგა გასასვლელის გზა-კიბის შემომზღუდავების ცეცხლმედეგობის ხარისხი არ აღემატება 2 საათს, პროექტის მიხედვით ორივე გზა-კიბის შემომზღუდავებში წესების 716.5 ცხრილის მიხედვით გათვალისწინებულია 1.5 სთ-ის ცეცხლმედეგი კარის ანაყნობების მონტაჟი.

საპროექტო ამბულატორიული კლინიკის სქ — საქმიანი ჯგუფის დაკავებულობა სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებისათვის განკუთვნილი ოთახები ერთმანეთისაგან, დერეფნებისაგან და ვესტიბულისაგან გამიჯნულია წვრილი ბეტონის ბლოკის წყობის კედლით სისქით 10 სმ, რომლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 721.1(1) ცხრილის მიხედვით 3 საათია.

აღნიშნული პირობა სრულად აკმაყოფილებს წესების 1018.1 ცხრილის მოთხოვნას, რომლის მიხედვითაც სქ — საქმიანი ჯგუფის დაკავებულობის შენობებში საშხეფი სისტემის გარეშე დერეფნების გამმიჯნავების ცეცხლმედეგობის ხარისხი უნდა იყოს 1-საათიანი, ხოლო ოთახების ერთმანეთისაგან გამმიჯნავ ტიხრებს 508.4 ცხრილის მიხედვით ცეცხლმედეგობის ხარისხი არ სჭირდებათ.

დერეფნის ცეცხლმედეგ კედლებში ჩასმული კარების ცეცხლმედეგობა 716.5 ცხრილის მიხედვით უნდა იყოს $\frac{1}{3}$ საათი, რაც გათვალისწინებულია წარმოდგენილ პროექტში.

კ) ხანძრისაგან დაცვის სისტემების შეფასება

საპროექტო სამსართულიანი ამბულატორიული კლინიკის შენობა, რომელშიც ადამიანებს არასადღელამისო სამედიცინო მომსახურებას უწევენ და განეული მომსახურების გამო პაციენტები თავდაცვის უნარს არ კარგავენ, მიეკუთვნება სქ — საქმიანი ჯგუფის დაკავებულობას.

პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია თითოეულ სართულზე 2 ცალი 2-A კლასის ხელის ცეცხლმაქრის განთავსება, ცეცხლსაქრობებამდე მაქსიმალური სავალი მანძილის 23.0 მ-ის გათვალისწინებით, რაც აკმაყოფილებს 906.3(1) (ცეცხლსაქრობები A კლასის ხანძრის საფრთხეებისათვის) ცხრილის მოთხოვნას.

პროექტით გათვალისწინებულია ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის კოლოფების მონტაჟი ყველა სართულზე სავაკუაციო გასასვლელებთან, რაც

აკმაყოფილებს წესების 907.2 (სადაც საჭიროა ახალი შენობები და ნაგებობები) ქვეპუნქტის მოთხოვნას.

პროექტით გათვალისწინებულია აგრეთვე კვამლალმომჩენების მონტაჟი, რომელიც ააქტიურებს დამკავებელთა შეტყობინების სისტემას (დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა გააქტიურდება აგრეთვე სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფის ამუშავებისას), რომელსაც მოჰყვება ხმოვანი ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს საერთო ან ეტაპობრივი ევაკუაცია, რაც აკმაყოფილებს წესების 907.5 (დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა) ქვეპუნქტისა და 907.5.2.2 (საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა) ქვეპუნქტის მოთხოვნებს. კვამლალმომჩენები პროექტის მიხედვით მოეწყობა დერეფნებში, ვესტიბულში და სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო მომსახურების ყველა კაბინეტსა თუ ოთახებში, აგრეთვე ლიფტის სამანქანო განყოფილების სათავსოში.

წესების 907.5.2.3.1 (საჯარო და საერთო ფართობები) ქვეპუნქტის მიხედვით პროექტით გათვალისწინებულია მხედველობითი განგაშის შეტყობინების მოწყობილობების მონტაჟი დერეფნებსა და ვესტიბულში.

საპროექტო შენობისათვის გათვალისწინებულია დერეფნებში სუფთა ჰაერის მიმწოდებელი და ჰაერის გამწოვი შახტების მონტაჟი, რომელიც მოიცავს შენობის სამივე სართულის დერეფნებს და განთავსებული იქნება დერეფნების ორივე მხარეს საპროექტო გასასვლელის მისადგომ გზა-კიბესთან და შიგა გასასვლელის გზა-კიბესთან.

პროექტის მიხედვით შენობის სახურავზე დამონტაჟებული კვამლის მექანიკური გამწოვი ვენტილატორები პროექტით ნაჩვენები შახტების საშუალებით გაიწოვს წვის შედეგად წარმოქმნილ სითბოსა და კვამლს. კვამლის ფენის ქვედა თარაზული ზედაპირი უნდა შენარჩუნდეს სულ მცირე 1.8 მ სიმაღლეზე, სამივე სართულის სავალი ზედაპირებიდან, რომლებიც კვამლისაგან დაცული ზონის საზღვრებში, გასასვლელი სისტემის ნაწილია. საპროექტო გამწოვი ვენტილატორები ავტომატურად გააქტიურდება სითბორეაგირებადი მოწყობილობების გააქტიურებისას, კერძოდ როცა ტემპერატურა $38^{\circ}\text{--}104^{\circ}\text{C}$ -ით აღემატება გარემომცველ ტემპერატურას, რაც აკმაყოფილებს წესების 909.8.1 და 910.3.2.3 ქვეთავების მოთხოვნას.

საპროექტო შენობის ორივე გზა-კიბე (როგორც შიგა გასასვლელის გზა-კიბე, ასევე გასასვლელთან მისადგომი გზა-კიბე) აღჭურვილი იქნება კიბის დაწნევის სისტემით, როგორც კვამლისაგან დაცული შემოზღუდული სივრცეები.

პროექტით გათვალისწინებულია აგრეთვე:

- ა) ავარიული განათებების მოწყობა საევაკუაციო გზებზე;
- ბ) სახანძრო სიგნალიზაციის მიმღებ-მაკონტროლებელი ხელსაწყო მონტაჟი ვესტიბულში გათვალისწინებულ სარეგისტრაციო სივრცეში, რომელიც უზრუნველყოფილია, როგორც ბუნებრივი, ასევე ხელოვნური განათებით;
- გ) საპროექტო შენობას სახანძრო-სამაშველო ტექნიკის მისადგომი გზა გააჩნია ჩერდილო-დასავლეთის ფასადის მხრიდან მთელ სიგრძეზე სიგანით 7.24 მ (საპროექტო შენობის სახანძრო-ტექნიკური სიმაღლეა 7.0 მ-ი). ტერიტორიაზე არსებული სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის გადაადგილებისათვის

განკუთვნილი გზის სიგანე ყველაზე ვიწრო ადგილას 5.20 მ-ია, ხოლო გზის მოხვევის შიდა რადიუსი მინიმუმ 6.0 მ-ია. ტერიტორიაზე შესასვლელი არსებული ჭიშკრის სიგანე 6.0 მ-ია. არსებული გზის საფარი მონყობილია გაძლიერებული ბეტონისაგან სისქით 16 სმ.

ყველა ზემოთ აღნიშნული პირობა აკმაყოფილებს წესების 915.11 პუნქტის მე-2 ქვეპუნქტის მოთხოვნას, ასევე 915.4 და 915.20 პუნქტების მოთხოვნებს.

დ) სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ წყლის ასაღებად გამოყენებული იქნება არსებული სახანძრო ჰიდრანტი, რომელთაგან ერთი განთავსებულია ტერიტორიის ჩრდილო-დასავლეთის მხარეს არსებული შენობის ფასადზე (არსებულ შენობაში განთავსებულია წყლის რეზერვუარები მოცულობით 120 ტონა (ორი რეზერვუარი თითო 60 ტ მოცულობით)). არსებული ჰიდრანტიდან საპროექტო შენობამდე მაქსიმალური ხაზობრივი მანძილი 160.0 მ-ია (იხ. გენგეგმა).

საპროექტო შენობაში გათვალისწინებულია II კლასის სახანძრო მილდგარის მონტაჟი, რომელიც ყველა სართულზე აღჭურვილია სახანძრო კარადით. სახანძრო მილდგარის სახელოს მისაერთებელი პროექტის მიხედვით ისეა განთავსებული, რომ 30 მ სიგრძის სახელოზე მიმაგრებული თავაკიდან შენობის ნებისმიერი ნაწილი 9 მ-ის საზღვრებშია მოქცეული, რაც აკმაყოფილებს წესების 905.5 ქვეპუნქტისა და 905.5.3 ქვეპუნქტის მოთხოვნებს.

ლ) წყალსადენი სისტემების ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასება

წყალსადენი სისტემების ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასებისას გამოყენებულია თავი 16 (წყალსადენი სისტემები).

1602.1 ცხრილის (წყალსადენი სისტემების ფიქსირებული მოწყობილობების მინიმალური რაოდენობა) მიხედვით სქ ჯგუფის დაკავებულობისათვის მოთხოვნილია:

უნიტაჟი — 3 ც; ხელსაბანი — 3 ც; სამომსახურეო ნიჟარა — 3 ც; წყლის ფანტანი — 3 ც.

წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული წყალსადენი სისტემების ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა აკმაყოფილებს წესების მოთხოვნებს.

ტერიტორიაზე განთავსებული არსებული სატუმბო სადგურის ჯერზე დღეის მდგომარეობით დამონტაჟებულია 2 ცალი კვამლზე მორიაგირე მაუნებელი. ხოლო პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია სატუმბო სადგურის გასასვლელთან სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფისა და ავარიული განათების მონტაჟი.

დასკვნა

ზემოთ აღნიშნული შეფასებებიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ: წარმოდგენილი ამბულატორიული კლინიკის არქიტექტურული პროექტი, რომელიც მდებარეობს ქ. ქუთაისში, ოცხელის ქ. №2 (ნაკვეთი №2)-ში, ს.კ. 03.05.26.023 შესაბამისობაშია „ტექნიკური რეგლამენტის — შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილების მოთხოვნებთან.

შეადგინა
არქიტექტორი:

თ. შანდრაშვილი

/თ. შანდრაშვილი/

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები — შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები

პროექტის დასახელება	ამბულატორიული კლინიკა
პროექტის მისამართი	ქ. ქუთაისი, ოცხელის ქ. №2 (ნაკვეთი №2) ს.კ. 03.05.26.023
არქიტექტორი	თ. ბერაძე
სტრუქტურის ინჟინერი	ნ. ბეშვენაძე
წყალგაყვანილობის, ელექტრობის, სანვაფი აირის სისტემის ან/და მექანიკური სისტემების ინჟინერი	თ. ნავერიანი

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება

1. საქმიანი ჯგუფი სქ (მიწისპირა, მეორე და მესამე სართულებზე)
2.
3.

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	V-A
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	-

სიმაღლის შეზღუდვები (სქ)

	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
შენობის სიმაღლე მეტრებში =	15.2	10.57
შენობის სართულიანობა =	3	3

ფართობის შეზღუდვები

დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი (ცხრილი 503)	შემოთავაზებული ფართობი
1. საქმიანი ჯგუფი სქ	1670	335.18
იატაკის საერთო ფართობი =		995.94
იატაკების რაოდენობა =		3
შენობის საერთო ფართობი =		1022.94



 დამგვმარებელი DESIGNER IDENTIFICATION BLOK შპს „მოდულორი“	პროექტის დასახელება PROJECT NAME ამბულატორიული კლინიკა	დამკვეთი CLIENT ს.ს. „საქართველოს კლინიკები“	ეტაპი STAGE არქიტექტურული პროექტი	გარმამართი დოკუმენტის № PAPER SIZE SHEET NO: A-4	A-004
---	---	---	--	---	--------------

შენობა-ნაგებობის უსათურობის წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გარე კედლის ღიობისადმი მოთხოვნები (სქ)					
ცხრილი 705.8-ის მიხედვით					
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)			
		დასაშვები		გათვალისწინებული	
		დაცული	დაუცველი	დაცული	დაუცველი
აღმოსავლეთი	2.66 მ.	25%	10%	—	1.3%
დასავლეთი	4.50 მ.	75%	25%	—	21.5%
ჩრდილოეთი	52.5 მ.	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	—	28.7%
სამხრეთი	8.63 მ.	შეუზღუდავი	70%	—	15.7%

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები		
გათვალისწინებულია, თუ არა ავტოსაშხეფი სისტემა	არა	
გათვალისწინებულია, თუ არა სახანძრო მილდგარების სისტემა		კი
გათვალისწინებულია, თუ არა კვამლის საკონტროლო სისტემა		კი
გათვალისწინებულია, თუ არა ხელის ცეცხლმაქრები		კი
გათვალისწინებულია, თუ არა სახანძრო განგაშის სისტემა		კი

გასასვლელების რაოდენობა და სიგანე სასაწყობო ჯგუფი სქ-თვის						
ყველა დონიდან გასასვლელების რაოდენობა და სიგანე	გასასვლელების რაოდენობა		გასასვლელების სიგანე			
			კიბეები		გასასვლელების სხვა კომპონენტები	
			მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწის დონის ქვედა სართული						
პირველი სართული	2	2	—	—	1.64	1.8
ანტრესოლი						
მეორე სართული	2	2	2.4	2.2	—	—
მესამე სართული	2	2	2.4	2.2		
სხვა სართული						
მოითხოვება თუ არა თავშესაფრის ფართობი	არა		არა		არა	

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა		
ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით		
დაკავებული დატვირთვის გამოთვლა=		
ფიქსირებული მოწყობილობა	# მოთხოვნილი	# გათვალისწინებული
უნიტაზი	3	19
ტუალეტის ხელსაბანები	3	49
აბაზაბა/შხაპი	—	—
სასმელი წყლის ფანტანი	3	3
სამომსახურეო ნიჟარა	3	3
ავტოსარეცხი მანქანის მისაერთებელი	—	—
სამზარეულოს ნიჟარა	—	—



	დამგეგმარებელი DESIGNER IDENTIFICATION BLOK	პროექტის დასახელება PROJECT NAME	დამკვეთი CLIENT	ეტაპი STAGE	ფორმატი PAPER SIZE	ფურცლის № SHEET NO.
	შპს „მოდულორი“	ამბულატორიული კლინიკა	ს.ს. „საქართველოს კლინიკები“	არქიტექტურული პროექტი	A-4	A-004

„მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“

ტექნიკურ რეგლამენტთან შესაბამისობის
ანალიზი

ობიექტი: ამბულატორიული კლინიკა

მისამართი: ქ. ქუთაისი, ოცხელის ქ. №2 (ნაკვეთი №2)

საკადასტრო კოდი: 03.05.26.023

არქიტექტორი:  /თ. ბერაძე/

ექსპერტი:  /თ. მაქანდარაშვილი/

2026 წ.

ტექნიკური რეგლამენტი „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ საფუძველზე შეფასდა:

მისაწვდომი სვლა-გეზი:

- მისაწვდომი სვლა-გეზის სავალი ზედაპირები;
- თითოეული კარი და კართან მანევრირებისათვის საჭირო სივრცეები;
- პანდუსი;
- ლიფტი.

ადგილისა და შენობის ზოგადი ელემენტები

- მისაწვდომი გზა-კიბეები

წყალსადენის ელემენტები და მონყობილობები:

- ტუალეტის ოთახი;
- უნიტაზი;
- ხელსაბანი

საკომუნიკაციო ელემენტები და ფუნქციები:

- ნიშნები

1. მისაწვდომი სვლა-გეზი

საპროექტო მიწის ნაკვეთსა და საპროექტო შენობაში მისაწვდომი სვლა-გეზები შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტი — „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ მე-4 თავის დებულებებს.

მისაწვდომი სვლა-გეზი მოიცავს გაცილებით ნაკლებ დახრილ სავალ ზედაპირებს, ვიდრე 1:20 დახრილი სავალი ზედაპირია, პანდუსს, შენობიდან გამოსასვლელ კარებს, გზა-კარებებსა და ლიფტს, რაც შეესაბამება 402.2 ქვეთავის მოთხოვნებს.

1. მისაწვდომი სვლა-გეზის სავალი ზედაპირები შეესაბამება 403 ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ:

- იატაკის ზედაპირები არის მდგრადი, მყარი და არასრიალა, რაც შეესაბამება 302 ქვეთავის მოთხოვნას;

- საზოგადოებრივი სივრციდან საპროექტო მიწის ნაკვეთის (ეზოს) გავლით მოწყობილი სავალი ზედაპირის დახრილი სვლა არ არის 1:20-ზე მეტად დახრილი, ხოლო სავალი ზედაპირის განივი დახრა არ აღემატება 1:50-ს;

- შენობის შიგნით სართულებზე იატაკის ზედაპირების დონე არ იცვლება, შესაბამისად დაკმაყოფილებულია 303-ე ქვეთავის მოთხოვნა;

- მისაწვდომი სვლა-გეზის მინიმალური თავისუფალი სიგანე შენობაში უტოლდება 900 მმ-ს, ხოლო შენობის გარეთ — 1200 მმ-ს, რაც შეესაბამება 403.5.1 ქვეთავის მოთხოვნას.

- სადაც მისაწვდომი სვლა-გეზი აკეთებს 180 გრადუსიან ბრუნს, თავისუფალი სიგანე მოსატრიალებელთან მიახლოებისას და მოსატრიალებლიდან მოშორებისას აკმაყოფილებს 403.5.2.1 ქვეთავით განსაზღვრულ ყველა კრიტერიუმს;

- სადაც მისაწვდომი სვლა-გეზი აკეთებს 90°-იან ბრუნს, თავისუფალი სიგანე მოსატრიალებელთან მიახლოებისას და მოსატრიალებლიდან მოშორებისას აკმაყოფილებს 403.5.3.1 ქვეთავით განსაზღვრულ ყველა კრიტერიუმს;

- საპროექტო შენობაში მისაწვდომი სვლა-გეზები მოიცავს გვერდასავლელ სივრცეებს, რაც შეესაბამება 403.5.4.1 ქვეთავის მოთხოვნას.

2. შენობიდან გამოსასვლელი კარები და გზა-კარები, რომლებიც მისაწვდომი სვლა-გზის ნაწილია, შეესაბამება 404 ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ:

— მისაწვდომ სვლა-გზებზე არსებული ყველა გზა-კარის თავისუფალი სიგანე არ არის 820 მმ-ზე ნაკლები, რაც შეესაბამება 404.2.2 ქვეთავის მოთხოვნას;

— მისაწვდომ სვლა-გზებზე არსებულ ყველა გზა-კართან უზრუნველყოფილია მანევრირებისათვის თავისუფალი სივრცე 404.2.3.2 ცხრილის შესაბამისად მანევრირებისათვის აუცილებელ თავისუფალ სივრცეში, იატაკის ზედაპირი შეესაბამება 302-ე ქვეთავს და მათი ზედაპირი არ არის 1.48-ზე მეტად დახრილი. ყოველივე აღნიშნული შეესაბამება 404.2.3 და 404.2.3.1 ქვეთავების მოთხოვნებს;

— გზა-კარების ზღურბლების სიმაღლე არაუმეტეს 13 მმ-ია, რაც შეესაბამება 404.2.4 ქვეთავის მოთხოვნას. რაც შეეხება ამავე ქვეთავით განსაზღვრულ იატაკის ღონეებს შორის ცვლილების საკითხს, ყველა გზა-კარებთან იატაკის ღონეები უცვლელია;

— კარის კავეულის სიმაღლე მდებარეობს არა უმცირეს 860 მმ და არა უმეტეს 1200 მმ სიმაღლეზე, რაც შეესაბამება 404.2.6.1 ქვეთავის მოთხოვნას;

— იატაკიდან 250 მმ-ის საზღვრებში, შვეულად გაზომვისას, კარების ზედაპირები გლუვია მიწის მხარეს და ასეთი გლუვი ზედაპირები კარის მთელ სიგანეზე გრძელდება. კარის კავეული და ნებისმიერი სხვა შემაფერხებელი ან გამოშვებული ნაწილი, არ არის მოწყობილი იატაკიდან 250 მმ-ის საზღვრებში, რაც აკმაყოფილებს 404.2.9 ქვეთავის მოთხოვნას.

3. პანდუსი, რომელიც მისაწვდომი სვლა-გზის ნაწილია, შეესაბამება 405 ქვეთავს, კერძოდ:

— 405.2 ქვეთავის მიხედვით საპროექტო პანდუსის დახრა 1:12-ზეა;

— 405.3 ქვეთავის შესაბამისად პანდუსის გვერდითი დახრა, რომელიც იზომება პანდუსის საგალი მიმართულების პერპენდიკულარულად, არ აღემატება 1:48-ს;

— პანდუსის თავისუფალი სიგანე 900 მმ-ია, ხოლო მოსატრიალებელი ბაქანის თავისუფალი სიგანე 1500 მმ X 1500 მმ-ზეა, რაც აკმაყოფილებს 405.5 და 405.7 ქვეთავის მოთხოვნებს;

— პანდუსის სვლის ამაღლება 15 სმ-ია, ხოლო პანდუსის დასაწყისის ნიშნიდან (რომელიც წარმოადგენს ტერიტორიის მოპირკეთების ნიშნულს პანდუსის დასაწყისთან),

საპროექტო შენობის მიწისპირა სართულის იატაკის ± 0.00 ნიშნულამდე 30.0 სმ-ია, რაც შესაბამისობაშია 405.6 ქვეთავის მოთხოვნებთან (პანდუსის საერთო ამალღება 53.0 სმ-ია);

— საპროექტო პანდუსის ზედა ბაქნის მომიჯნავე შენობაში შესასვლელ მთავარ გზაკარებთან მანევრირებისათვის საჭირო თავისუფალი სივრცე აკმაყოფილებს 404.2.3 და 304.3 ქვეთავის მოთხოვნებს;

— სახელურები, რომლებიც მოწყობილია საპროექტო პანდუსის ორივე მხარეს, შესაბამისობაშია 505-ე ქვეთავის მოთხოვნებთან.

4. შენობაში მოწყობილია 407 ქვეთავის შესაბამისი მისანვდომი ლიფტი, კერძოდ:

— ლიფტის კაბინის კარის თავისუფალი სიგანე 1000 მმ-ია, რაც აკმაყოფილებს 407.4.1 ცხრილის მოთხოვნას;

— ლიფტის კაბინის შიგა ზომებია: სიგანე — 1300 მმ-ი, ხოლო სიგრძე — 2200 მმ-ი, რაც ასევე აკმაყოფილებს 407.4.1 ცხრილის მოთხოვნას.

ადგილის და შენობის ელემენტები:

1. საპროექტო შენობაში მისანვდომი კიბის ვალდებულების საკითხი დარეგულირებულია საქართველოს მთავრობის 28.01.2016 წლის №41-ე დადგენილების საფუძველზე. ასეთი მისანვდომი კიბისადმი მოთხოვნები ასევე შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტი — „მისანვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ 504 ქვეთავის დებულებებს, კერძოდ:

— კიბის მარშის ყველა საფეხურს აქვს თანაბარი სიმაღლის ამალღებები და თანაბარი სიღრმის საბიჯელები. არცერთი კიბის საფეხურის სიმაღლე არ აღემატება 160 მმ-ს, ხოლო საბიჯელების სიღრმე არ არის 280 მმ-ზე ნაკლები, რაც შეესაბამება 504.2 ქვეთავს;

— 504.4 ქვეთავის მიხედვით საფეხურის საბიჯელები შეესაბამება 302-ე და 305-ე ქვეთავს და დაქანება არ არის 1:48-ზე მეტი;

— კიბის ყოველი საფეხურის და საბიჯელის 40 მმ სავალ ნაწილს, რომელიც იზომება საფეხურის ნაშვერიდან თარაზულად, აქვს ერთგვაროვანი ფერის მქონე ზედაპირი, რომელიც საფეხურის დანარჩენი ნაწილისაგან მკვეთრად განსხვავებულია (მუქი ღია ფონზე). ხილვადი კონტრასტი გრძელდება ყოველი საფეხურის ერთი კიდიდან საფეხურის მეორე კიდეამდე 504.6 ქვეთავის შესაბამისად;

- კიბის საზღვრებში მოწყობილია 505 ქვეთავის შესაბამისი სახელურები, კერძოდ: 505.2 ქვეთავის მიხედვით სახელურები მოწყობილია გზა-კიბეების ორივე მხარეს;
- სახელურის თავისუფალი სივრცე კედელთან 40 მმ-ია, ხოლო სახელურის განივი კვეთი ასევე 40 მმ-ია, რაც აკმაყოფილებს 505.5 ქვეთავისა და 505.7.1 ქვეთავის მოთხოვნებს;
- ვინაიდან საპროექტო გზა-კიბეები განიხილება, როგორც მისაწვდომი გასასვლელი საშუალება, სართულებს შორის მდებარე გზა-კიბის თავისუფალი სიგანე მოაჯირებს შორის 1230 მმ-ია და მოიცავს გადიდებული ბაქნის საზღვრებში იატაკის თავისუფალ სივრცეს სიგრძით 1300 მმ-ი და სიგანით 760 მმ-ი საქართველოს მთავრობის №41-ე დადგენილების 1007.3 ქვეთავისა და „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ 305.3.1 ქვეთავის მიხედვით;
- ამონეული სიმბოლოებითა და ბრაილის ასოებით შექმნილი ნიშანი წარწერით — „გასასვლელი/EXIT“ გასასვლელის გზა-კიბეში შესასვლელ ყველა კართან არის განთავსებული და ასეთივე ნიშანი განთავსებულია კიბის უჭრედიდან გარეთ გამავალ კართან. აღნიშნული ნიშანი შეესაბამება 703.3 და 703.4 ქვეთავის მოთხოვნებს;
- სართულის ამოსაცნობად, როგორც შიგა გასასვლელის გზა-კიბის საზღვრებში, ასევე გასასვლელთან მისადგომი გზა-კიბის საზღვრებში თითოეული სართულის ბაქნთან, დერეფანში გამავალი კარის მომიჯნავედ განთავსებულია 703.3 და 703.4 ქვეთავების შესაბამისი ნიშნები. სართულის აღმნიშვნელი ნიშანი ამობურცულია და იგი გამეორებულია ბრაილში თანახმად 703.3.1 ქვეთავისა. ბრაილის ტექსტი შეესაბამება 703.4 ქვეთავს. ასევე აღსანიშნავია, რომ ამობურცული სიმბოლოების და ბრაილის შემცველი ნიშნები ისეა განთავსებული, რომ კარის 45 გრადუსით გაღებისას, ნიშნის წინ შენარჩუნებულია 450 მმ X 450 მმ იატაკის თავისუფალი სივრცე, თანახმად 703.3.11 ქვეთავისა.

5. წყალსადენის ელემენტები და მოწყობილობები:

1. შენობაში განთავსებული მისაწვდომი ტუალეტი შეესაბამება 603 ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ:

ტექნიკური რეგლამენტი „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“

- მისაწვდომი ტუალეტის ოთახში უზრუნველყოფილია საპროექტო შენობისათვის განკუთვნილი მოსატრიალებელი სივრცე, რაც შეესაბამება 603.2.1 ქვეთავის მოთხოვნას;
 - ტუალეტის ოთახის კარი იღება გარეთ, ანუ არ იჭრება მოწყობილობებისათვის განკუთვნილ იატაკის თავისუფალ სივრცეში, რაც შეესაბამება 603.2.2 ქვეთავს.
2. ტუალეტის ოთახში განთავსებული უნიტაზი შეესაბამება 604 ქვეთავისა და 604.10 ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ:
- ვინაიდან საპროექტო ტუალეტი წარმოადგენს ამბულატორიისათვის განკუთვნილ მისაწვდომ ტუალეტს — უნიტაზის შუახაზი ტიხრიდან მოცილებულია 45 სმ-ით, რაც აკმაყოფილებს 604.2 ქვეთავის მოთხოვნას.
 - უნიტაზთან მოწყობილია იატაკის თავისუფალი სივრცე 1500 მმ სიღრმისა და 1500 მმ სიგანის სახით, სადაც არ იჭრება რაიმე სახის დეტალი, რაც აკმაყოფილებს 604.3 ქვეთავისა და 604.10.2 ქვეთავის მოთხოვნებს;
 - უნიტაზის დასაჯდომის სიმაღლე განთავსებულია 450 მმ-ზე იატაკის ზედაპირიდან, რაც შეესაბამება 604.4 ქვეთავს;
 - უნიტაზთან მოწყობილია ხელჩასაჭიდი ძელები 604.10.4 ქვეთავის მითითებით, რომელიც ითვალისწინებს 609-ე და 604.5.1 ქვეთავებით განსაზღვრულ წესებს.
3. ტუალეტის ოთახებში განთავსებული ხელსაბანები შეესაბამება 606 ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ:
- ხელსაბანთან მოწყობილია იატაკის თავისუფალი სივრცე, 606.2 ქვეთავის შესაბამისად;
 - ხელსაბანის განთავსების სიმაღლე შესაბამისობაშია 606.3 ქვეთავის მოთხოვნასთან.

საკომუნიკაციო ელემენტები და ფუნქციები:

1. საპროექტო შენობაში დაკმაყოფილებულია საქართველოს მთავრობის 28.01.2016 წლის №41-ე დადგენილების მოთხოვნები შენობებში მისაწვდომობის ნიშნების მოწყობისა და ადგილმდებარეობის თაობაზე და ყველა ასეთი ნიშანი შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტი „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების მოთხოვნებს“, კერძოდ ნიშნები მოწყობილია ქვემოთ ჩამოთვლილ ადგილებში:

- ორივე გზა-კიბეში (როგორც გასასვლელთან მისადგომ გზა-კიბეში, ასევე შიგა გასასვლელ გზა-კიბეში) შესასვლელ ყველა კართან, კიბის უჭრედიდან გარეთ გასასვლელ კართან და ± 0.00 ნიშნულზე გარეთ გამავალ ყველა კართან მოწყობილია ნიშანი ამონეული სიმბოლოებითა და ბრაილის ასოებით, წარწერით — „გასასვლელი/EXIT“. აღნიშნული ნიშანი შეესაბამება 703.3 და 703.4 ქვეთავების მოთხოვნებს, ამობურცულ სიმბოლოებსა და ბრაილთან მიმართებაში;
 - სართულის ამოსაცნობად, ორივე გზა-კიბის საზღვრებში თითოეული სართულის ბაქანთან, დერეფანში გამავალი კარის მომიჯნავედ განთავსებულია იატაკის დონის ამოსაცნობი ნიშანი. აღნიშნული ნიშანი შეესაბამება 703.3 და 703.4 ქვეთავების მოთხოვნებს, ამობურცულ სიმბოლოებსა და ბრაილთან მიმართებაში;
 - მისაწვდომობის საერთაშორისო სიმბოლო მოწყობილია მისაწვდომ ტუალეტის ოთახთან. ნიშანი შეესაბამება 703.6.3 და 703.2 ქვეთავებს;
 - მისაწვდომობის საერთაშორისო სიმბოლო მოწყობილია ასევე შ.შ.მ. პირებისათვის განკუთვნილ ერთ ავტოსადგომ სივრცესთან.
- * ზემოაღნიშნულ ნიშნებში გამოყენებული ვიზუალური სიმბოლოები შეესაბამება 703.2 ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ:
- სიმბოლოებს ტრადიციული ფორმა აქვთ. სიმბოლოები არ არის დანერგილი იტალიკით, დახრილად, გაკრული შრიფტით, მეტისმეტად დეკორატიულად ან სხვა უჩვეულო ფორმით;
 - სიმბოლოების ზომა, სიგანე, შტრიხის სიგანე, სიმბოლოებს და სტრიქონებს შორის დაშორება შეესაბამება 703.2.4-703.2.8 ქვეთავის მოთხოვნებს;
 - ვიზუალური სიმბოლოების იატაკიდან განთავსების სიმაღლე შეესაბამება 703.2.4 ცხრილს;
 - სიმბოლოებისა და მათი ფონის ზედაპირი არ კაშკაშებს. სიმბოლოები ფონისგან განირჩევა, ანუ სიმბოლო მუქი ფერისაა, ფონი კი — ღია ფერის, რაც შეესაბამება 703.2.10 ქვეთავის მოთხოვნას.

მისანვდომი სივრცეები:

1. საპროექტო შენობაში მისანვდომი სივრცეები თუ ოთახებისადმი მოთხოვნა დადგენილია საქართველოს მთავრობის 28.01.2016 წლის №41-ე დადგენილების საფუძველზე, რომელიც შესაბამისობაშია ასევე ტექნიკური რეგლამენტი — „მისანვდომობის ეროვნული სტანდარტის“ მე-11 თავის დებულებებთან, კერძოდ:
 - თითოეული მისანვდომი ოთახის გზა-კარი მდებარეობს მისანვდომ სვლა-გეზზე. მისანვდომი სვლა-გეზები სამივე სართულზე ემთხვევა საერთო გამოყენების მიმოსვლის ბილიკს და მდებარეობს იმავე ფართობზე, რომელზეც საერთო გამოყენების მიმოსვლის ბილიკია. მისანვდომი სვლა-გეზი გრძელდება ასევე თითოეული მისანვდომი ოთახის შიგა სივრცეში და უზრუნველყოფილია ეტლის მოსატრიალებელი სივრცით;
 - სავალი ზედაპირები, რომლებიც მისანვდომი სვლა-გეზის ნაწილია, შეესაბამება 403-ე ქვეთავს;
 - მისანვდომ ოთახებში შესასვლელი გზა-კარი, ასევე ყველა გზა-კარი, რომელშიც დამკავებელმა უნდა გაიაროს, შეესაბამება 404 ქვეთავს;
 - ზღურბლები შეესაბამება 303-ე ქვეთავს.

შ ე ფ ა ს ე ბ ა :

ქ. ქუთაისში, ოცხელის ქ. №2-ში (ს.კ. 03.05.26.023) (ნაკვეთი №2) ამბულატორიული კლინიკის პროექტი შესაბამისობაშია ტექნიკური რეგლამენტი — „მისანვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ მოთხოვნებთან.

ექსპერტი:

/თ. მაქანდარაშვილი/

01.02.2026 წ.