აღმნიშვნელები

- ELB — ელ. და სუსტი დენების გამანაწილებელი კარადა +როზეტი დამიწებით (კარადის შუა დერძი H-150 სმ)
- როზეტი
- კონდენციონერის როზეტი
- ინტერნეტის როზეტი
- ინტერნეტის 2-იანი როზეტი
- 1 კლავიშიანი ჩამრთველი
- 2 კლავიშიანი ჩამრთველი
- 1 კლავიშიანი რევერსული ჩამრთველი
- 2 კლავიშიანი რევერსული ჩამრთველი
- განათების წერტილი ჭერში
- გაზის დეტექტორის გაყვანილობა
- კვამლის დეტექტორის გაყვანილობა ჭერში დარჩეს მეტობით 30 სმ ბრის წვერი
- DW — ჭურჭლის სარეცხი მანქანის გაყვანილობა (დამატების შემთხვევაში)
- ზარის ღილაკი
- დომოფონი (გაყვანილობა)
- სპეციური რადიატორი (გაყვანილობა)

ელ. წერტილების სიმაღლეები :

- როზეტები H-30 სმ;
- ჩამრთველები H-90 სმ;
- როზეტები საწოლის გვერდით ტუმბოებთან H-70 სმ;
- ჭურჭლის სარეცხი მანქანის როზეტი H-65 სმ;
- სამზარეულოს სამუშაო როზეტები H-110 სმ;
- სამზარეულოს გამწოვის ელ. წვერი H-190 სმ;
- სამზარეულოს ქურის როზეტი H-65 სმ;
- სამზარეულოს ღუმელის (ქვედა კარადაში) როზეტი H-65 სმ;
- საერთო ოთახის ტვ. წერტილები H-30 სმ
- საძინებლის ტვ. წერტილები H-150 სმ;
- კონდიციონერის როზეტი ჭერიდან/ >/ რიგელიდან H-25 სმ;
- დომოფონის გაყვანილობის შუა ღერძი H-150 სმ;

შენიშვნა:

-სან.კვანძში,ნახაზზე დატანილი ელ.წერტილები მიყვანილი იქნება კართ ან. არ დაიძლება

-ელ.წერტილების სიმაღლეები განისაზღვროს მოპირკეთებული ზედაპირიდან

მილგაყვანილობა

სან.კვანძი

-ვენტილაცია,(მილი შახტასთან და ჭერთან მაქსიმალურად ახლოს.)
-კანალიზაცია უნიტაზისთვის,(შახტასთან)
-კანალიზაცია ნიჟარისთის,(შახტასთან)
-ცივი და ცხელი წყლის მილები,(სან.კვანძის შესასვლელში)
-საშრობის მილები,(ნახაზზე მითითებულ ადგილზე მიყვანილი მილები დარჩეს 30 სმ მეტობით.)

სამზარეულო

-ვენტილაცია (მილი შახტასთან და ჭერთ ან მაქსიმალურად ახლოს)
-კომუნიკაცია ნიჟარისთვის
-ბუნებრივი აირის მილი (სამზარეულოსა და საკვაბეში)

გათბობა

-გათბობისთვის მოწყობილი კოლექტორული სისტემა (ნახაზზე მითითებულ ადგილზე, =60სმ-იანი რადიატორისთვის, მიყვანილი მილები დარჩეს 30სმ. მეტობით.)

შენიშვნა:

-ელ.კარადის და ვენტილაციის მდებარეობა დაზუსტდება სპეციალისტების მიერ.

-ბუნებრივი აირის დეტექტორის მდებარეობა განისაზღვრება სპეციალისტის მიერ. საჭიროებისა მდებარეობა: სამზარეულოს ნიჟარის მაღლა,კარადების თავზე.

-ნახაზზე მოცემული ავეჯი,შიდა კარი, სამზარეულო, სან.კვანძის წერნიტაზა და ტექნიკა სქემატურია.

-მონოლითური კედლები თაბაშირ-ბეტონს შორის,ნახაზის მიხედვით. აღნიშნული საკითხი არ ეხება სან.კვანძს. (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

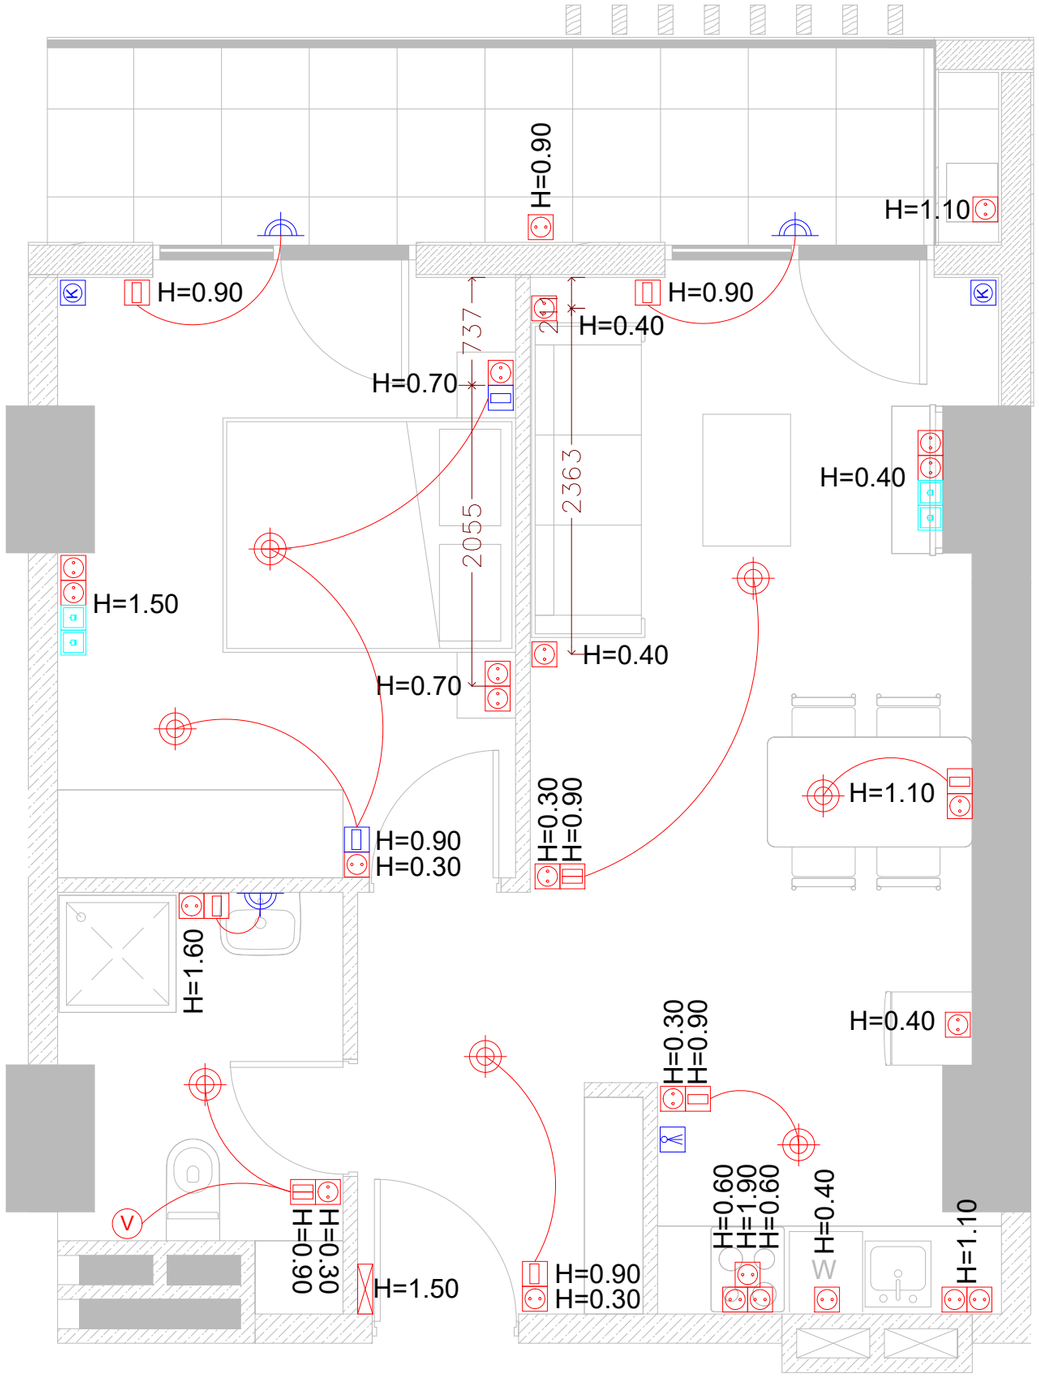

არქიტექტურული პროექტის მიხედვით ბინა №9

საპროექტო ორგანიზაცია:	საპროექტოს ლოგო:	თარიღი:	შენიშვნა:	მისამართი:
შპს. "იმპროჯექთი"	..\improject logo.jpg	04/2025 წ.	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	აბლაძის №1

კიროვითი აღნიშვნები:	პროექტის სახელწოდება
	კომუნიკაციების საიშვნრო პროექტი
	ნახაზის სახელწოდება
	ბინა №209 გეგმა

აღმნიშვნელები

- ელ. და სუსტი დენების გამანაწილებელი კარადა +როზეტი დამიწებით (კარადის შუა დერძი H-150 სმ)
- როზეტი
- კონდენციონერის როზეტი
- ინტერნეტის როზეტი
- ინტერნეტის 2-იანი როზეტი
- 1 კლავიშიანი ჩამრთველი
- 2 კლავიშიანი ჩამრთველი
- 1 კლავიშიანი რევერსული ჩამრთველი
- 2 კლავიშიანი რევერსული ჩამრთველი
- განათების წერტილი ჭერში
- გაზის დეტექტორის გაყვანილობა
- კვამლის დეტექტორის გაყვანილობა ჭერში დარჩეს მეტობით 30 სმ
- ბრის წვერი
- DW ჭურჭლის სარეცხი მანქანის გაყვანილობა (დამატების შემთხვევაში)
- ზარის ღილაკი
- დომოფონი (გაყვანილობა)
- (გაყვანილობა)
- სექციური რადიატორი (გაყვანილობა)

ელ. წერტილების სიმაღლეები :

- როზეტები H-30 სმ;
- ჩამრთველები H-90 სმ;
- როზეტები საოლის გვერდით ტუმბოებთან H-70 სმ;
- ჭურჭლის სარეცხი მანქანის როზეტი H-65 სმ;
- სამზარეულოს სამუშაო როზეტები H-110 სმ;
- სამზარეულოს გამწოვის ელ. წვერი H-190 სმ;
- სამზარეულოს ქურის როზეტი H-65 სმ;
- სამზარეულოს ღუმელის (ქვედა კარადაში) როზეტი H-65 სმ;
- საერთო ოთახის ტვ. წერტილები H-30 სმ
- საძინებლის ტვ. წერტილები H-150 სმ;
- კონდიციონერის როზეტი ჭერიდან/ >/ რიგელიდან H-25 სმ;
- დომოფონის გაყვანილობის შუა დერძი H-150 სმ;

შენიშვნა:

-სან.კვანძში,ნახაზზე დატანილი ელ.წერტილები მიეკვანილი იქნება კართ ან. არ დაიძსელება

-ელ.წერტილების სიმაღლეები განისაზღვროს მოკირკეთებული ზედაპირიდან

მილგაყვანილობა

სან.კვანძი

-ვენტილაცია,(მილი შახტასთან და ჭერთან მაქსიმალურად ახლოს.)
-კანალიზაცია უნიტაზისთვის,(შახტასთან)
-კანალიზაცია ნიჟარისთის,(შახტასთან)
-ცივი და ცხელი წყლის მილები,(სან.კვანძის შესასვლელში)
-საშრობის მილები,(ნახაზზე მითითებულ ადგილზე მიეკვანილი მილები დარჩეს 30 სმ მეტობით.)

სამზარეულო

-ვენტილაცია (მილი შახტასთან და ჭერთ ან მაქსიმალურად ახლოს)
-კომუნიკაცია ნიჟარისთვის
-ბუნებრივი აირის მილი (სამზარეულოსა და საძვაბაში)

განათება

-განათებისთვის მოწყობილი კოლექტორული სისტემა (ნახაზზე მითითებულ ადგილზე, =60სმ-იანი რადიატორისთვის, მიეკვანილი მილები დარჩეს 30სმ. მეტობით.)

შენიშვნა:

-ელ.კარადის და ვენტილაციის მდებარეობა დაზუსტდება სპეციალისტების მიერ.

-ბუნებრივი აირის დეტექტორის მდებარეობა განისაზღვრება სპეციალისტის მიერ. საავარიულო მდებარეობა: სამზარეულოს ნიჟარის მაღლა,კარადების თავზე.

-ნახაზზე მოცემული აქვს0,შიდა კარი, სამზარეულო, სან.კვანძის შენიღბვა და ტექნიკა სქემატურია.

-მიღნოლითური კედლები ოფუთება თაბაშირ-მუყაოს შილით,ნახაზის მიხედვით. აღნიშნული საკითხი არ ეხება სან.კვანძს. (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

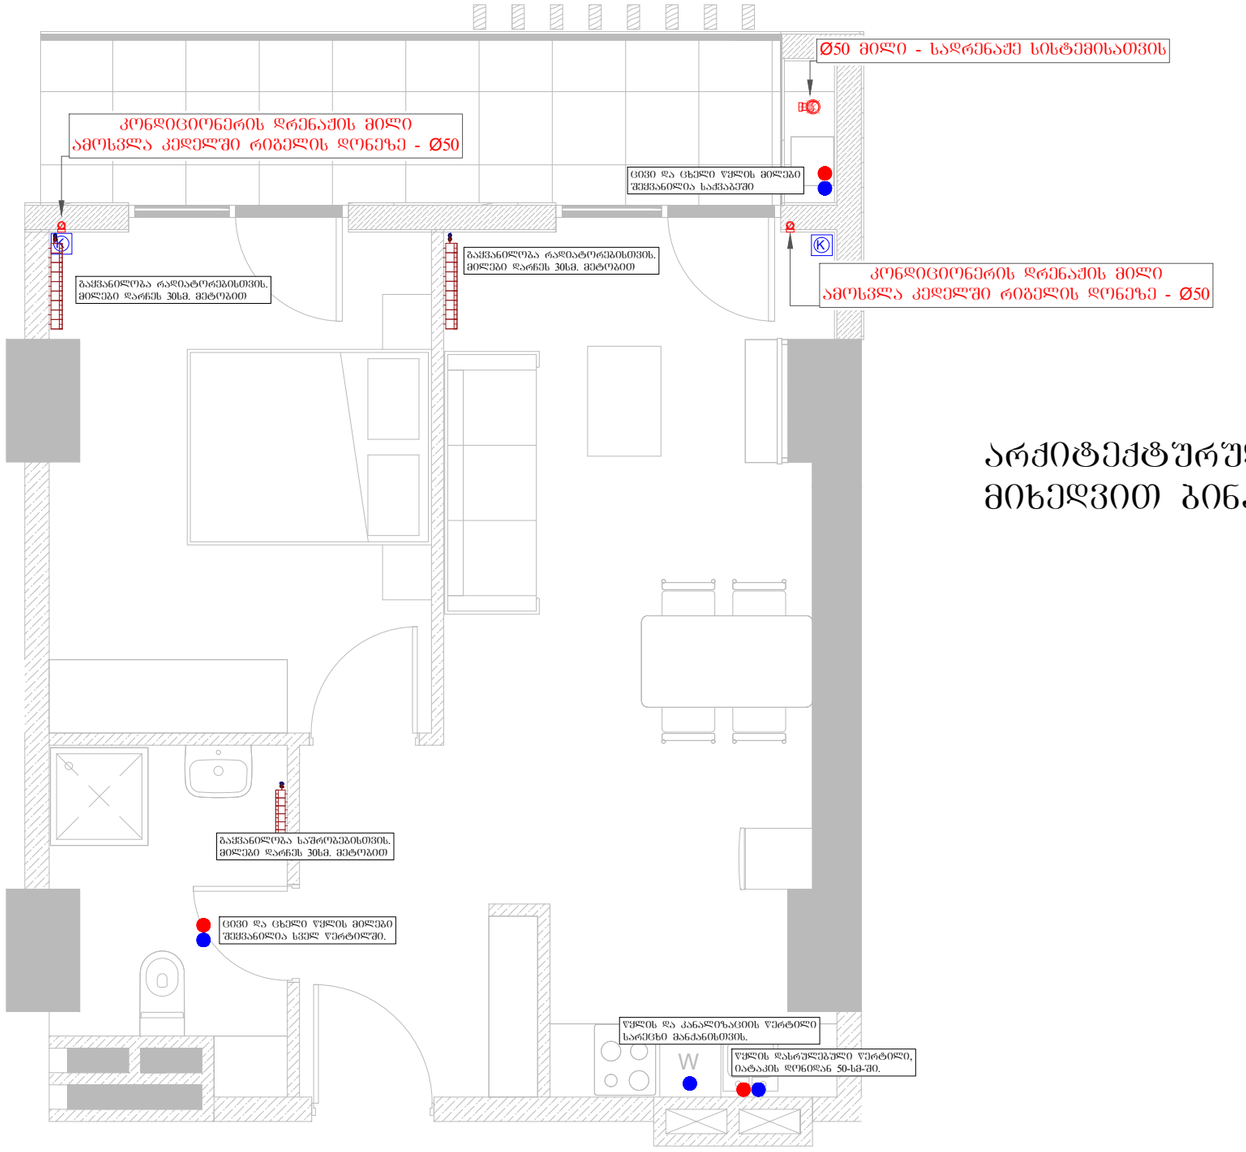

არქიტექტურული პროექტის მიხედვით ბინა №9

საპროექტო ორგანიზაცია:	საპროექტოს დოგმ:	თარიღი:	ფუნქცია:	მისამართი:	ეიროგითი აღნიშვნები:	პროექტის სახელწოდება
შპს. "იმპროჯექთი"	..\improject logo.jpg	04/2025 წ.	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	აბლაძის №1		კომუნიკაციების საიშინრო პროექტი
						ნახაზის სახელწოდება
						ბინა №209 გეგმა