
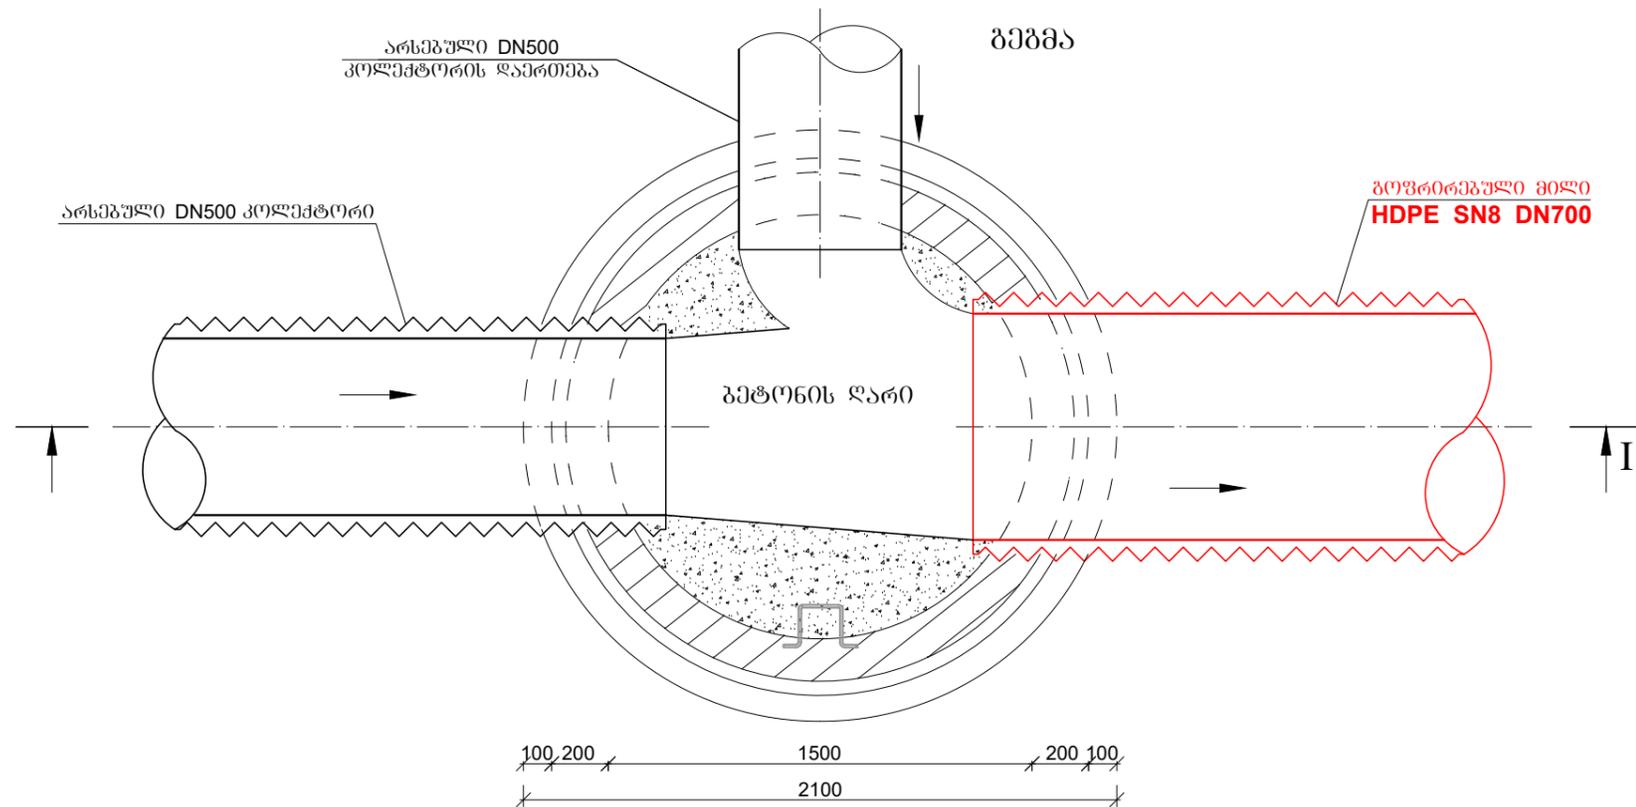


**მიერთების სათვალთვალო ჭა №1**

ჭრილი I-I

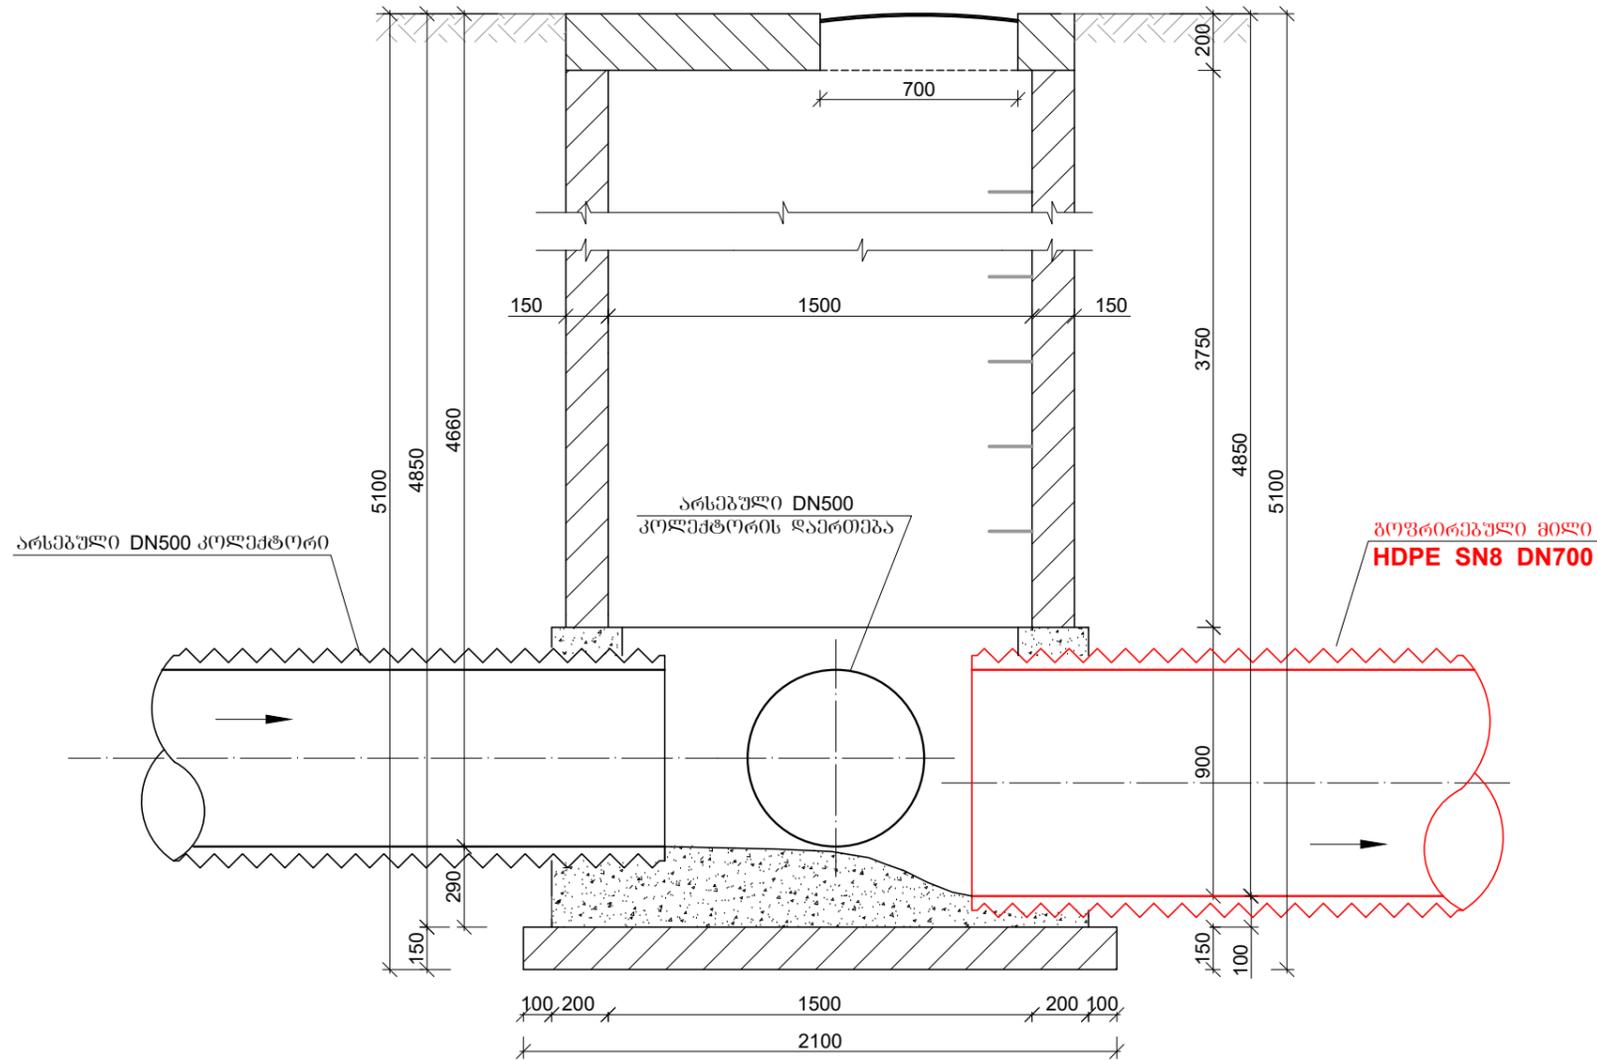

**შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი**

1. სამშენებლო სამუშაოების წარმოების დროს დაცული იქნას უსაფრთხოების წესები.
2. ჭის ქვაბული გამაგრებული იქნას ინვენტარული ფარებით.
3. კანალიზაციის ჭების კონსტრუქციული ნაწილი შესრულდეს ტიპური პროექტის ТП 902-09-22.84 თანახმად.
4. ჭების ჰიდროიზოლაცია განხორციელდეს ცხელი ბითუმიტით არა უმცირესი 2 ფენისა საერთო სისქით 4-5 მმ-ი. ბითუმიტით დაფარვამდე ჭის ზედაპირის დაფუძვანა (დაბრუნტვა) მოხდეს ბენზინში გახსნილი ბითუმიტით.

**შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ ანდ ფაუნტი"**

ტექნიკური მშენებლობის და პროექტირების დეპარტამენტი  
თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, №33

თანაშენებელი	გვარი	სელმონარი	კანსეთის გზატკეცილი, თრიალეთის და ელდარის ქუჩებს შორის ამორტიზებული კანალიზაციის კოლექტორის რეკონსტრუქცია- მო ნ ა კ ე ე თ ი III			
საპროექტოს უფრ	მ.ნაცვლითვილი		მიერთების საპროექტო სათვალთვალო ჭა №1. სამონტაჟო გეგმა და ჭრილი.	მასშტაბი	დაკვეთა	
შეასრულა	ბ. ტატიშვილი			1:25	2018 მარტი	689
შეამოწმა	ნ. თეთრაძე			სტადია	ფურცელი	ფურცლები
				<b>შ.პ.</b>	<b>კ-9</b>	