



ვარდნის ჭა №7

ჰრილი I-I

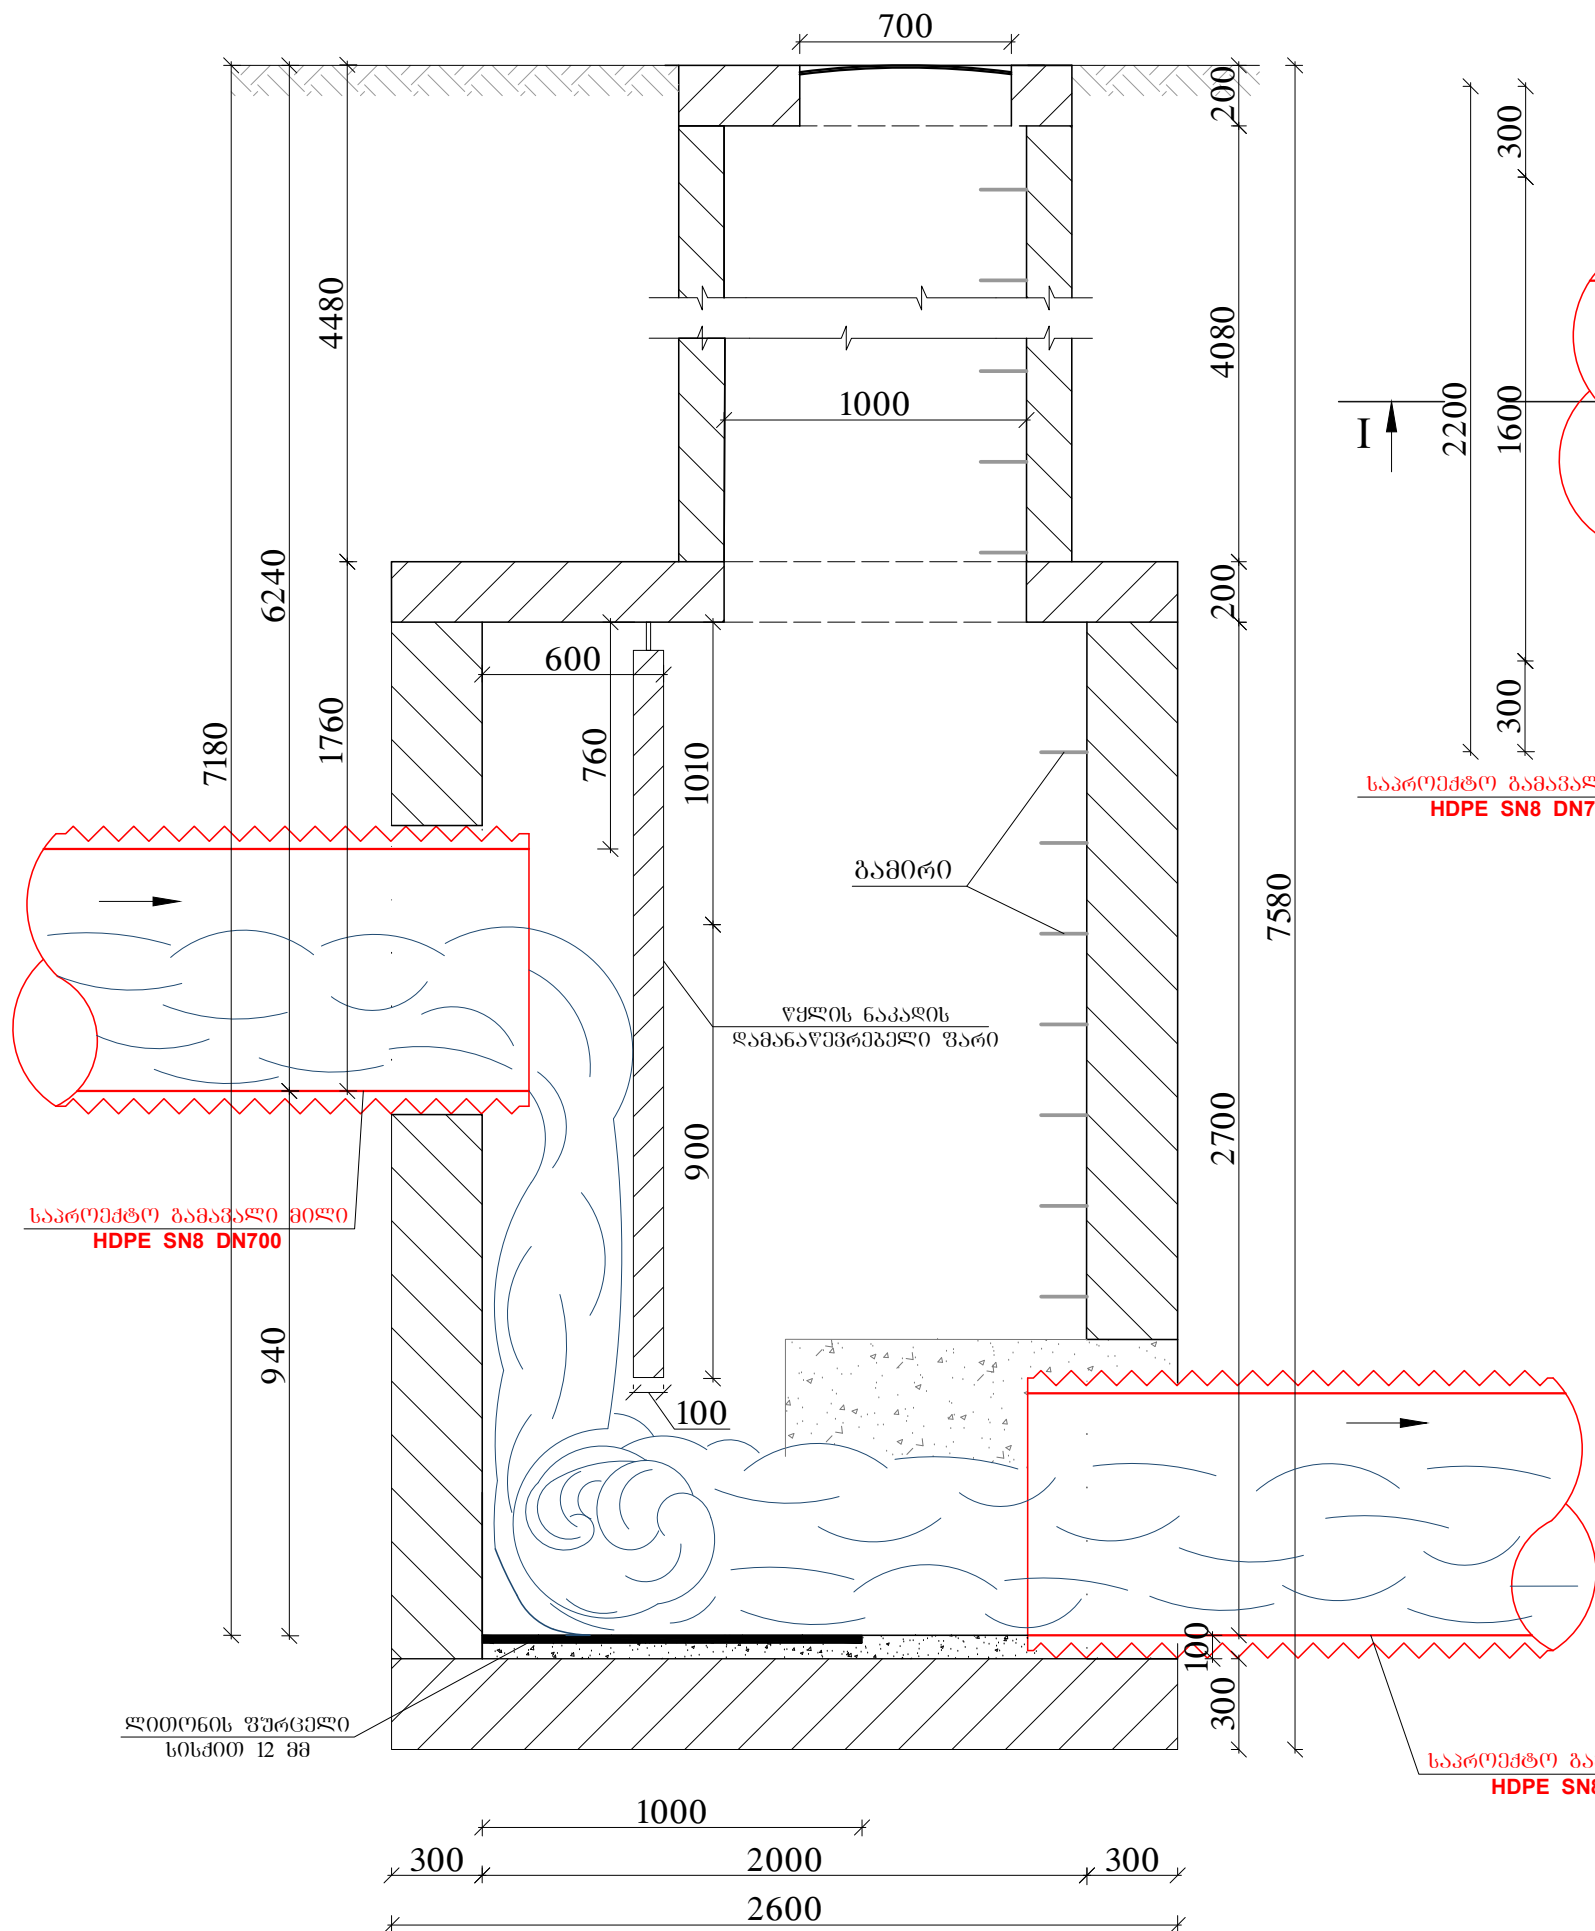

წყლის ნაკადის  
დამანაწევრებელი ფარი

ბეჭედი

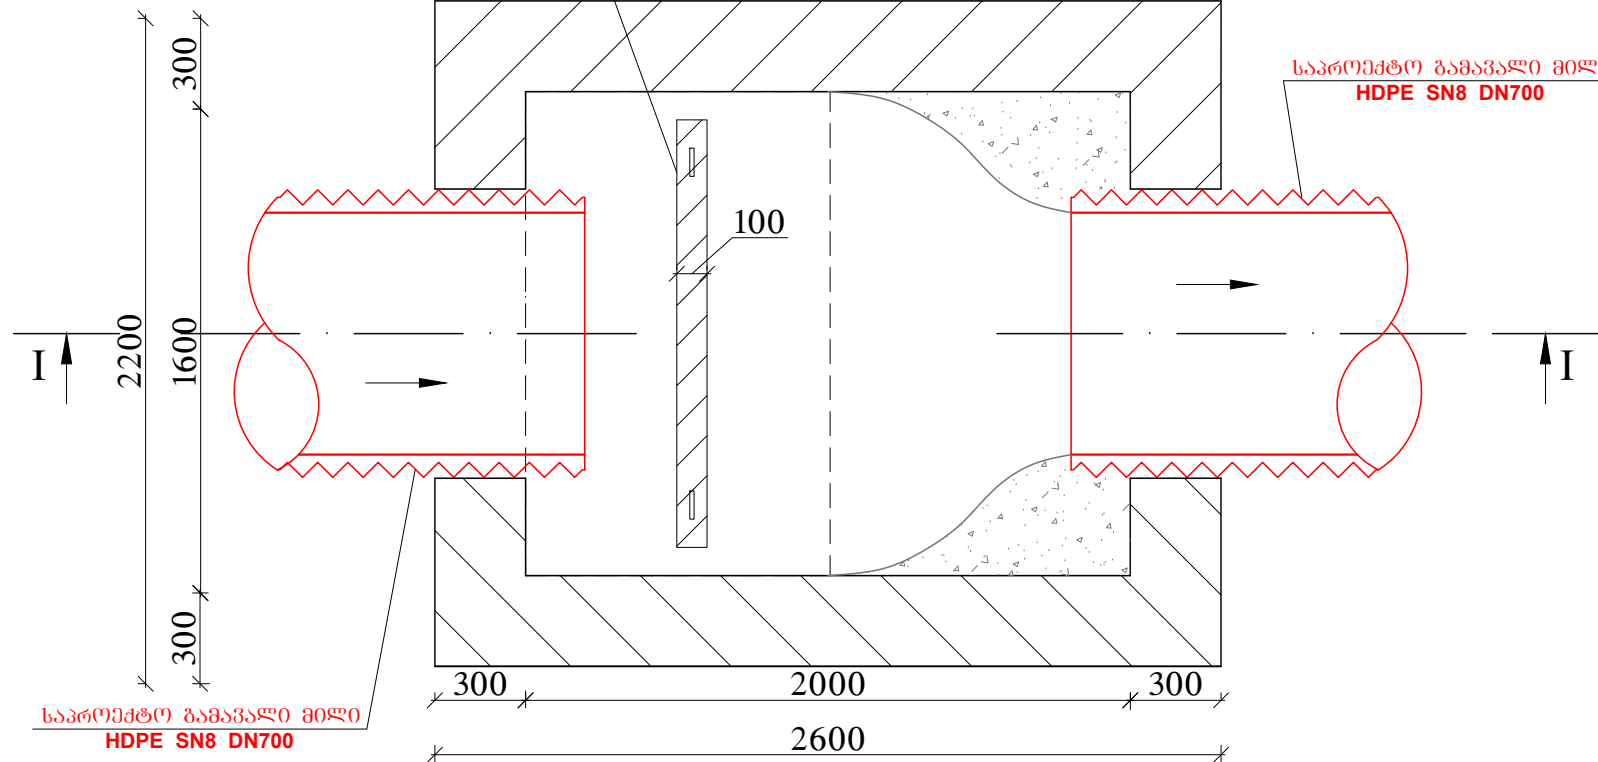

შენიშვნები

- სამშენებლო სამუშაოების წარმოების დროს დაცული იქნას უსაფრთხოების წესები.
- ჭის ქვაბული გამაგრებული იქნას დამცავი ინვენტარული ფარებით.
- წინამდებარე ნახაზთან ერთად იხილეთ ვარდნის ჭის კონსტრუქციული ნაწილი - ფურცელი №3- .
- ჭების ჰიდროიზოლაცია განხორციელდეს ცხელი ბითუმიტ არა უმცირესი 2 ფენისა საერთო სისქით 4-5 მმ-ი. ბითუმიტ დაფარვამდე ჭის ზედაპირის დამუშავება (დაბრუნტვა) მოხდეს ბენზინში გახსნილი ბითუმიტით.

შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ ანდ ფაუერი"

ტექნიკური მასპერტიზის და პროექტირების ლეპარტამენტი  
თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, №33

თანაფუძვლა	გვარი	ხელმოწერა	კანონის გზაგადასვლა, თრიალეთის და ელდარის ქუჩებს შორის ამორტიზებული კანალიზაციის კოლექტორის რეკონსტრუქცია- მონაქვეთი III		
საპროექტოს უფრ	მ.ნაცვლიშვილი		ვარდნის ჭა №7. სამონტაჟო ბეჭედი და ჰრილი		
შეასრულა	ბ. ტატიშვილი				
შეამოწმა	ნ. თეთრაძე				
				მასშტაბი	თარიღი
				1:25	2018 მარტი
				სტადია	ფურცელი
				მ.3.	კ-12