
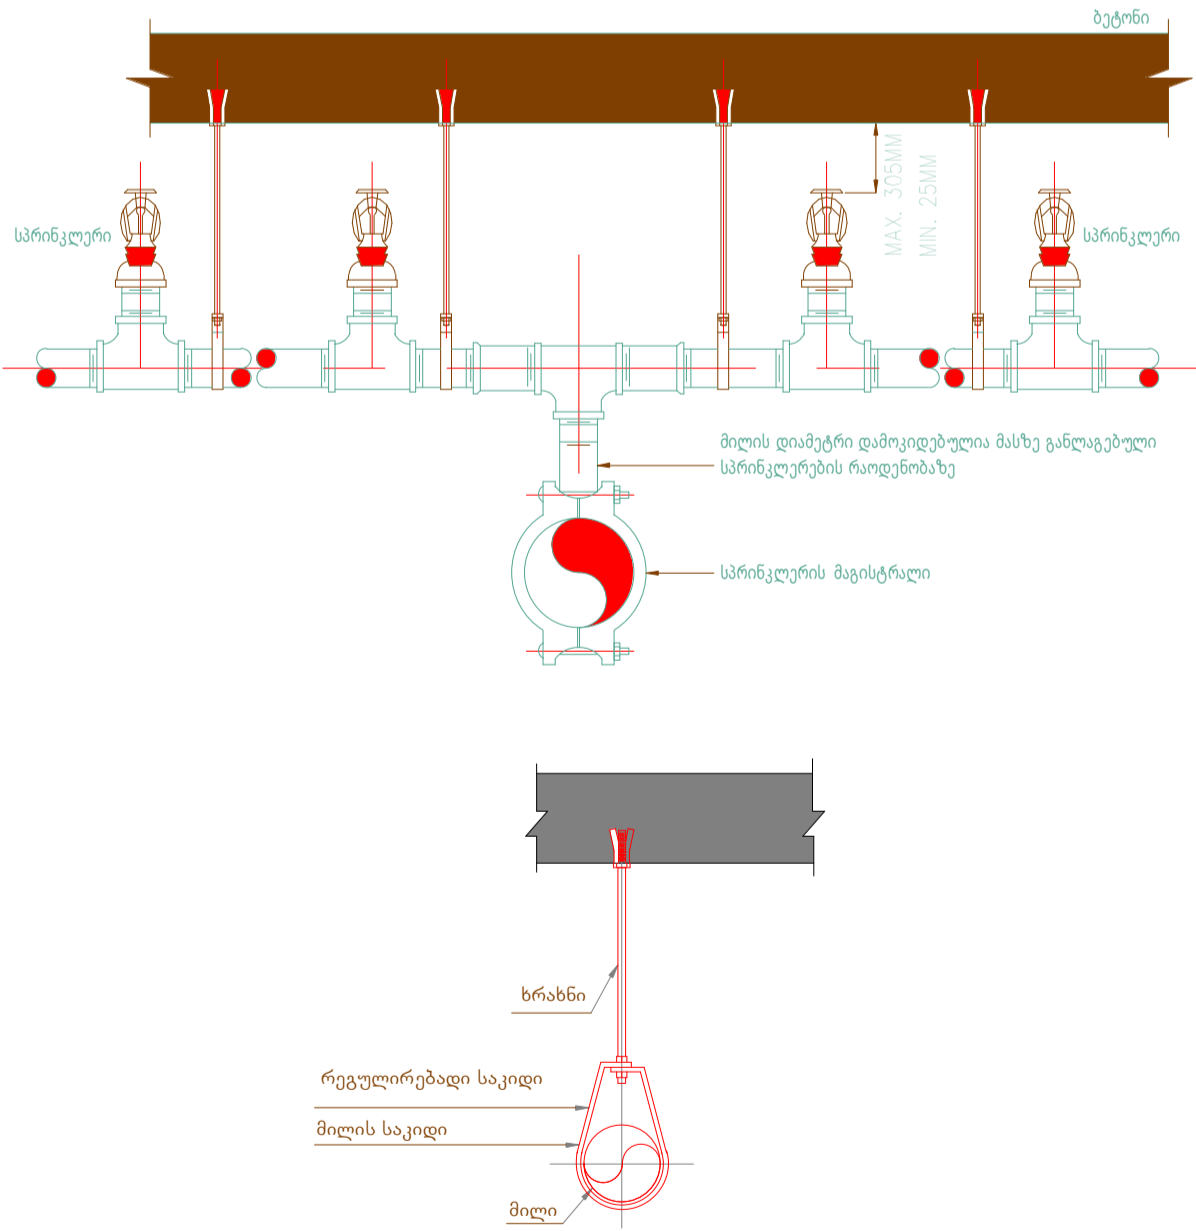


B +6.80 Level 3 Floor Fire Fighting System  
1 : 100

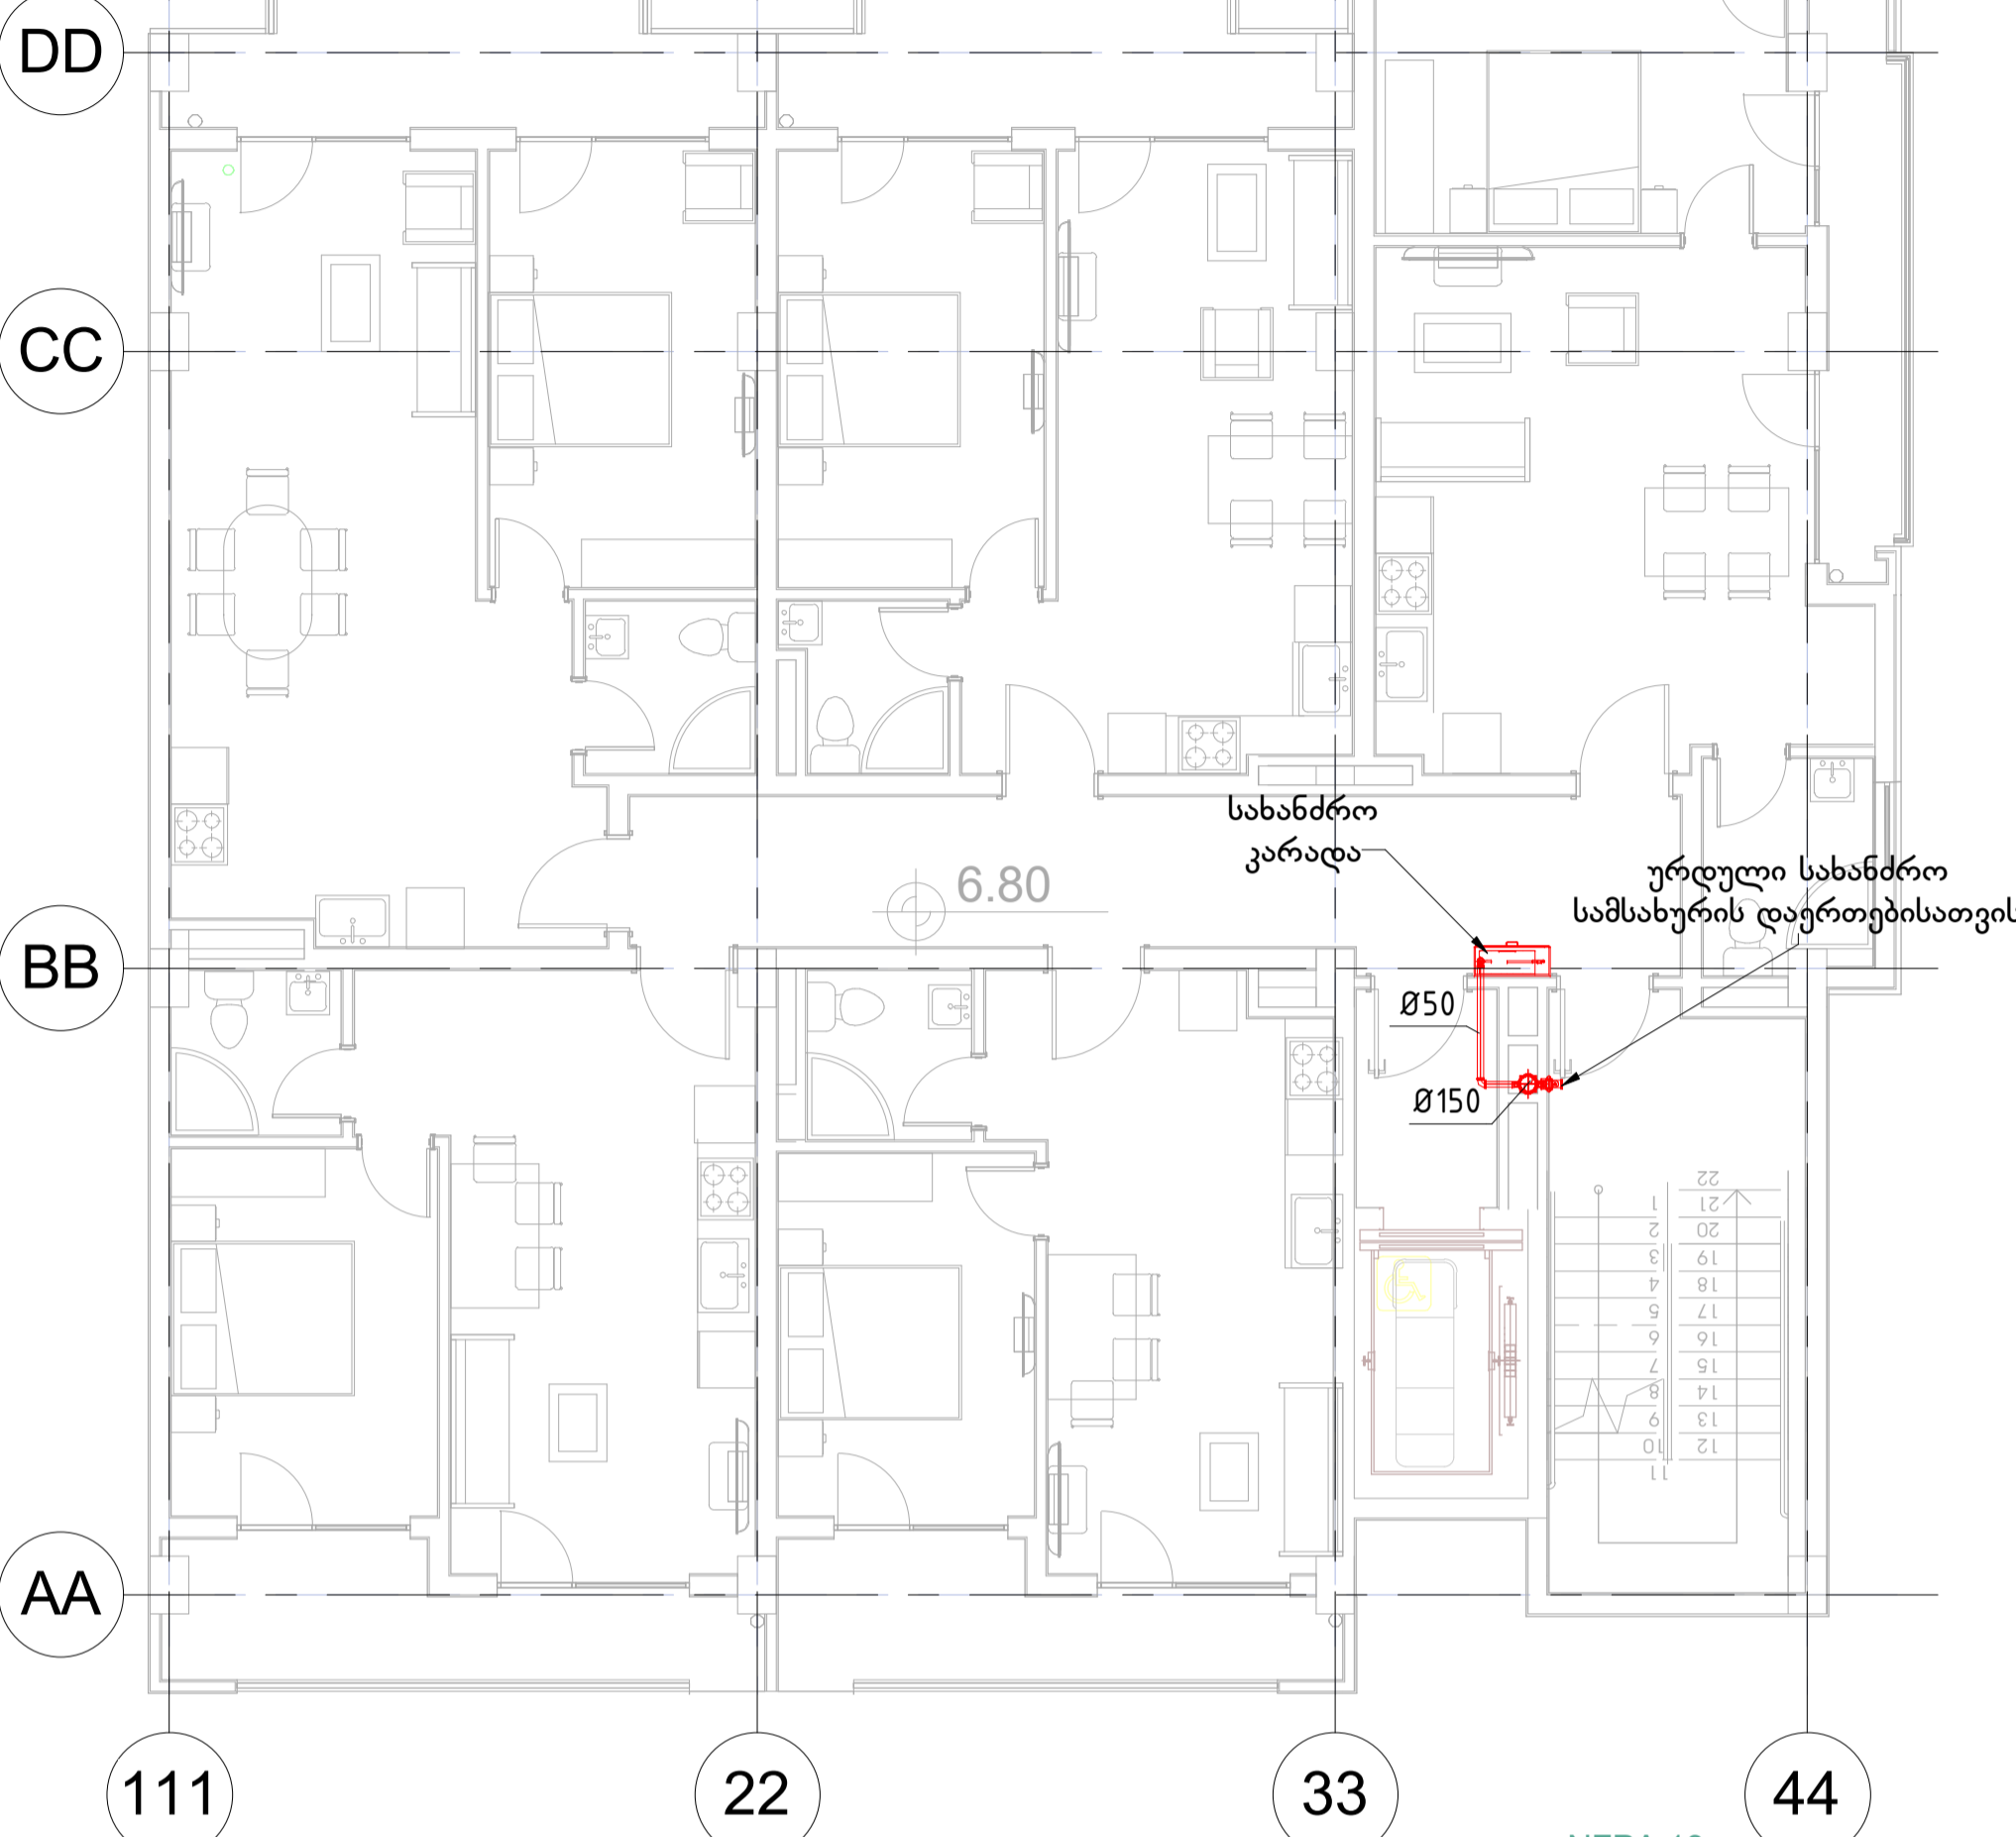

საკიდის ზრახვის ზომა

მილის დიამეტრი (Ø)	ზრახვის დიამეტრი (მინიმუმი)
100 მმ-მდე და ჩათვლით	M10
200 მმ-მდე და ჩათვლით	M12


საკიდებს შორის მანძილის დამოკიდებულება (NFPA-13)

მილის დიამეტრი (Ø)	25	32	40	50	65	80	100	150	200
დამოკიდებულება (მ)	3,6	3,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

NFPA 13  
სპრინკლერის მილის ზომები  
(LIGHT, ORDINARY & EXTRA HAZARDS.)

LIGHT HAZARD - ის მილის ცხრილი					
ფოლადი			სპილენძი		
ინჩი	მმ	რაოდენობა	ინჩი	მმ	რაოდენობა
1	25,4	1 სპრინკლერი	1	25,4	12 სპრინკლერი
1,25	31,75	3 სპრინკლერი	1,25	31,75	3 სპრინკლერი
1,5	38,1	5 სპრინკლერი	1,5	38,1	3 სპრინკლერი
2	50,8	10 სპრინკლერი	2	50,8	12 სპრინკლერი
2,5	63,5	30 სპრინკლერი	2,5	63,5	40 სპრინკლერი
3	76,2	60 სპრინკლერი	3	76,2	65 სპრინკლერი
3,5	88,9	100 სპრინკლერი	3,5	88,9	115 სპრინკლერი
ORDINARY HAZARD - ის მილის ცხრილი					
ფოლადი			სპილენძი		
ინჩი	მმ	რაოდენობა	ინჩი	მმ	რაოდენობა
1	25,4	1 სპრინკლერი	1	25,4	12 სპრინკლერი
1,25	31,75	3 სპრინკლერი	1,25	31,75	3 სპრინკლერი
1,5	38,1	5 სპრინკლერი	1,5	38,1	3 სპრინკლერი
2	50,8	10 სპრინკლერი	2	50,8	12 სპრინკლერი
2,5	63,5	20 სპრინკლერი	2,5	63,5	25 სპრინკლერი
3	76,2	40 სპრინკლერი	3	76,2	45 სპრინკლერი
3,5	88,9	60 სპრინკლერი	3,5	88,9	75 სპრინკლერი
4	101,6	100 სპრინკლერი	4	101,6	115 სპრინკლერი
5	127	180 სპრინკლერი	5	127	180 სპრინკლერი
6	152,4	275 სპრინკლერი	6	152,4	300 სპრინკლერი
EXTRA HAZARD - ის მილის ცხრილი					
ფოლადი			სპილენძი		
ინჩი	მმ	რაოდენობა	ინჩი	მმ	რაოდენობა
1	25,4	1 სპრინკლერი	1	25,4	12 სპრინკლერი
1,25	31,75	3 სპრინკლერი	1,25	31,75	3 სპრინკლერი
1,5	38,1	5 სპრინკლერი	1,5	38,1	3 სპრინკლერი
2	50,8	8 სპრინკლერი	2	50,8	8 სპრინკლერი
2,5	63,5	15 სპრინკლერი	2,5	63,5	20 სპრინკლერი
3	76,2	27 სპრინკლერი	3	76,2	30 სპრინკლერი
3,5	88,9	40 სპრინკლერი	3,5	88,9	45 სპრინკლერი
4	101,6	55 სპრინკლერი	4	101,6	65 სპრინკლერი
5	127	90 სპრინკლერი	5	127	100 სპრინკლერი
6	152,4	150 სპრინკლერი	6	152,4	170 სპრინკლერი

Scheme From -2.30 Level To +20.50 Level

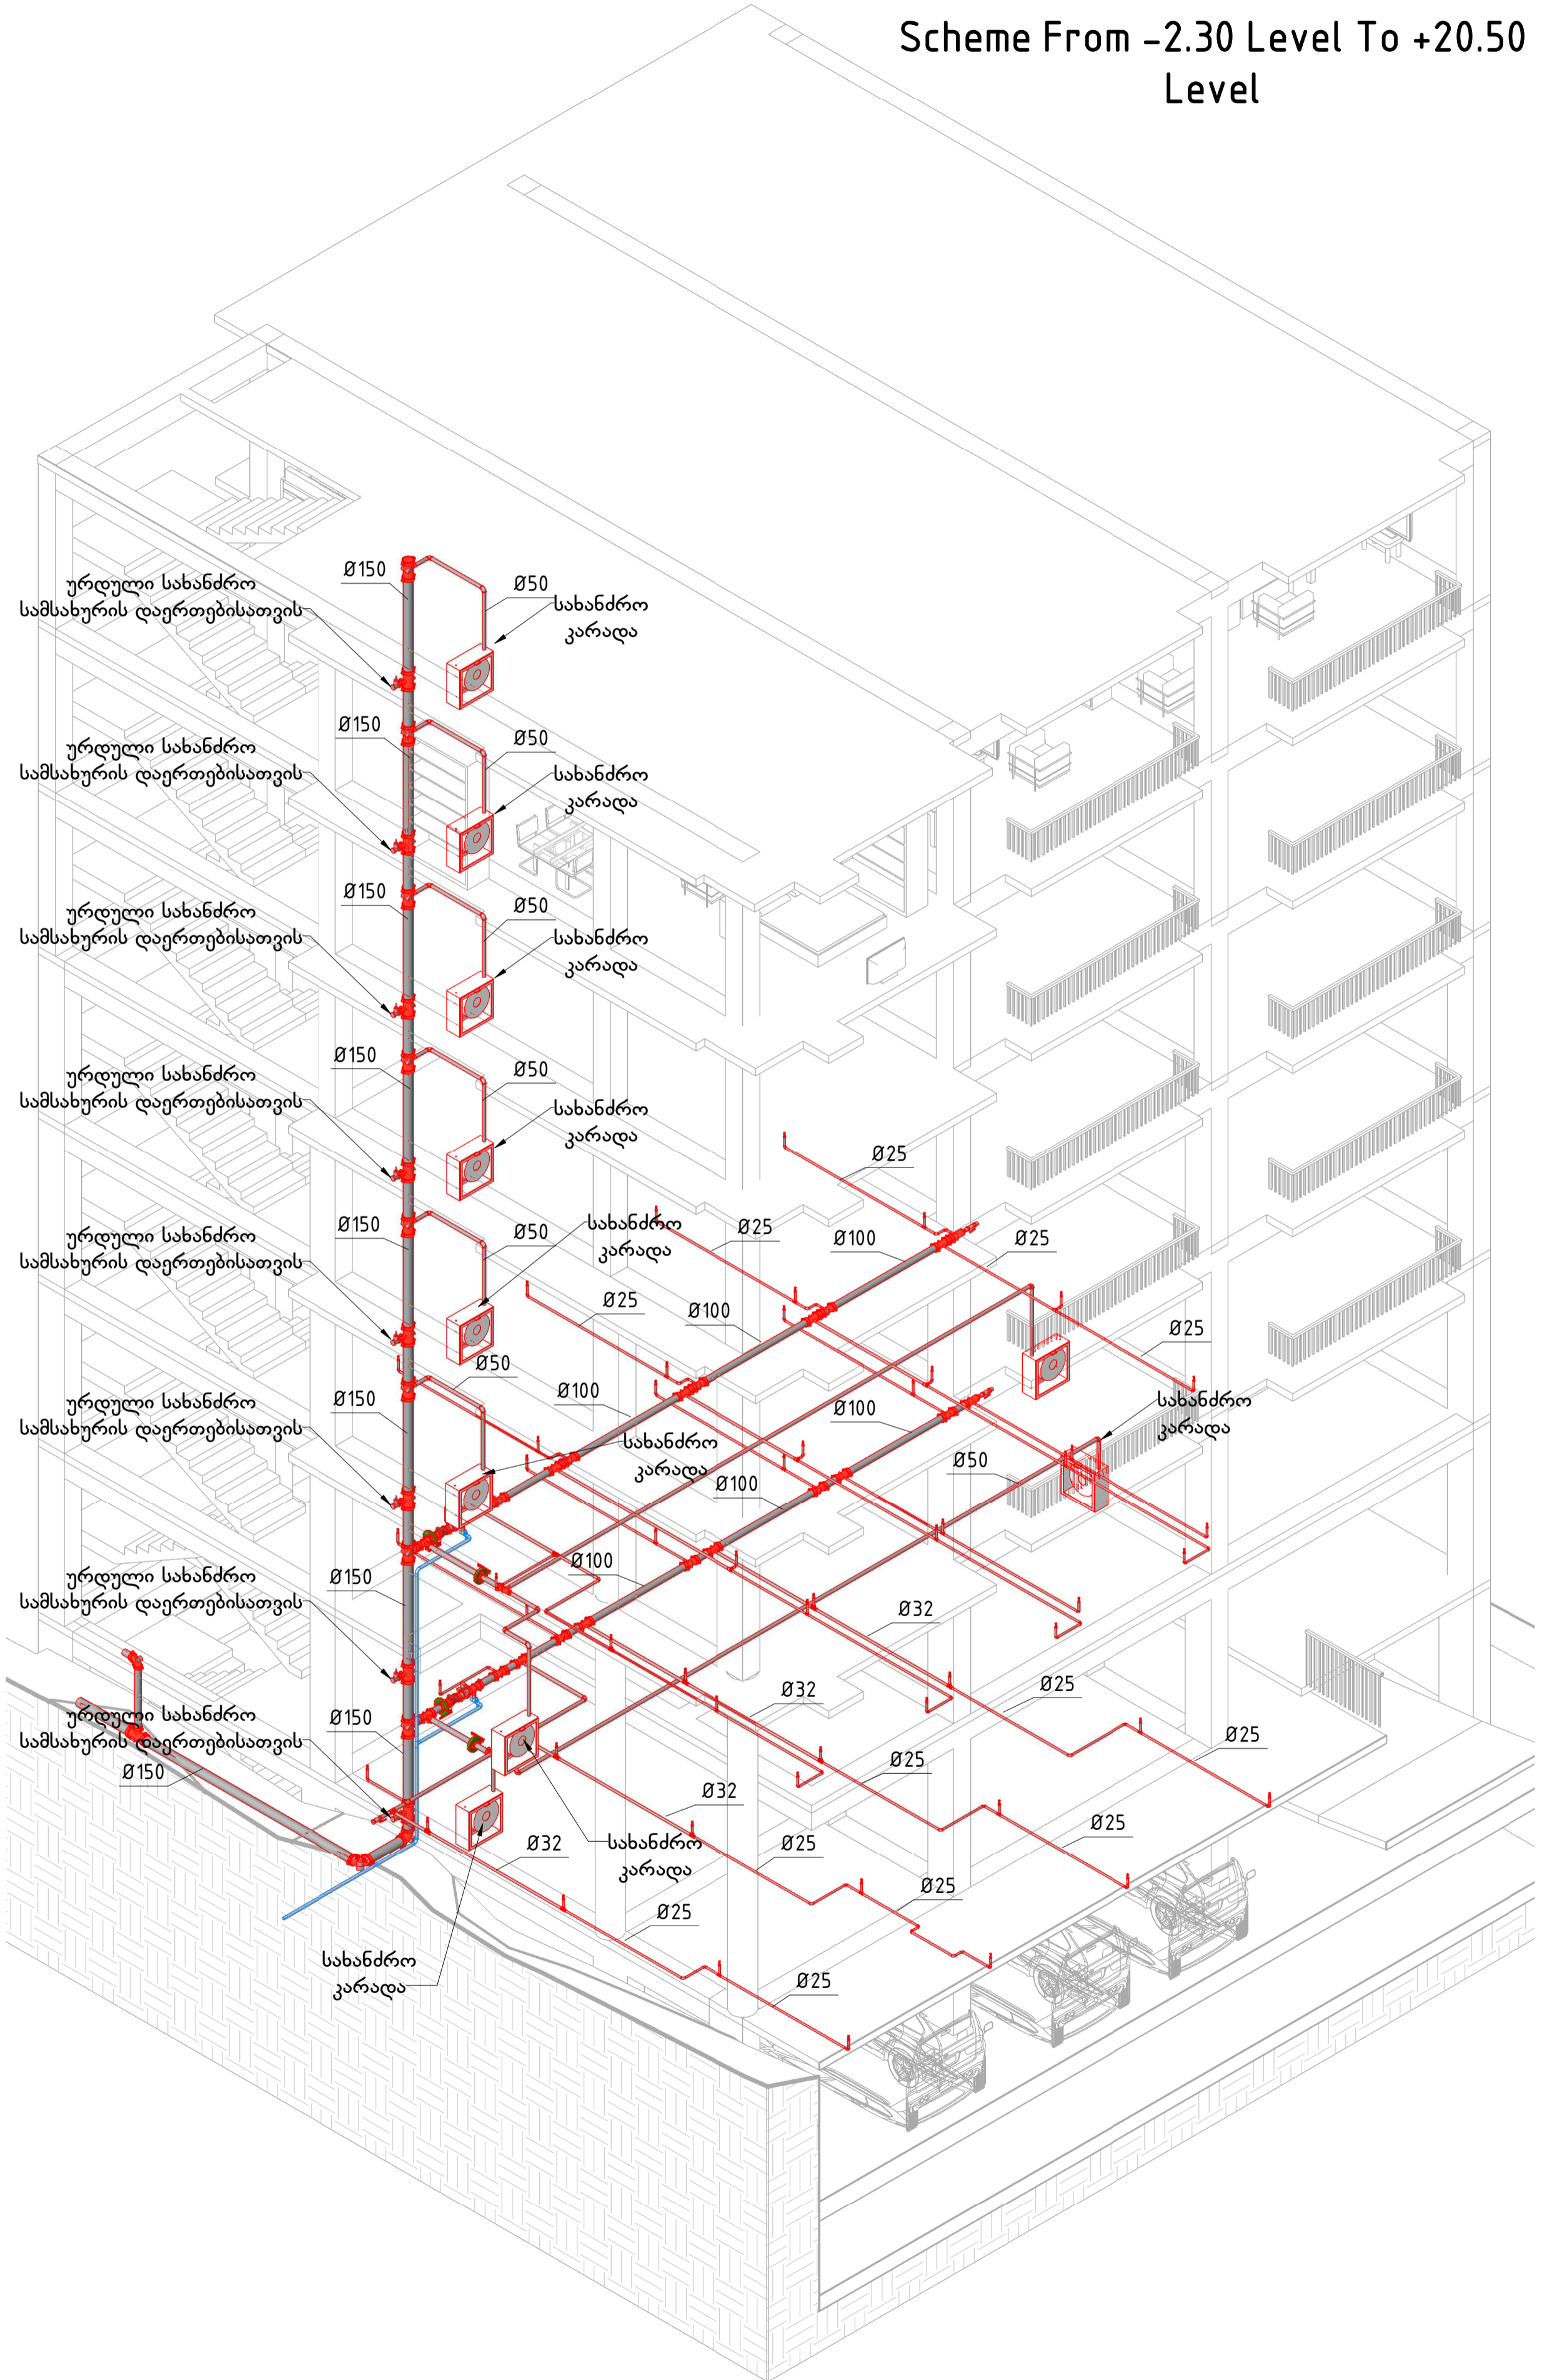

Georgia, Tbilisi 0160  
20 Yula-Parkside Ave  
Tel./Fax: (995 32) 2 311 525  
(995 32) 2 311 535  
E-mail: casaalinda@yahoo.com  
info@casaalinda.ge  
www.casaalinda.ge

●	სპრინკლერი ქვედა გაფრქვევით
○	სპრინკლერი ზედა გაფრქვევით
△	პირიზონტალური სპრინკლერი
⊙	ფუნქციონირი ცენტრალური
⊞	ხელის ცვლელმაქერი
⊞	სახანძრო კარადა
⊞	წყლის წაკადვის მარეგულირებელი სენსორი
⊞	უკუსარქველი
⊞	პეპლისებრი ურდული
⊞	სოლისებრი ურდული
⊞	ტივტივა ურდული
⊞	ფილტრი
⊞	საკონტროლო სასიგნალო გენტილი Alarm Valve
⊞	Test Drain Valve
⊞	სახანძრო სატუმბო სადგური

REVISION LIST:		
NO.	DATE:	REMARKS:

KEYPLAN:

PROJECT NAME: პროექტის სახელი:		
საცხოვერებელი კომპლექსი ხევს-ურეთის ქუჩაზე		
PROJECT ADDRESS: პროექტის მისამართი		
CLIENT:		
თავმჯდომარე:		
POSITION: მუშაურობის:	SIGNATURE: ხელმოწერა:	NAME/SURNAME: სახელი-გვარი:
DESIGNER: თავმჯდომარე:		გიორგი ჩხიკვაძე
DWG REFERENCE:		

DRAWING STATUS:  
სტატუსი:  
For Approval/დასადასტურებლად

SHEET NO.  
ნახაზის ნომერი: 07

SHEET DESCRIPTION:  
ნახაზის სახელი:  
**+7.30 ნიშნულიდან  
+20.50 ნიშნულამდე  
ხანძარქრობა**

DRAWING SCALE:  
As indicated

Fire Fighting  
ხანძარქრობა