
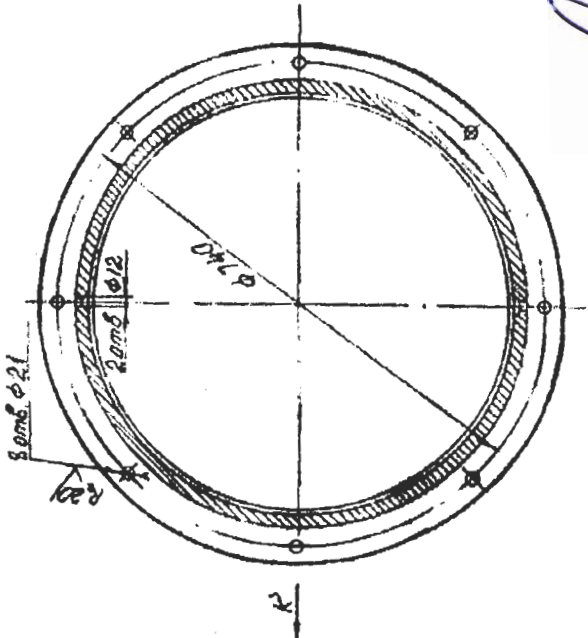
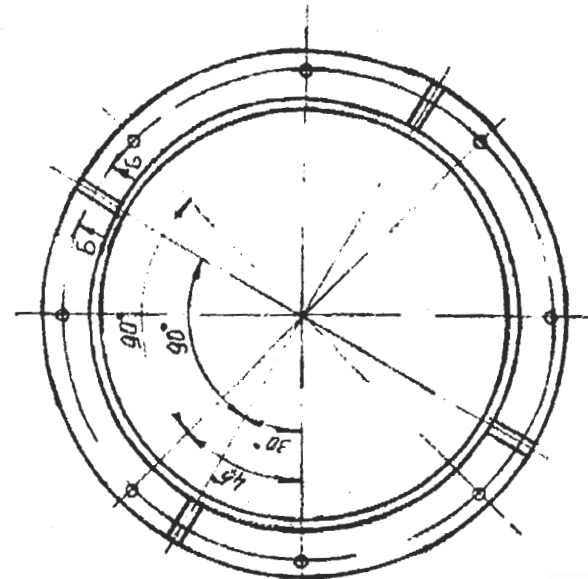
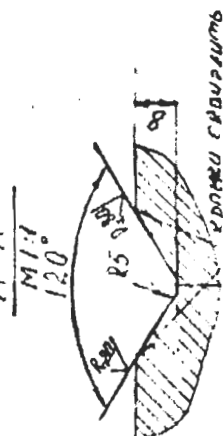
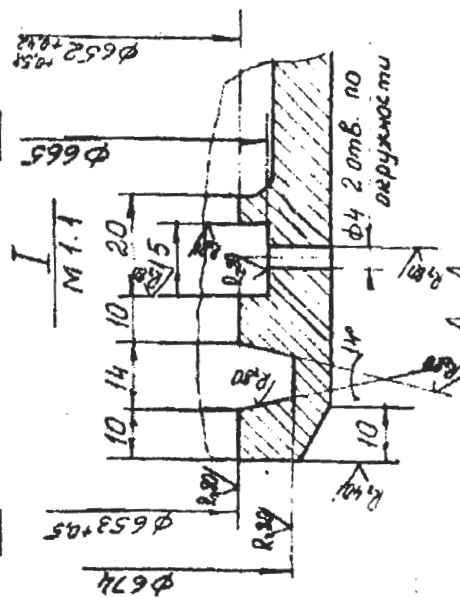
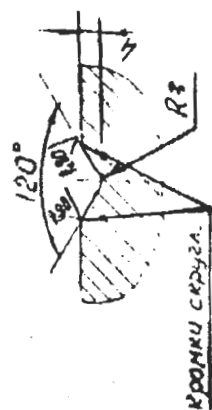


2-1-A

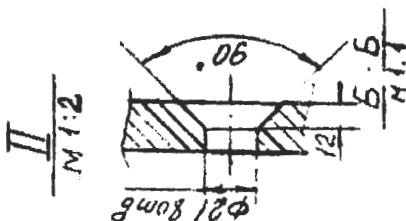

1. Некапцентричность поверхностей $\phi 652^{+0,56}_{-0,42}$ и $\phi 690 \text{ H}_{12} \text{A}^{+0,56}_{-0,42}$ допускается не более 0,05 мм.
2. Неперпендикулярность поверхностей Т.ч.р по диаметру $\phi 800$ относительно оси ботулки допускается не более 0,03 мм.
3. Смещение отверстий $\phi 21$ от номинального положения допускается не более 1 мм в любую сторону.

[illegible]