


არსებულ წნევის გამაძლიერებელ  
სატუმბო სადგურში-ქობულეთი II,  
სარემონტო და საპროექტო სამუშაოები  
ს/კ(01.14.11.059.045)

თბილისი, 2022

## სარჩევი

აღნიშვნა	დასახელება	ფურც. N.
1	სარჩევი	ა-1
2	ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა	ა-2
3	სიტუაციური გეგმა	ა-3
4	სამორიგეო ოთახების გეგმა	ა-4
5	სამონტაჟო ცხაურს მოწყობის დეტალი	ა-5
6	მოცულობები	ა-6

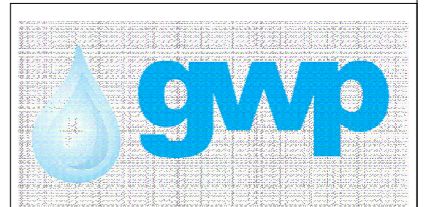

დამკვეთი (N): IC21-0558080  
IN21-0505533

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

შემსრულებელი:  
ტექნიკური ექსპერტიზისა და  
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:  
არსებულ წნევის გამაძლიერებელ  
სატუმბო სადგურში-ქობულეთი II,  
სარემონტო და საპროექტო  
სამუშაოები  
ს/კ(01.14.11.059.045)


პროექტი მოამზადა:  
ლიკა ბითაძე  
*ლიკა ბითაძე*

თარიღი: სექტემბერი, 2022

სარჩევი

მასშტაბი	ფურცელი	ფორმატი
-	ა-1	A3

# ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

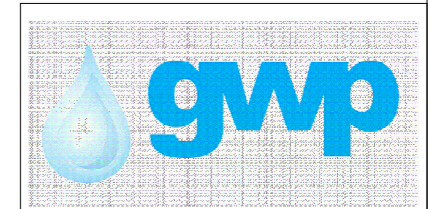

დამკვეთი (N): IC21-0558080  
IN21-0505533

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

არსებულ წნევის გამაძლიერებელ სატუმბო სადგურში-ქობულეთი II, სარემონტო და საპროექტო სამუშაოები ს/კ(01.14.11.059.045)

პროექტი მოამზადა:

ლიკა ბითაძე

თარიღი: სექტემბერი, 2022

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

მასშტაბი	ფურცელი	ფორმატი
-	ა-2	A3



# სიტუაციური გეგმა



დამკვეთი (N): IC21-0558080  
IN21-0505533

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

შემსრულებელი:  
ტექნიკური ექსპერტიზისა და  
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:  
არსებულ წნევის გამაძლიერებელ  
სატუმბო სადგურში-ქობულეთი II,  
სარემონტო და საპროექტო  
სამუშაოები  
ს/კ(01.14.11.059.045)



პროექტი მოამზადა:  
ლიკა ბითაძე  
*ლიკა ბითაძე*

თარიღი: სექტემბერი, 2022

სიტუაციური გეგმა

მასშტაბი	ფურცელი	ფორმატი
-	ა-3	A3

# არსებული სამორიგეო ოთახების გეგმა

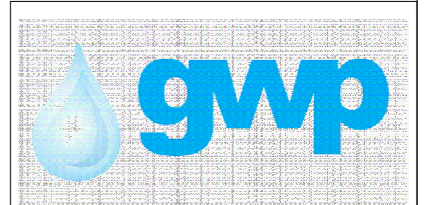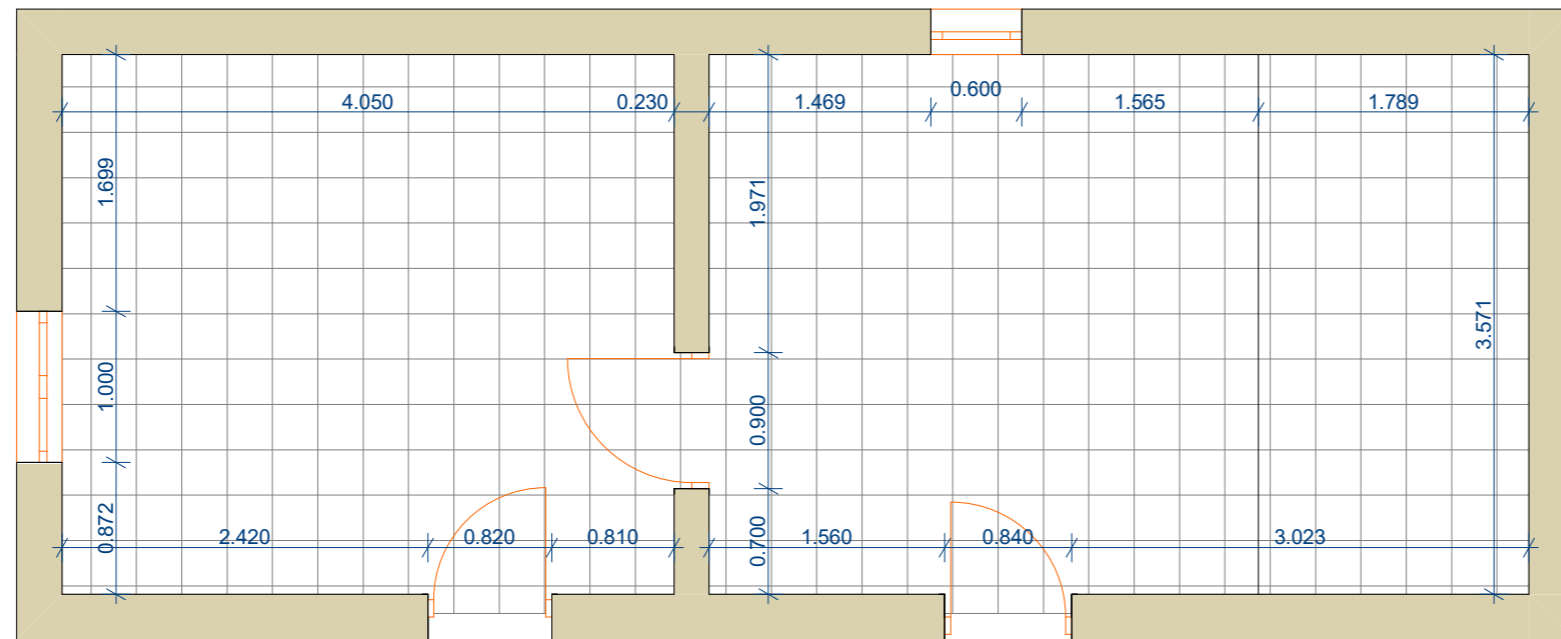

დამკვეთი (N): IC21-0558080  
IN21-0505533

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და  
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

არსებულ წნევის გამაძლიერებელ  
სატუმბო სადგურში-ქობულეთი II,  
სარემონტო და საპროექტო  
სამუშაოები  
ს/კ(01.14.11.059.045)

პროექტი მოამზადა:

ლიკა ბითაძე

თარიღი: სექტემბერი, 2022



არსებული სამორიგეო  
ოთახების გეგმა

მასშტაბი	ფურცელი	ფორმატი
-	ა-4	A3

დამონტაჟდეს ახალი  
ზღუდარი(ორფრთიანი  
მოჩარჩოებული გისოსი)  
მაღალი ძაბვის  
კაბელებისთვის



გამჭედი ანკერით კედელში ჩამაგრება 14\*200მმ-14 ც  
 მილკვადრატი 40\*40\*2 მმ, L=6,2მ  
 მილკვადრატი 30\*30\*2 მმ, L=9,3მ  
 ფოლადის კვადრატი 16\*16 მმ, L=17.36მ  
 მრგვალი მილი 219\*4 მმ, L=20სმ  
 ფოლადის ფურცელი  
6მმ სისქით0,4მ2  
 ანჯამა-4 ც

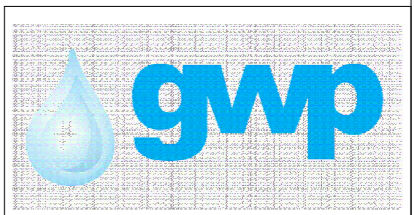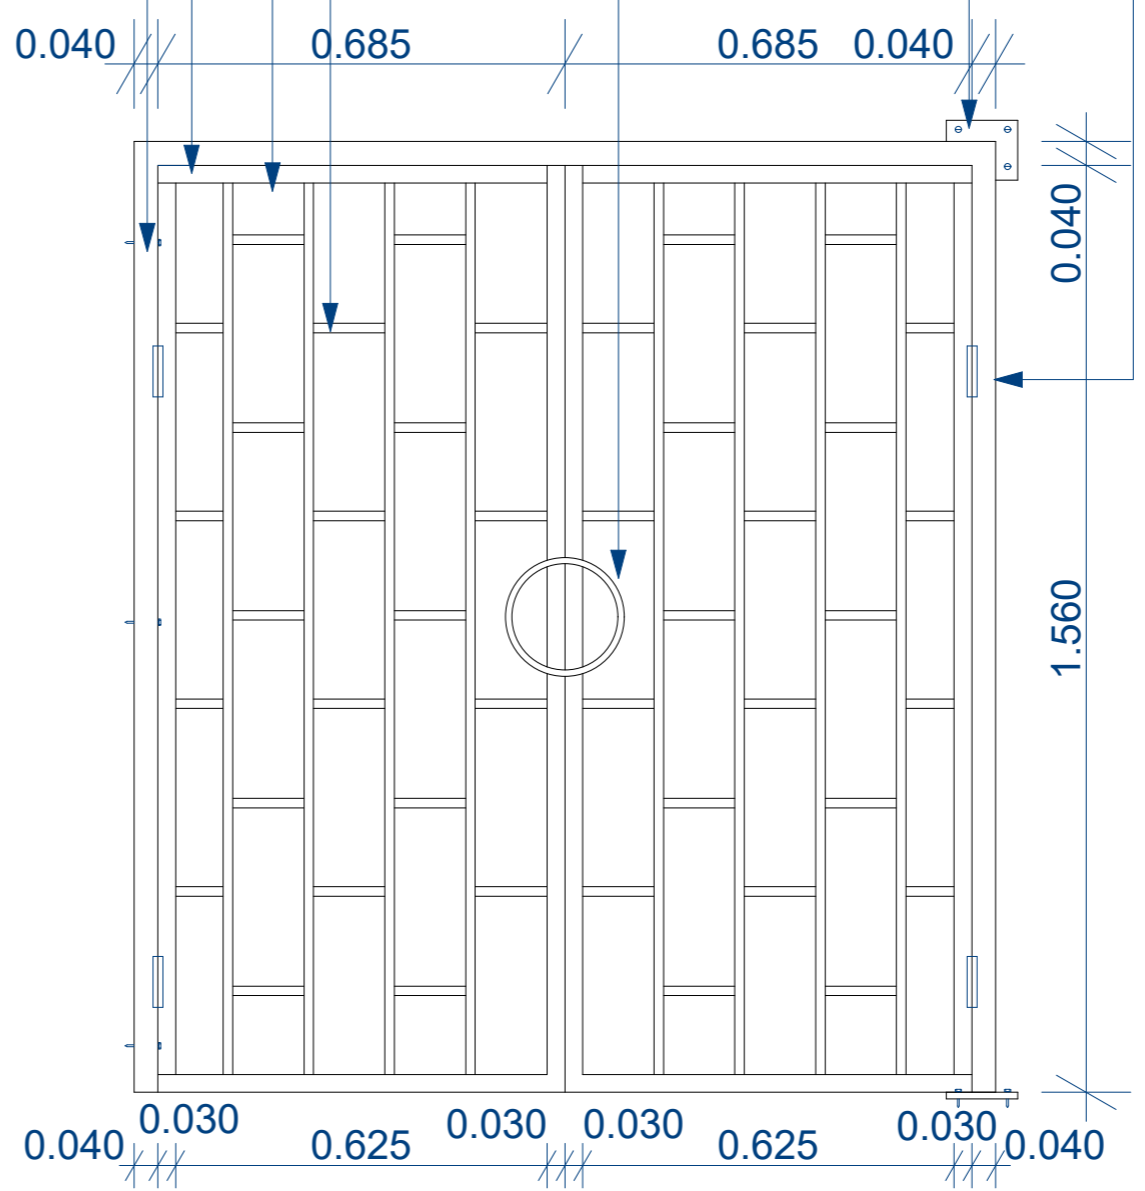

დამკვეთი (N): IC21-0558080  
IN21-0505533

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

შემსრულებელი:  
ტექნიკური ექსპერტიზისა და  
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:  
არსებულ წნევის გამაძლიერებელ  
სატუმბო სადგურში-ქობულეთი II,  
სარემონტო და საპროექტო  
სამუშაოები  
ს/კ(01.14.11.059.045)

პროექტი მოამზადა:  
ლიკა ბითაძე  
*ლიკა ბითაძე*

თარიღი: სექტემბერი, 2022

სამონტაჟო ცხაურს მოწყობის  
დეტალი

მასშტაბი	ფურცელი	ფორმატი
-	ა-5	A3

# სამშენებლო მოცულობები

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ბა	რაოდ-ბა
1	2	3	4
<b>ქობულეთი-2</b>			
<b>სამორიგეო ოთახი(2 ოთახი)</b>			
1	კედლების შიდა ზედაპირის ჩამოფხვკა	მ2	81.28
2	შეფითვება - დაზუმფარება.		
3	დაგრუნტვა პრაიმერით და ტენმედევი წყალემულსიის საღებავით შეღებვა ორჯერ. RAL 9003		
4	არსებული ხის ფრამუგის(60x40სმ) დემონტაჟი	ც/მ2	1/0.24
5	სამონტაჟო მეტალო-პლასტმასის ფრამუგა იგივე ზომებით(60x40სმ)	ც/მ2	1/0.24
2	არსებული ორფრთიანი მეტალო-პლასტმასის ფანჯრისთვის(100x120სმ) კალუზის მონტაჟი	ც/მ2	1/1.2
6	არსებული მეტალო-პლასტმასის ფანჯრისთვის(100x120სმ) მწერებისაგან დამცავი მოხარჩობებული ბადის მონტაჟი	ც/მ2	1/1.2
7	სატუმბოს შენობაში არსებული მაღალი მავისთვის ზღუდარის მონტაჟი-ლითონის მოხარჩობებული ცხაური(ორფრთიანი რათა მოხდეს მისი გაღება საჭიროების შემთხვევაში) 145x160სმ		
7.1	მილკვადრატი 40*40*2 მმ,	გრძ.მ/კვ	6.2/14.45
7.2	მილკვადრატი 30*30*2 მმ,	გრძ.მ/კვ	9.3/15.81
7.3	ფოლადის კვადრატი 16*16 მმ,	გრძ.მ/კვ	17.36/34/9
7.4	მრგვალი მილი 219*4 მმ	გრძ.მ/კვ	0.2/4.24
7.5	ფოლადის ფურცელი 6მმ სისქით	მ2	0.40
7.6	ამჯამა	ც	4.00
7.7	გამჭედი ანკერი 14*200მმ	ც	14.00
7.8	ცხაურის შეღებვა ანტიკოროზიული გრუნტითა და ორი ფენა ზეთოვანი საღებავით (RAL 6035)	მ2	4.64
<b>ფასადი</b>			
8	ფასადის ზედაპირიდან(ეზოს მხრიდან) ნალესის ჩამოყრა(30%)	მ2	19.78
8.1	შელესვა	მ2	19.78
8.2	ნაშხევის მოწყობა	მ2	19.78
8.3	შეღებვა ტენმედევი წყალემულსიის საღებავით ორჯერ. (RAL 9018)	მ2	65.93
9	ფანჯრისთვის საცრემლური ფართუკის მოწყობა 0,5მმ სისქის დაფერილი ფოლადის ფურცლით 100X30 სმ 1ც.	მ2/კვ	0.3/1.4
10	0,5მმ სისქის დაფერილი ფოლადის ფურცელი		
11	ეზოს ტერიტორიაზე არსებული ლიობების გადახურვა 6მმ სისქის დაღარული ფოლადის ფურცლით 1000x1000მმ	ც/მ2	2/2
<b>ელექტრობა:</b>			
1	LED სანათი გარე მონტაჟის 23 ვატი	ც	5.00
2	გარე ჩამრთველი 2 კლავიშანი	ც	2.00
3	გარე ჩამრთველი 1 კლავიშანი	ც	2.00
4	გარე მონტაჟის როზეტი დამიწებით	ც	12.00
5	LED პროექტორი 250 ვატი	ც	2.00
6	კონდენციერი 9000BTU	ც	1
7	ელ. გამათბობელი 2კვ.	ც	2
8	ელ. წყალგამაცხელებელი 50ლ.	ც	1
9	ელ. სადენი 3X2.5	მ	50
10	ელ. სადენი 3X1.5	მ	50
11	დუბელ-შურუპი 3.5 X 60	ც	200
12	თურქული უნიტაზის კომპლექტი	ც	1
13	წყლის შემრევი საშაპის (კედელზე მისამარებელი)	ც	1
14	ელ. ავტომატების კარადა 6 მოდულზე გარე მონტაჟის	ც	1
15	ელ. ავტომატი 3 X 40ა	ც	1
16	ერთ პოლუსიანი ავტომატი 25ა	ც	3



დამკვეთი (N): IC21-0558080  
IN21-0505533

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

შემსრულებელი:  
ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:  
არსებულ წნევის გამაძლიერებელ სატუმბო სადგურში-ქობულეთი II, სარემონტო და საპროექტო სამუშაოები ს/კ(01.14.11.059.045)

პროექტი მოამზადა:  
ლიკა ბითაძე

თარიღი: სექტემბერი, 2022

სამშენებლო მოცულობები

მასშტაბი	ფურცელი	ფორმატი
-	ა-6	A3