

ღრმაღელეს I რიგის საფილტრე შენობაში(ს.კ. 72.13.40.427 09(1)) მდებარე სამორიგეო ოთახის დაზიანებული  
ჭერის შეკეთება




2022 დეკემბერი





საპროექტო თაბაშირმუყაოს(ლითონის კარკასზე)  
ჭერის გეგმა მ - 1:50

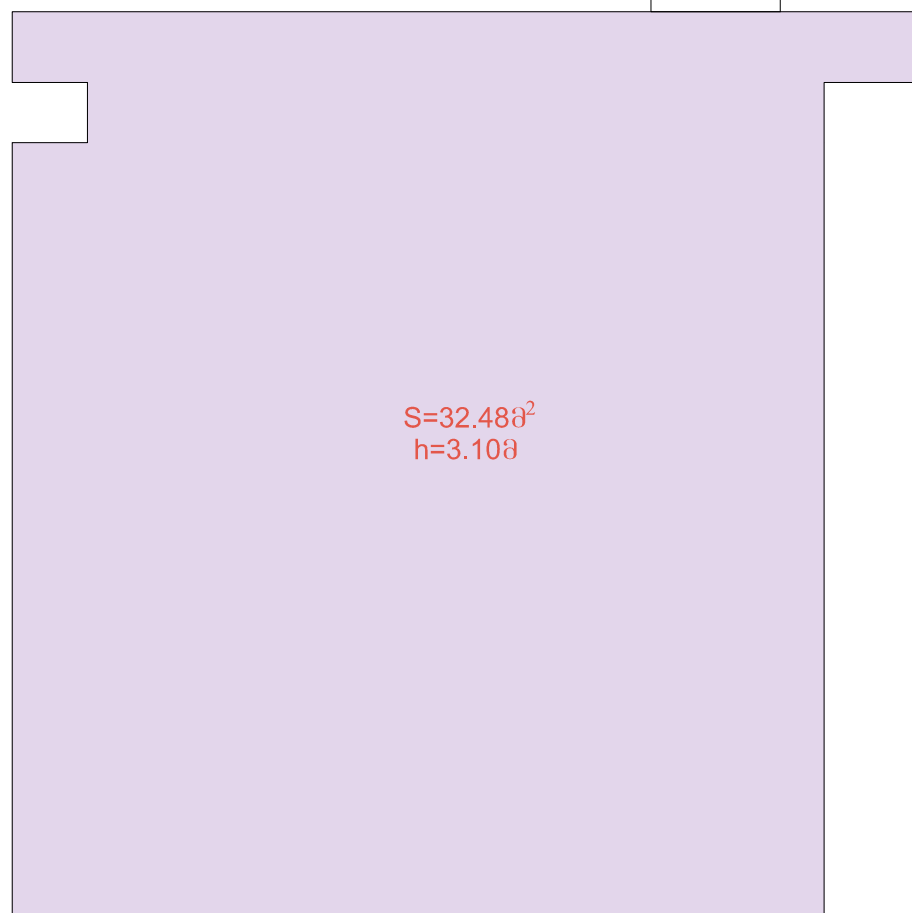

შეკიდული ჭერის მოწყობის კვანძი



არსებული წიბოვანი ფილების გადახურვა

საპროექტო თაბაშირმუყაოს შეკიდული ჭერის ლითონის კარკასი


საპროექტო თაბაშირმუყაოს ფურცლები  $\delta=1,2\text{სმ}$

**შ ე ნ ი შ ვ ნ ა**

შეკიდული ჭერის ლითონის კარკასი შესრულდეს მყარად და გამართულად. მანძილი, გადახურვის წიბოვანი ფილის ქვედა, საყრდენი ზედაპირიდან თაბაშირმუყაოს ( $\delta 1,2\text{სმ}$ ) ქვედა ზედაპირამდე გაუტოლდეს 1,1 მეტრს.

**ს ა მ უ შ ა ო თ ა მ ო ც უ ლ ო ბ ე ბ ი**

ღრმადელეს I რიგის საფილტრე შენობაში(ს.კ. 72.13.40.427 09(1)) მდებარე სამორიგეო ოთახის დაზიანებული ჭერის შეკეთება: სამშენებლო ნაწილი				
№რ/მ	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	დაზიანებული არმსტრონგის თაბაშირმუყაოს(ლითონის კარკასზე) ჭერის დემონტაჟი.	მ <sup>2</sup>	32.48	
2	თაბაშირმუყაოს $\delta 1,2\text{სმ}$ (ლითონის კარკასზე) ჭერის მონტაჟი.	მ <sup>2</sup>	32.48	
3	ჭერის შეფითხვანა-დაზუმფარება, ტენმედეგი პრაიმერით დაგრუნტვა და ტენმედეგი წყალემულსიის საღებავით შეღებვა ორჯერ.	მ <sup>2</sup>	32.48	თეთრი ფერი
4	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გატანა 20 კმ მანძილზე.	ტ	1	



დამკვეთი №: IC22-  
წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:  
ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:  
ღრმადელეს I რიგის საფილტრე შენობაში მდებარე სამორიგეო ოთახის დაზიანებული ჭერის შეკეთება.

პროექტი მოამზადა:  
იოსებ ზარიძე

პროექტი შეამოწმა:

თარიღი: დეკემბერი, 2022

ჭერის გეგმა, შეკიდული ჭერის კვანძი და სამუშაოთა მოცულობები.

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:50	ას-1	1