




ქარის მოწყობის გეგმა

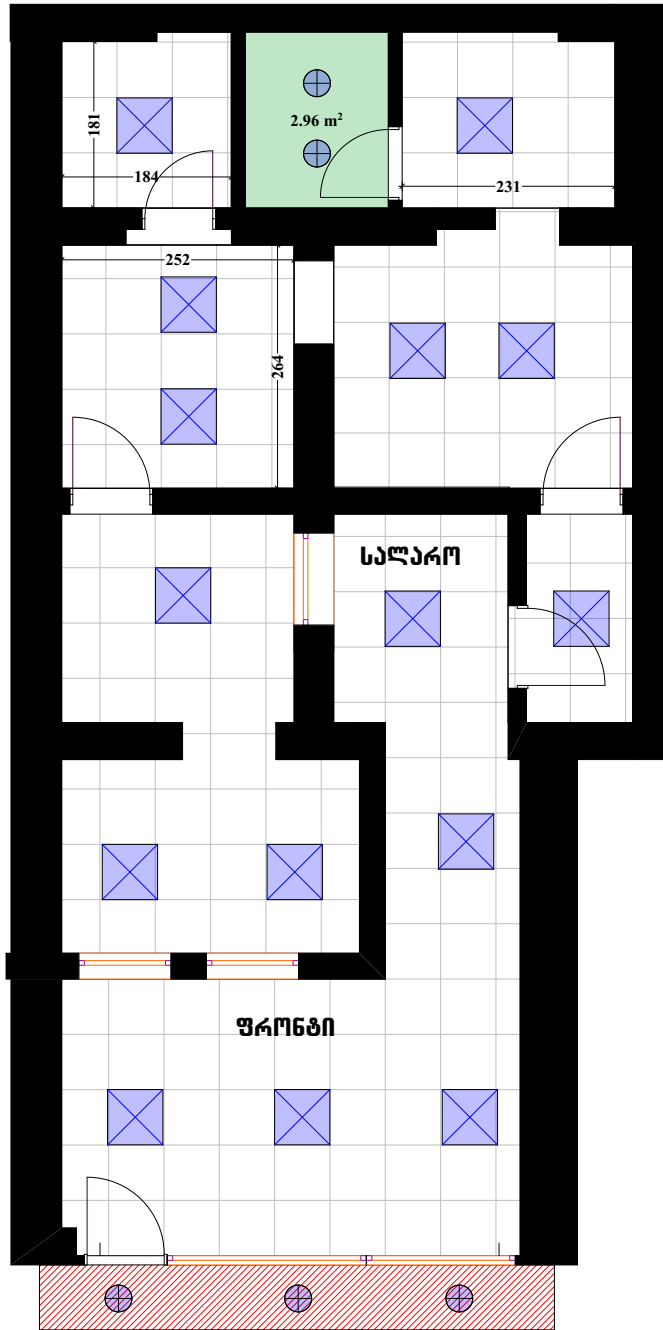

მოწყობის ნებსებადგეგმულ თანაბრირებულ ფილა შეიღებოს თეთრი ფერის საღებავით **3.00 კვმ**



მოწყობის არმსტრონგის ჭარი **62.00 კვმ**



მოწყობის დიპონდო რუხი ფერის მატონი **4.00 კვმ**




ნაბილწიანი ლედ სანათი



პანელური ლედ სანათი არმსტრონგის ჭარში

ჭარის მოწყობის გეგმა

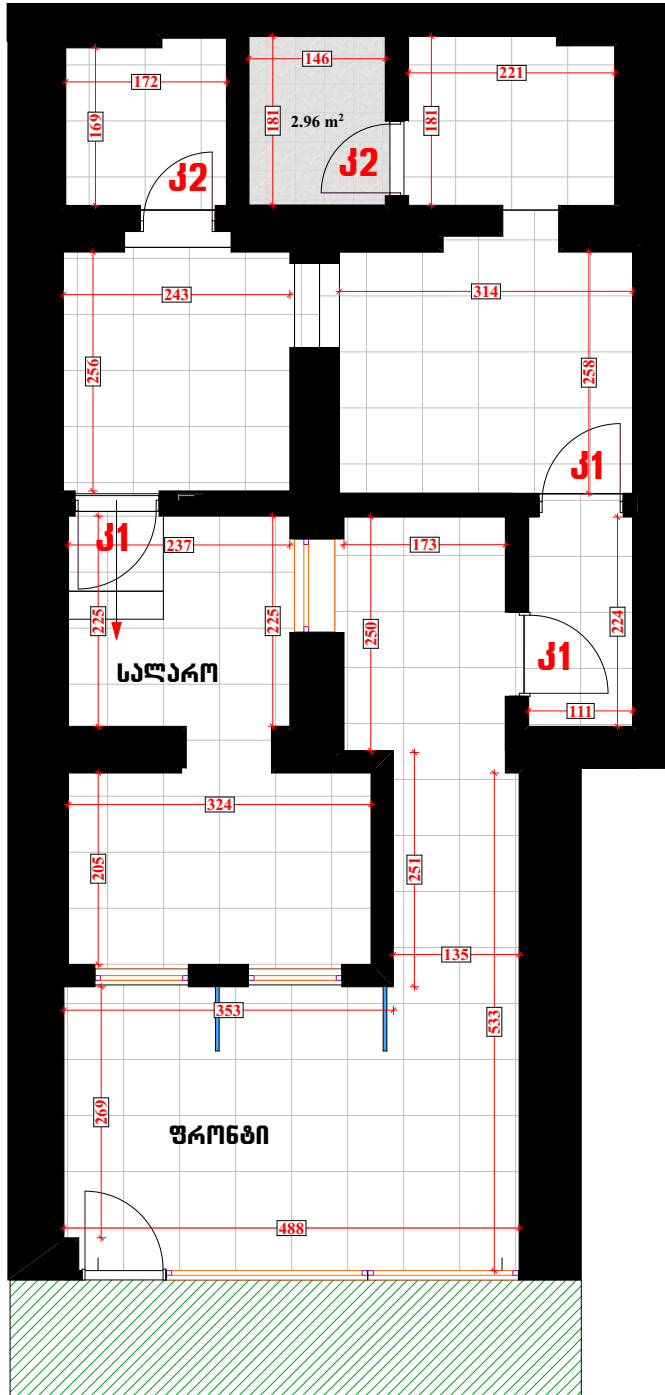

ქერამოზრანიტის ფილა სანწყობიდან

20.40 კვმ

ქერამოზრანიტის ფილა 60X60 რუხი მატონი შეთანხმდეს არქიტექტორთან

25.6 კვმ

ლაშინატი უაქვურა მუნა

14.40 კვმ

მეტლანი რუხი ფერის 30X30 სერკვარში და სანკვანქში შეთანხმდეს არქიტექტორთან

6.40 კვმ

ემ ღე ეფ-ის პლინტუსი შეღებილი 24.00 გრმ


მეტლანის პლინტუსი თეთრი ფერის 34.00 გრმ

ლაშინატის პლინტუსი 19.50 გრმ

მოწყობის არქიტექტურული გეგმა დაბეჭედა 14.41

მოწყობის გეგანი და 4 საფეხური ფასადის მხრიდან მოპირკეთდეს ბაზალტის ფილით 7.5 კვმ გრმ

იატაკის მოწყობის გეგმა

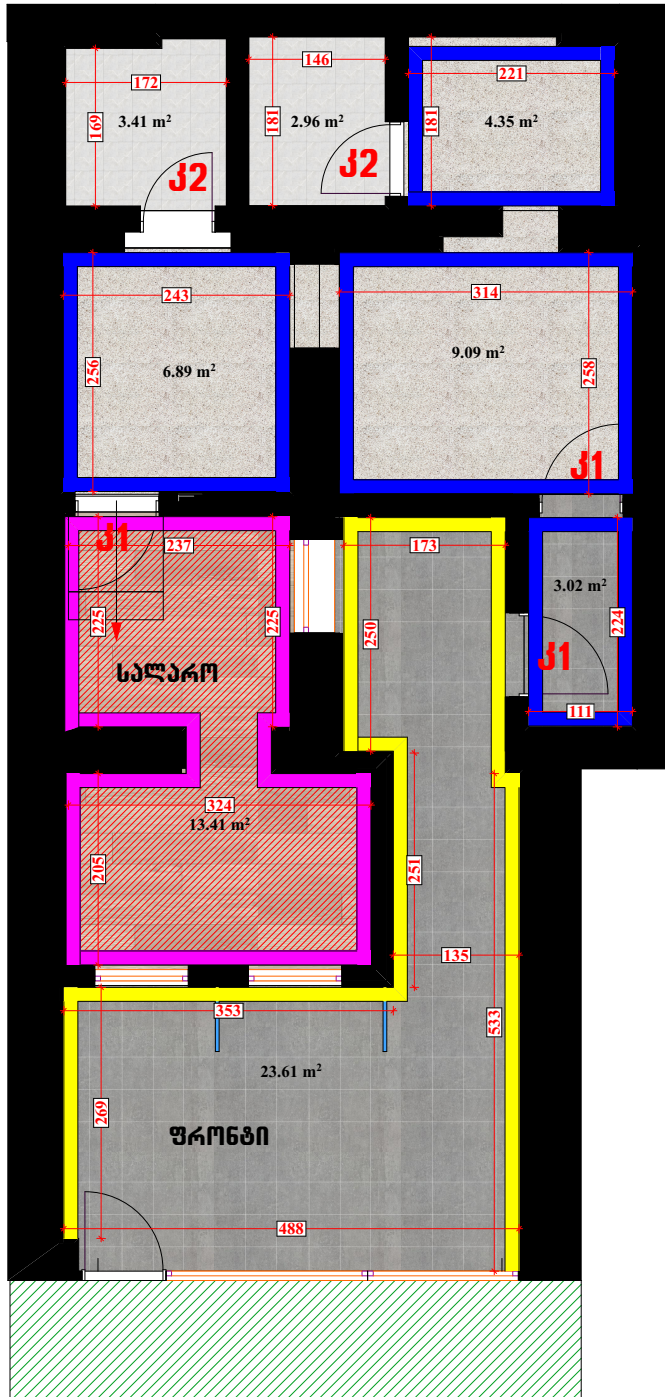

ქერამოზრანიტის ფილა სანუოზიდან

20.40 კვმ

ქერამოზრანიტის ფილა 60X60 რუხი შატონი შეთანხმდეს არქიტექტორთან

25.6 კვმ

ლაჲინატი ფაჲეჲურა მუნა

14.40 კვმ

მეტლანი რუხი ფარის 30X30 სერჲეჲრუჲი ჲა სანჲჲანჲჲი შეთანხმდეს არქიტექტორთან

6.40 კვმ

ჲე ჲა ეჲ-ის პლიტუნის შჲღჲილი 24.00 გრმ



მეტლანის პლიტუნის თეთრი ფარის 34.00 გრმ

ლაჲინატის პლიტუნის 19.50 გრმ

მოუწყონ არმირჲჲული ბაღჲ იატაკჲა 14.41


მოუწყონ ბაჲანი ჲა 4 საფხხური ფანსაღის მსრიღან მოჲირჲეთღან ბაჲალტის ფილით 7.5 კვმ გრმ

კედლების მოპირკეთების გეგმა

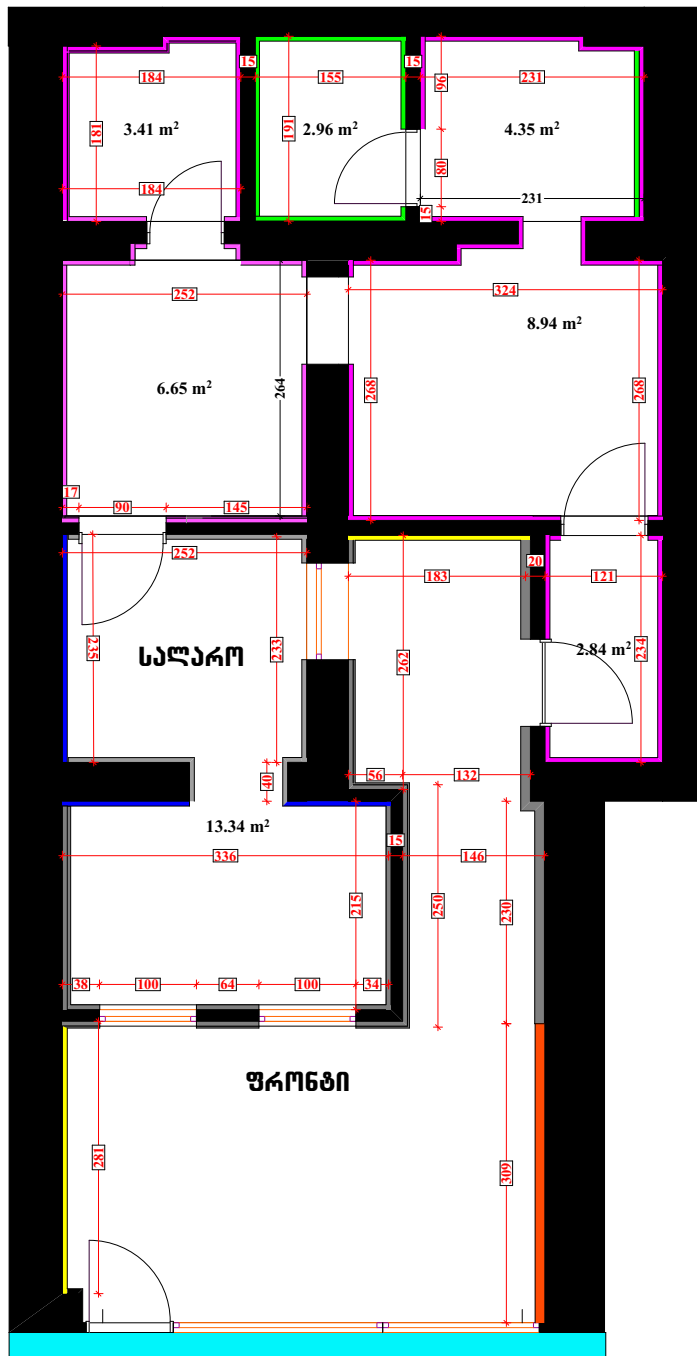

| | |
|--|-------------|
| შეიფთხოს და შეიღებოს ლურჯი ფერის საღებავით | |
| Caparol laser 90 | 19.00 კვ/მ |
| შეიფთხოს და შეიღებოს რუხი ფერის საღებავით | |
| Caparol Ferro 40 | 91.70 კვ/მ |
| შეიფთხოს და შეიღებოს ყვითელი ფერის საღებავით | |
| Caparol Citrus 95 | 8.80 კვ/მ |
| შეიფთხოს და შეიღებოს ღია ფერის საღებავით | |
| Caparol Tundra 60 | 130.00 კვ/მ |
| გაეკრას კედლებზე კაფელი რუხი ფერის შეთანხმდეს არქიტექტორთან | 21.40 კვ/მ |
| შემდგომში შეავეჯე მოაწეოს დეკორატიულ კედელს გაეკრას თაბაშირმუყაო, შეიფთხოს | 12.05 კვ/მ |
| შეიფთხოს და შეიღებოს ფასადის კედელი | 9,00 კვ/მ |

ქაღალბის მოწყობის გეგმა

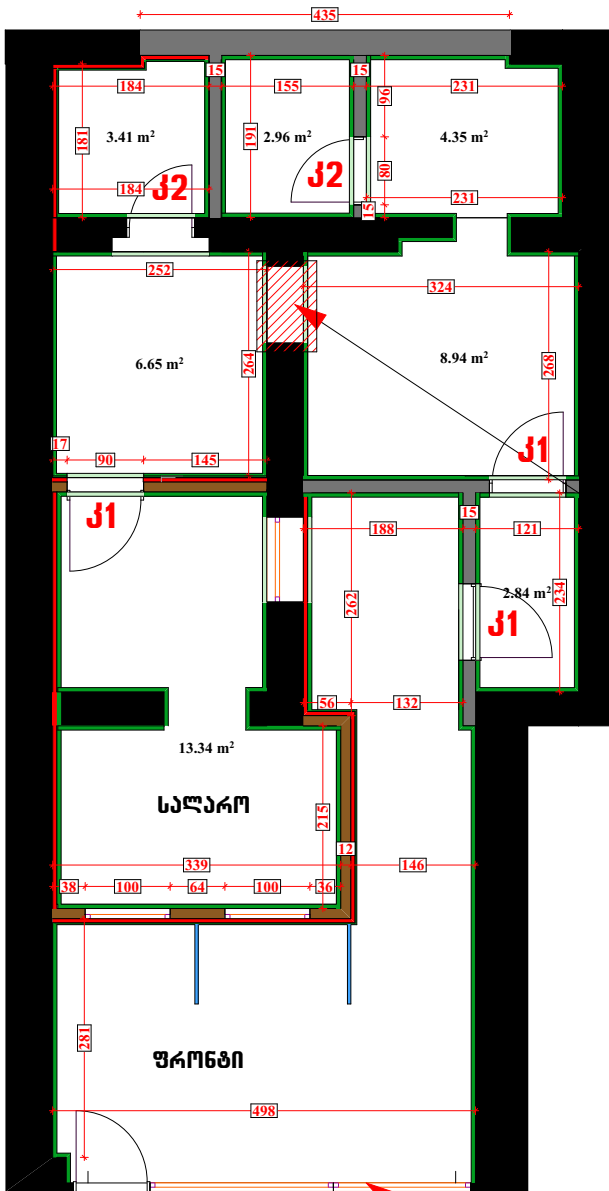

- ამონაშენებელი ბლოკის კაღალი 30.00 კვმ
- მონაწყობი აგურის ტიხარი 28.00 კვმ (ნახევარ აგურზე)
- მონაპირკეთებელი ლითონის ფირფიტა 3-მე სისქის 40.00 კვმ 2 მ სიმაღლეზე
- მონაპირკეთებელი თაბაშირ მუყაოს ფილა 264.00 კვმ
- მონაპირკეთებელი ნესტბამქლე თაბაშირმუყაოს ფილა 6.90 კვმ

ინილეთ დანართი

მინის ტიხარი დაგურული ფირით 60X200სმ **ორი ხალი**

- J1** ლითონის რხნი ფარის 90X220 **3-ხალი**
- J2** ემ და ეფი თეთრი ფარის 80X220 **2-ხალი**

განმარტვლდეს ლიოგის მოჩარჩოვა, გაეაბრება ლითონის კარკანით

მოწყობს ალუმიინის შავი ფარის ვიბრინული კარფანჯარა ზუსტი ნახაზი შეთანხმდეს არქიტექტორთან. (დანართის სანით იქნება მოწოდებული) **12.00 კვმ**

არსებული გეგმარება სადემონტაჟო სამუშაოებით

- არსებული მეტალოპლასტმასის კარფანჯრის დემონტაჟი ფასადზე 10.56 კვმ
- არსებული თბ-ს ტიხრის დემონტაჟი 22.04 კვმ
- არსებული იატაკის მოჭიმვის დემონტაჟი 69.18 კვმ
- არსებული ფანჯრის ლიოზის დემონტაჟი ხსაურების დემონტაჟი 5.00 კვმ
- არსებული კედლის დემონტაჟი 5.00 კვმ **დემონტაჟის შემდგომ გეთვალისწინებულ იქნას მოწარჩობა**
- ფასადზე არსებული ამორტიზირებული გადანერვის დემონტაჟი 5.00 კვმ
- შეიდა სივრცეში ასევე 2 ხის კარის დემონტაჟი
- ფასადზე არსებული ნაღესის დემონტაჟი 3.00 კვმ

