

УТВЕРЖДАЮ

И.О.управляющего директора по производству
ООО «Батумский Морской Порт»
Зураб Цивадзе.

« 16 » 02 2023г.


Техническое задание на закуп работ и услуг

№ _____ от « ____ » _____ 2023 г.

Проектирование наружной эвакуационной лестницы в административном здании БМП

1. Общие положения

Подготовка проектной документации наружной эвакуационной лестницы в административном здании порта

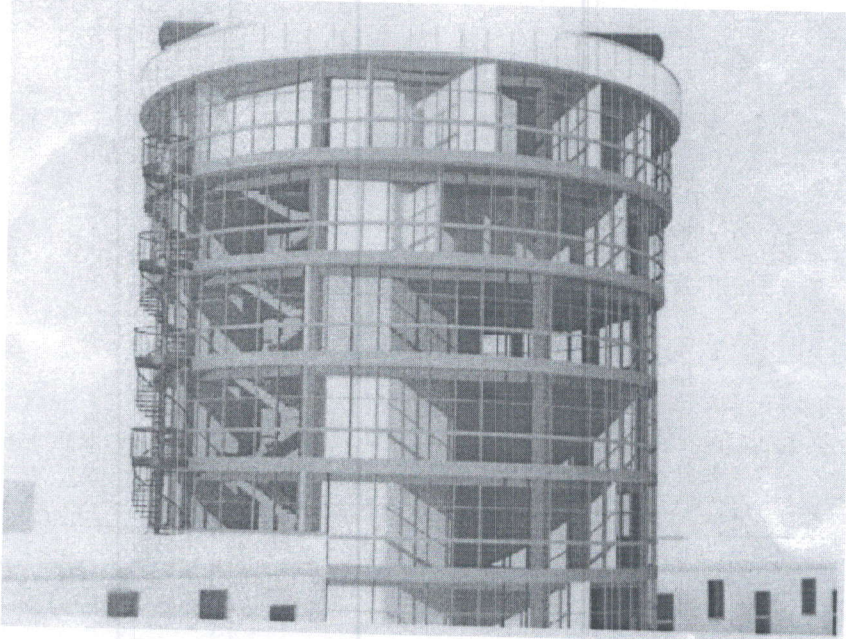

2. Общие указания по выполняемым работам

- Работа должно соответствовать требованиям противопожарных норм, действующих на территории республики Грузии и следующих нормативных документов:
- СП 1-13130-2009-Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы



- СНиП 21-01-97, п5.15- пожарная безопасность зданий и сооружений 5.1.5 * Лестницы и лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, подразделяются на лестницы типов: 1 — внутренние, размещаемые в лестничных клетках; 2 — внутренние открытые; 3 — наружные открытые; обычные лестничные клетки типов: Л1 — с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже; Л2 — с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии; незадымляемые лестничные клетки типов: Н1 — с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону; Н2 — с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре; Н3 — с входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре).

3. Цель работы:

В связи с тем, что в административном здании порта с 9 этажа по 5 этаж имеется одна лестница для эвакуации, и спасения людей при возникновении пожара или задымления необходимо конструирования дополнительной лестницы с выходной дверью с лестничной клетки 5,6,7,8,9-ых этажей на крышу 3 этажа (с местом сбора в крайнем углу крыши).

4. Требования к составу документации

Рабочая документация представляется:

- 2 (два) экземпляра Рабочей документации на бумажном носителе (на грузинском и на русском языке)
- 1 (один) экземпляр на электронном носителе. Электронная версия должна включать в себя полный комплект проектной документации.

5. Состав и содержание работ

Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами разрабатывает документацию в следующем составе:

- а. Пояснительная записка;
- б. Конструктивные и объемно-планировочные решения
- в. Сметная документация.

Состав Рабочей документации может быть откорректирован по итогам подготовки задания на проектирование Исполнителем.

Исполнитель согласовывает Рабочую документацию с Заказчиком, а также при необходимости с другими организациями по указанию Заказчика



6. . Сроки

срок выполнения работ - окончание согласно контракта.

Составил

Инженер пожарной безопасности

/...../

Э. Асанидзе

Согласовано:

Начальник ООТПБЭиЗ

/...../

Д. Чакветадзе

Начальник отдела закупок и контрактов

/...../

Н. Ислам

Начальник отдела ОГИИС

/...../

Э. Варшанидзе