

УТВЕРЖДАЮ

И.О.управляющего директора по производству  
ООО «Батумский Морской Порт»  
Зураб Цивадзе.

« 16 » 02 2023г.

### Техническое задание на закуп работ и услуг


№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

Проектировани : 1)пожарных кранов с пожарными рукавами в цехах РМГ, цех малой механизации, автогараже , материально – техническом складе

2)Проектирование пожарной сигнализации в цеху РМГ

#### 1,1Общие положения

Подготовка проектной документации пожарных кранов с пожарными рукавами в цехах РМГ-- 2 шт, цех малой механизации -- 3 шт., авто гараже -1шт, материально – техническом складе-2 шт.

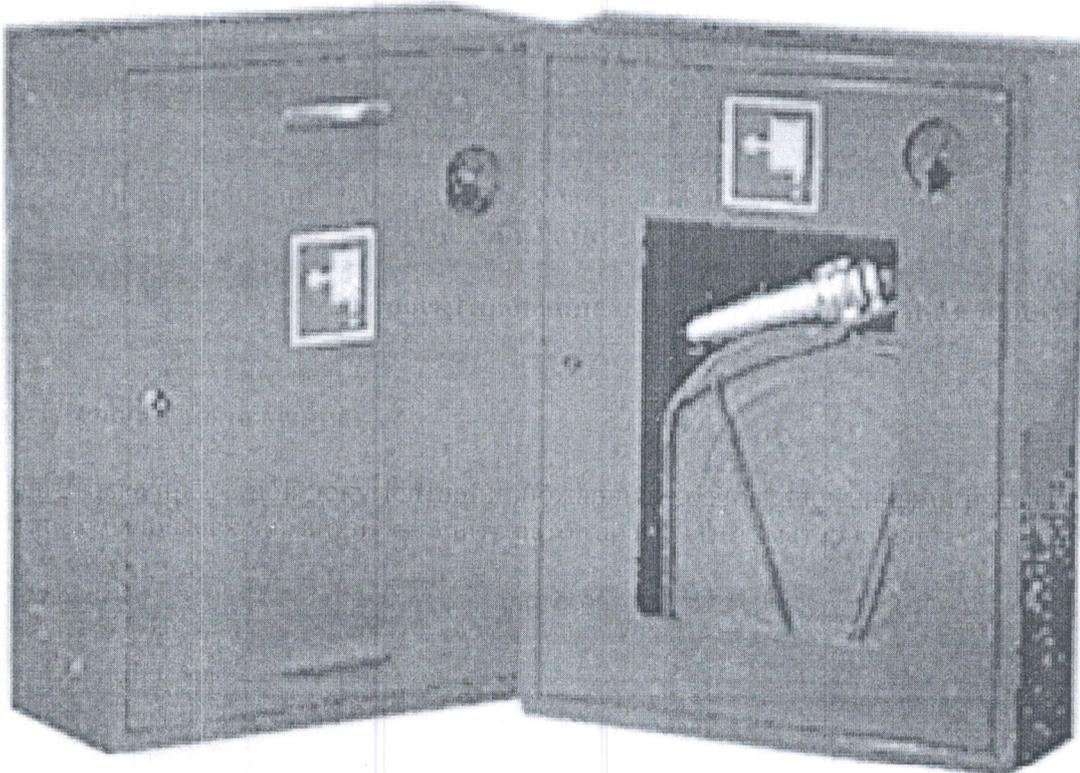

- Работа должно соответствовать требованиям противопожарных норм, действующих на территории республики Грузии и следующих нормативных документов:

- Технический регламент «О безопасности здания сооружения, постановление № 41, гл 904.

- «Технический регламент о правила и условия пожарной безопасности» (постановление №370 от 23.07.2015г).
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности».
- В соответствии с действующими строительными, противопожарными нормами и другими нормативными, техническими и правовыми документами, действующих в республике Грузия.

### **2,1.Цель работы:**

Предназначен для тушения очага пожара на начальной стадии силами персонала организации.

### **3,1.Требования к составу документации**

Рабочая документация представляется:

- 2 (два) экземпляра Рабочей документации на бумажном носителе (на грузинском и на русском языке)
- 1 (один) экземпляр на электронном носителе. Электронная версия должна включать в себя полный комплект проектной документации.

### **4,1Состав и содержание работ**

Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами разрабатывает документацию в следующем составе:

- а. Пояснительная записка;
- б. Технологическое решения;
- в. Сведения об оборудовании;
- г. Сметная документация.

Состав Рабочей документации может быть откорректирован по итогам подготовки задания на проектирование Исполнителем.

Исполнитель согласовывает Рабочую документацию с Заказчиком, а также при необходимости с другими организациями по указанию Заказчика

### **2,1Общие указания по выполняемым работам**

- Работа должно соответствовать требованиям противопожарных норм, действующих на территории республики Грузии и следующих нормативных документов:
- Технический регламент «О безопасности здания сооружения, постановление № 41,гл 907.
- «Технический регламент о правила и условия пожарной безопасности» (постановление №370 от 23.07.2015г).
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности».
- В соответствии с действующими строительными, противопожарными нормами и другими нормативными, техническими и правовыми документами, действующих в республике Грузия.

### **2,2.Цель работы:**

Пожарная сигнализация предназначена для выявления пожара на начальной стадии возгорания и передачи сигнала тревоги на пульт охраны для оповещения людей и управления их эвакуацией и принятия противопожарных мер.

Цех РМГ состоит из двух отсеков. В первом отсеке расположены различные металлорежущие станки, столы для слесарных работ, кладовая. На втором этаже первого отсека находится офисные

помещения, раздевалка для сотрудников, душевая. Во втором отсеке склада находится сварочный цех

### 3,2 Требования к составу документации

Рабочая документация представляется:

- 2 (два) экземпляра Рабочей документации на бумажном носителе (на грузинском и на русском языке)
- 1 (один) экземпляр на электронном носителе. Электронная версия должна включать в себя полный комплект проектной документации .

### 4,2 Состав и содержание работ

Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами разрабатывает документацию в следующем составе:

- а. Пояснительная записка;
- б. Технологическое решения;
- в. Сведения об оборудовании;
- г. Сметная документация.

Состав Рабочей документации может быть откорректирован по итогам подготовки задания на проектирование Исполнителем.

Исполнитель согласовывает Рабочую документацию с Заказчиком, а также при необходимости с другими организациями по указанию Заказчика

### 5. . Сроки

срок выполнения работ - окончание согласно контракта.

Составил

Инженер пожарной безопасности

/........../

Э. Асанидзе

Согласовано:

Начальник ООТПБЭИЗ

/........../

Д. Чакветадзе

Начальник отдела закупок и контрактов

/...../

Н. Ислам

Начальник отдела ОГиИС

/........../

Э. Варшанидзе