

შესყიდვის დასახელება:

სადემონტაჟო სამუშაოები:

ლოტი #1: ფაბრიკის ტერიტორიაზე შიდა სივრცეში არსებული გაუქმებული ლაბორატორიის ორსართულიანი შენობა;

ლოტი #2: ტერიტორიაზე არსებული საწარმოო საკვამურის დემონტაჟი.

სამუშაოების განფასებისათვის საჭირო მოკლე აღწერილობა

სამუშაოების განხორციელების დროს დაცული უნდა იყოს დამკვეთის შრომის უსაფრთხოების შიდა სტანდარტი.

ლოტი #1: ორსართულიანი შენობის მიახლოებითი ზომებია 10მ*20მ*6მ, კონსტრუქციული მზიდი ნაწილი შედგება რკინა ბეტონის საყრდენი კოლონებისაგან, რომლებიც ვერტიკალურად გამჭოლია შენობის მთელ სიმაღლეზე და დაკავშირებულია ერთმანეთთან რიგელებით, მოწყობილია გადახურვის ფილები სამ დონეზე. გარე შემავსებელი კედლები და შიდა ტიხრები მოწყობილია აგურით.

შემსრულებლის მოვალეობაში შედის სამშენებლო ნარჩენების დამკვეთის კუთვნილ სატვირთოზე დატვირთვა. ნარჩენების უტილიზაციას მოახდენს დამკვეთი. მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალა გადაირჩევა და დასაწყობდება შემსრულებლის მიერ დამკვეთის მითითებების შესაბამისად. შემსრულებელს ექნება საშუალება ისარგებლოს ტერიტორიაზე არსებული 5 ტ-იანი კოჭურა აძწით.

ლოტი #2: სადემონტაჟო საკვამური მილი არის დაახლოებით 55-60 მ სიმაღლის, ძირის დიამეტრი მიახლოებით 7 მ-ია, კედლის სისქე მიახლოებით 170 სმ, ნაშენებია აგურით.

შემსრულებლის მოვალეობაში შედის არსებული საკვამური მილის წაქცევა, სამუშაოების დანარჩენ ნაწილს შესარულებს დამკვეთი საკუთარი ძალებით.

ფასთა გამოკითხვის მიმდინარეობის ხანგრძლივობა

7 კალენდარული დღე

საკვალიფიკაციო (ტექნიკური ხასიათის) მოთხოვნები ფასთა გამოკითხვაში მონაწილე კომპანიისთვის


- ანალოგიური ტიპის, ხასიათის, სირთულის, შინაარსის და ბიუჯეტის სამუშაოების შესრულების გამოცდილება
- პროექტის მენეჯერის მიერ ანალოგიური სამუშაოების განხორციელების მინიმუმ 5 წლის გამოცდილება
- საქმეთა მწარმოებლის მიერ ანალოგიური სამუშაოების განხორციელების მინიმუმ 5 წლის გამოცდილება

პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

სამუშაოების განფასება და შესრულების ვადები ცალ-ცალკე ლოტების მიხედვით.

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტო მასალა:

ლოტი #1-ისთვის:

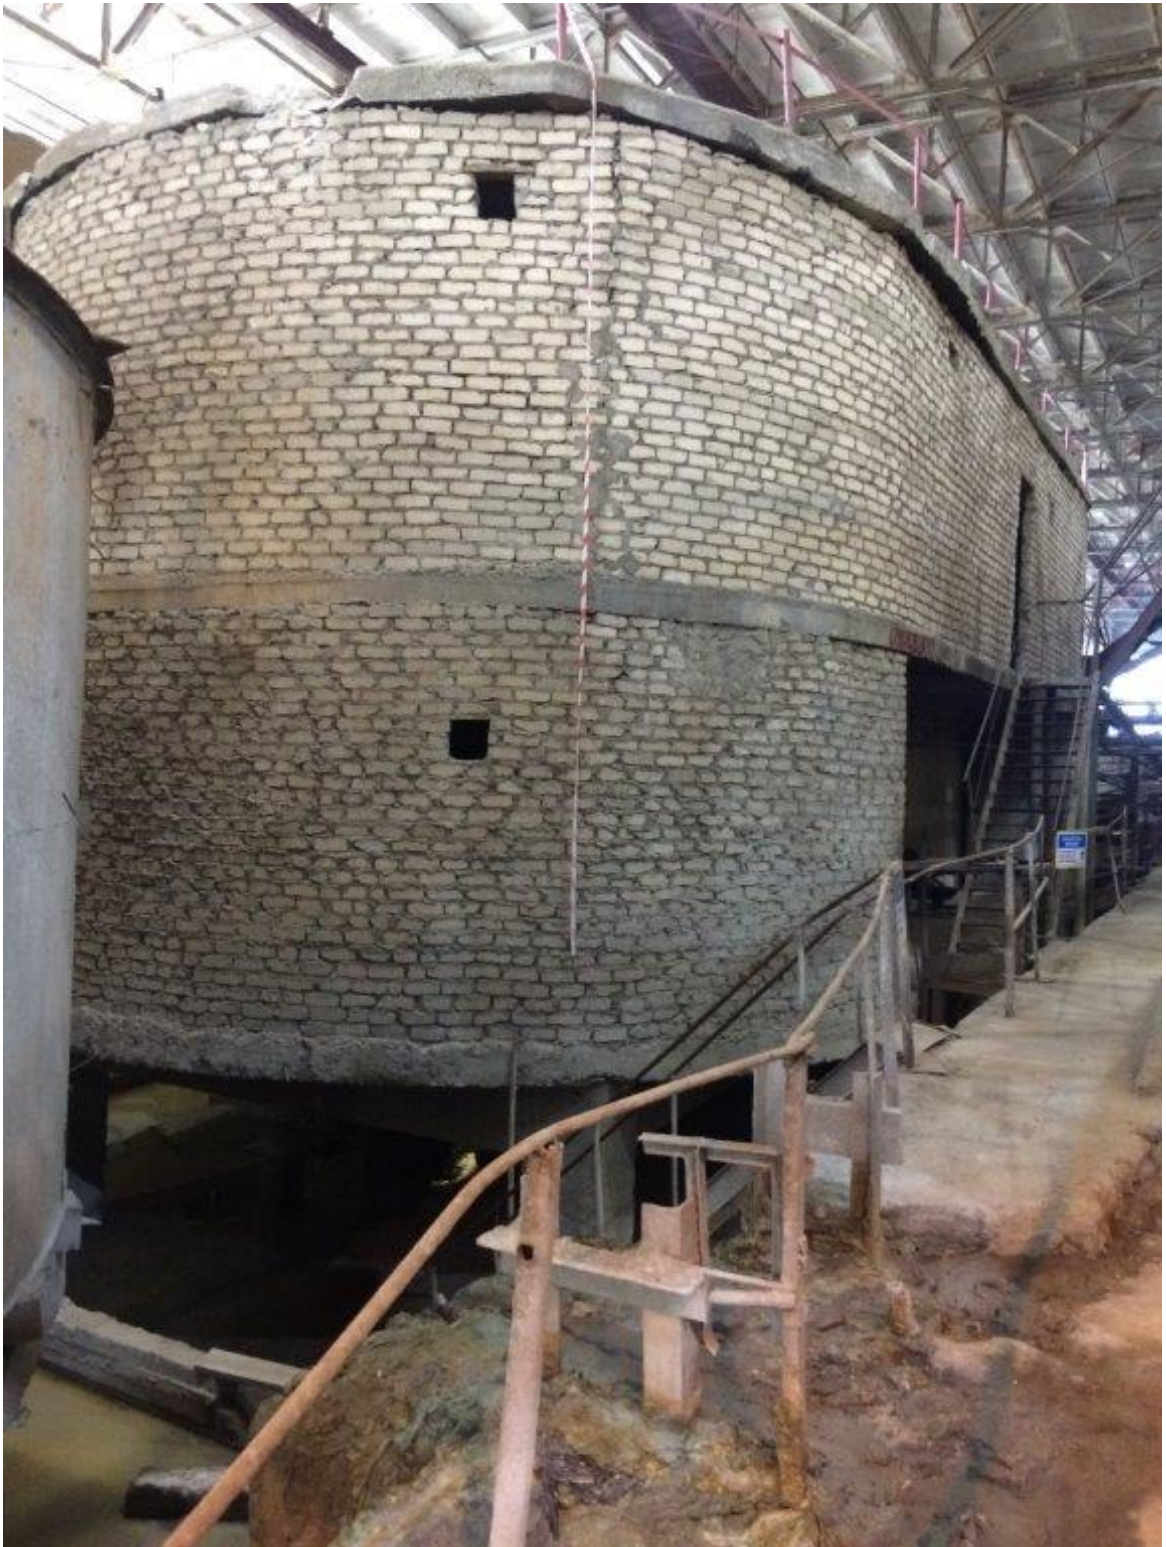





ფოტო #2-სათვის:



