


1275.09.701СБ

A-A

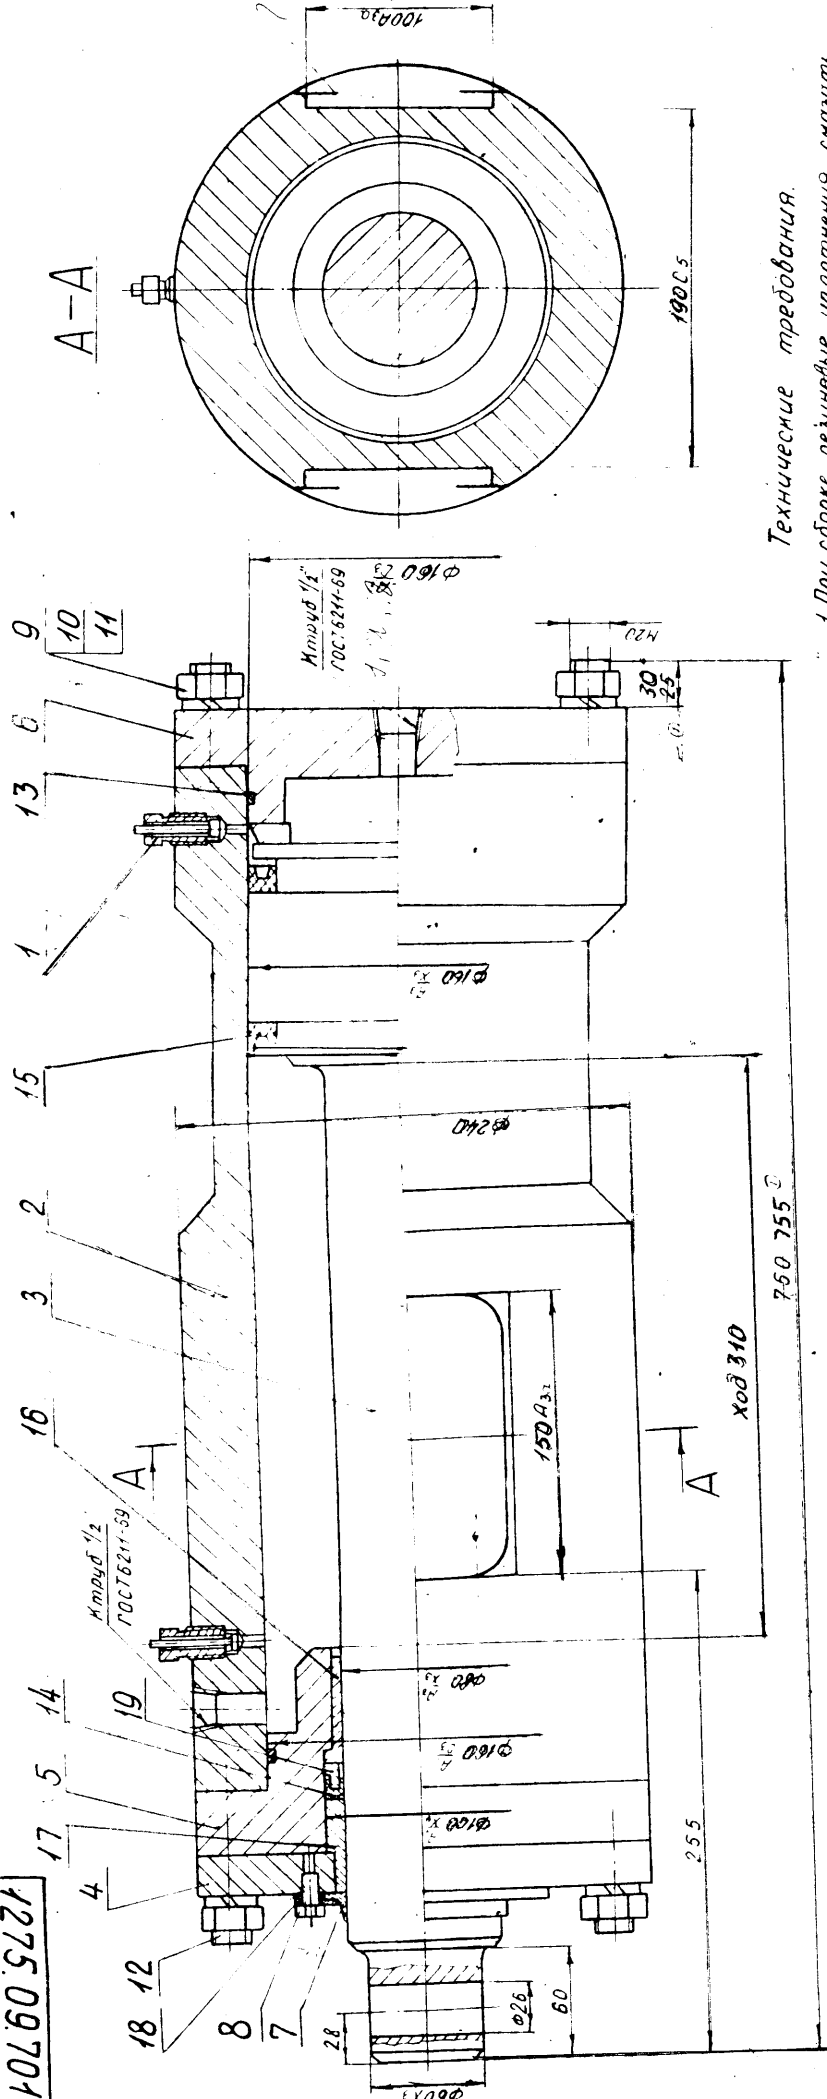

Технические требования.

1. При сборке резиновые уплотнения смазывать техническим вазелином.
2. Перед установкой ввернуть поз. 7 обрезать по наружному диаметру до размера 102-0.5.
3. При сборке паз в крышке поз. 6 совместить с гнездом воздушного клапана.
4. При перемещении поршня допускается незначительный вынос масла на шток в виде тонкой равномерной, не текущей пленки.
5. Испытание гидроцилиндра производить в течение 5 мин. Течь масла через уплотнения не допускается.
6. После консервации отбросить Ктр.б. 1/2" заглушить пробками поз. 20.

Техническая характеристика

Наименование параметров	Норма
1 Рабочее давление, МПа ( $\frac{кгс}{см^2}$ )	12,5 (125)
2 Испытательное давление, МПа	16
3 Максимальное статическое усилие на штоке при работе, кН (тс)	250 (25)
штоковой плоскостью	190 (19)

125 мм  
160 мм

1275.09.701СБ		Лист	Масштаб
Гидроцилиндр		5	1:2
Сборочный чертеж		Листы	Листов
		1	1
		Исполнитель	Проверен
		Утвержден	Согласован
		Дата	Место

- 12 Шпилька М20х80 56  
ГОСТ 22032-76 10 К435-76
- 13 Кольцо 150-160-58-2 2  
ГОСТ 9833-73 2 Д720-75
- 14 Манжета 80х100  
ГОСТ 6969-54 1 Д728-70
- 15 Манжета 130х160  
ГОСТ 6969-54 2 Д728-70
- 16 Втулка направляющая  
80х98-55 №21 1 Д802-1
- 17 Втулка 80х100 №13 1 Д803-1
- 18 Кольцо прижимное 80 1 Д801-1
- 19 Манжетодержатель  
80 №52 1 Д804-1
- 20 Пробка 7 2 Д225-76

- Комплекты
- Комплекты запасных частей
  - Воротник 80 1
  - Кольцо 150-160-58-2-2 2 Д720-75
  - ГОСТ 9833-73 2 Д720-75
  - Манжета 80х100 1 Д720-75
  - ГОСТ 6969-54 1 Д728-70
  - Манжета 130х160 2 Д728-70
  - ГОСТ 6969-54 2 Д728-70

60 02 432

1275 09 701

Код	Наименование	Обозначение	Кол-во	Прим.
	Документация			
	Сборочный чертеж	1275 09 701 05	22	1275 09 700
	Сборочные единицы			
	Клапан б.3	1 03 654.00	11	
	Детали			
	Корпус цилиндра	2 1275.09.702	22	
	Поршень	3 1275.09.703	12	
	Фланец	4 1277.15.101	12	
	Стакан	5 1277.15.102	12	
	Крышка	6 1277.15.103	12	
	Воротник 80	7 60.02.432	11	
	Стандартные изделия			
	Болты М8х20.58		8	
	ГОСТ 7198-70			
	Гайки М20.4 ГОСТ 5915-70		9	
	Шайбы 20.58 ГОСТ 6402-70		10	
	Шпилька М20х58.56		11	
	ГОСТ 22032-76			
			10	

1275 09 701

Гидроцилиндр

1275 09 701