


## დანართი #1

### ტექნიკური დავალება ლითონის ფიბრაზე

1. ფიბრა მზადდება ГОСТ 3282-ის შესაბამისი ფოლადის წვრილი, დაბალნახშირბადიანი მავთულისგან.
2. ფიბრა წარმოადგენს ერთმანეთთან შეწყებულ წვრილი მავთულის ნაკრებს.
3. ფიბრის ზომები - დიამეტრი - 0,55 მმ., სიგრძე - 0,35 მმ.

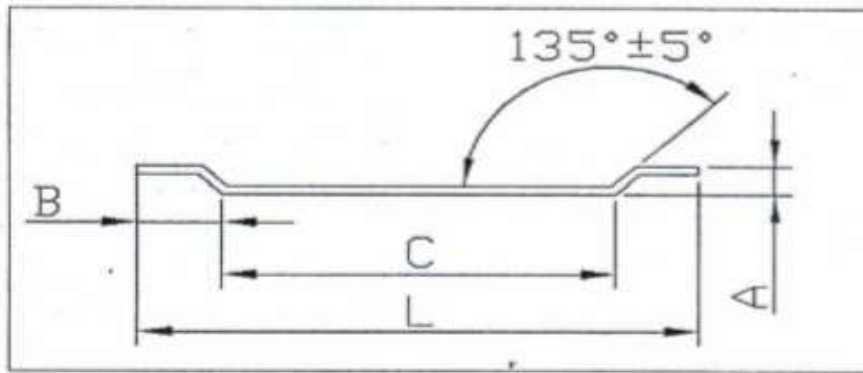

დიამეტრი, მმ	სიგრძე, L, მმ.	მხარის სიგრძე A, მმ.	მხარის სიგრძე B, მმ.	შუა ნაწილის სიგრძე, C, მმ.
0,55±0,05	35,0±/- 3,0	2,7±/-0,5	4,0±/-1,0	20,0±/-1,0

4. ფიბრა შეწყებულია ბლოკებად.
5. ფიბრის ზედაპირზე არ უნდა იყოს საპოხი საშუალებები, დაბინძურება ან ჟანგი.