
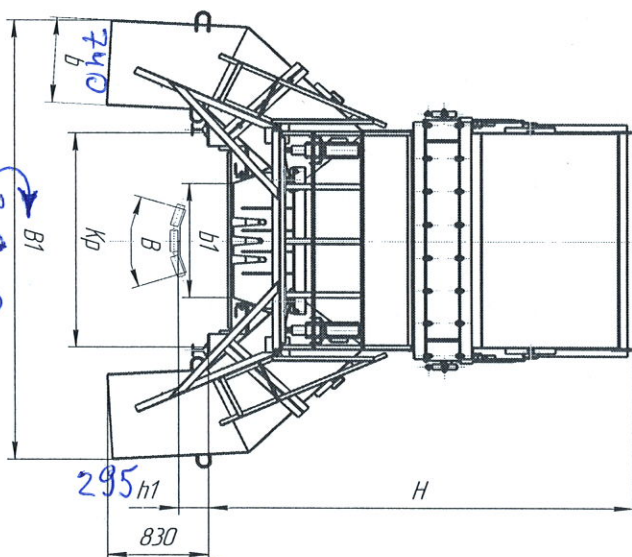



Тележки разгрузочные

ТР14080Ф-150-П-2Ф

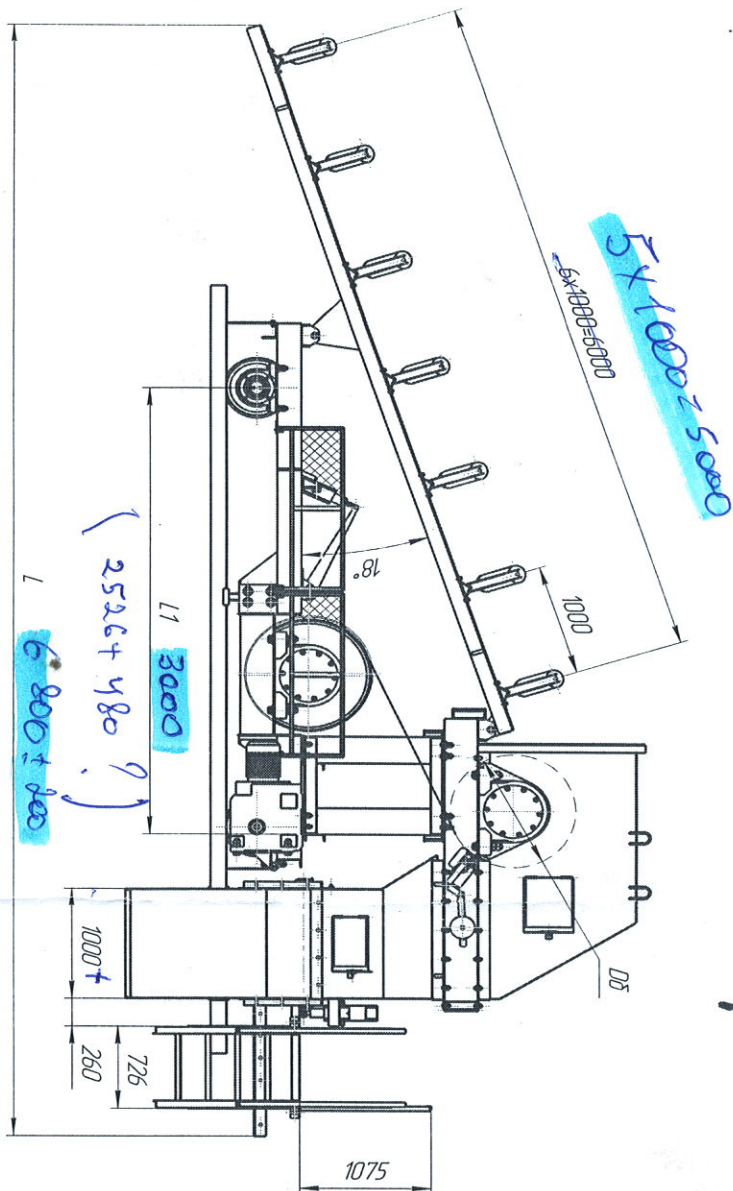

1500
до решетки
буфера

Рис.58 Разгрузочные тележки для В1000...1400

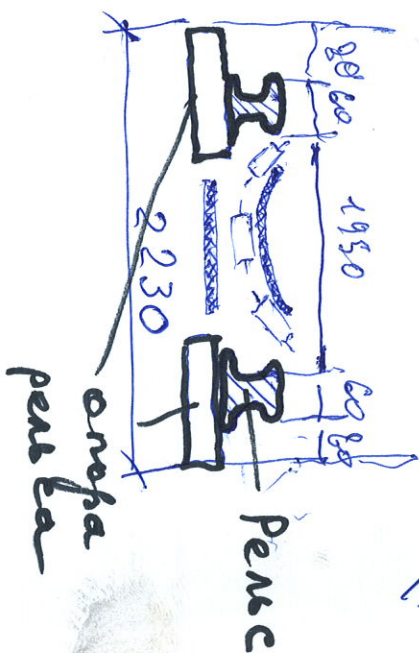

Характеристика разгрузочных тележек

Таблица 54

Ширина ленты В, мм	Обозначение неприводного барабана	D6, мм	Размеры, мм							
			Кр	L	L1	b	b1	B1	H	h1
1000	10063ф-100	650	1550	10000	4000	500	600	3050	3060	240
	10080ф-120	824				770		3590	3470	
	10080ф-160	1024				770		3590	3470	
1200	100100ф-180	1024	1750	10000	4000	770	750	3790	3470	240
	12063ф-100	650				500		3250	3060	
	12080ф-120	824				770		3790	3470	
	12080фй-160	824				770		3790	3470	
1400	120100ф-180	1024	1830 1950	10000	4000	500	900 +	3450	3060	240
	14080ф-160	824				770		3990	3470	
	140100ф-180	1024				770		3990	3470	










Таблица 55

Наименование воронки	Характеристика воронки	Схема воронки	Исполнение воронки
Трехрукавная	Разгрузка на две стороны и вперед		1
Двухрукавная	Разгрузка на две стороны		2
Двухрукавная односторонняя правая	Разгрузка на одну сторону (правую) или вперед		3
Двухрукавная односторонняя левая	Разгрузка на одну сторону (левую) или вперед		4
Однорукавная правая	Разгрузка на правую сторону		5
Однорукавная левая	Разгрузка на левую сторону		6

Примечание:

1. Тележки могут иметь левое и правое расположение привода (по направлению движения ленты).
2. Исполнение воронок 3;4;5;6 с разгрузкой на одну сторону (правую или левую) определяется по направлению движения ленты конвейера.
3. Для разгрузки абразивных материалов воронок исполнений 2,5,6 футеруются листами.
4. Скорость движения тележки указывается дополнительно

Пример условного обозначения тележки разгрузочной для конвейера шириной ленты $B=1000$ мм, с футерованными барабанами диаметром 1000 мм, правым расположением привода (П), с двухрукавной футерованной воронкой 2Ф:

Тележка разгрузочная ТР100100Ф-180-П-2Ф, то же, с левым расположением привода (Л), с нефутерованной воронкой 2:

Тележка разгрузочная ТР 100100Ф-180-Л-2

ТР 14080Ф-160-Л-2Ф